

# Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer :  
 Artikelnummer / part number :

**744851221**




Bezeichnung : **Ringkern-Doppeldrossel WE-DCT**  
 description : **Toroidal Double Power Choke WE-DCT**

DATUM / DATE : 2011-02-24

## A Mechanische Abmessungen / dimensions:


	<b>Type SH</b>
--	----------------

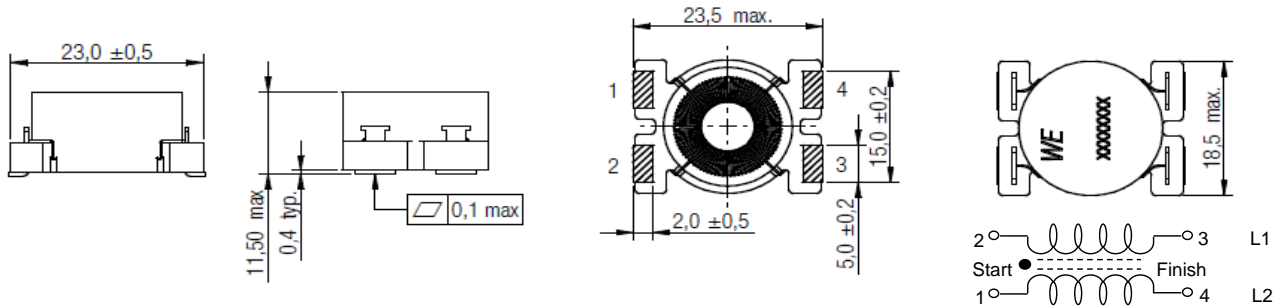

## B Elektrische Eigenschaften / electrical properties:

## C Lötpad / soldering spec.:

Eigenschaften / properties	Testbedingungen / test conditions		Wert / value	Einheit / unit	tol.
Induktivität (je Wicklg.) / inductance (each wdg.)	100 kHz / 5mA	L <sub>1</sub> , L <sub>2</sub>	22,0	µH	+/-10%
DC-Widerstand (je Wicklg.) / DC-resistance (each wdg.)	@ 20°C	R <sub>DC1,2 typ</sub>	34,0	mΩ	typ.
DC-Widerstand (je Wicklg.) / DC-resistance (each wdg.)	@ 20°C	R <sub>DC1,2 max</sub>	45,0	mΩ	max.
Nennstrom (je Wicklg.) <sup>(1)</sup> / rated Current (each wdg.) <sup>(1)</sup>	ΔT = 40 K	I <sub>R1</sub> , I <sub>R2</sub>	3,5	A	typ.
Sättigungsstrom (je Wicklg.) / saturation current (each wdg.)	ΔL/Lo -30%	I <sub>sat</sub>	2,7	A	max.
Eigenres.-Frequenz / self-res.-frequency		f <sub>res</sub>	16	MHz	typ.



<sup>(1)</sup> Stromfluss durch beide Wicklungen verursacht ΔT / both windings driven by rated current will occur ΔT

## D Prüfgeräte / test equipment:

- WAYNE KERR 3260B** für/for L; I<sub>sat</sub>
- Dostmann T900** für/for I<sub>R1</sub>; I<sub>R2</sub>
- GMC Metrahit 271** für/for R<sub>DC</sub>
- Agilent E4991A** für/for f<sub>res</sub>

## E Testbedingungen / test conditions:

- Luftfeuchtigkeit / humidity: 33%
- Umgebungstemperatur / temperature: +20°C

## F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals:

- Gehäuse / housing: UL94 V-0
- Draht / wire: Class F
- Kleber / glue: UL94-HB
- Kern / Core: 1S125 (WE-PERM)

## G Eigenschaften / general specifications:

- Betriebstemp. / operating temperature: -40°C - +125°C
- Umgebungstemp. / ambient temperature: -40°C - +85°C
- It is recommended that the temperature of the part does not exceed 125°C under worst case operating conditions.

Freigabe erteilt / general release:	<b>Kunde / customer</b>	
.....	.....	.....
Datum / date	Unterschrift / signature	
	<b>Würth Elektronik</b>	
.....	.....	.....
Geprüft / checked	Kontrolliert / approved	Name      Version 1      11-02-24
		Name      Änderung / modification      Datum / date

## Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400  
<http://www.we-online.de>


# Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer :  
 Artikelnummer / part number : **744851221**  
 Bezeichnung : **Ringkern-Doppeldrossel WE-DCT**  
 description : **Toroidal Double Power Choke WE-DCT**



DATUM / DATE : 2011-02-24

## H Induktivitätskurve / Inductance curve:

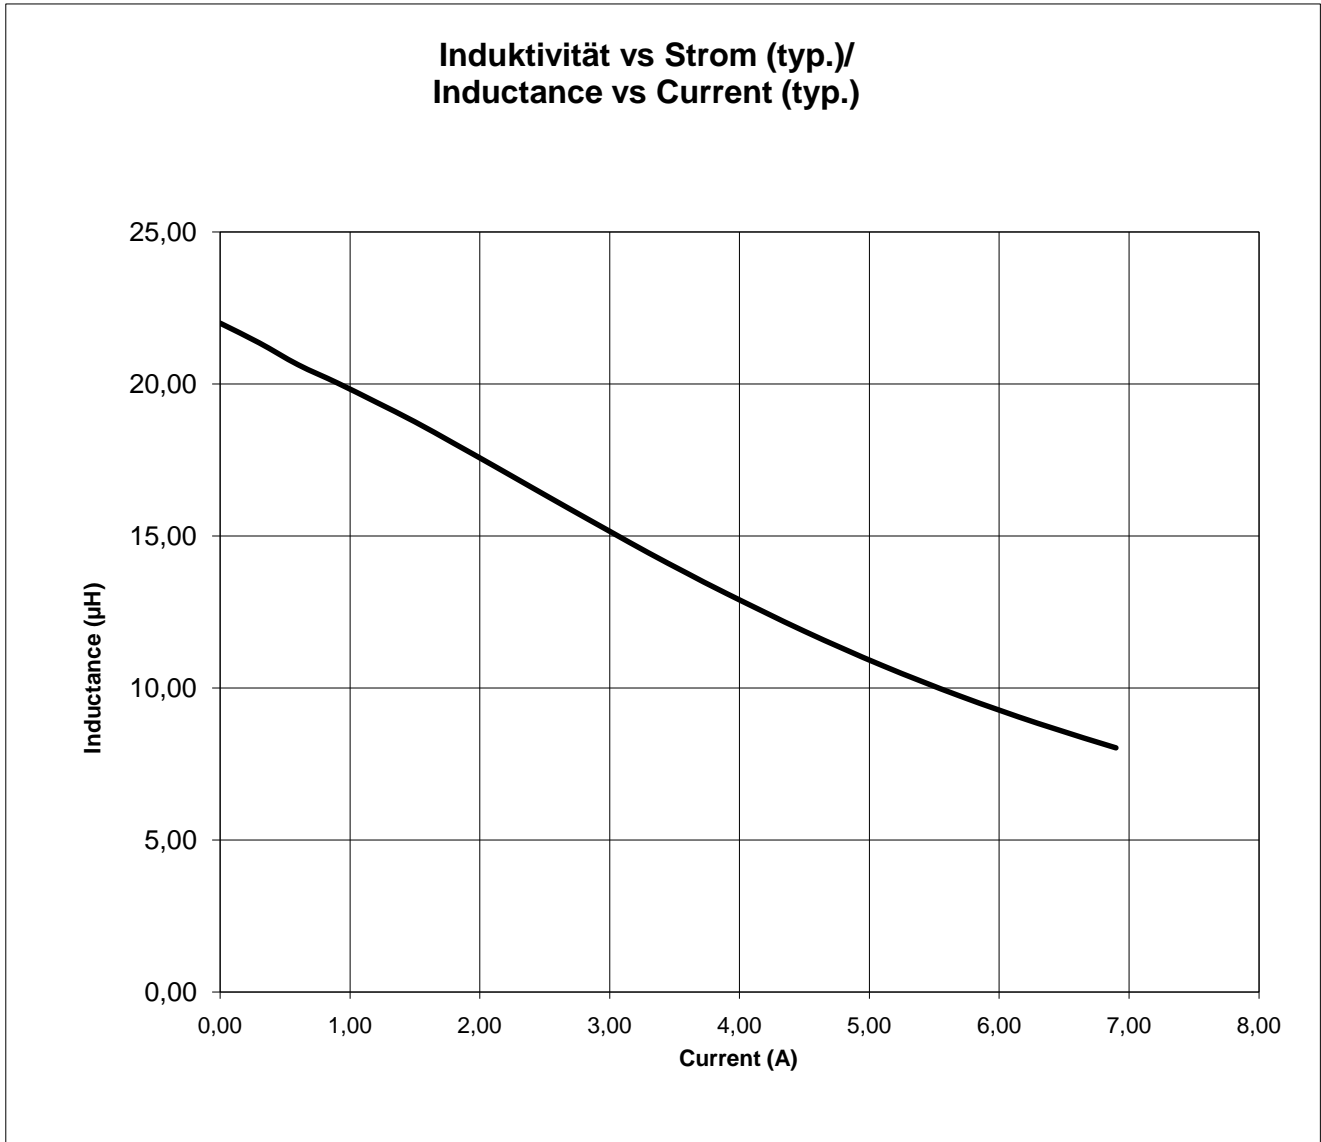

Freigabe erteilt / general release:	<b>Kunde / customer</b>			
.....	.....			
Datum / date	Unterschrift / signature			
	<b>Würth Elektronik</b>			
.....	.....			
Geprüft / checked	Kontrolliert / approved	CZ	Version 1	11-02-24
		Name	Änderung / modification	Datum / date

**Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG**

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400  
<http://www.we-online.de>

# Spezifikation für Freigabe / specification for release


Kunde / customer :  
 Artikelnummer / part number : **744851221**  
 Bezeichnung : **Ringkern-Doppeldrossel WE-DCT**  
 description : **Toroidal Double Power Choke WE-DCT**




DATUM / DATE : 2011-02-24

J Rollenspezifikation / tape and reel specification:

Gurtspezifikation / Tape specification:

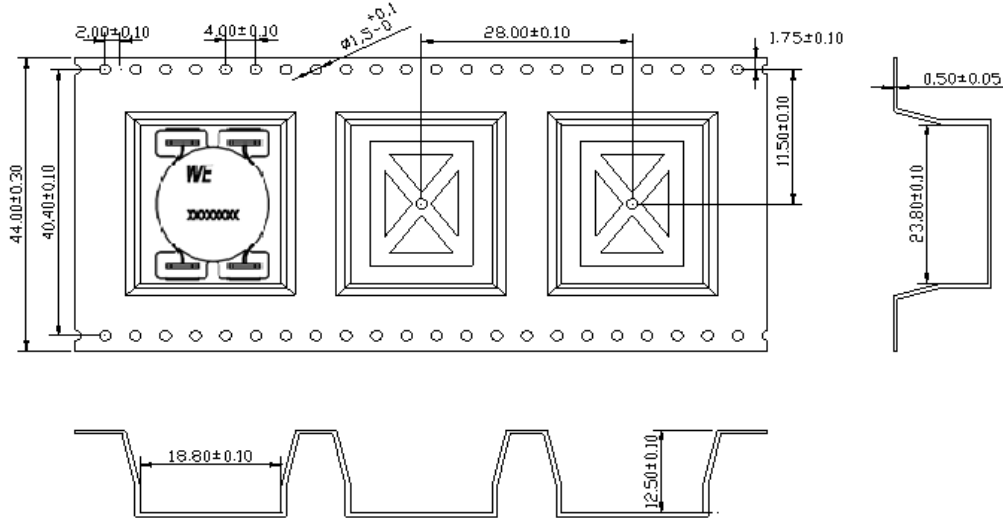

Rollenspezifikation / Reel specification:

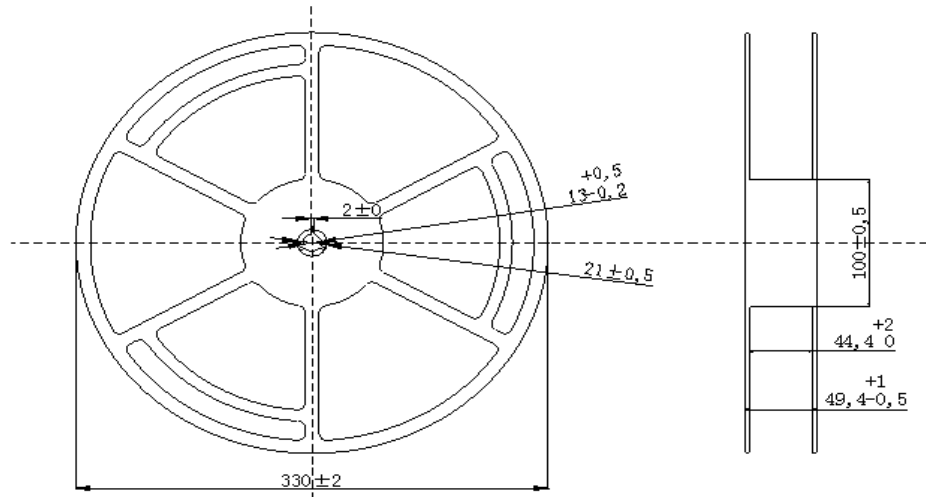

Freigabe erteilt / general release:	Kunde / customer			
Datum / date	Unterschrift / signature			
	<b>Würth Elektronik</b>			
Geprüft / checked	Kontrolliert / approved	CZ	Version 1	11-02-24
		Name	Änderung / modification	Datum / date

## Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400  
<http://www.we-online.de>




Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.