

Molded Parts Specification Control Drawing

Part Number : 234A611 thru 671
Description : Boot, Rectangular
Subminiature, 90°
End Entry, Overexpanded

NOTES

- All dimensions are in $\frac{\text{inches}}{[\text{millimeters}]}$; $\frac{\text{lbs}}{[\text{gms}]}$
- Dimensions appearing in table are as follows:
 - a - As Supplied
 - b - After Unrestricted Recovery
- Coating is optional. As supplied dimensions appearing in table are for uncoated parts. When coating is added, entry diameters will be reduced by .06 max.
- Molding parts are optional. When -00 modification number is specified molding parts will be located as shown.
- Weight shown in table of dimensions is based on polyolefin part.



TABLE OF DIMENSIONS

| PART NUMBER | H | | J | | K | | P | R | S | W | X | Weight Nom b | This Boot Fits Cannon-Cinch |
|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------------------|
| | Min a | ±5% b | Min a | ±5% b | Min a | Max b | | | | | | | |
| 234A611 | .63 [16,0] | .80 [20,3] | .63 [16,0] | .42 [10,7] | .63 [16,0] | .16 [4,1] | 1.02 [25,9] | .85 [21,6] | .60 [15,2] | .04 [1,02] | .12 [3,05] | .0048 [2,18] | DE-9 |
| 234A621 | .75 [19,1] | 1.11 [28,2] | .75 [19,1] | .42 [10,7] | .75 [19,1] | .21 [5,3] | 1.21 [30,7] | .97 [24,6] | .73 [18,5] | .04 [1,02] | .12 [3,05] | .0059 [2,68] | DA-15 |
| 234A632 | 1.15 [29,2] | 1.66 [42,2] | 1.15 [29,2] | .42 [10,7] | 1.15 [29,2] | .29 [7,4] | 1.69 [42,9] | 1.10 [27,9] | .87 [22,1] | .04 [1,02] | .12 [3,05] | .0102 [4,63] | DB-25 |
| 234A642 | 1.35 [34,3] | 2.31 [58,7] | 1.35 [34,3] | .42 [10,7] | 1.35 [34,3] | .34 [8,6] | 2.10 [53,3] | 1.20 [30,5] | 1.00 [25,4] | .04 [1,02] | .12 [3,05] | .0132 [5,99] | DC-37 |
| 234A652 | 1.48 [37,6] | 2.28 [57,9] | 1.48 [37,6] | .54 [13,7] | 1.48 [37,6] | .42 [10,7] | 2.20 [55,9] | 1.27 [32,3] | 1.00 [25,4] | .04 [1,02] | .12 [3,05] | .0152 [6,90] | DD-50 |
| 234A661 | .63 [16,0] | .80 [20,3] | .63 [16,0] | .42 [10,7] | .63 [16,0] | .15 [3,8] | 1.02 [25,9] | .73 [18,5] | .48 [12,2] | .04 [1,02] | .12 [3,05] | .0045 [2,04] | DE-9 |
| 234A671 | .75 [19,1] | 1.11 [28,2] | .75 [19,1] | .42 [10,7] | .75 [19,1] | .20 [5,1] | 1.21 [30,7] | .78 [19,8] | .53 [13,5] | .04 [1,02] | .12 [3,05] | .0056 [2,54] | DA-15 |



TYCO ELECTRONICS
307 CONSTITUTION DRIVE
MENLO PARK, CALIFORNIA 94025


Revision : J
Date : 10/04/01

Part Number : 234A611 thru 671
Description : Boot, Rectangular
Subminiature, 90°
End Entry, Overexpanded

Molded Parts Specification Control Drawing

Part Number : 234A611 thru 671
Description : Boot, Rectangular
Subminiature, 90°
End Entry, Overexpanded

| MATERIAL DASH NO. | MATERIAL DESCRIPTION | RT SPEC | COATING SLASH NO. | COATING S NO. | COATING DESCRIPTION |
|-------------------|---------------------------------------|---------|-------------------|---------------|---------------------|
| -3 | Polyolefin, Semi-rigid | RT-301 | /42;/86 | S-1017;S-1048 | Adhesive |
| -4 | Polyolefin, Flexible | RT-1304 | /42;/86 | S-1017;S-1048 | Adhesive |
| -8 | Polyolefin, Space | RT-1308 | N/A | | |
| -25 | Elastomer, Fluid Resistant | RT-1325 | /86 | S-1048 | Adhesive |
| -100 | Polyolefin, Semi-flexible ZEROHAL™ | RT-1323 | /86 | S-1048 | Adhesive |

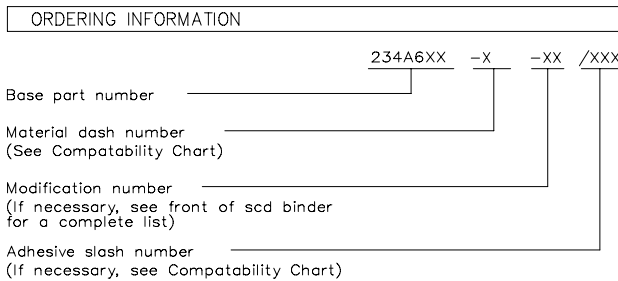

THIS DRAWING IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE; CONSULT YOUR NEAREST FIELD REPRESENTATIVE FOR CURRENT REVISION



TYCO ELECTRONICS
307 CONSTITUTION DRIVE
MENLO PARK, CALIFORNIA 94025

Revision : J
Date : 10/04/01

Part Number : 234A611 thru 671
Description : Boot, Rectangular
Subminiature, 90°
End Entry, Overexpanded
CAD FILE MP01085

If this document is printed it becomes uncontrolled.
Check with the web for latest revision.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.