

Miniature 0201 MLV

AVX Multilayer Ceramic Transient Voltage Suppressors

ESD Protection for any Circuit with Board Space Constraints



GENERAL DESCRIPTION

AVX 0201 Multi-Layer Varistors are designed for circuits where board space is a premium. 0201 MLV offer bi-directional ESD protection in the smallest package available today. The added advantage is EMI/RFI attenuation. 0201 MLV can replace 2 diodes and the EMC capacitor for a one chip solution.



The miniature size and one chip solution team to offer designers the best in ESD protection and EMI filtering in one ultra compact device.

APPLICATIONS


- Cell phone
- PDA
- Camera modules
- Embedded components
- Hearing aid
- Any circuit with space constraints

FEATURES

- Capacitance 15pF to 150pF
- Low V_B Version
- Bi-Directional protection
- Fastest response time to ESD strikes
- Multi-strike capability
- Ultra compact 0201 case size



HOW TO ORDER

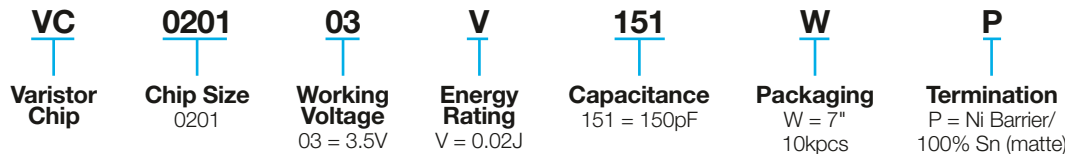

AVX Part Number	V_W (DC)	V_W (AC)	V_B	V_C	I_{VC}	I_L	E_T	I_P	Cap
VC020103V101WP	3.5	2.0	4.76 min 8.84 max	14max	1	50	0.02	10	100pF ±30%
VC020103V121WP	3.5	2.0	4.76 min 8.84 max	14max	1	50	0.02	10	125pF ±30%
VC020103V151WP	3.5	2.0	4.76 min 8.84 max	14max	1	50	0.02	10	150pF ±30%
VC020105T150WP	5.6	4.0	10.0 min 15.6 max	35max	1	50	0.01	2	15pF ±30%
VC020105T330WP	5.6	4.0	10.0 min 15.6 max	35max	1	50	0.01	4	33pF ±30%
VC020105T500WP	5.6	4.0	10.0 min 15.6 max	35max	1	50	0.01	5	50pF ±30%
VC020105T101WP	5.6	4.0	10.0 min 15.6 max	35max	1	50	0.01	5	100pF ±30%
VC020105V101WP	5.6	4.0	6.4 min 9.6 max	17max	1	50	0.02	4	100pF ±30%
VC020107V101WP	7.0	5.6	9.6 min 14.4 max	20max	1	50	0.02	5	100pF ±30%
VC020116T150WP	16	11	21.7 min 29.3 max	45max	1	50	0.01	1	15pF ±30%

V_W (DC) DC Working Voltage [V]

V_W (AC) AC Working Voltage [V]

V_B Breakdown Voltage [V @ 1mA DC]

V_C Clamping Voltage [V @ I_{VC}]

I_{VC} Test Current for VC [A, 8x20µS]

I_L Maximum leakage current at the working voltage [µA]

E_T Transient Energy Rating [J, 10x1000µS]

I_P Peak Current Rating [A, 8x20µS]

Cap Capacitance [pF] @ 1KHz specified and 0.5VRMS




Miniature 0201 MLV

AVX Multilayer Ceramic Transient Voltage Suppressors

ESD Protection for any Circuit with Board Space Constraints




PHYSICAL DIMENSIONS: mm (inches)




Size (EIA)	Length (L)	Width (W)	Max Thickness (T)	Terminal (t)
0201	0.60±0.03 (0.024±.001)	0.30±0.03 (0.011±0.001)	0.33 max. (0.013 max.)	0.15±0.05 (0.006±0.002)


VOLTAGE/CURRENT CHARACTERISTICS

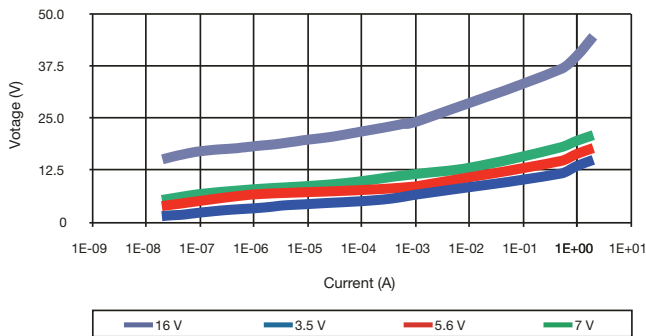


TRANSMISSION CHARACTERISTICS 5.6Vdc

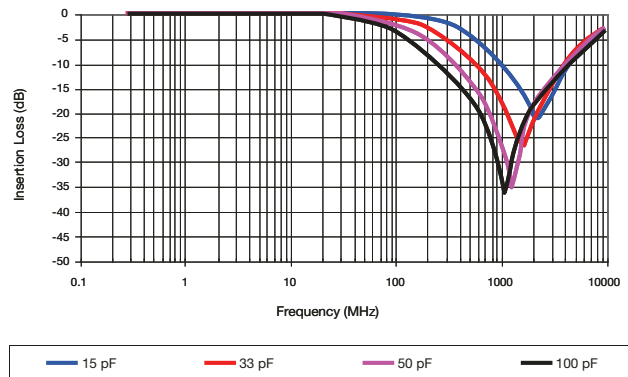



TYPICAL 8 KV ESD PERFORMANCE (150pF / 300ohm IEC Network)

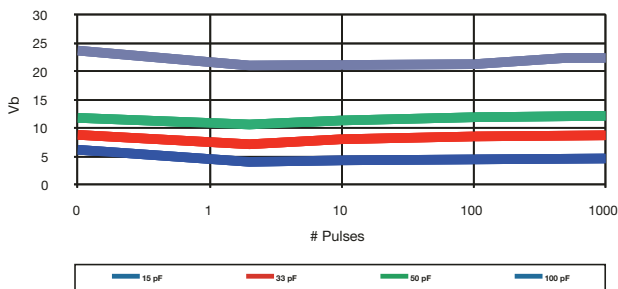

3.5Vdc

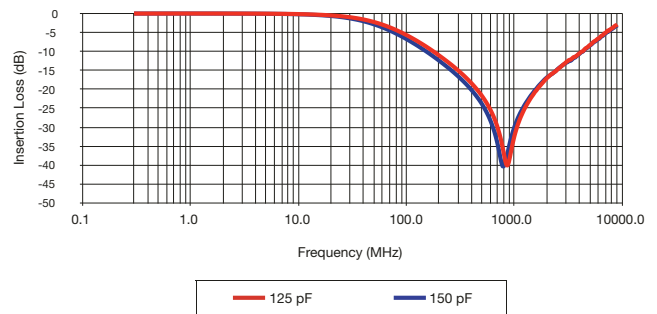

8kV CONTACT ESD vs PULSE 1 Mohm Input (150pF / 330ohm Network)

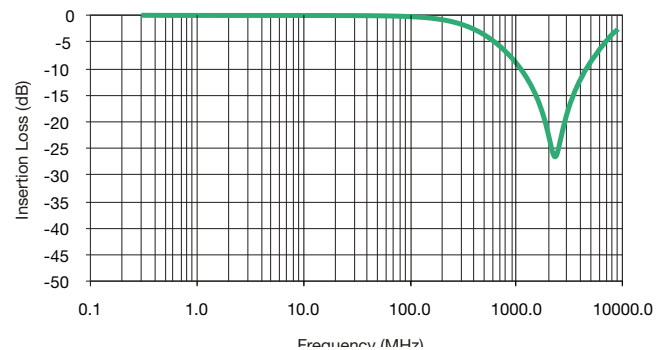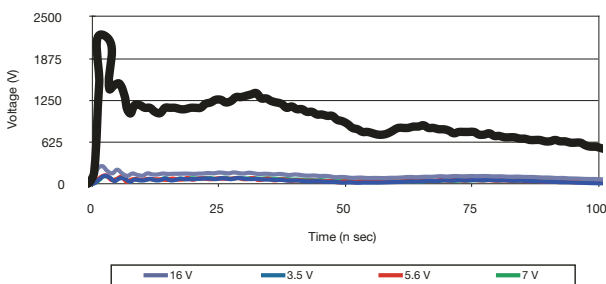



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.