


 VACUUMSCHMELZE	Spezifikation für weichmagnetische Kerne Specification for Soft Magnetic Cores		S-No.: T60006-L2102- V080-01-			
PK:	Kunde/ Customer:	Datum: 16/08				
		Seite: 1 von 1				
<div><div><div><div>Ausführung / Core design:</div><div>Ringbandkern / Toroidal core:</div></div><div><div>Nennmaße / Nominal Dimensions:</div><div>102 x 76 x 25 mm</div></div><div><div>Legierung / Core Material:</div><div>VITROPERM 500 F</div></div><div><div>Fixierung / Type of Finish:</div><div>Fix 022 (Kunststofftrog / Silikonkautschuk / Plastic box / silicon rubber)</div></div><div><div>Bezugswerte / Rated Dimensions:</div><div><div>A_{Fe} = 2,47 cm²</div><div>l_{Fe} = 28,0 cm</div><div>m_{Fe} = 508 g</div></div><div><div>Endprüfung / Final Inspection:</div><div>(100% Prüfung, AQL...: IEC 410 / DIN ISO 2859)</div></div><div><div>1. Magnetische Prüfung (AQL 0,65) / Magnetical test (AQL 0,65)</div><div><div>Prüfung des A_L-Wertes im Reihenersatzschaltbild gemäß A60092-Y3022-K009 / Test of A_L-value in series mode according to A60092-Y3022-K009</div><div>Induktivitätsprüfung ohne Gleichstromvormagnetisierung / Inductance test without DC-magnetisation</div></div><div><div>1.1 Einstellwerte / Setting values:</div><div><div><div>l_{eff} x N = 59 mA</div><div>f = 10 kHz</div></div><div><div>Prüfwert / Specified value:</div><div>14,3 μH ≤ A_L ≤ 27,8 μH (entspr. / corr. 12900 ≤ μ₃` ≤ 25000)</div></div></div><div><div>1.2 Einstellwerte / Setting values:</div><div><div><div>l<sub>eff</sub> x N = 59 mA</div><div>f = 100 kHz</div></div><div><div>Prüfwert / Specified value:</div><div>12,9 μH ≤ A<sub>L</sub> ≤ 26,3 μH (entspr. / corr. 11600 ≤ μ<sub>3</sub>` ≤ 23700)</div></div></div><div><div>Hinweis, Materialnummer / Hint, Material No.:</div><div>97000459</div></div></div><div><div>Maßbild / Drawing:</div><div>ohne Maßstab / without scale</div><div></div></div></div><div>Rev.</div></div></div></div></div>						
Herausgeber	Bearbeiter	KB-PM	KB-E IN		Datum	freigegeben
KB-OP K FT	Till	Klinger	Saage		22.04.08	Günther

Rev.

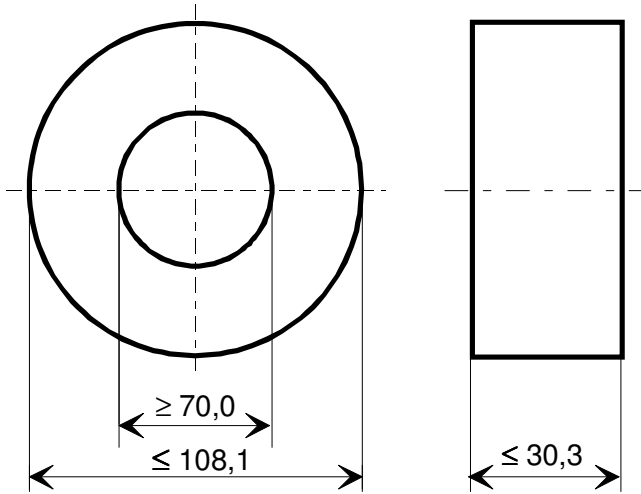

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.