

Power Feed Through Filters

F.LL.DH-F.LL.DU series

Single line - high performance

This wide range of feed-through filters provide excellent RFI attenuation up to GHz frequency levels. They are an economical alternative to dedicated filter units, where multiple input or output power lines require suppression. Particularly suitable for use in screened rooms, high frequency welding equipment, power supplies and telecom systems. Due to the high capacitance values of these filters, protective measures (e.g. protective earthing) in accordance with equipment / system regulations are required.

- Current ratings from 16A to 300A
- Excellent attenuation up-to 1GHz
- Wide choice of performance options
- Rugged resin sealed construction
- Lock-nut or flange-mounting



Mechanical Specifications

Manufacture: metal case sealed with plastic cover;
 mounted with rectangular flange (F.LL.DH)
 or metric nut M32 (F.LL.DU).

Connections: threaded bar with metric nut M6 (up to 63A),
 M8 (100A), M10 (200A), M12 (300A);

Note: on screwing the cable to the filter, the lock nut must be held in position to avoid a torque to the threaded bar inside the filter.

Electrical Specifications

Rated voltage (V_R): see table

Rated current (I_R): referred to room temperature = 40°C

Voltage test ($2s.$): see table

Climatic category: GPC (40/085/56);
 Temperature range: -40°C to +85°C

Filter Range - F.LL.

(example pt no. - F.LL.DH.016A.025.I0)


Code	I_R (A)	V_R ac (50/60Hz)/ dc	Ref-Std VDE0565-1-A		Volt test (Vdc)	Dimensions (mm)		Typical loaded insertion loss (dB)					
			C(μ F)	Class		A	B	MHz					
								0.01	0.1	1	10	100	1000
DH.016A.025.I0	16	250 / 440	2x0.1	Y	2700	57.5	140	-	-	35	90	>100	>100
▲ DH.025A.025.I0	25	250 / 440	2x0.1	Y	2700	57.5	140	-	-	35	90	>100	>100
DH.040A.025.I0	40	250 / 440	2x0.1	Y	2700	57.5	140	-	-	35	90	>100	>100
DH.100A.025.I0	100	250 / 440	2x0.1	Y	2700	77.5	180	-	-	20	90	>100	>100
▲ DU.040A.026.I0	40	440 / 750	2x1	X2	2500	39.5	166	15	27	65	>100	>100	>100
▲ DU.100A.026.I0	100	440 / 750	2x1	X2	2500	46.5	180	15	27	65	>100	>100	>100
▲ DU.200A.026.I0	200	440 / 750	2x1	X2	2500	49.5	185	15	27	65	>100	>100	>100
▲ DU.300A.026.I0	300	440 / 750	2x1	X2	2500	68.0	215	15	27	65	>100	>100	>100
DU.040A.225.I0	40	250 / 440	2x1.1	Y	2700	39.5	166	15	27	65	>100	>100	>100
DU.100A.225.I0	100	250 / 440	2x1.1	Y	2700	46.5	180	15	27	65	>100	>100	>100
DU.200A.225.I0	200	250 / 440	2x1.1	Y	2700	49.5	185	15	27	65	>100	>100	>100
DU.300A.225.I0	300	250 / 440	2x1.1	Y	2700	68.0	215	15	27	65	>100	>100	>100
DU.040A.445.I0	40	250 / 440	2x2.2	X2	1500	39.5	166	18	32	68	>100	>100	>100
DU.100A.445.I0	100	250 / 440	2x2.2	X2	1500	46.5	180	18	32	68	>100	>100	>100
DU.200A.445.I0	200	250 / 440	2x2.2	X2	1500	49.0	185	18	32	68	>100	>100	>100
DU.300A.445.I0	300	250 / 440	2x2.2	X2	1500	68.0	215	18	32	68	>100	>100	>100
DU.040A.945.I0	40	250 / 350	2x4.7	X2	1075	39.5	166	28	42	90	>100	>100	>100
DU.100A.945.I0	100	250 / 350	2x4.7	X2	1075	46.5	180	28	42	90	>100	>100	>100
DU.200A.945.I0	200	250 / 350	2x4.7	X2	1075	49.0	185	28	42	90	>100	>100	>100
DU.300A.945.I0	300	250 / 350	2x4.7	X2	1075	68.0	215	28	42	90	>100	>100	>100

Power Feed Through Filters


F.LL.DH-F.LL.DU series

Dimensions (mm) and connections

F.LL.DH

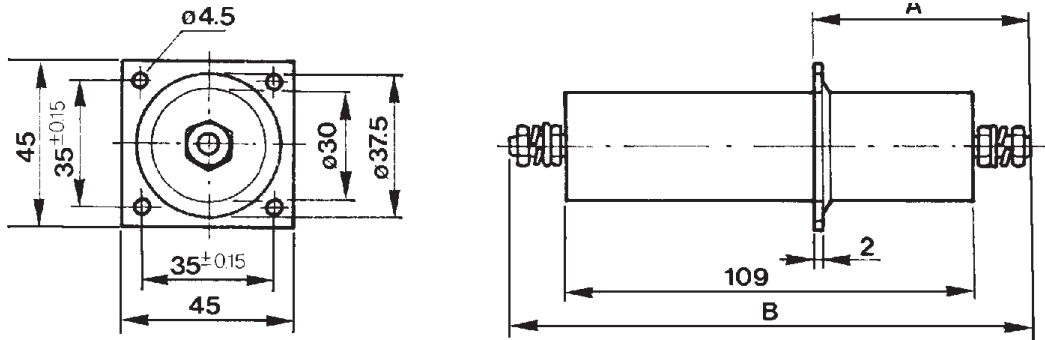

F.LL.DU

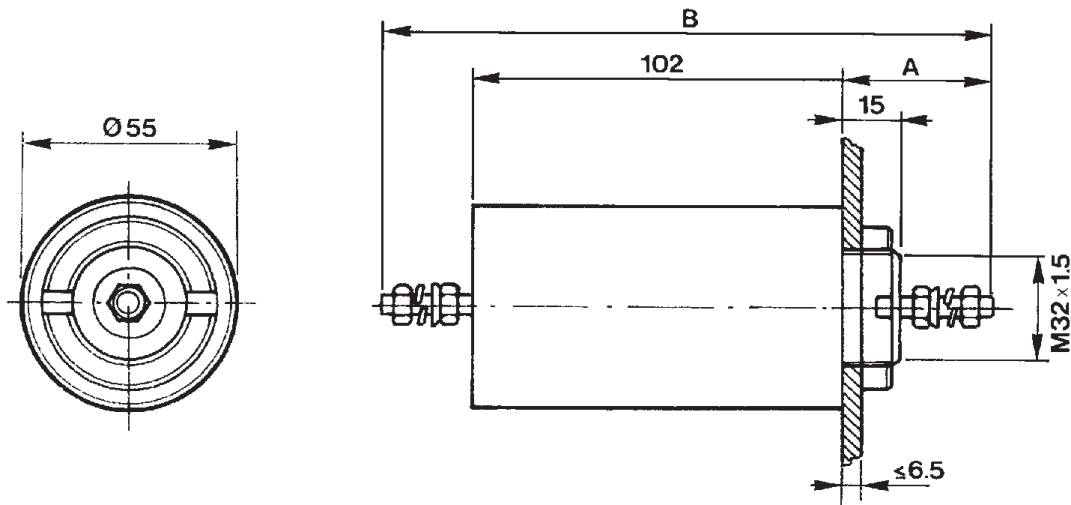

Circuit diagram (Pi configuration)





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.