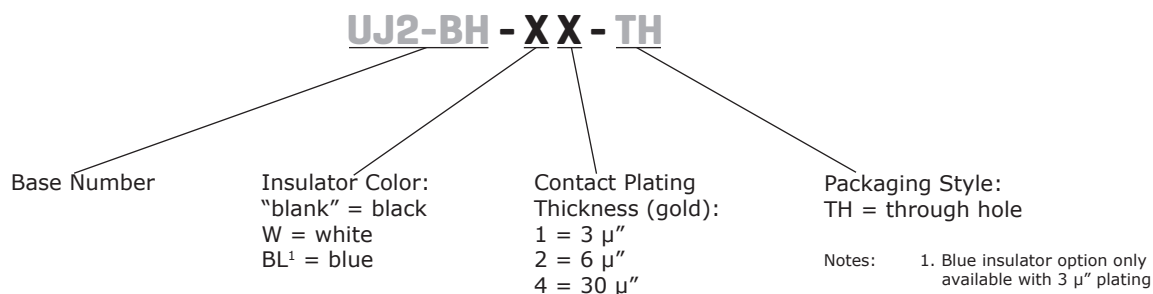


**SERIES:** UJ2-BH-TH | **DESCRIPTION:** USB RECEPTACLE**FEATURES**

- USB type B jack
- horizontal orientation
- through hole mounting
- insulator color options

**PART NUMBER KEY****SPECIFICATIONS**

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
rated input voltage				30	Vac
rated input current				1.0	A
contact resistance <sup>1</sup>	between terminals and mating plug			30	mΩ
insulation resistance		1000			MΩ
voltage withstand	for 1 minute			500	Vac
insertion force				35	N
withdrawal force		10			N
operating temperature		-20		85	°C
life			1,500		cycles
flammability rating	UL94V-0				
RoHS	yes				


Note: 1. When measured at 20 mV / 100 mA.  
2. All specifications measured at 15~35°C, humidity at 25~85%, under atmospheric pressure of 86~106 kPa, unless otherwise noted.

**SOLDERABILITY**

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
wave soldering	dipped in solder pot for 5 ±0.5 seconds		240		°C



## MECHANICAL DRAWING

units: mm  
 tolerance:  
 X.X ±0.38 mm  
 X.XX ±0.25 mm

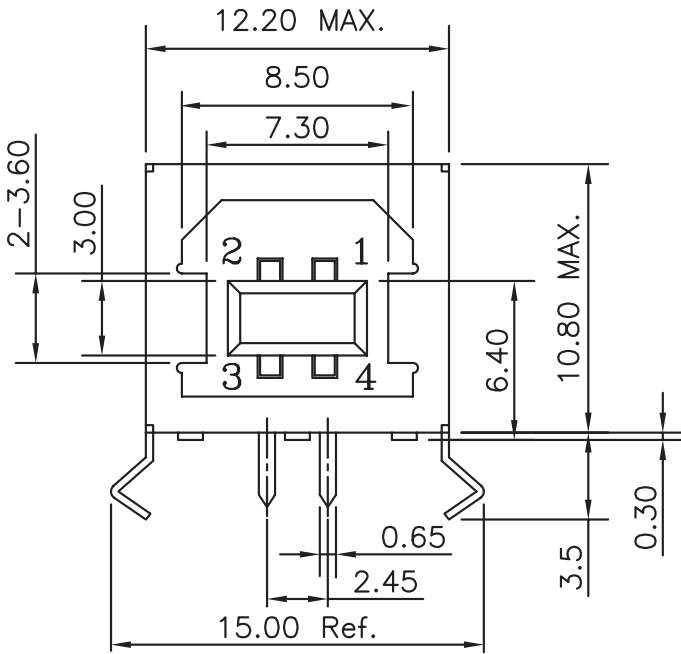

	MATERIAL	PLATING
contact terminals	phosphor bronze	contact: gold over nickel solder: tin over nickel
shield	brass	nickel
insulator <sup>1</sup>	PBT	

Note 1. White insulator with 6 μ" gold plating option is FR52.

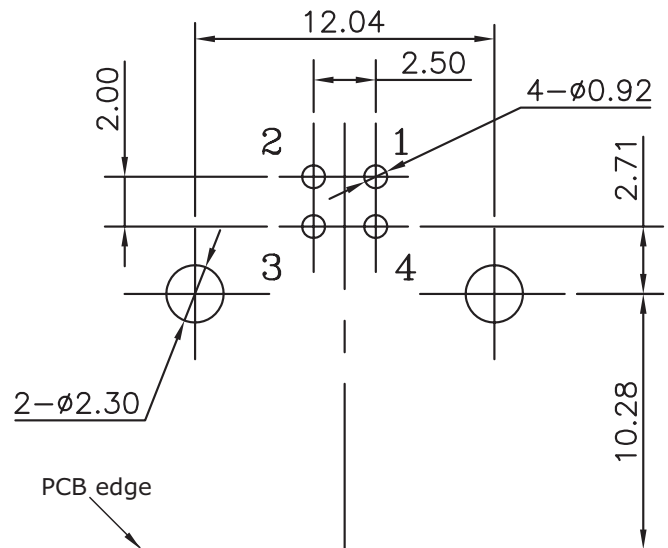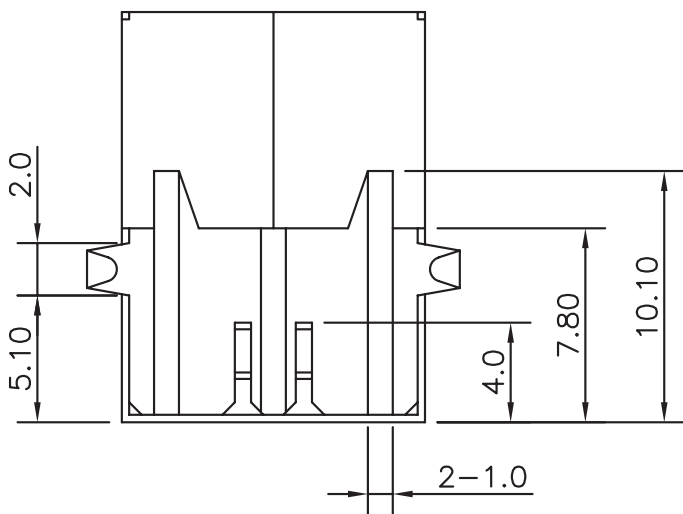

Recommended PCB Layout  
 Top View

## REVISION HISTORY

---

rev.	description	date
1.0	initial release	08/05/2016
1.01	brand update	02/05/2020

The revision history provided is for informational purposes only and is believed to be accurate.

---

# CUI DEVICES

CUI Devices offers a one (1) year limited warranty. Complete warranty information is listed on our website.

CUI Devices reserves the right to make changes to the product at any time without notice. Information provided by CUI Devices is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by CUI Devices for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties which may result from its use.

CUI Devices products are not authorized or warranted for use as critical components in equipment that requires an extremely high level of reliability. A critical component is any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.