

PAGE 1/2

ISSUE 10-07-19

SERIE : SPnT

PART NUMBER : R574J93615

## RF CHARACTERISTICS

Number of ways : **6**  
 Frequency range : **0 - 50 GHz**  
 Impedance : **50 Ohms**

Frequency (GHz)	DC - 6	6 - 12.4	12.4 - 18	18 - 26.5	26.5 - 40	40 - 50
VSWR max	<b>1.30</b>	<b>1.40</b>	<b>1.50</b>	<b>1.70</b>	<b>1.90</b>	<b>2.20</b>
Insertion loss max	<b>0.20 dB</b>	<b>0.40 dB</b>	<b>0.50 dB</b>	<b>0.70 dB</b>	<b>0.90 dB</b>	<b>1.20 dB</b>
Isolation min	<b>70 dB</b>	<b>60 dB</b>	<b>60 dB</b>	<b>55 dB</b>	<b>50 dB</b>	<b>50 dB</b>
Average power (*)	<b>40 W</b>	<b>30 W</b>	<b>25 W</b>	<b>15 W</b>	<b>5 W</b>	<b>3 W</b>

TERMINATION IMPEDANCE : **50 Ohms**  
 TERM. AVG. POWER AT 25° C : **1 W per termination / 3 W total power**

## ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Actuator : **LATCHING**  
 Nominal current \*\* : **375 mA**  
 Actuator voltage (Vcc) : **28V (24 to 30V) / POSITIVE COMMON**  
 Terminals : **25 pins D-SUB male connector**  
 Indicator rating : **1 W / 30 V / 100 mA**  
 Self cut-off time : **40 ms < CT < 120 ms**

## MECHANICAL CHARACTERISTICS

Connectors : **2.4mm female (Accoding to IEEE STD 287)**  
 Life : **2 million cycles per position**  
 Switching Time\*\*\* : **< 40 ms**  
 Construction : **Splashproof**  
 Weight : **< 250 g**

## ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

Operating temperature range : **-25°C to +70°C**  
 Storage temperature range : **-40°C to +85°C**

(\* Average power at 25°C per RF Path)

(\*\* At 25° C ±10%)

(\*\*\* Nominal voltage ; 25° C)




PAGE 2/2

ISSUE 10-07-19


SERIE : SPnT

PART NUMBER : R574J93615

**DRAWING**

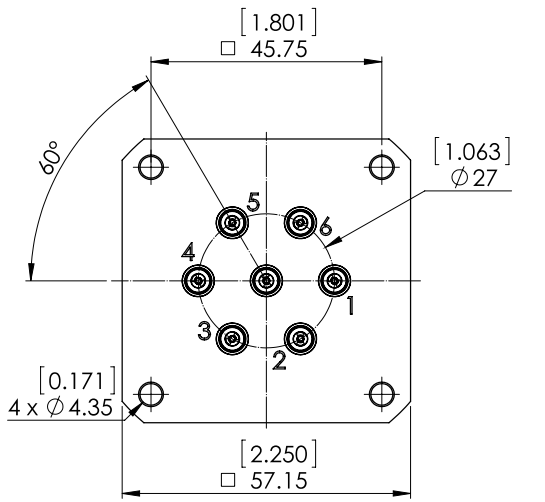


Voltage	RF Continuity	Ind.
+C -1	IN ↔ 1	D.G
+C -2	IN ↔ 2	D.H
+C -3	IN ↔ 3	D.I
+C -4	IN ↔ 4	D.J
+C -5	IN ↔ 5	D.E
+C -6	IN ↔ 6	D.F

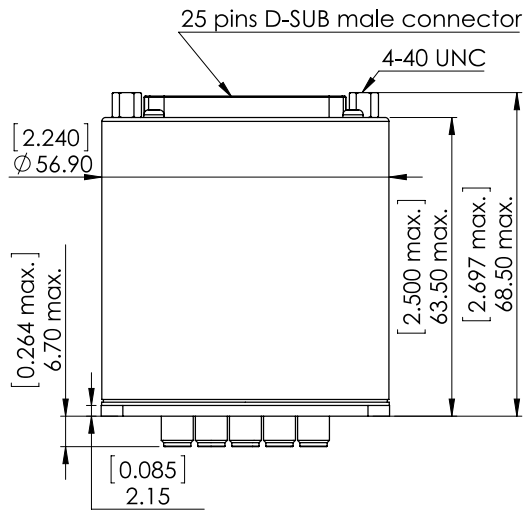



General tolerances : ±0,5 mm [0,02 in]

**LABEL**

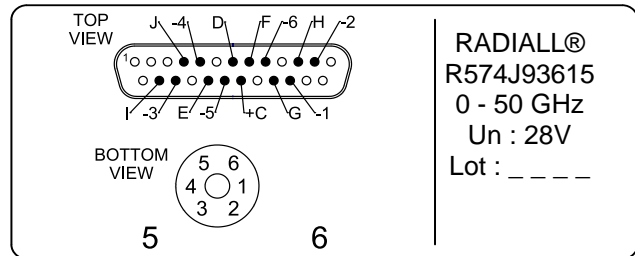

**RADIALL®**  
R574J93615  
0 - 50 GHz  
Un : 28V  
Lot : \_ \_ \_ \_

**SCHEMATIC DIAGRAM**

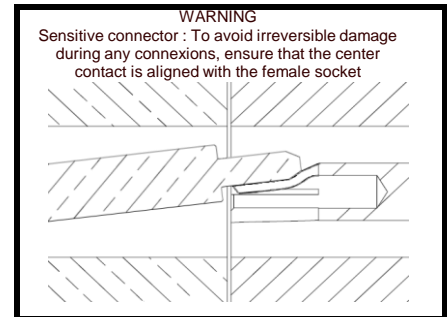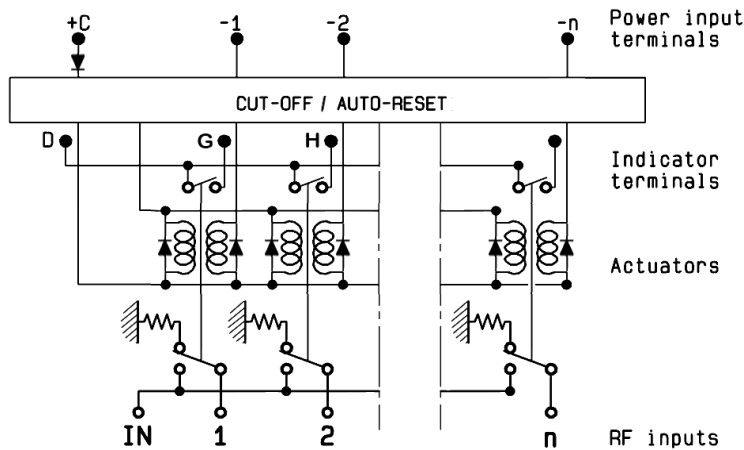



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.