



Sub Miniature Pushbutton Switches for Printed Circuit Boards — Wave Solderable  
Series B8000 PCB Pushbutton Switches

SPECIFICATIONS

- Mechanical life — 500,000 operations minimum
- Contact resistance — 25 milliohms maximum
- Dielectric strength — 1000 VAC rms
- Ambient temperature range — -20°C to +70°C
- Weight — 0.06 ounces (1.7 grams)
- Electrical life — 100,000 operations minimum.

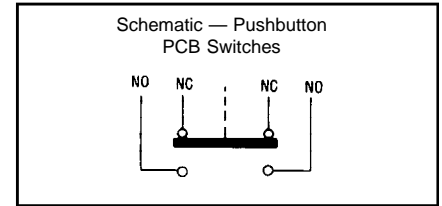

SELECTION TABLES (**Bold Face Type** indicates items normally in Distributor Stock)

Note: Optional Snap-On button must be ordered separately    B8500/B8600	Poles & Throw	Operation	Catalog No. By Terminal Type			
			Right Angle P.C. Mount		P.C. Stand Up Mount	
			.220" (5.6 mm)	.160" (4.1 mm)	.120" (3.1 mm)	
2 Circ.		Momentary or Latch Down <b>1</b>	B8103			
		Momentary or Latch Down <b>1</b>	B8500			
		Momentary	B8600			

OPTIONAL BUTTON CAPS

Button Cap Color	Catalog Number
Black	P281B
Red	P281R




CURRENT RATINGS

Nominal Rating, Amperes			
6 VDC	12 VDC	28 VDC	125 VDC
1	1	0.5	0.5

**1** For Latch-Down, depress plunger and rotate 30° clockwise.

NOTE: For special .5 VA max. rating @ 28 VAC or DC contact Electroswitch.

APPROXIMATE DIMENSIONS

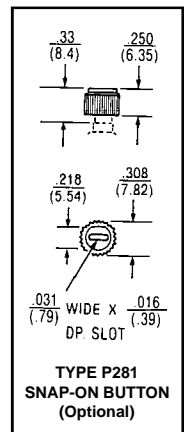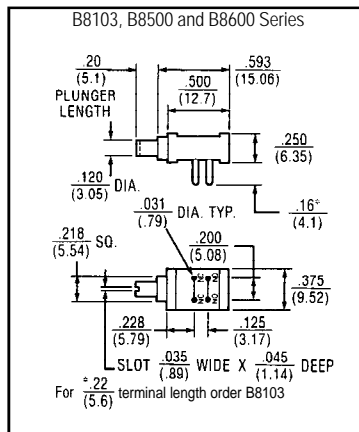
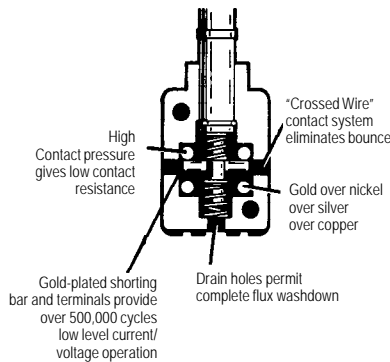


Ultra-Miniature Pushbutton Switches AC and DC — Round Base

SPECIFICATIONS

- Resistive rating — .75 amperes resistive at 125 VAC normally open; .50 amperes resistive at 125 VAC normally closed; also rated 1.0 ampere normally open for 15,000 operations and .75 amperes normally closed for 10,000 operations. For 28 VDC rating 1.5 amperes normally open for 10,000 operations and 1.0 ampere normally closed for 10,000 operations. Dry circuit rated 10 milliamperes at 30 mVDC.
- Pretravel — .015 minimum/.050 maximum
- Overtravel — .030 minimum
- Operating force — 8 oz. maximum
- Electrical life — 50,000 operations minimum
- Mechanical life — 50,000 operations minimum
- Materials — contacts and terminals are gold plated copper
- Mounting hardware — One #8-40 nut supplied unassembled

APPROXIMATE DIMENSIONS



ACTUAL SIZE

OPTIONAL BUTTON CAP MUST BE ORDERED SEPARATELY

SELECTION TABLE

Circuit	Plunger Color	Catalog Number
N.O.	Red	SA1RV20
N.O.	Black	SA1BV20
N.C.	Black	SA1BW20
N.C.	Red	SA1RW20

OPTIONAL BUTTON CAPS

Button Cap Color	Catalog Number	Description
Red	SW53AA1	.250" Slip on cap for SA1 series
Black	SW53AA2	.250" Slip on cap for SA1 series

**CAUTION — MANUAL SWITCHES ARE AFFECTED BY HEAT, CLEANING SOLVENTS AND FLUX. EXTREME CARE SHOULD BE EXERCISED DURING HAND SOLDERING AND WAVE SOLDERING TO PREVENT SWITCH CONTAMINATION.**



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.