




STRAIGHT PLUG CRIMP TYPE

CABLE 2.6/50+75 S


R114.075.000

Series : SMB

ORIGINAL

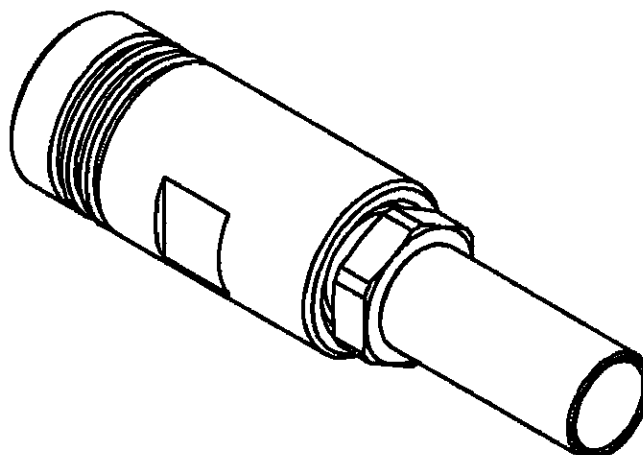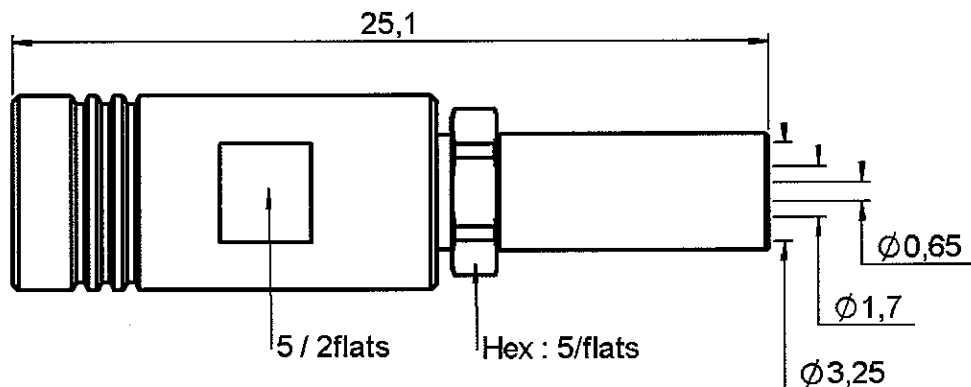

All dimensions are in mm.



COMPONENTS	MATERIALS	PLATINGS (µm)
BODY	BRASS	GOLD 0.2 OVER NICKEL 2
CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER	GOLD 1.3 OVER NICKEL 2
OUTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER	GOLD 0.2 OVER NICKEL 2
INSULATOR	PTFE	
GASKET	-	
OTHERS PARTS	BRASS	GOLD 0.2 OVER NICKEL 2
-	-	-
-	-	-

Issue : 0151 C

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



RADIALL®

STRAIGHT PLUG CRIMP TYPE**CABLE 2.6/50+75 S****R114.075.000**

Series : SMB

ORIGINAL

PACKAGING

Standard	Unit	Other
100	'W' option	Contact us

SPECIFICATION**ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

Impedance	50	Ω
Frequency	0-4	GHz
VSWR	1.25 + 0.040	x F(GHz) Maxi
Insertion loss	0.25	$\sqrt{F}$ (GHz) dB Maxi
RF leakage	- (57	- F(GHz)) dB Maxi
Voltage rating	335	Veff Maxi
Dielectric withstanding voltage	1000	Veff mini
Insulation resistance	1000	M Ω mini

CABLE ASSEMBLY

Stripping	a	b	c	d	e	f
mm	2.20	5.40	15.5	0.00	13.3	0.00

Assembly instruction :

Recommended cable(s)

KX 22A

RG 188

RG 179

RG 187

RG 316

Cable retention

- pull off

110 N mini

- torque

3.2 N.cm

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Center contact retention	
Axial force – Mating end	10 N mini
Axial force – Opposite end	10 N mini
Torque	NA N.cm mini

Recommended torque

Mating	NA N.cm
Panel nut	NA N.cm
Clamp nut	70 N.cm
A/F clamp nut	5.000 mm

Mating life	500 Cycles mini
Weight	3.300 g

TOOLING

Part Number	Description	Hexagon
.	.	.
R282.211.000	CRIMPING TOOL	3.25
R282.235.003	CRIMPING DIES	3.25
R282.293.000	CRIMPING TOOL	-

OTHERS CHARACTERISTICS

-

ENVIRONMENTAL

Operating temperature	-65/+165 °C
Hermetic seal	NA Atm.cm3/s
Panel leakage	NA

Issue : 0151 C

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.


**RADIALL®**

STRAIGHT PLUG CRIMP TYPE


CABLE 2.6/50+75 S

R114.075.000


Series : SMB

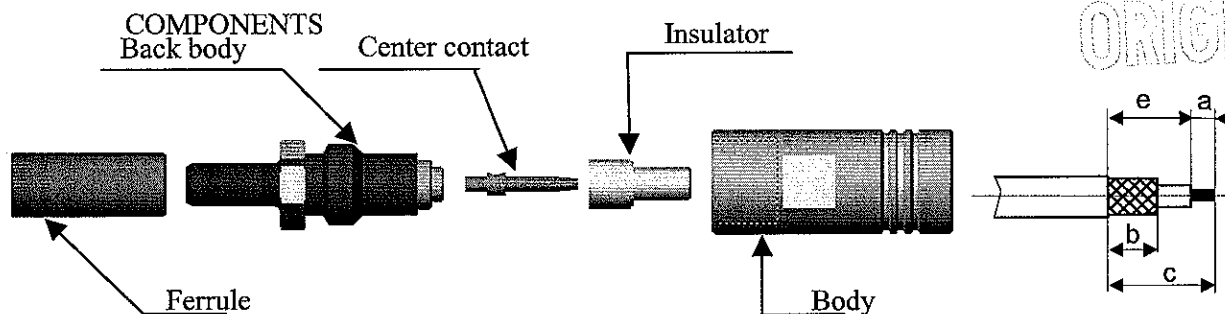
1


Slide the heatshrink onto the cable (in option).
Slide the ferrule onto the cable.
If solder : the hole in front.
If crimping : the hole in back.
Strip the cable.

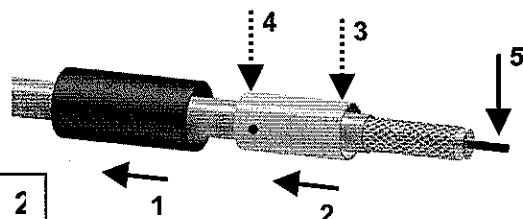
2


Fan the braid.
Mount the cable in the back body.

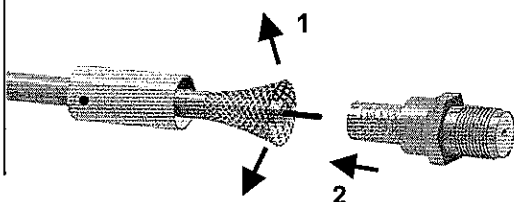
3

Slide ferrule over the braid.
Crimp the ferrule with crimping tool (see connecteur TDS).

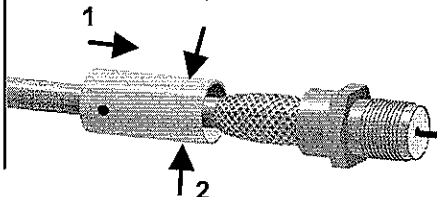
4


Mount the center contact inner conductor.
Solder or crimping the contact with crimping tool
(see connector TDS).
Mount the front insulator.

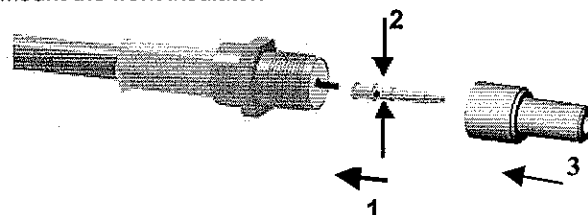
5

Mount the sub-assembly into the connector and
screw the body
Recommended coupling torque : 170N cm.


6

Place and shrink the heatshrink between 135° to
250° at back to body (option).

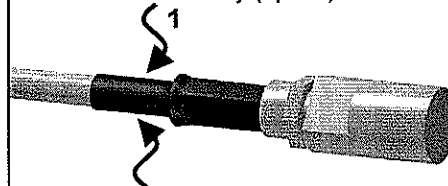

Issue : 0151 C

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.


RADIALL®



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.