


# AIMB-225

AMD G-series Quad Core Mini-ITX with DVI-I/LVDS/DP++/eDP, 5 COM, and Dual LAN

NEW

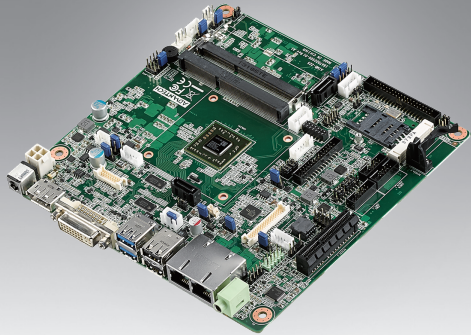

susiAccess

## Features

- Supports AMD Stepe Eagle Quad core processor
- Two 204-pin SO-DIMM up to 16GB DDR3L 1600 SDRAM
- Supports dual display with DVI-I+LVDS, DVI-I+DP, eDP+LVDS and eDP+DP
- Supports 1 PCIe x4 and 2 Mini-PCIe expansion slots
- 5 COM, 6 USB 2.0, 2 USB 3.0
- Supports SUSIAccess and Embedded Software APIs


Software APIs:

Utilities:

## Specifications

Processor System	SOC (28nm)	AMD Quad Core GX-424CC	AMD Quad Core GX-412HC
	Max. Speed	2.4GHz (Quad Core 25W)	1.2GHz (Quad Core 7W)
	L2 Cache	2 Mb	2 Mb
	BIOS	AMI 16 Mbit SPI	AMI 16 Mbit SPI
Expansion Slot	PCI	None	
	Mini-PCIe	2, F/S x 1 support mSATA, H/S x 1 with SIM card holder	
	PCIe	1, PCIe x4 (supports PCIe x16 card)	
Memory	Technology	Single channel DDR3L 1333/1600 MHz SDRAM	
	Max. Capacity	16 GB/8 GB per SO-DIMM	
	Socket	2 x 204-pin SO-DIMM (Non-ECC)	
Graphics	Controller	AMD Radeon™ R5E/R3E Graphics	
	VRAM	None	
	DVI-I	1, supports up to SXGA 1920 x 1200, colay eDP	
	LVDS	1, supports dual channel 48-bit up to 1920 x 1200, colay DP 1.2 port	
	Display Port 1.2	1, Supports DP++, resolution up to 2560 x 1600 x 24bpp @ 60Hz, colay LVDS	
	Dual Display	DVI-I+LVDS, DVI-I+DP, eDP+LVDS and eDP+DP, supports extended mode and clone mode	
Ethernet	Interface	10/100/1000 Mbps	
	Controller	GbE LAN1: Realtek 8111G GbE LAN2: Realtek 8111G	
	Connector	RJ-45 x 2	
SATA	Max Data Transfer Rate	600 MB/s	
	Channel	2, SATA 2 colay mSATA (optional); SATA 1 support SATA-DOM device	
Rear I/O	DVI-I	1	
	DP1.2	1	
	Ethernet	2	
	USB	4 (2 x USB 2.0/2 x USB 3.0)	
	Audio	1 (supports Line out, converts to Mic in or Line in)	
	DC jack	1 (2.5 mm)	
Internal Connector	LVDS & Inverter	1/1	
	eDP	1	
	USB	4 (USB 2.0 compliant)	
	Serial	5 (4 x RS-232, 1 x RS-232/422/485; COM 1 support RS-232/422/485 auto flow control; COM 5 support 5V/12V by jumper selection)	
	IDE	None	
	SATA	2	
	SATA PWR Connector	2	
	Parallel	1	
Watchdog Timer	Output	System reset	
	Interval	Programmable 1 ~ 255 sec/min	
Power	Power Type	Single voltage 12V DC input; 1 x External DC jack; 1 x Internal 4-pin (2x2) power connector; Supports AT/ATX mode	
	Typical Power Consumption	12 V @ 1.89A (AMD GX-424 2.4 GHz processor/DDR3L 1600 MHz 8 GB x 2/SATA HDD x 1)	
Environment	Operating		Non-Operating
	Temperature	0 ~ 60° C (32 ~ 140° F)	-40 ~ 85° C (-40 ~ 185° F)
Physical Characteristics	Dimensions	170 mm x 170 mm (6.69" x 6.69")	

### Block Diagram

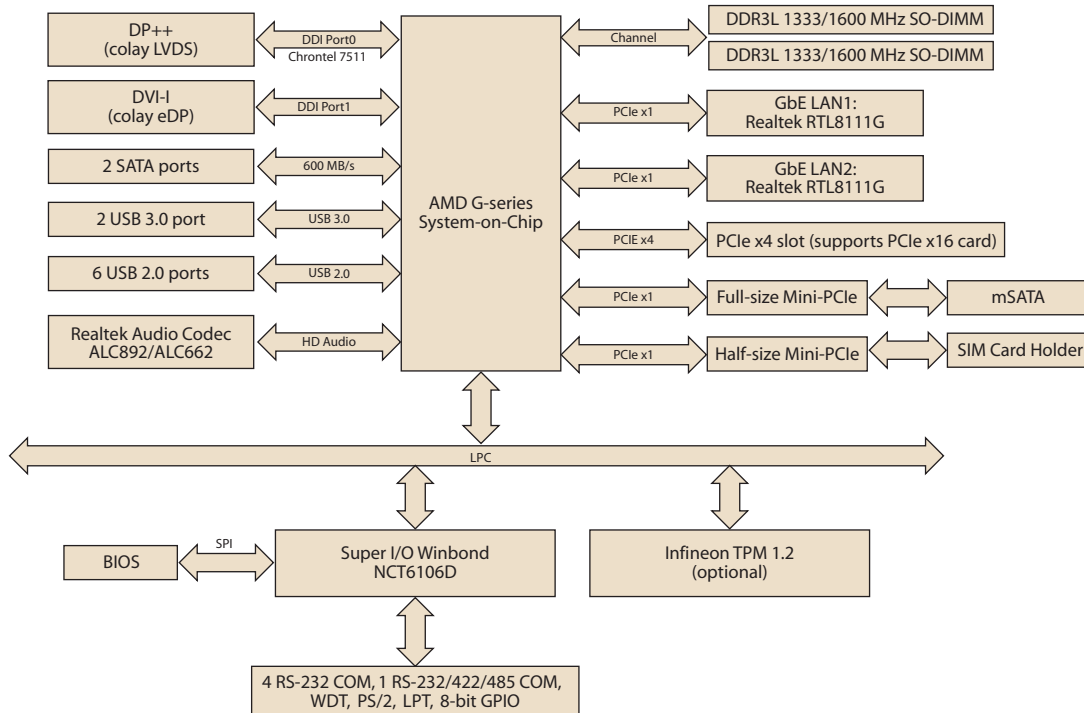

### Ordering Information

Part Number	CPU	Display	TPM	GbE	SATA	COM	Thermal Solution
AIMB-225G2-00A1E	GX-424CC	DVI-I/eDP, DP++/LVDS	(1)	2	2	5	Active
AIMB-225G2-01A1E	GX-412HC	DVI-I/eDP, DP++/LVDS	(1)	2	2	5	Passive

Note: Passive = fanless; Active = with fan

\*( ) BOM options available on MP version.

### Packing List

Part Number	Description	Quantity
1700003194	SATA HDD cable	1
1700018785	SATA power cable	1
1700008876	1-to-4 serial ports cable kit, 35 cm	1
1700100250	1-to-1 serial ports cable kit, 25 cm	1
19Z0000769T000	I/O port bracket	1
2006022510	Startup manual	1
2066022500	Driver CD	1

### Optional Accessories

Part Number	Description
1700003195	USB cable with two ports, 17.5 cm
1700002204	USB cable with two ports, 27 cm
1703060191	A Cable 1*6P-2.0/M-DIN 6P(F)*2 19cm
96PSA-A84W12V1	ADAPTER AC100-240V 84W +12V/7A (FSP)
96PSA-A60W12V1-1	ADAPTER AC100-240V 60W +12V/5A (FSP)
1700001524	Power cable 3-pin 180 cm, USA type
170203183C	Power cable 3-pin 180 cm, Europe type
170203180A	Power cable 3-pin 180 cm, UK type
1700008921	Power cable 3-pin PSE Mark 183 cm

### I/O View



### Optional Chassis

Part Number	Description
AIMB-B2000-00YE	Mini-ITX chassis with optional DC adapter
AIMB-T1000A-00Y1E	Mini-ITX chassis with optional DC adapter



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.