

## M12-Splitters/T-Connectors


ASBS 2 M8-90 | ASBS 2 M12...-90



### M12 Male to 2xM8 Female

ASBS 2 M8-90

Splitter/T-connector, with two M8 miniature female connectors, 3 poles, 90° with self-locking threaded joint.

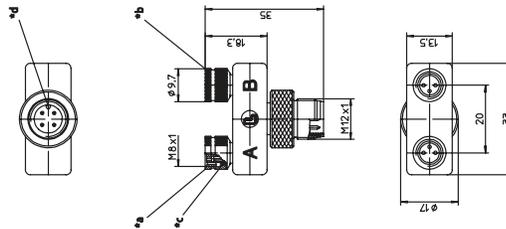


- \*a coupling nut black
- \*b coupling nut nickel-plated
- \*c O-Ring
- \*d coding 90°



### M12 Male to 2xM12 Female

ASBS 2 M12...-90

Splitter/T-connector with two M12 female connectors, 4 and 5 poles, 90°-version, with self-locking threaded joint.

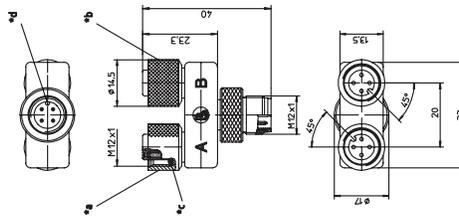

- \*a coupling nut black
- \*b coupling nut nickel-plated
- \*c O-Ring
- \*d coding 90°

## Pin Assignments

### Face Views

#### ASBS 2 M8-90



#### A



#### B



#### ASBS 2 M12-4S-90



#### A



#### B



#### ASBS 2 M12-5-90



#### A




#### B




### Wiring Diagrams


#### ASBS 2 M8-90



#### ASBS 2 M12-4S-90



#### ASBS 2 M12-5-90





# Be Certain with Belden

## M12-Splitters/T-Connectors

ASBS 2 M8-90 | ASBS 2 M12...-90

### Technical Data

#### Environmental

Degree of protection IP 67 / NEMA 6P  
 Operating temperature range -25°C (-13°F) / +90°C (+194°F)

#### Mechanical

Housing / Molded body TPU, self-extinguishing  
 Insert Female connectors:  
 M8: TPU, self-extinguishing  
 M12: PA GF, self-extinguishing  
 Male connector:  
 TPU, self-extinguishing  
 Contact CuZn, pre-nickel and 0.8 microns gold-plated  
 Coupling nut CuZn, nickel-plated  
 O-ring FKM

#### Electrical

Contact resistance  $\leq 5 \text{ m}\Omega$   
 Nominal current at 40°C 2 A per outlet / 4 A max. total  
 Nominal voltage M8: 60 V  
 M12: 4 poles 240 V  
 M12: 5 poles 60 V  
 Rated voltage M8: 63 V  
 M12: 4 poles 250 V  
 M12: 5 poles 63 V  
 Test voltage M8: 1.0 kV eff. / 60 s  
 M12: 4 poles 2.0 kV eff. / 60 s  
 M12: 5 poles 1.0 kV eff. / 60 s  
 Insulation resistance  $> 10^9 \Omega$   
 Pollution degree 3

Part Number	Pins	Characteristics
ASBS 2 M8-90	3	
ASBS 2 M12-4S-90	4	
ASBS 2 M12-5-90	5	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.