


PC Board Mountable General Purpose RFI Filters

EBP, EDP & EOP Series



UL Recognized*
CSA Certified*
VDE Approved*

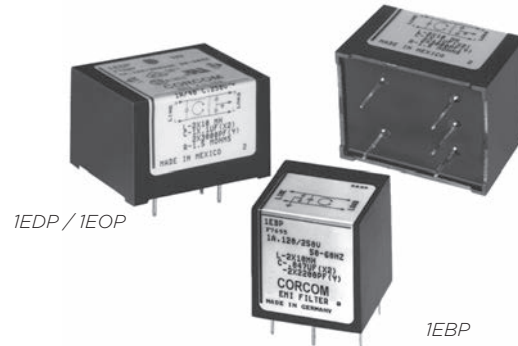

EBP Series

- General purpose
- Low leakage current
- Cost-effective
- Compact size


EDP Series

- Enhanced differential mode performance
- Low leakage current
- Cost-effective

EOP Series

- General purpose
- Low leakage current
- Cost-effective

Ordering Information

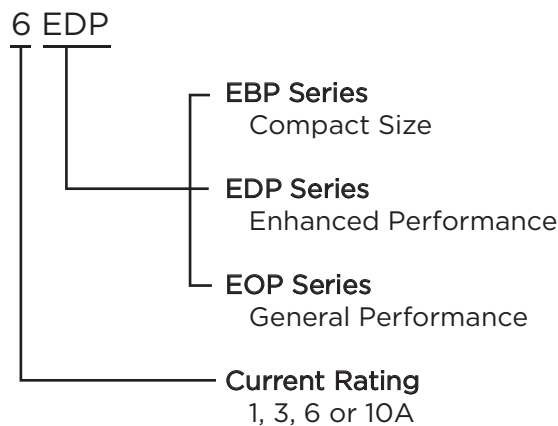

*EBP models are approved to VDE standards only

Specifications

Maximum leakage current each Line to Ground:

	EDP/EOP	EBP
@ 120 VAC 60 Hz:	.22 mA	.13 mA
@ 250 VAC 50 Hz:	.38 mA	.21 mA

Hipot rating (one minute):

Line to Ground:	2250 VDC
Line to Line:	1450 VDC

Rated Voltage (max):

250 VAC

Operating Frequency:

50/60 Hz

Rated Current:


1 to 10A

Operating Ambient Temperature Range


(at rated current I_r): -10°C to +40°C
In an ambient temperature (T_a) higher than +40°C the maximum operating current (I_o) is calculated as follows: $I_o = I_r \sqrt{(85-T_a)/45}$

Electrical Schematic

EBP



EDP & EOP



Available Part Numbers

1EBP	3EBP
1EDP	1EOP
3EDP	3EOP
6EDP	6EOP
10EDP	10EOP

1


RFI Power Line Filters

PC Board Mountable General Purpose RFI Filters (continued)

EBP, EDP, EOP Series


Case Styles

EBP

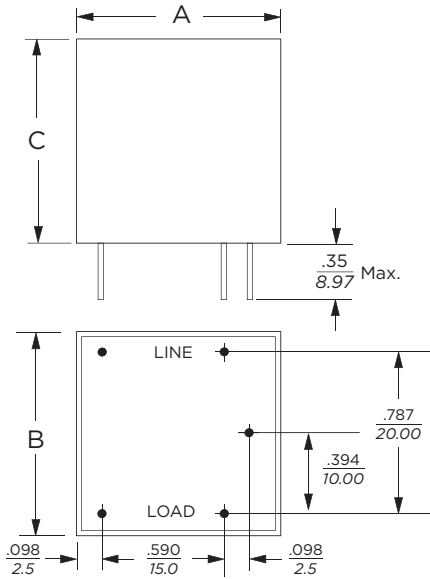

Typical Dimensions:
Pins (5): 0.025 [0.635] square

EDP / EOP

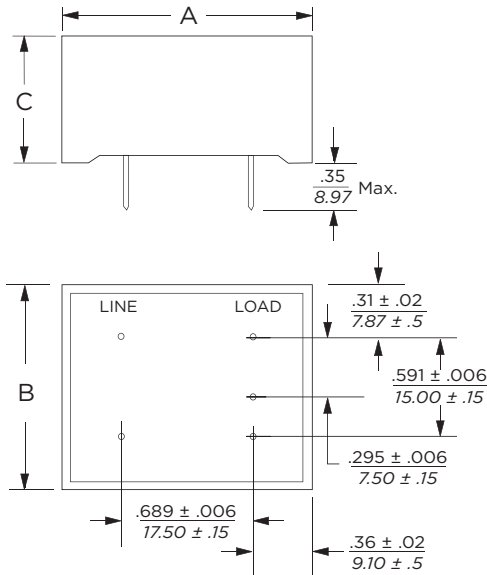

Typical Dimensions:
Pins (5): 0.025 [0.635] square

Case Dimensions


Part No.	A (max)	B (max)	C (max)
EBP	.984 25.0	.984 25.0	.984 25.0
EDP	1.44 36.6	1.24 31.5	0.95 24.15
EOP	1.44 36.6	1.24 31.5	0.78 19.9

Performance Data


Typical Insertion Loss

Measured in closed 50 Ohm system

1EBP



3EBP



— Common Mode / Asymmetrical (L-G)
— Differential Mode / Symmetrical (L-L)

PC Board Mountable General Purpose RFI Filters (continued)

EBP, EDP & EOP Series


Performance Data (continued)

Typical Insertion Loss


Measured in closed 50 Ohm system

— Common Mode / Asymmetrical (L-G)
— Differential Mode / Symmetrical (L-L)


1EDP




3EDP




6EDP




10EDP




1EOP




3EOP



6EOP



10EOP



Minimum Insertion Loss

Measured in closed 50 Ohm system

Common Mode / Asymmetrical (Line to Ground)

Current Rating	Frequency – MHz					
	.15	.5	1	5	10	30
EBP Models						
1A	30	40	40	42	45	45
3A	24	29	30	42	45	45
EOP Models						
1A	32	41	54	54	46	40
3A	18	28	35	41	40	40
6A	10	20	28	37	40	40
10A	5	14	19	27	33	40
EDP Models						
1A	32	41	54	54	46	40
3A	18	28	35	41	40	40
6A	10	20	28	37	40	40
10A	5	14	19	27	33	40

Differential Mode / Symmetrical (Line to Line)

Current Rating	Frequency – MHz							
	.15	.5	1	5	10	30		
EBP Models								
1A	-	14	25	35	33	25		
3A	-	14	15	31	34	25		
EOP Models								
1A	4	14	42	42	44	38		
3A	4	14	24	38	38	38		
6A	4	14	22	30	34	34		
10A	6	16	22	40	50	45		
EDP Models								
	Frequency – MHz							
	.15	.5	1	2	4	10	20	30
1A	1	6	19	39	48	52	38	35
3A	1	4	9	9	28	41	36	35
6A	1	4	9	9	40	40	42	35
10A	1	4	9	9	14	35	42	35



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.