

**SCHOTTKY DIODES MODULE TYPE 100A**

**Features**

High Surge Capability  
Types Up to 100V  $V_{RRM}$


100Amp Rectifier  
20-100 Volts

**Maximum Ratings**

Operating Temperature:  $-40^{\circ}\text{C}$  to  $+125^{\circ}\text{C}$   
Storage Temperature:  $-40^{\circ}\text{C}$  to  $+175^{\circ}\text{C}$

Part Number	Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage	Maximum RMS Voltage	Maximum DC Blocking Voltage
FST10020	20V	14V	20V
FST10030	30V	21V	30V
FST10035	35V	25V	35V
FST10040	40V	28V	40V
FST10045	45V	32V	45V
FST10060	60V	42V	60V
FST10080	80V	56V	80V
FST100100	100V	70V	100V

**POWER MOD  
TO-249AB**

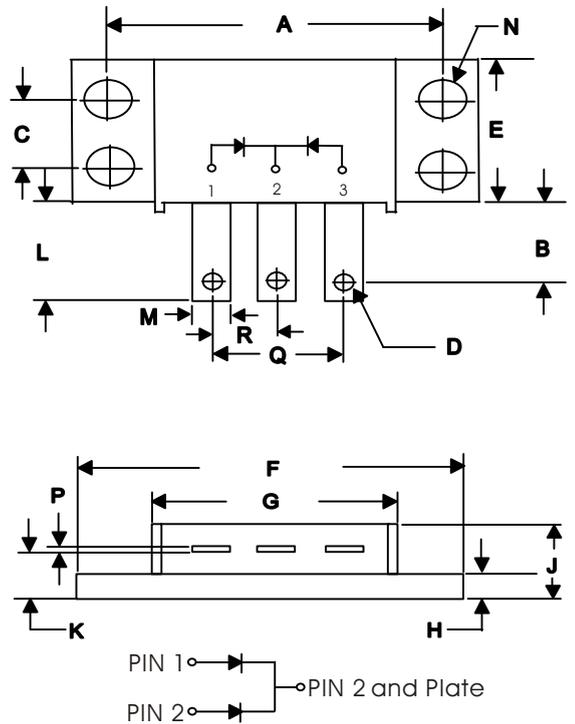

**Electrical Characteristics @ 25 °C Unless Otherwise Specified**

Average Forward Current (Per Pkg)	$I_{F(AV)}$	100A	$T_C = 100^{\circ}\text{C}$
Peak Forward Surge Current (Per leg)	$I_{FSM}$	1000A	8.3ms, half sine
Maximum Instantaneous Forward Voltage (Per leg) NOTE (1)	$V_F$	0.65V 0.75V 0.84V	(FST10020~FST10045) (FST10060) (FST10080~FST100100) $I_{FM} = 50A; T_J = 25^{\circ}\text{C}$
Maximum Instantaneous Reverse Current At Rated DC Blocking Voltage (Per leg) NOTE (1)	$I_R$	2 mA 600 mA	$T_J = 25^{\circ}\text{C}$ $T_J = 125^{\circ}\text{C}$
Maximum Thermal Resistance Junction To Case (Per leg)	$R_{\theta jc}$	$1.0^{\circ}\text{C/W}$	

NOTE :

(1) Pulse Test: Pulse Width 300 usec, Duty Cycle < 2%

DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	1.995	2.005	50.67	50.93	
B	.300	.325	7.62	8.26	
C	.495	.505	12.57	12.83	
D	.182	.192	4.62	4.88	$\varnothing$
E	.990	1.010	25.15	26.65	
F	2.390	2.410	60.71	61.21	
G	1.495	1.525	37.90	38.70	
H	.114	.122	2.90	3.10	
J	----	0.420	----	10.67	
K	.240	.260	6.10	6.60	
L	.490	.510	12.45	12.95	
M	.330	.350	8.38	8.90	
N	.175	.195	4.45	4.95	$\varnothing$
P	.035	.045	0.89	1.14	
R	.445	.455	11.30	11.56	
Q	.890	.910	22.61	23.11	

# FST10020 THRU FST100100

Figure .1-Typical Forward Characteristics

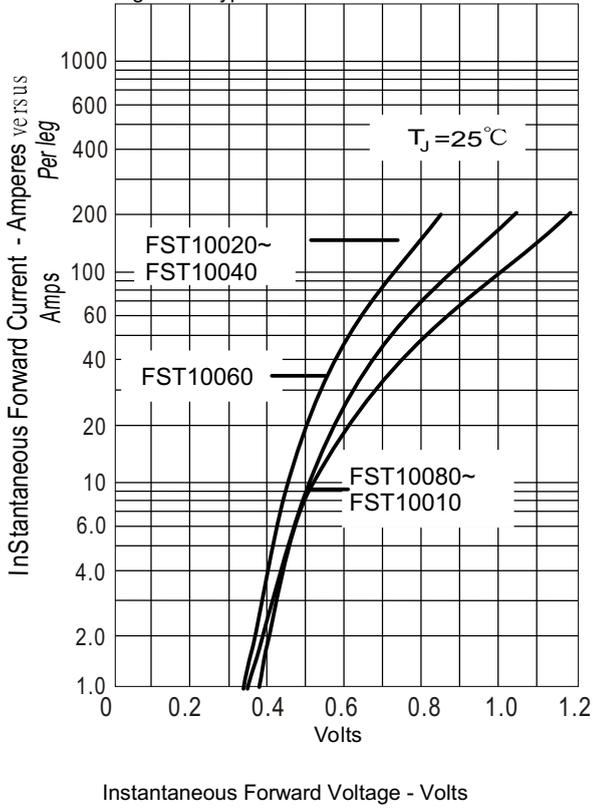


Figure .2-Forward Derating Curve

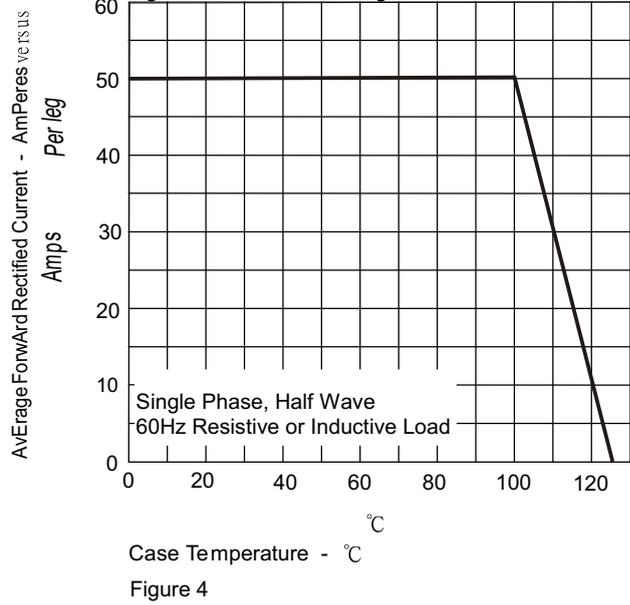


Figure .3-Peak Forward Surge Current


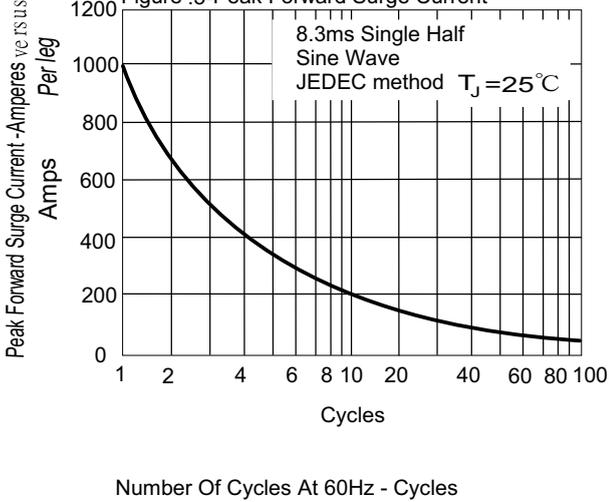


Figure .4-Typical Reverse Characteristics



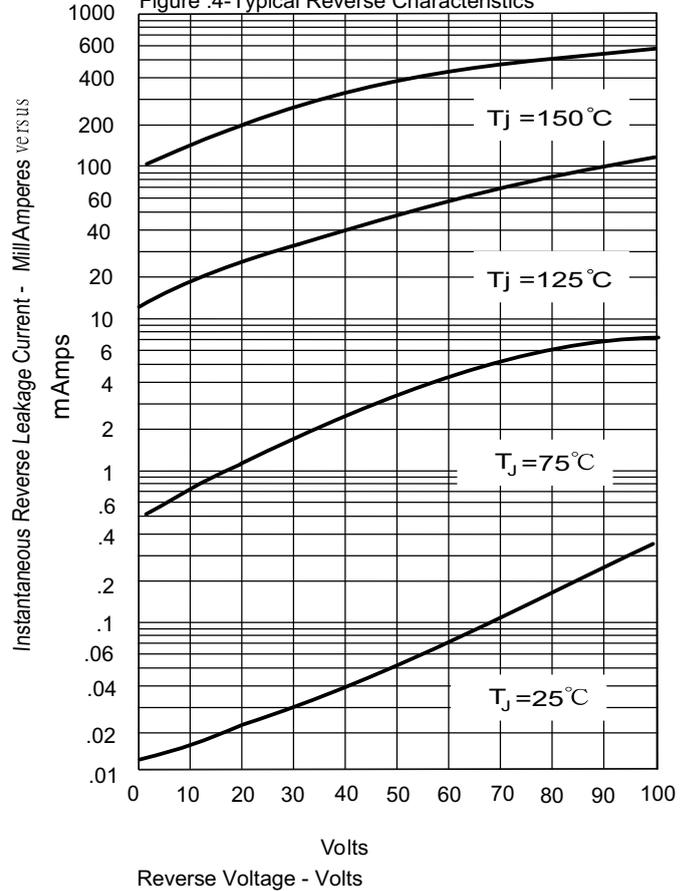

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.