

# Type UNL, DC Link and Filter Capacitors

## High Capacitance, High Current, Board Mount



Constructed using a low-loss polypropylene film, the UNL series offers high ripple current capabilities and high capacitance values making them ideal for electrolytic bank replacement and high ripple current applications.

### Highlights

#### Advantages over Electrolytics

- Exceptionally low ESR
- Up to 10 times the ripple current
- Non-polar
- Higher voltage ratings
- Dry construction - no electrolyte
- Improved reliability

### Specifications

Capacitance Range	4.7 to 100 $\mu$ F
Capacitance Tolerance	$\pm$ 10% (K) standard, $\pm$ 5% (J) optional
Rated Voltage	400 to 1500 Vdc
Operating Temperature Range	-55 $^{\circ}$ C to 105 $^{\circ}$ C* *Full rated voltage at 85 $^{\circ}$ C - derate linearly to 50% rated at 105 $^{\circ}$ C
Maximum rms Current	Check tables for values
Test Voltage between Terminals @ 25 $^{\circ}$ C	125% rated DC voltage for 60 s
Test Voltage between Terminals & Case @ 25 $^{\circ}$ C	3 kVac @ 50/60 Hz for 60 s
Life Test	2,000 h @ 85 $^{\circ}$ C, 125% rated voltage
Life Expectancy	60,000 h @ 70 $^{\circ}$ C, rated voltage
<b>RoHS Compliant</b>	

### Dimensions



### Construction Details

Case Material	Plastic UL94V-0
Resin Material	Dry Resin UL94V-0
Terminal Material	Tin Plated Brass

# Type UNL, DC Link and Filter Capacitors

## High Capacitance, High Current, Board Mount

### Part Numbering System

UNL	7	W20	K	S	-F
Type	Voltage	Capacitance	Tolerance	Leads	RoHS
UNL	4 = 400 Vdc	W80 = 80 $\mu$ F	K = $\pm$ 10%	S = Short Pins	Compliant
	5 = 500Vdc	W100 = 100 $\mu$ F	J = $\pm$ 5%	Blank = Long Pins	
	6 = 600 Vdc	W30 = 30 $\mu$ F			
	7 = 750 Vdc	W50 = 50 $\mu$ F			
	8 = 800 Vdc	W40 = 40 $\mu$ F			
	9 = 900 Vdc	W13P5 = 13.5 $\mu$ F			
	10 = 1000 Vdc	W10 = 10 $\mu$ F			
	12 = 1200 Vdc	W7P5 = 7.5 $\mu$ F			
	15 = 1500 Vdc	W4P7 = 4.7 $\mu$ F			

## Ratings

**NOTE:** Other ratings, sizes and performance specifications are available. Contact us.

Catalog Part Number*	Cap ( $\mu$ F)	Rated Voltage (Vdc)	Dia. D (mm)	Height H (mm)	Typical ESR @ 100 kHz (m $\Omega$ )	dV/dt (V/ $\mu$ s)	Peak Current (A)	Ripple Current @ 100 kHz		
								25 °C (Arms)	50 °C (Arms)	75 °C (Arms)
UNL4W30K-F	30.0	400	35	53.7	6.0	30	900	24.2	19.4	14.6
UNL4W80K-F	80.0	400	50	63	5.0	25	2000	35.0	28.0	14.3
UNL5W35K-F	35.0	500	35	53.7	8.0	26	910	22.0	18.2	13.0
UNL5W100K-F	100.0	500	50	63	6.0	22	2200	31.8	25.4	13.2
UNL6W30K-F	30.0	600	35	53.7	9.0	30	900	20.7	17.0	12.0
UNL6W80K-F	80.0	600	50	63	6.5	25	2000	30.5	24.4	12.6
UNL7W20K-F	20.0	750	35	53.7	10.0	37	740	19.0	16.0	9.9
UNL7W50K-F	50.0	750	50	63	7.0	30	1500	29.4	23.5	12.0
UNL8W15K-F	15.0	800	35	53.7	10.0	42	630	18.8	15.0	9.8
UNL8W40K-F	40.0	800	50	63	7.5	35	1400	28.4	22.8	11.7
UNL9W13P5K-F	13.5	900	35	53.7	10.5	43	580	18.0	14.5	9.6
UNL9W35K-F	35.0	900	50	63	8.0	36	1260	27.5	22.0	11.3
UNL10W10K-F	10.0	1000	35	53.7	12.0	50	500	17.5	13.7	9.0
UNL10W25K-F	25.0	1000	50	63	8.5	40	1000	26.7	21.4	11.0
UNL12W7P5K-F	7.5	1200	35	53.7	13.5	60	450	16.0	12.0	8.4
UNL12W20K-F	20.0	1200	50	63	9.0	50	1000	26.0	20.7	10.7
UNL15W4P7K-F	4.7	1500	35	53.7	15.0	72	338	15.0	11.5	7.8
UNL15W13K-F	13.0	1500	50	63	10.0	60	780	24.6	19.7	10.1


\*Add 'S' after 'K' for short pins

# Type UNL, DC Link and Filter Capacitors

High Capacitance, High Current, Board Mount

## Typical Performance Curves


Expected Lifetime vs Core Temperature and Applied DC Voltage

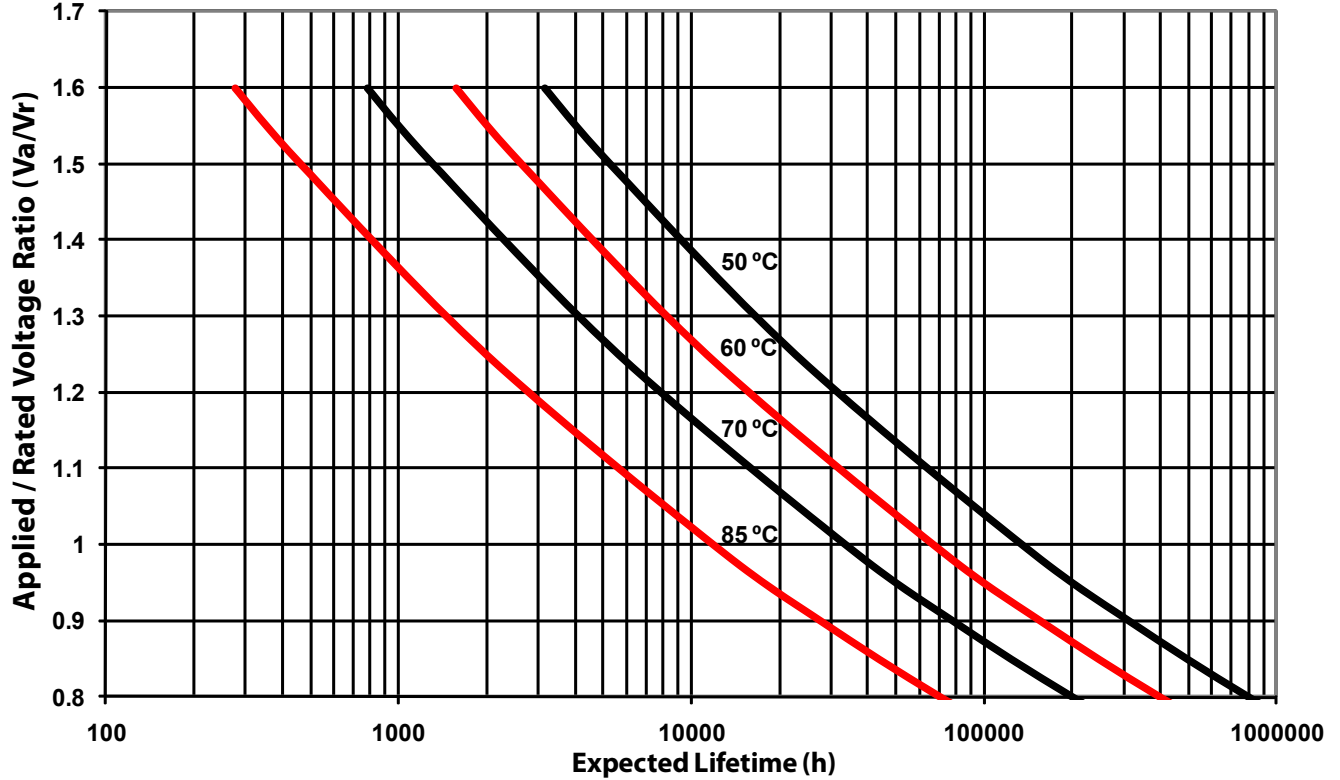

Ripple Current Ratings vs Temperature and Frequency UNL6W30K-F



UNL6W30K-F ESR vs Frequency and Temperature

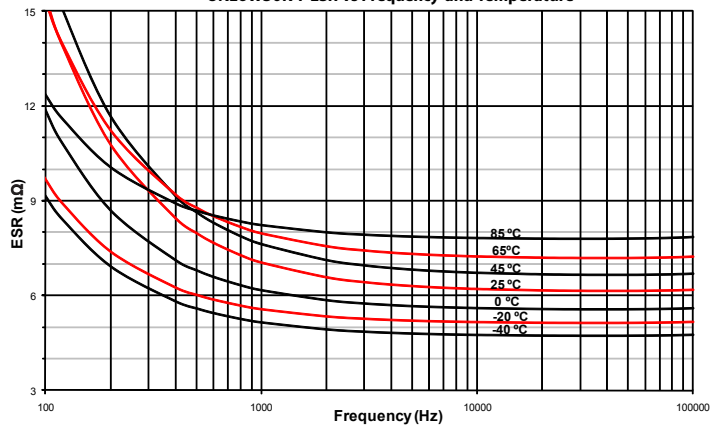



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.