



STRIP FORM
Bandware

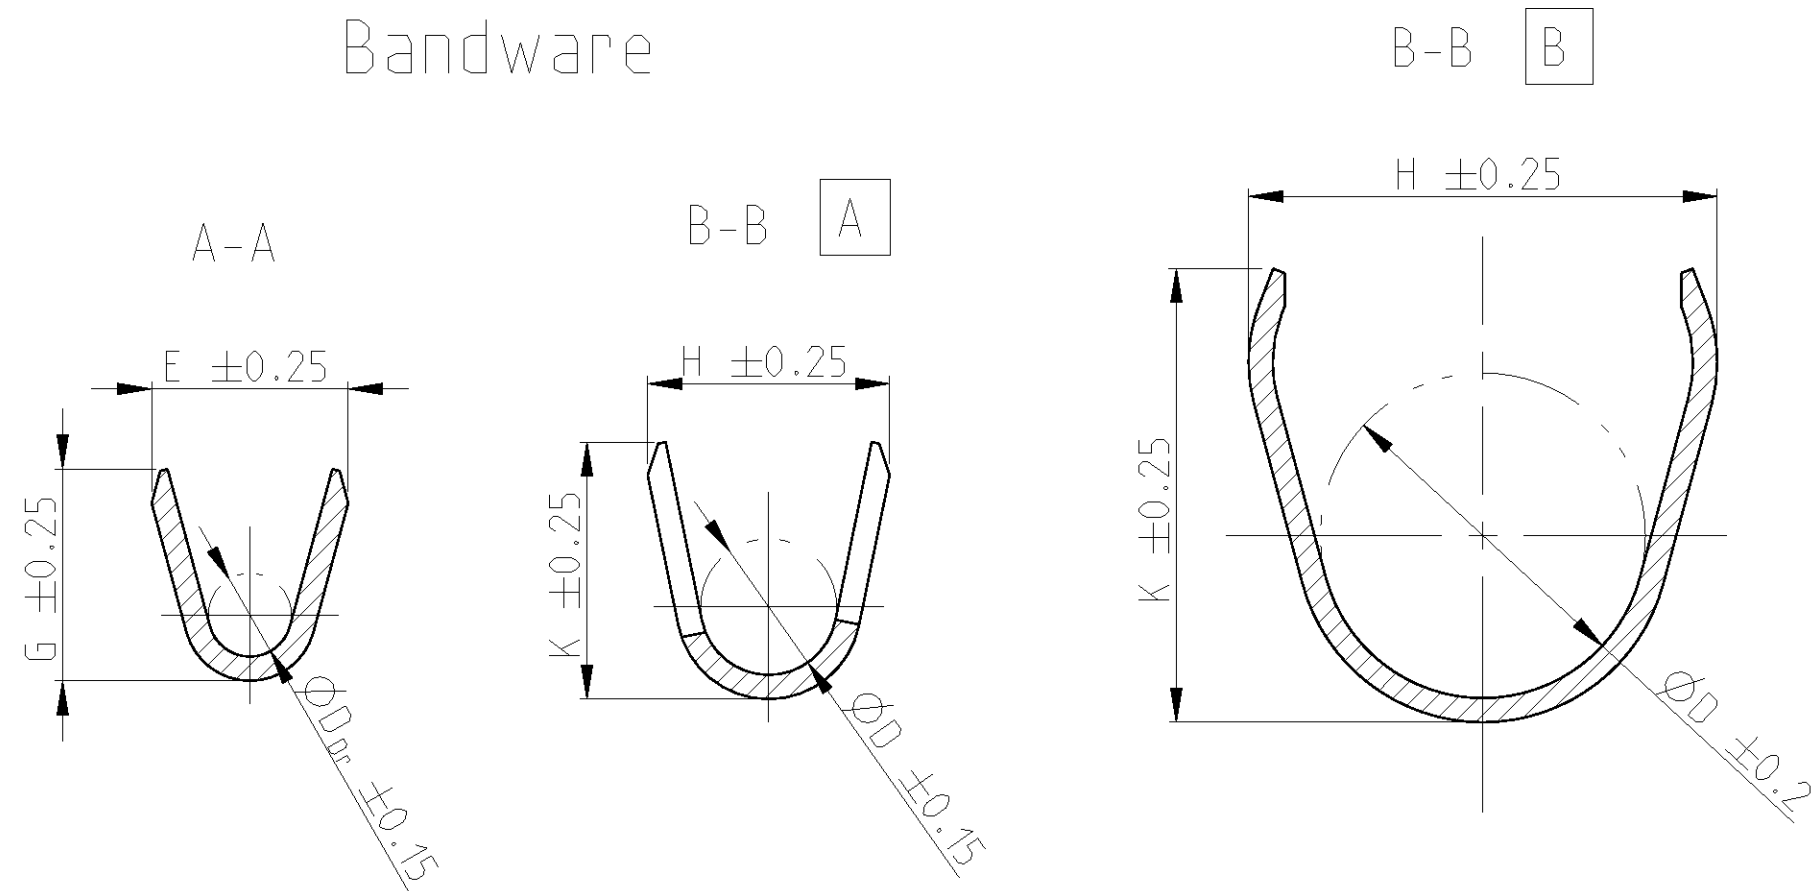


△	CONTACT AREA PRE SILVER MIN. 3µm CANTILEVER SPRING PLAIN Kontaktzone vorversilbert min. 3µm Ueberfeder blank
△	CONTACT BODY NI-PLATING MIN. 0.5µm; CONTACT AREA PRE-GOLD MIN. 0.6µm OVER NICKEL; CRIMP AREA PRE-TIN CANTILEVER SPRING PLAIN Kontaktkoerper vernickelt min. 0.5µm; Kontaktzone vorvergoldet min. 0.6µm ueber Nickel Crimpzzone vorverzinkt; Ueberfeder blank
△	----- IN THIS AREA CRACK SHAPING AT THE SURFACE PERMISSIBLE In diesem Bereich Rissbildung in der Oberflaeche zulaessig
△	PRE-TIN MIN. 1µm; CANTILEVER SPRING PLAIN vorverzinkt min. 1µm; Ueberfeder blank

WIRE CRIMP
Drahtcrimp



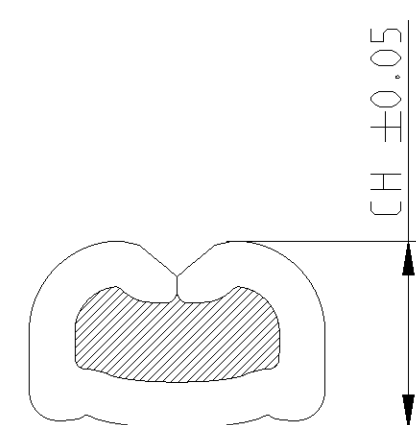


LOOSE PIECE
Einzelanführung

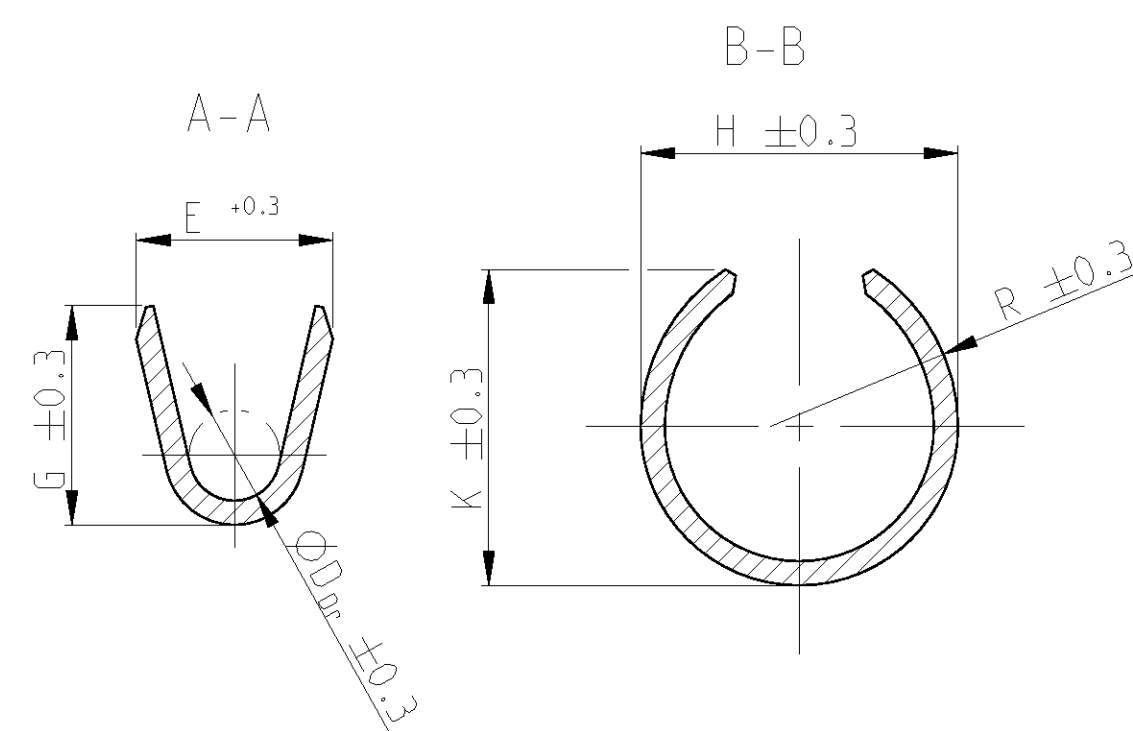



FLR-/FLK-WIRE
FLR-/FLK-Leitung

DESIGN 1
Ausführung 1

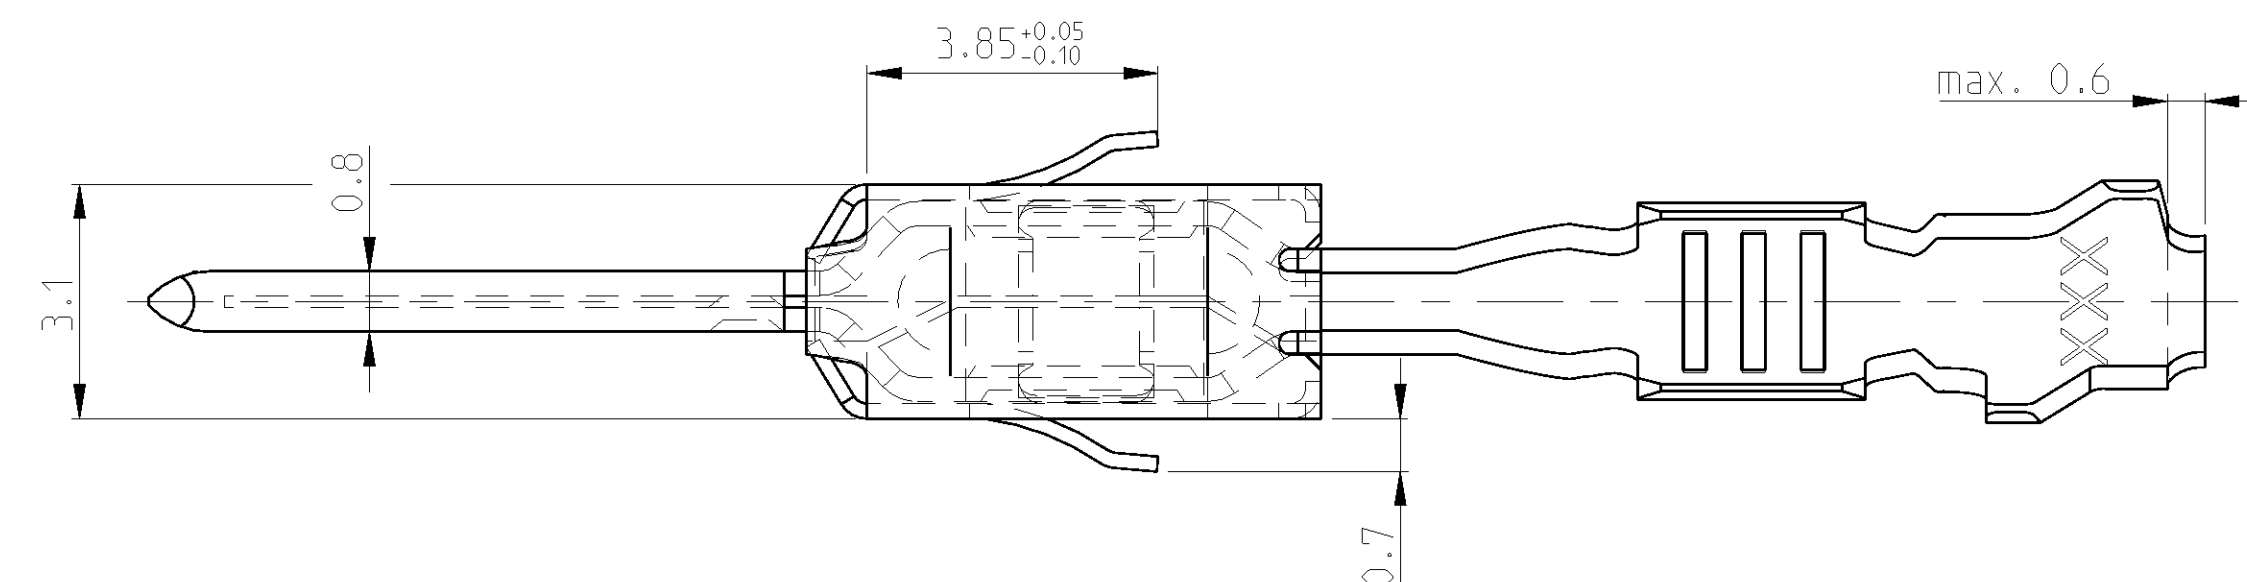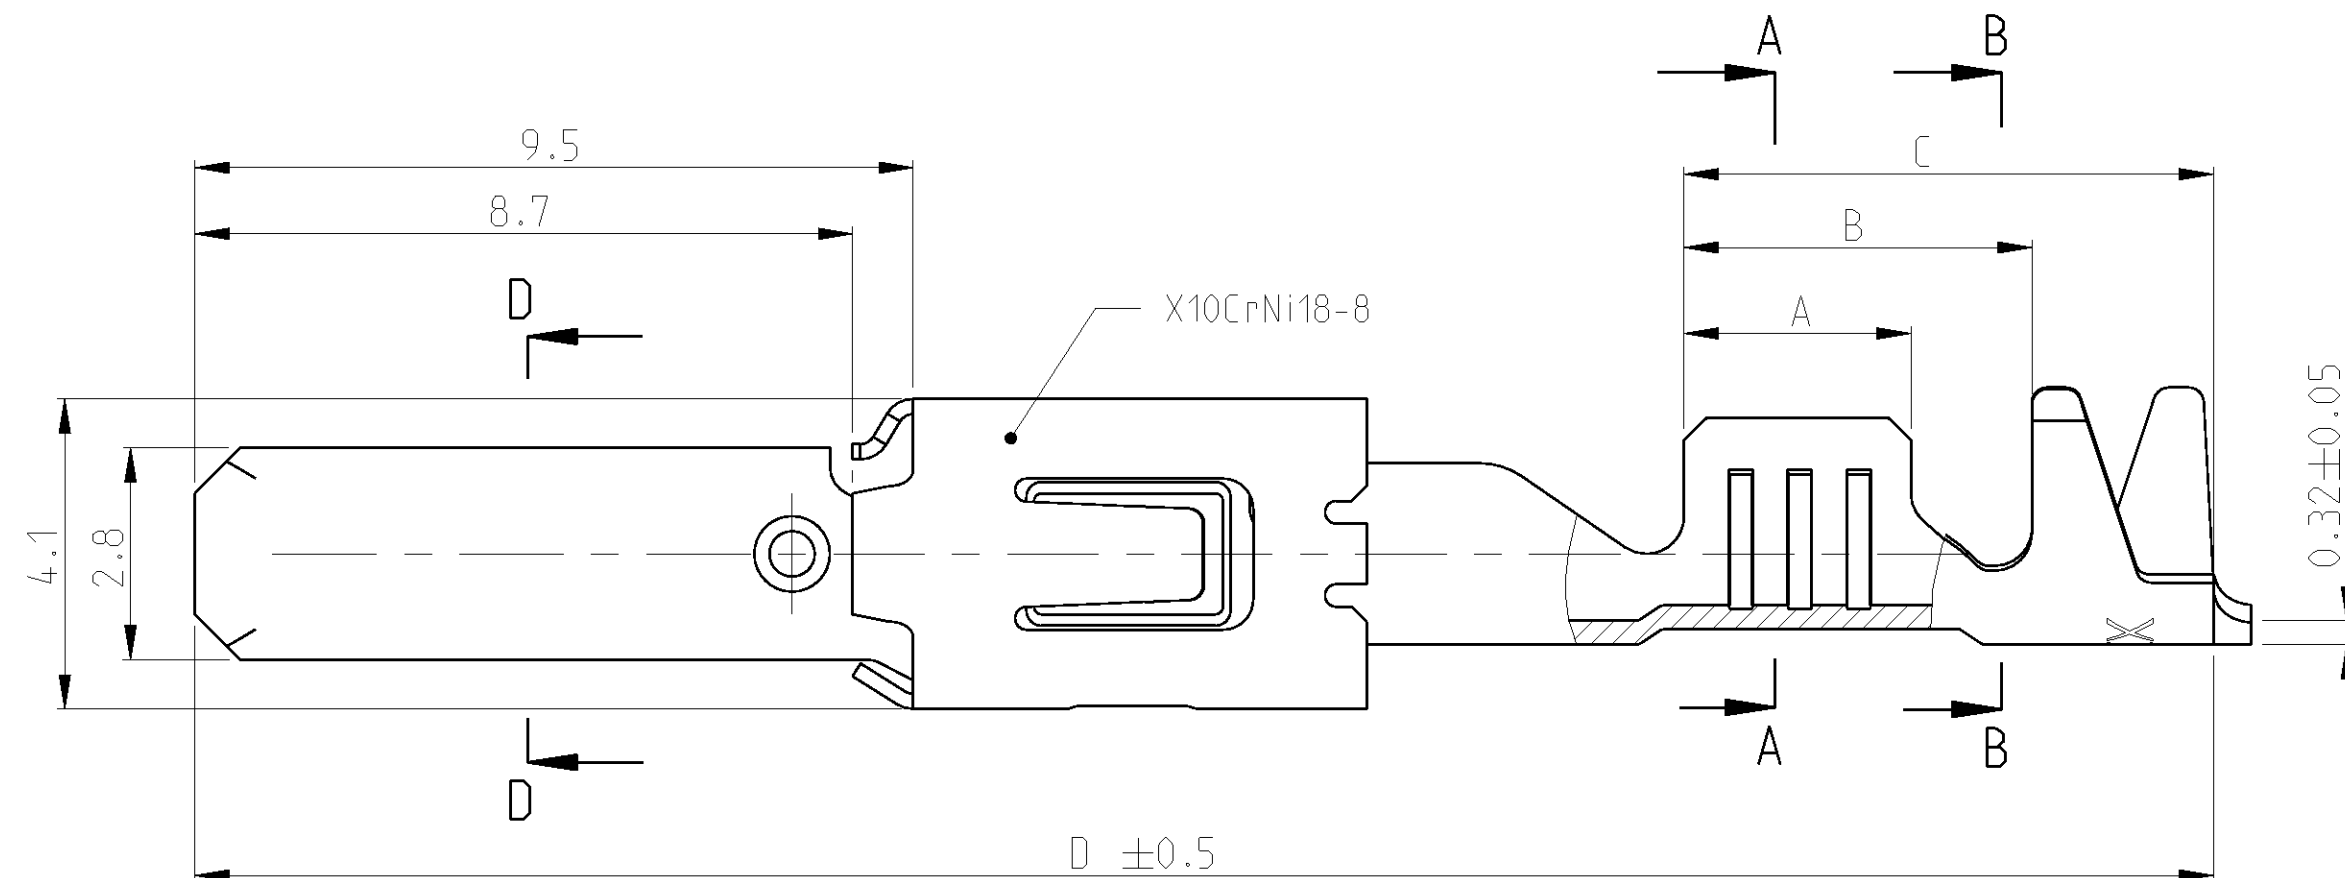
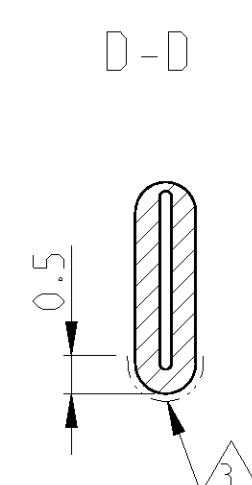


SINGLE WIRE SEAL
Einzeldichtungssystem




DESIGN 4
Ausführung 4

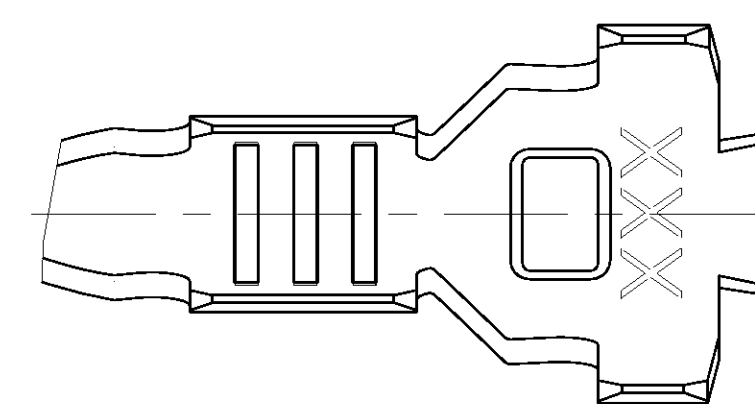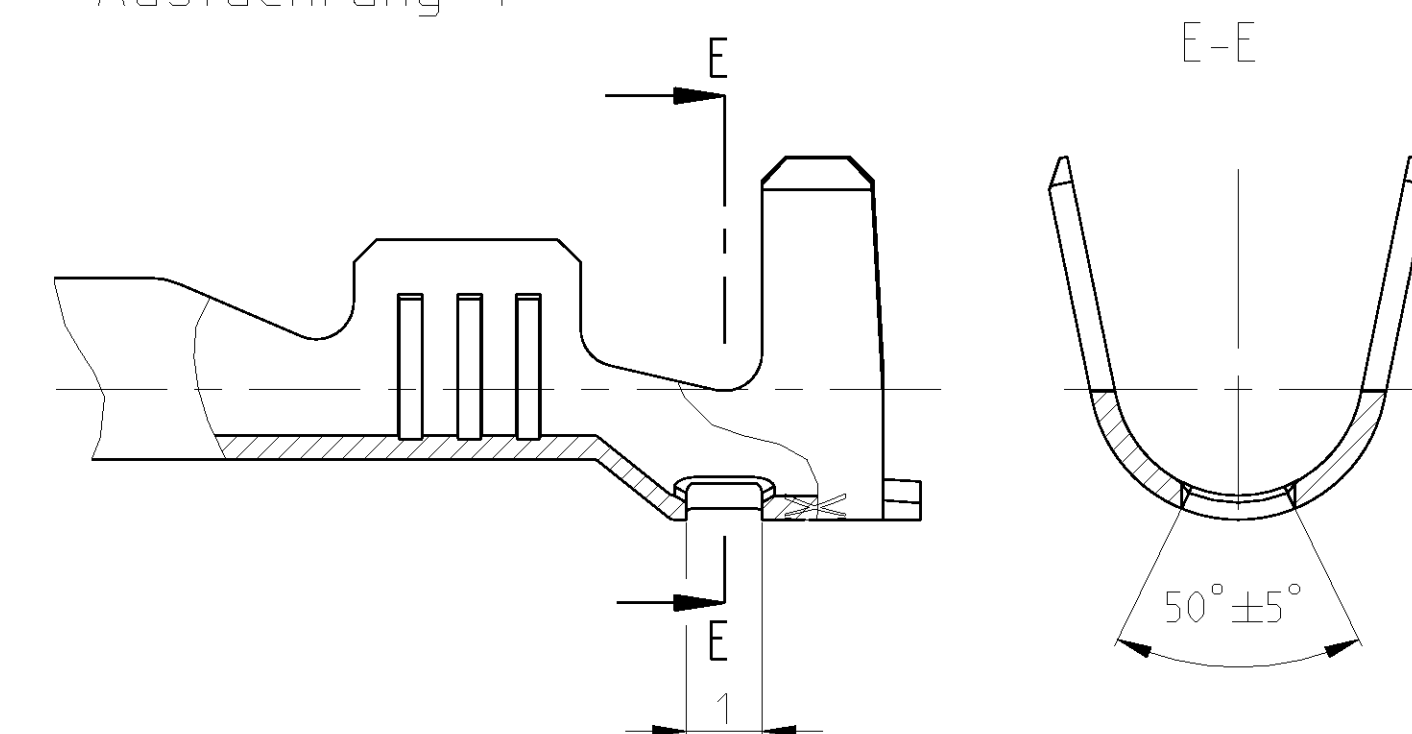

DESIGN 5
Ausführung 5

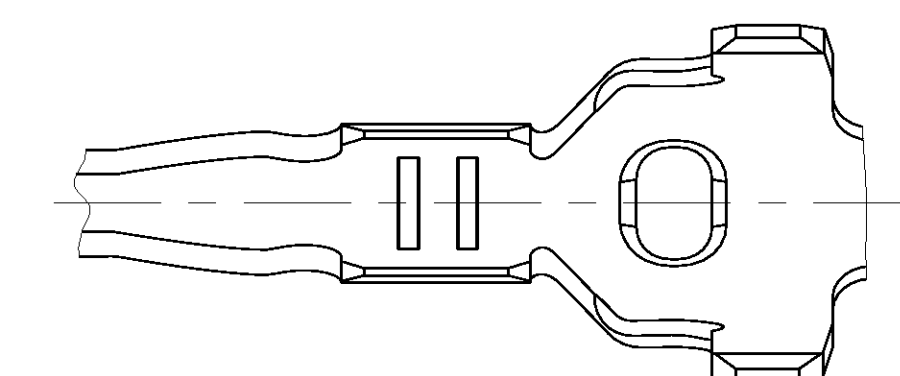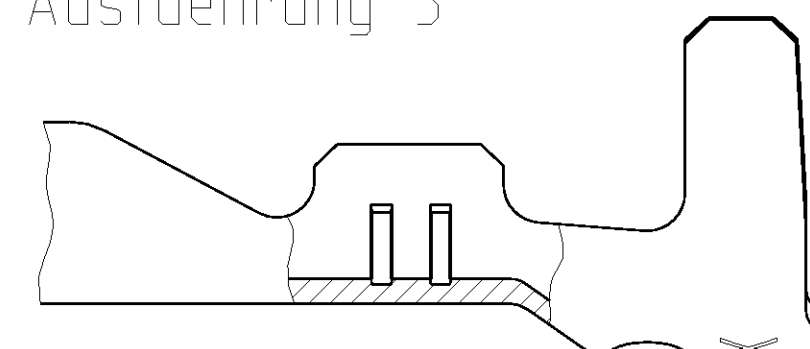

DESIGN 6
Ausführung 6

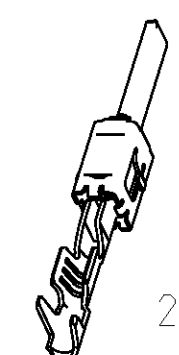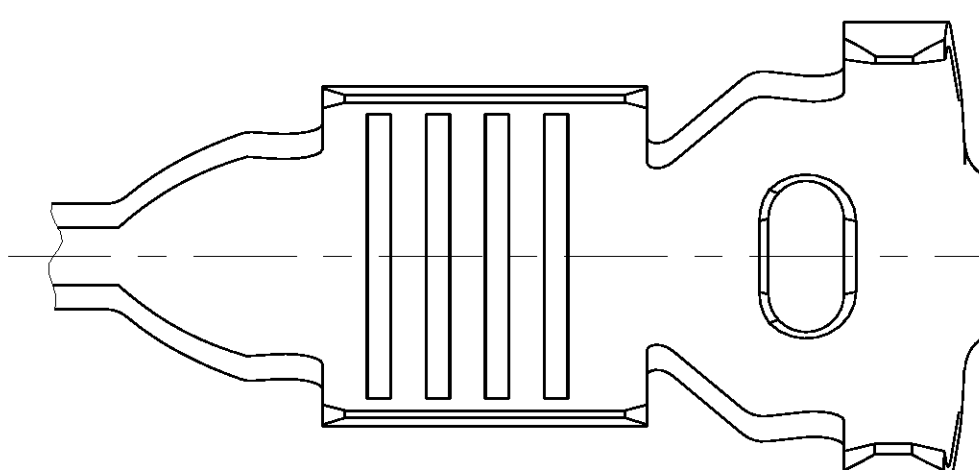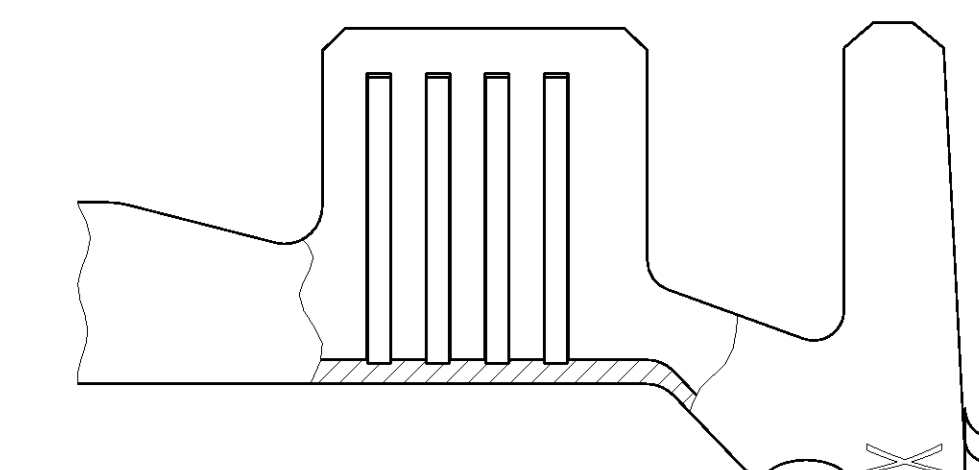

LOC	DIST	REVISIONS					
A1	-	#	LR#	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
		A13		Column Sealing plug and Text SINGLE WIRE SEAL added.	30.AAA.2009	Fru	Birn
		A14		Wrong dimensions in area B5-6 corrected to HxL6 and KxL1.	27.JUL.2010	KIRS	Schus
		A15		Design 2 added.	21DEC.2011	KIRS	Schus
		A16		Designs adapted. Crimp height to PN 95243 added; Drawing corrected.	01OCT.2012	KIRS	Merz

SINGLE WIRE SEAL - Einzeldichtungssystem																			UNSEALED / ungedichtet									
TE ORDER-NO. STRIPFORM Bandware	REV	TE ORDER-NO. LOOSE PIECE Einzelausführung	DESIGN Ausführung	MATERIAL Werkstoff	SURFACE Oberfläche	DGB mm ²	INSULATION IsolationsØ mm	SEE / siehe SECTION A-A Schnitt A-A	SEE / siehe SECTION B-B Schnitt B-B	SEE / siehe WIRE CRIMP Drahtcrimp	SEE / siehe SECTION A-A Schnitt A-A	SEE / siehe SECTION B-B Schnitt B-B	APPLICATION TOOL Anschlagwerkzeug	HAND TOOL Handzange	A	B	C	D	TE ORDER-NO. SINGLE WIRE SEAL Einzeldichtungssystem (CAVITY DIAMETER) (Kammerdurchmesser)	TE ORDER-NO. SEALING PLUG Blindstopfen								
1-1719504-2	A	1-1719503-2	4	CuSn4		12 AWG	max. 3.0	E = 4.0 G = 4.2 D _{Dr} = 2.0		H = 5.3 K = 5.0 D = 3.6	AWG 12 = 2.0	-	-	1852291-3	-	3.5	6.0	7.6	26.8		828922-1							
1-1719504-1	A	1-1719503-1	4	CuSn0.20																								
3-968947-1	A	3-968966-1	6	CuSn4		>2.5 - 4.0	max. 3.7	E = 4.5 G = 4.7 D _{Dr} = 2.3		H = 6.2 K = 6.0 D = 4.3	4.0 mm ² = 2.25	DIMENSION SEE STRIP FORM Masse siehe Bandware	MOC APPLICATOR 2-541537-2	539635-1 MATRIZE : 539727-2	4.3	6.9	8.5	28.5	828985 (Ø6.4)	828986-1								
2-968947-2	A	2-968966-2	6	CuFe																								
2-968947-1	A	2-968966-1	6	CuSn4		>1.0 - 2.5	max. 3.0	E = 4.5 G = 4.7 D _{Dr} = 2.3		H = 6.2 K = 6.0 D = 4.3	4.0 mm ² = 2.25	DIMENSION SEE STRIP FORM Masse siehe Bandware	MOC APPLICATOR 2-541537-2	539635-1 MATRIZE : 539727-2	4.3	6.9	8.5	28.5	828985 (Ø6.4)	828986-1								
1-968947-2	A	1-968966-2	6	CuSn4																								
1-968947-1	A	1-968966-1	6	CuFe		>1.0 - 2.5	max. 3.0	E = 4.5 G = 4.7 D _{Dr} = 2.3		H = 6.2 K = 6.0 D = 4.3	4.0 mm ² = 2.25	DIMENSION SEE STRIP FORM Masse siehe Bandware	MOC APPLICATOR 2-541537-2	539635-1 MATRIZE : 539727-2	4.3	6.9	8.5	28.5	828985 (Ø6.4)	828986-1								
2-962916-3	E	2-963749-3	4	CuSn4																								
2-962916-2	E	2-963749-2	4	CuFe		>1.0 - 2.5	max. 3.0	E = 4.5 G = 4.7 D _{Dr} = 2.3		H = 6.2 K = 6.0 D = 4.3	4.0 mm ² = 2.25	DIMENSION SEE STRIP FORM Masse siehe Bandware	MOC APPLICATOR 2-541537-2	539635-1 MATRIZE : 539727-2	4.3	6.9	8.5	28.5	828985 (Ø6.4)	828986-1								
2-962916-1	E	2-963749-1	4	CuSn4																								
2-962915-3	E	2-963748-3	4	CuFe		>1.0 - 2.5	max. 3.0	E = 4.5 G = 4.7 D _{Dr} = 2.3		H = 6.2 K = 6.0 D = 4.3	4.0 mm ² = 2.25	DIMENSION SEE STRIP FORM Masse siehe Bandware	MOC APPLICATOR 2-541537-2	539635-1 MATRIZE : 539727-2	4.3	6.9	8.5	28.5	828985 (Ø6.4)	828986-1								
1-962916-3	E	1-963749-3	4	CuSn4																								
1-962916-2	E	1-963749-2	4	CuFe		>1.0 - 2.5	max. 3.0	E = 4.5 G = 4.7 D _{Dr} = 2.3		H = 6.2 K = 6.0 D = 4.3	4.0 mm ² = 2.25	DIMENSION SEE STRIP FORM Masse siehe Bandware	MOC APPLICATOR 2-541537-2	539635-1 MATRIZE : 539727-2	4.3	6.9	8.5	28.5	828985 (Ø6.4)	828986-1								
1-962916-1	E	1-963749-1	4	CuSn4																								
2-962915-3	E	2-963748-3	4	CuFe		>1.0 - 2.5	max. 3.0	E = 4.5 G = 4.7 D _{Dr} = 2.3		H = 6.2 K = 6.0 D = 4.3	4.0 mm ² = 2.25	DIMENSION SEE STRIP FORM Masse siehe Bandware	MOC APPLICATOR 2-541537-2	539635-1 MATRIZE : 539727-2	4.3	6.9	8.5	28.5	828985 (Ø6.4)	828986-1								
2-962915-2	E	2-963748-2	4	CuSn4																								
2-962915-1	E	2-963748-1	4	CuFe		>1.0 - 2.5	max. 3.0	E = 4.5 G = 4.7 D _{Dr} = 2.3		H = 6.2 K = 6.0 D = 4.3	4.0 mm ² = 2.25	DIMENSION SEE STRIP FORM Masse siehe Bandware	MOC APPLICATOR 2-541537-2	539635-1 MATRIZE : 539727-2	4.3	6.9	8.5	28.5	828985 (Ø6.4)	828986-1								
6-962915-6	E	-	4	CuSn4																								
1-962915-3	E	1-963748-3	4	CuFe		>1.0 - 2.5	max. 3.0	E = 4.5 G = 4.7 D _{Dr} = 2.3		H = 6.2 K = 6.0 D = 4.3	4.0 mm ² = 2.25	DIMENSION SEE STRIP FORM Masse siehe Bandware	MOC APPLICATOR 2-541537-2	539635-1 MATRIZE : 539727-2	4.3	6.9	8.5	28.5	828985 (Ø6.4)	828986-1								
1-962915-2	E	1-963748-2	4	CuSn4																								
1-962915-1	E	1-963748-1	4	CuFe		>1.0 - 2.5	max. 3.0	E = 4.5 G = 4.7 D _{Dr} = 2.3		H = 6.2 K = 6.0 D = 4.3	4.0 mm ² = 2.25	DIMENSION SEE STRIP FORM Masse siehe Bandware	MOC APPLICATOR 2-541537-2	539635-1 MATRIZE : 539727-2	4.3	6.9	8.5	28.5	828985 (Ø6.4)	828986-1								
1-962915-1	E	1-963748-1	4	CuSn4																								
1-965982-3	A	1-965983-3	5	CuSn4		0.2 - 0.5 FLR	max. 2.1	E = 2.1 G = 2.1 D _{Dr} = 0.8		H = 4.7 K = 4.5 D = 3.2	0.5 mm ² = 1.12 0.35 mm ² = 1.05 0.2 mm ² = 0.98	E = 1.7 G = 2.15 D _{Dr} = 0.8	H = 4.2 K = 4.15 R = 2.4	MOC APPLICATOR 2-878558-2	539635-1 MATRIZE : 539737-2	2.5	4.9	6.5	26.8	828904 (Ø5.0)	828905 (Ø5.0)							
1-965982-1	A	1-965983-1	5	CuSn4																								
3-968946-1	A	3-968965-1	3	CuSn0.20		>2.5 - 4.0	2.7 - 3.7	E = 4.5 G = 4.7 D _{Dr} = 2.3		H = 5.7 K = 5.9 D = 3.3	4.0 mm ² = 2.25	E = 3.4 G = 4.7 D _{Dr} = 2.3	H = 4.6 K = 5.1 R = 2.6	MOC APPLICATOR 2-541534-2	539635-1 MATRIZE : 539723-2	4.3	6.6	8.5	28.5	828985 (Ø6.4)	828986-1							
2-968946-2	A	2-968965-2	3	CuFe																								
2-968946-1	A	2-968965-1	3	CuSn4		>2.5 - 4.0	2.7 - 3.7	E = 4.5 G = 4.7 D _{Dr} = 2.3		H = 5.7 K = 5.9 D = 3.3	4.0 mm ² = 2.25	E = 3.4 G = 4.7 D _{Dr} = 2.3	H = 4.6 K = 5.1 R = 2.6	MOC APPLICATOR 2-541534-2	539635-1 MATRIZE : 539723-2	4.3	6.6	8.5	28.5	828985 (Ø6.4)	828986-1							
1-968946-2	A	1-968965-2	3	CuSn4																								
1-968946-1	A	1-968965-1	3	CuFe		>2.5 - 4.0	2.7 - 3.7	E = 4.5 G = 4.7 D _{Dr} = 2.3		H = 5.7 K = 5.9 D = 3.3	4.0 mm ² = 2.25	E = 3.4 G = 4.7 D _{Dr} = 2.3	H = 4.6 K = 5.1 R = 2.6	MOC APPLICATOR 2-541534-2	539635-1 MATRIZE : 539723-2	4.3	6.6	8.5	28.5	828985 (Ø6.4)	828986-1							
2-962843-3	C	2-963747-3	1	CuSn4																								
2-962843-2	C	2-963747-2	1	CuFe		>1.0 - 2.5	2.4 - 3.7	E = 3.6 G = 3.8 D _{Dr} = 1.7		H = 5.5 K = 5.7 D = 3.2	2.5 mm ² = 1.88 2.0 mm ² = 1.73 1.5 mm ² = 1.58	E = 2.8 G = 3.9 D _{Dr} = 1.7	H = 4.2 K = 5.1 R = 2.4	MOC APPLICATOR 2-878552-2	734417-3	3.6	5.2	8.9	28.6	828985 (Ø6.4)	828986-1							
2-962843-1	C	2-963747-1	1	CuSn4																								
1-962843-3	C	1-963747-3	1	CuFe		>1.0 - 2.5	2.4 - 3.7	E = 3.6 G = 3.8 D _{Dr} = 1.7		H = 5.5 K = 5.7 D = 3.2	2.5 mm ² = 1.88 2.0 mm ² = 1.73 1.5 mm ² = 1.58	E = 2.8 G = 3.9 D _{Dr} = 1.7	H = 4.2 K = 5.1 R = 2.4	MOC APPLICATOR 2-878552-2	734417-3	3.6	5.2	8.9	28.6	828985 (Ø6.4)	828986-1							
1-962843-2	C	1-963747-2	1	CuSn4																								
1-962843-1	C	1-963747-1	1	CuFe		>1.0 - 2.5	2.4 - 3.7	E = 3.6 G = 3.8 D _{Dr} = 1.7		H = 5.5 K = 5.7 D = 3.2	2.5 mm ² = 1.88 2.0 mm ² = 1.73 1.5 mm ² = 1.58	E = 2.8 G = 3.9 D _{Dr} = 1.7	H = 4.2 K = 5.1 R = 2.4	MOC APPLICATOR 2-878552-2	734417-3	3.6	5.2	8.9	28.6	828985 (Ø6.4)	828986-1							
2-962842-3	E	-	1	CuSn4																								
2-962842-2	F	-	1	CuFe		>1.0 - 2.5	2.1 - 2.9	E = 3.6 G = 3.8 D _{Dr} = 1.7		H = 4.3 K = 4.5 D = 2.6	2.5 mm ² = 1.88 2.0 mm ² = 1.73 1.5 mm ² = 1.58	E = 2.8 G = 3.9 D _{Dr} = 1.7	H = 3.6 K = 4.1 R = 2.1	MOC APPLICATOR 2-878551-2	734417-2	3.6	5.2	8.2	27.9	828985 (Ø6.4)	828986-1							
2-962842-1	F	-	1	CuSn4																								
1-962842-3	E	-	1	CuFe		>1.0 - 2.5	2.1 - 2.9	E = 3.6 G = 3.8 D _{Dr} = 1.7		H = 4.3 K = 4.5 D = 2.6	2.5 mm ² = 1.88 2.0 mm ² = 1.73 1.5 mm ² = 1.58	E = 2.8 G = 3.9 D _{Dr} = 1.7	H = 3.6 K = 4.1 R = 2.1	MOC APPLICATOR 2-878551-2	734417-2	3.6	5.2	8.2	27.9	828985 (Ø6.4)	828986-1							
1-962842-2	E	1-963746-2	1	CuSn4																								
1-962842-1	E	1-963746-1	1	CuFe		>1.0 - 2.5	2.1 - 2.9	E = 3.6 G = 3.8 D _{Dr} = 1.7		H = 4.3 K = 4.5 D = 2.6	2.5 mm ² = 1.88 2.0 mm ² = 1.73 1.5 mm ² = 1.58	E = 2.8 G = 3.9 D _{Dr} = 1.7	H = 3.6 K = 4.1 R = 2.1	MOC APPLICATOR 2-878551-2	734417-2	3.6	5.2	8.2	27.9	828985 (Ø6.4)	828986-1							
2-962841-3	F	-	1	CuSn4																								
2-962841-2	F	-	1	CuFe		>1.0 - 2.5	2.1 - 2.9	E = 3.6 G = 3.8 D _{Dr} = 1.7		H = 4.3 K = 4.5 D = 2.6	2.5 mm ² = 1.88 2.0 mm ² = 1.73 1.5 mm ² = 1.58	E = 2.8 G = 3.9 D _{Dr} = 1.7	H = 3.6 K = 4.1 R = 2.1	MOC APPLICATOR 2-878551-2	734417-2	3.6	5.2	8.2	27.9	828985 (Ø6.4)	828986-1							
2-962841-1	F	1-963745-1	1	CuSn4																								
1-962841-3	F	1-963745-3	1	CuFe		>1.0 - 2.5	2.1 - 2.9	E = 3.6 G = 3.8 D _{Dr} = 1.7		H = 4.3 K = 4.5 D = 2.6	2.5 mm ² = 1.88 2.0 mm ² = 1.73 1.5 mm ² = 1.58	E = 2.8 G = 3.9 D _{Dr} = 1.7	H = 3.6 K = 4.1 R = 2.1	MOC APPLICATOR 2-878551-2	734417-2	3.6	5.2	8.2	27.9	828985 (Ø6.4)	828986-1							
1-962841-2	F	1-963745-2	1	CuSn4																								
1-962841-1	F	1-963745-1	1	CuFe		>1.0 - 2.5	2.1 - 2.9	E = 3.6 G = 3.8 D _{Dr} = 1.7		H = 4.3 K = 4.5 D = 2.6	2.5 mm ² = 1.88 2.0 mm ² = 1.73 1.5 mm ² = 1.58	E = 2.8 G = 3.9 D _{Dr} = 1.7	H = 3.6 K = 4.1 R = 2.1	MOC APPLICATOR 2-878551-2	734417-2	3.6	5.2	8.2	27.9	828985 (Ø6.4)	828986-1							
2-963860-3	B	-	2	CuSn4																								
2-963860-2	B	2-963861-2	2	CuFe		>1.0 - 2.5	2.1 - 2.9	E = 3.6 G = 3.8 D _{Dr} = 1.7		H = 4.3 K = 4.5 D = 2.6	2.5 mm ² = 1.88 2.0 mm ² = 1.73 1.5 mm ² = 1.58	E = 2.8 G = 3.9 D _{Dr} = 1.7	H = 3.6 K = 4.1 R = 2.1	MOC APPLICATOR 2-878551-2	734417-2	3.6	5.2	8.2	27.9	828985 (Ø6.4)	828986-1							
2-963860-1	B	2-963861-1	2	CuSn4																								
2-963860-3	B	2-963861-3	2	CuFe		>1.0 - 2.5	2.1 - 2.9	E = 3.6 G = 3.8 D _{Dr} = 1.7		H = 4.3 K = 4.5 D = 2.6	2.5 mm ² = 1.88 2.0 mm ² = 1.73 1.5 mm ² = 1.58	E = 2.8 G = 3.9 D _{Dr} = 1.7	H = 3.6 K = 4.1 R = 2.1	MOC APPLICATOR 2-878551-2	734417-2	3.6	5.2	8.2	27.9	828985 (Ø6.4)	828986-1							
1-963860-2	B	1-963861-2	2	CuSn4																								
1-963860-1	B	1-963861-1	2	CuFe		>1.0 - 2.5	2.1 - 2.9	E = 3.6 G = 3.8 D _{Dr} = 1.7		H = 4.3 K = 4.5 D = 2.6	2.5 mm ² = 1.88 2.0 mm ² = 1.73 1.5 mm ² = 1.58	E = 2.8 G = 3.9 D _{Dr} = 1.7	H = 3.6 K = 4.1 R = 2.1	MOC APPLICATOR 2-878551-2	734417-2	3.6	5.2	8.2	27.9	828985 (Ø6.4)								

[illegible]



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.