




STRIP FORM
Bandware

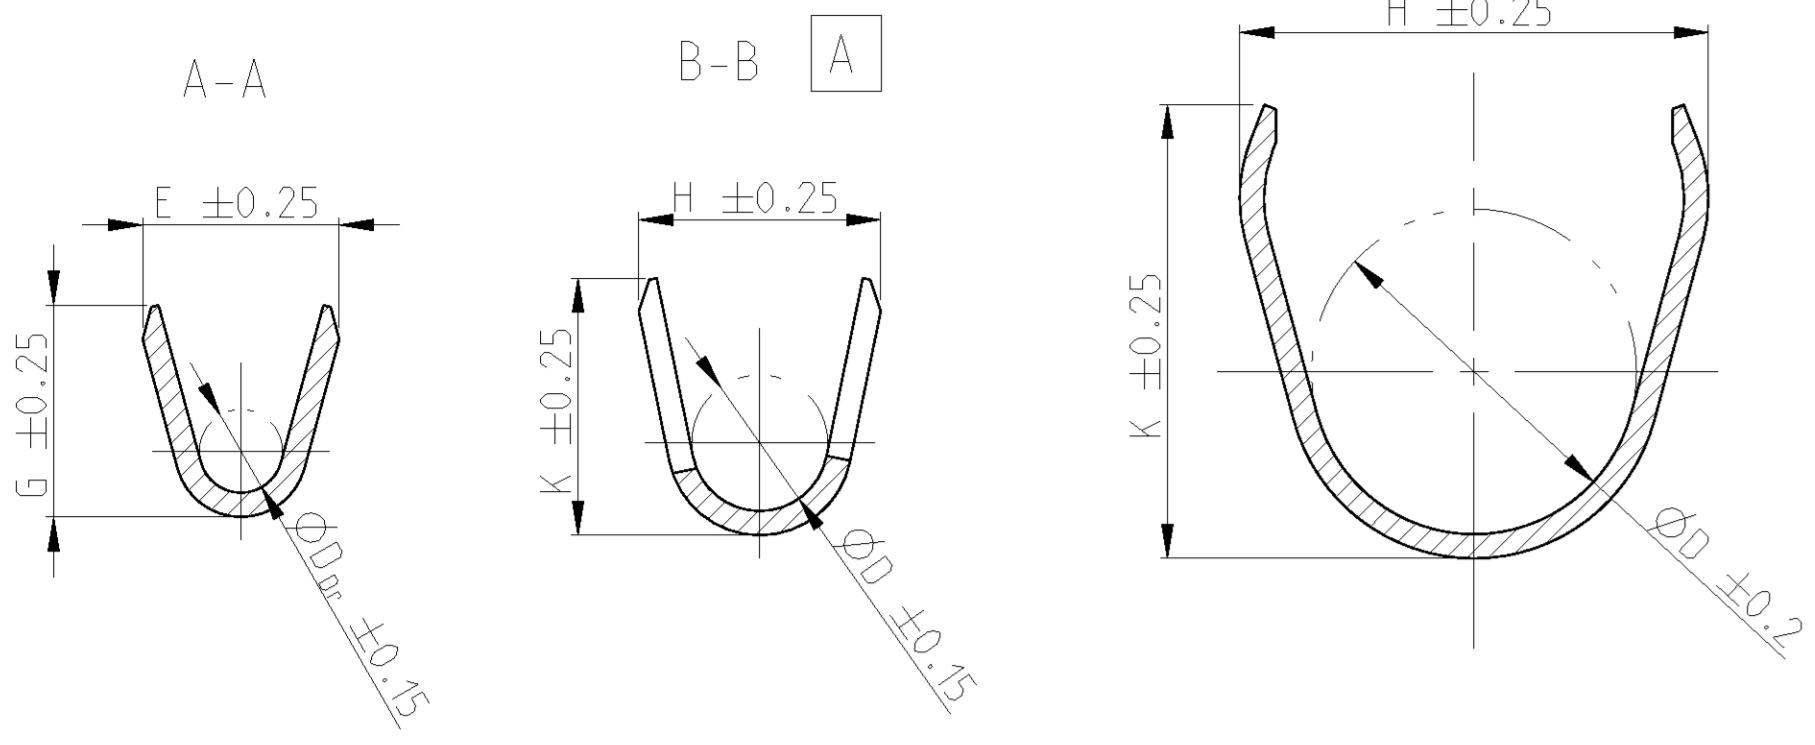

WIRE CRIMP
Drahtcrimp

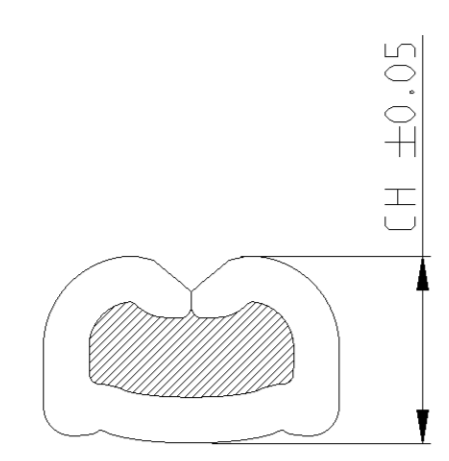


LOOSE PIECE
Einzelausführung

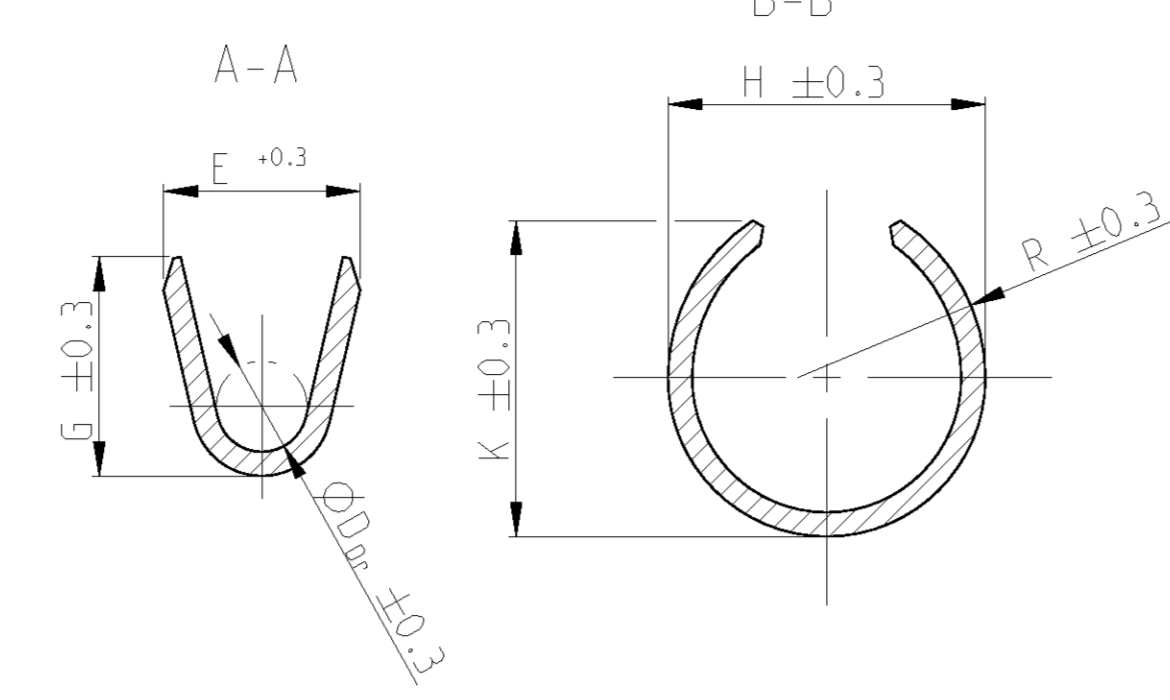


FLR-/FLK-WIRE
FLR-/FLK-Leitung

DESIGN 1
Ausführung 1

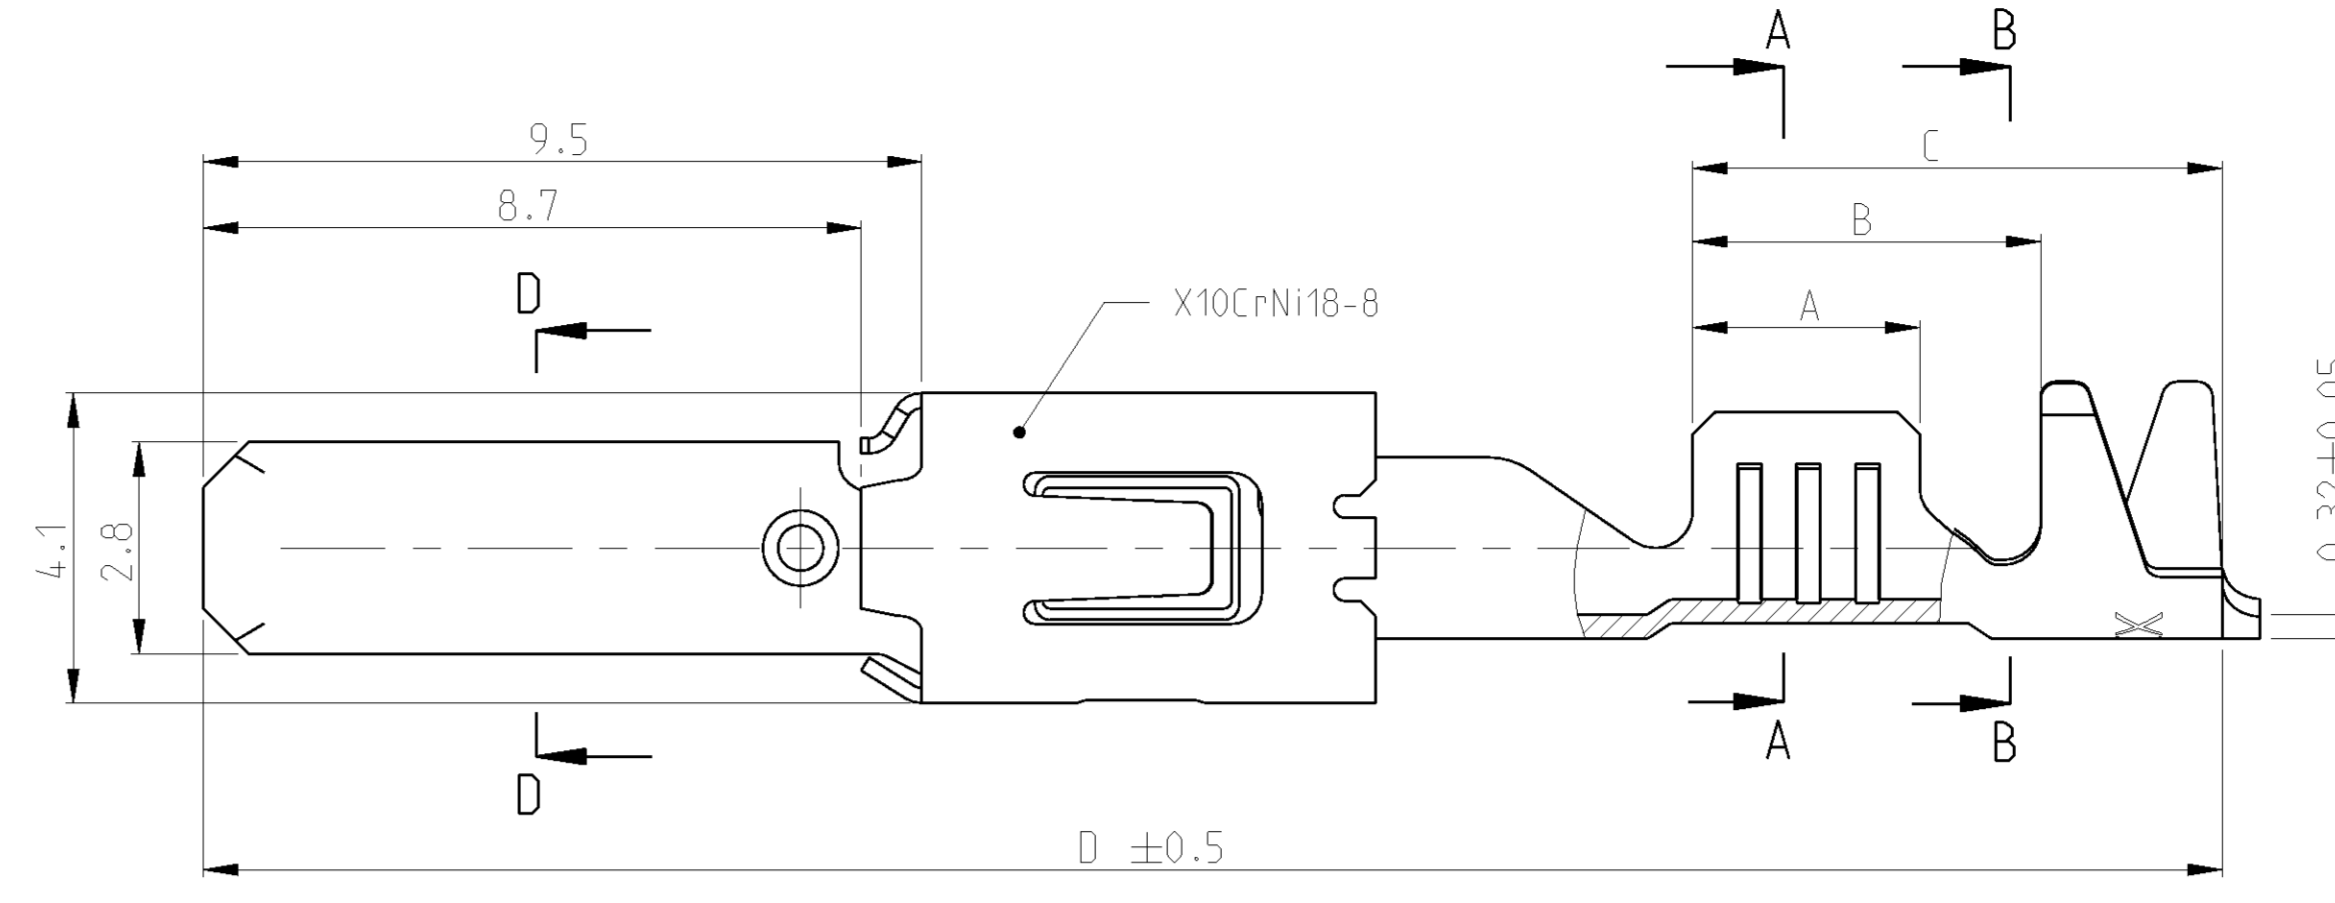

SINGLE WIRE SEAL
Einzeldichtungssystem

DESIGN 4
Ausführung 4

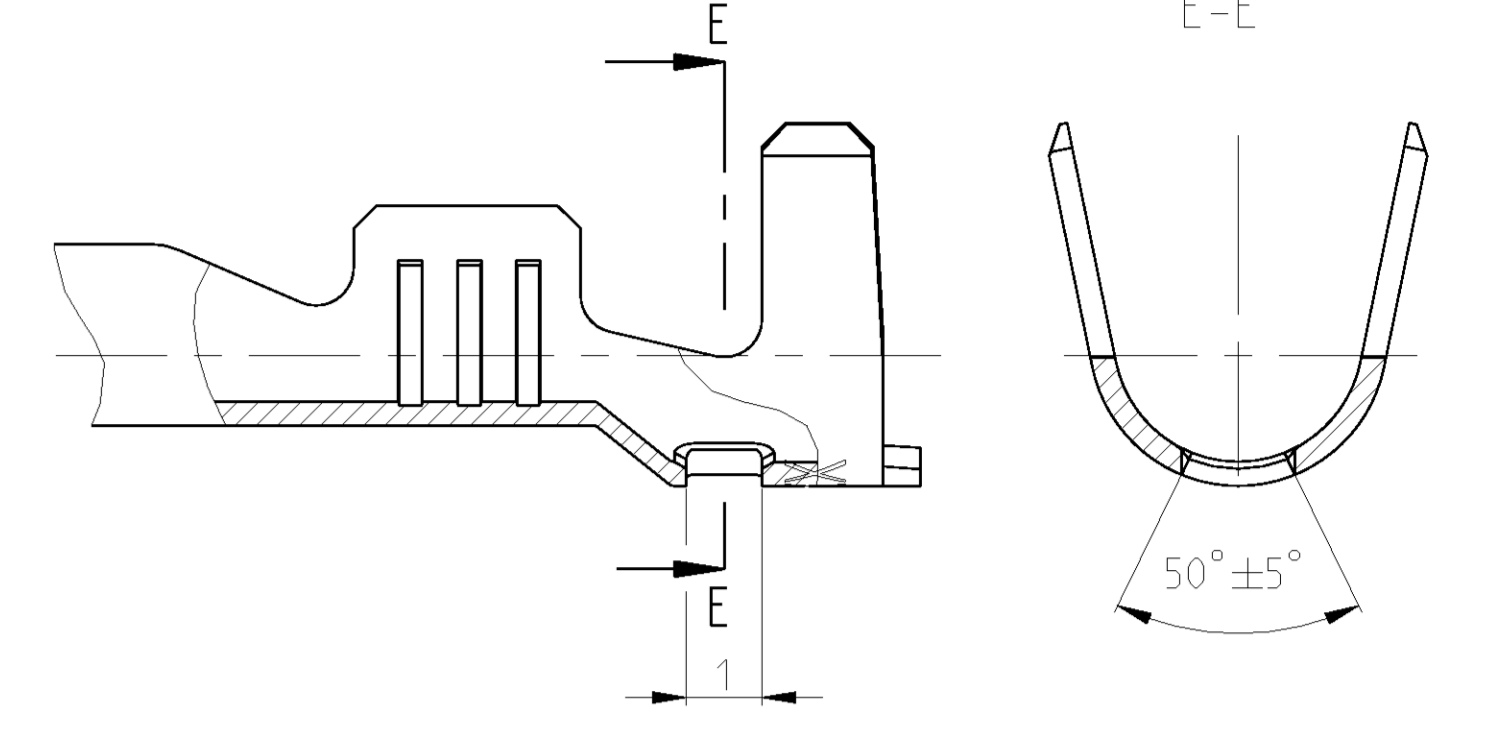


NOTES


- CONTACT AREA PRE SILVER MIN. 3µm
- CANTILEVER SPRING PLAIN
- Kontaktzone vorver Silber 3µm
- Ueberfederer blank
- CONTACT BODY NI-PLATING MIN. 0.5µm; CONTACT AREA PRE-GOLD MIN. 0.6µm
- OVER NICKEL; CRIMP AREA PRE-TIN
- CANTILEVER SPRING PLAIN
- Kontaktkoerper vernickelt min. 0.5µm; Kontaktzone vorvergoldet min. 0.6µm ueber Nickel
- Crimpzone vorverzinnt; Ueberfederer blank
- IN THIS AREA CRACK SHAPING AT THE SURFACE PERMISSIBLE
- In diesem Bereich Rissbildung in der Oberflaeche zulassig
- PRE-TIN MIN. 1µm; CANTILEVER SPRING PLAIN
- vorverzinnt min. 1µm; Ueberfederer blank
- AWG 12 TXL 828905-1 DR / oder 282536-1
- AWG 12 GXL 638865-1
- ATTENTION! CONSTRUCTION OF THE CONTACT CAVITY IN THE AREA OF THE SINGLE WIRE SEAL IS Ø6.4^{+0.1}_{-0.05}
- Achtung! Die Kammer ist im Bereich der Einzeldichtung auf Ø6.4^{+0.1}_{-0.05} auszulagen
- PUNCHED WITH VOLATILIZING STAMPING-OIL
- Gestanz mit verfluechtigendem Stanzoeel

UNSEALED / ungedichtet	SINGLE WIRE SEAL / Einzeldichtungssystem	SEE / siehe SECTION A-A Schnitt A-A	SEE / siehe SECTION B-B Schnitt B-B	SEE / siehe WIRE CRIMP Drahtcrimp	SEE / siehe SECTION A-A Schnitt A-A	SEE / siehe SECTION B-B Schnitt B-B	APPLICATION TOOL	HAND TOOL	TE	TE										
ORDER-NO. STRIPFORM Bandware	ORDER-NO. LOOSE PIECE Einzelausführung	DESIGN Ausführung	MATERIAL Werkstoff	SURFACE Oberflaeche	DGB mm ²	INSULATION Isolationsø	INSUL. CRIMP Isolationscrimp	WIRE CRIMP Drahtcrimp	WIRE CRIMP Drahtcrimp	LOOSE PIECE Einzelausführung	INSUL. CRIMP Isolationscrimp	APPLICATION TOOL Anschlagwerkzeug	HAND TOOL Handzange	TE ORDER-NO.	TE ORDER-NO.					
1-1719504-2	A	1-1719503-2	4	CuSn4	△	12 AWG	max. 3.0	E = 4.0 G = 4.2 D _{gr} = 2.0	A H = 5.3 K = 5.0 D = 3.6	AWG 12 = 2.0	-	-	1852291-3	-	3.5	6.0	7.6	26.8	△	828922-1
1-1719504-1	A	1-1719503-1	4	CuSn0.20	△	2.5 - 4.0 FLR	max. 3.7	E = 4.5 G = 4.7 D _{gr} = 2.3	B H = 6.2 K = 6.0 D = 4.3	4.0 mm ² = 2.25	DIMENSION SEE STRIP FORM Masse siehe Bandware		MOC APPLICATOR 2-541537-2	MATRIZE : 539727-2	4.3	6.9	8.5	28.5	828985 (Ø6.4)	828986-1
3-968947-1	A	3-968966-1	6	CuFe	△			1-968947-2	A	E = 3.6 G = 3.8 D _{gr} = 1.7	A H = 5.3 K = 5.0 D = 3.6	2.5 mm ² = 1.88 2.0 mm ² = 1.73 1.5 mm ² = 1.58	E = 2.8 G = 3.9 D _{gr} = 1.7	H = 4.8 K = 4.5 R = 2.8	MOC APPLICATOR 2-878560-2	734440-1	3.5	6.0	7.6	26.8
2-968947-2	A	2-968966-2	6	CuSn4	△	1-968947-1	A	E = 2.6 G = 2.9 D _{gr} = 1.2	A H = 5.0 K = 4.8 D = 3.3	1.0 mm ² = 1.36 0.75 mm ² = 1.27 0.5 mm ² = 1.18	E = 2.2 G = 2.9 D _{gr} = 1.1	H = 4.6 K = 4.3 R = 2.3	MOC APPLICATOR 2-878559-2	734438-1	3.0	5.4	7.0	26.8	828904 (Ø5.0)	
1-968947-1	A	1-968966-1	6	CuSn4	△	2-962916-3	E	E = 2.1 G = 2.1 D _{gr} = 0.8	A H = 4.7 K = 4.5 D = 3.2	0.5 mm ² = 1.12 0.35 mm ² = 1.05 0.2 mm ² = 0.98	E = 1.7 G = 2.15 D _{gr} = 0.8	H = 4.2 K = 4.15 R = 2.4	MOC APPLICATOR 2-878558-2	539635-1 MATRIZE : 539737-2	2.5	4.9	6.5	26.8	828904 (Ø5.0)	
2-962916-3	E	2-963749-3	4	CuFe	△	2-962916-2	E	E = 4.5 G = 4.7 D _{gr} = 2.3	B H = 6.2 K = 6.0 D = 4.3	4.0 mm ² = 2.25	E = 3.4 G = 4.7 D _{gr} = 2.3	H = 4.6 K = 5.1 R = 2.6	MOC APPLICATOR 2-541534-2	539635-1 MATRIZE : 539723-2	4.3	6.6	8.5	28.5		
2-962916-2	E	2-963749-2	4	CuFe	△	2-962916-1	E	E = 3.6 G = 3.8 D _{gr} = 1.7	A H = 5.3 K = 5.0 D = 3.6	2.5 mm ² = 1.88 2.0 mm ² = 1.73 1.5 mm ² = 1.58	E = 2.8 G = 3.9 D _{gr} = 1.7	H = 4.2 K = 5.1 R = 2.4	MOC APPLICATOR 2-878552-2	734447-3	3.6	5.2	8.9	28.6		
2-962916-1	E	2-963749-1	4	CuSn4	△	2-962915-3	E	E = 2.6 G = 2.9 D _{gr} = 1.2	A H = 5.0 K = 4.8 D = 3.3	1.0 mm ² = 1.36 0.75 mm ² = 1.27 0.5 mm ² = 1.18	E = 2.2 G = 2.9 D _{gr} = 1.1	H = 4.6 K = 4.3 R = 2.3	MOC APPLICATOR 2-878551-2	734447-2	3.6	5.2	8.2	27.9		
2-962915-3	E	2-963748-3	4	CuFe	△	2-962915-2	E	E = 3.6 G = 3.8 D _{gr} = 1.7	A H = 5.5 K = 5.7 D = 3.2	2.5 mm ² = 1.88 2.0 mm ² = 1.73 1.5 mm ² = 1.58	E = 2.8 G = 3.9 D _{gr} = 1.7	H = 4.2 K = 5.1 R = 2.4	MOC APPLICATOR 2-878552-2	734447-3	3.6	5.2	8.9	28.6		
2-962915-2	E	2-963748-2	4	CuSn4	△	2-962915-1	E	E = 2.1 G = 2.1 D _{gr} = 0.8	A H = 4.7 K = 4.5 D = 3.2	0.5 mm ² = 1.12 0.35 mm ² = 1.05 0.2 mm ² = 0.98	E = 1.7 G = 2.15 D _{gr} = 0.8	H = 4.2 K = 4.15 R = 2.4	MOC APPLICATOR 2-878551-2	734447-2	3.6	5.2	8.2	27.9		
2-962915-1	E	2-963748-1	4	CuSn4	△	2-962915-1	E	E = 2.6 G = 2.8 D _{gr} = 1.1	A H = 3.2 K = 3.4 D = 1.8	1.0 mm ² = 1.36 0.75 mm ² = 1.27 0.5 mm ² = 1.18	E = 2.2 G = 2.8 D _{gr} = 1.1	H = 2.8 K = 3.0 R = 1.6	MOC APPLICATOR 2-878550-2	734447-1	3.0	4.6	7.0	26.7		
2-962915-1	E	2-963748-1	4	CuSn4	△	2-962842-3	E	E = 2.1 G = 2.1 D _{gr} = 0.8	A H = 2.9 K = 2.9 D = 1.4	0.5 mm ² = 1.12 0.35 mm ² = 1.05 0.2 mm ² = 0.98	E = 1.7 G = 2.1 D _{gr} = 0.8	H = 2.5 K = 2.5 R = 1.4	MOC APPLICATOR 2-878549-2	734538-1	2.5	3.7	5.8	25.5		


DESIGN 2
Ausführung 2

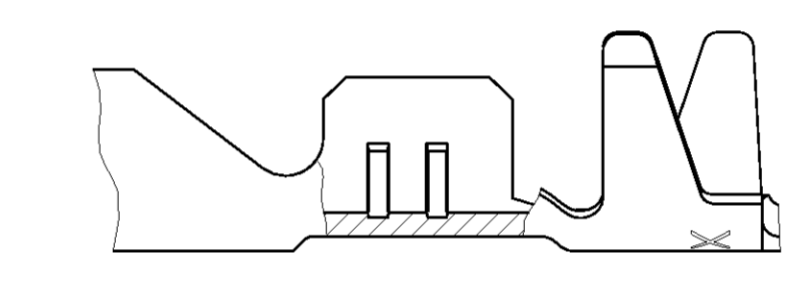



DESIGN 5
Ausführung 5

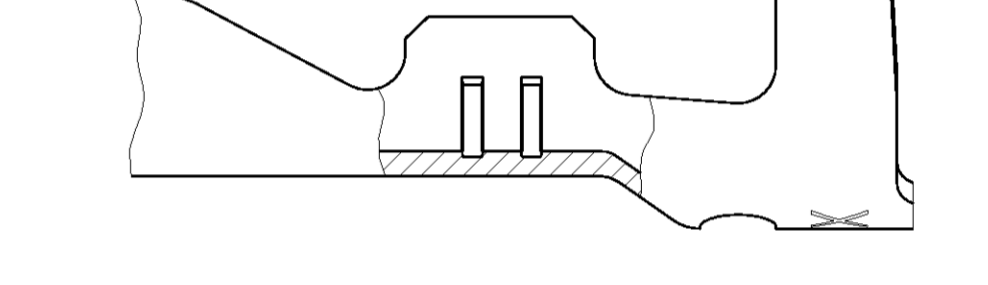

DESIGN 3
Ausführung 3

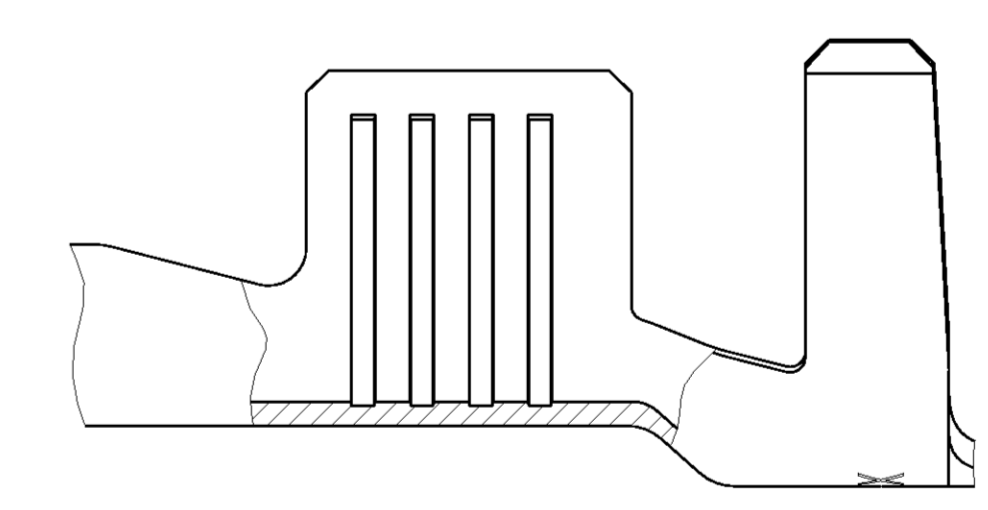

DESIGN 6
Ausführung 6

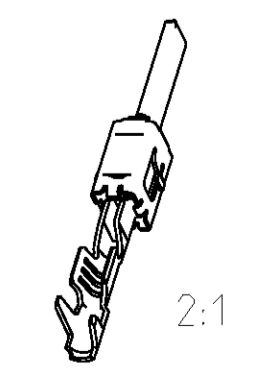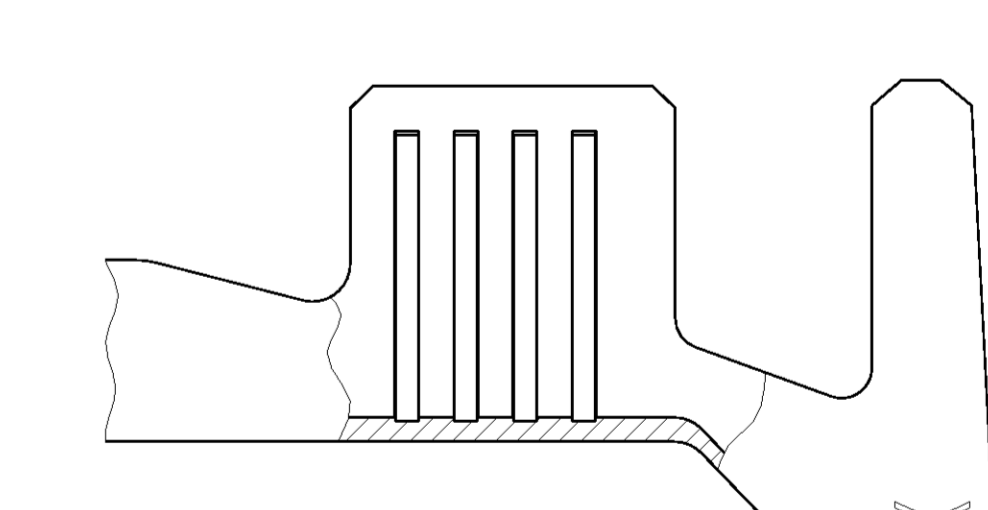

2:1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DATE: 11 JUN 1999

DESIGNER: J. Gerlach

OPERATOR: M. Bleicher

PRODUCT SPEC: 108-18063

APPLICATION SPEC: 114-18051

WEIGHT: -

CUSTOMER: Drawing

SCALE: 10:1

SHEET: 1 OF 1

REVISED DRAWING

STE TE Connectivity

PRODUCT GROUP DRAWING FOR TAB 2.8x0.8

Produktgruppenzeichnung fuer Flachstecker 2.8x0.8

SIZE: A0

CASE CODE: 00779

DRAWING NO: 1355052

RESTRICTION TO: -

DATE: 10/1



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.