


DESCRIPTION: FEMALE - 0.283 RIGHT ANGLE / MACHINED - ECONOMY

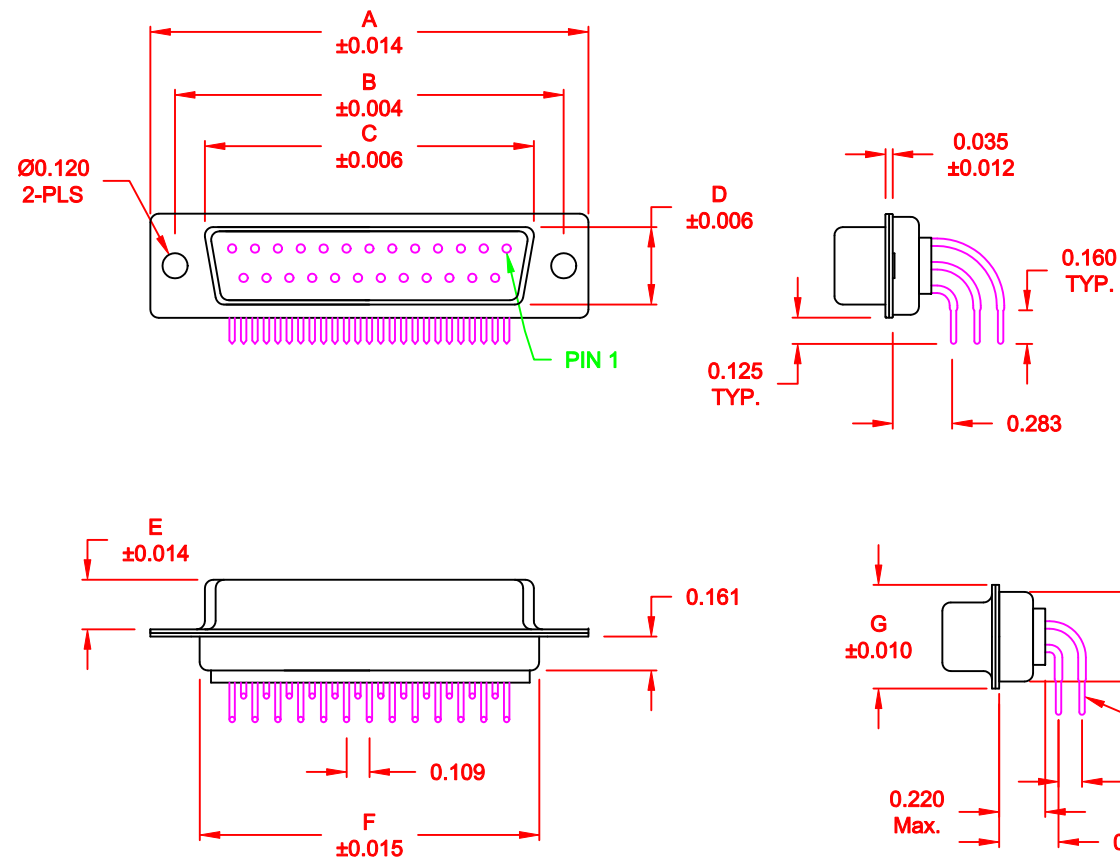

| No. OF PINS | DIMENSIONS | | | | | | | |
|-------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 9 | 1.213 | 0.984 | 0.642 | 0.311 | 0.236 | 0.756 | 0.496 | 0.427 |
| | 30.80 | 24.99 | 16.30 | 7.90 | 5.99 | 19.20 | 12.60 | 10.85 |
| 15 | 1.541 | 1.312 | 0.970 | 0.311 | 0.236 | 1.091 | 0.496 | 0.427 |
| | 39.15 | 33.32 | 24.65 | 7.90 | 5.99 | 27.70 | 12.60 | 10.85 |
| 25 | 2.087 | 1.852 | 1.512 | 0.311 | 0.236 | 1.618 | 0.496 | 0.427 |
| | 53.00 | 47.04 | 38.40 | 7.90 | 5.99 | 41.10 | 12.60 | 10.85 |
| 37 | 2.728 | 2.500 | 2.157 | 0.311 | 0.236 | 2.256 | 0.496 | 0.427 |
| | 69.30 | 63.50 | 54.80 | 7.90 | 5.99 | 57.30 | 12.60 | 10.85 |
| 50 | 2.638 | 2.406 | 2.055 | 0.429 | 0.240 | 2.169 | 0.602 | 0.527 |
| | 67.00 | 61.11 | 52.20 | 10.90 | 6.10 | 55.10 | 15.30 | 13.39 |

173-EYY-21YRY1

- SERIES
- POSITIONS
- E09
- E15
- E25
- E37
- E50
- GENDER
- 2 = FEMALE
- TERMINATION
- 1 = PC MOUNTING
- SHELL PLATING
- 3 = NICKEL
- RoHS COMPLIANT
- HARDWARE OPTIONS
- 00 = NO HARDWARE
- 14 = SHORT BRACKET WITH 4-40 SCREW LOCK
- 24 = SHORT BRACKET WITH 4-40 SCREW
- PLATING OPTIONS
- 1 = GOLD FLASH
- 2 = 30MICRO-INCH GOLD
- 3 = 50MICRO-INCH GOLD

MATERIAL:

SHELL: STEEL, NICKEL PLATED
 INSULATOR: UL 94V-O RATED, WHITE PA6T
 PROCESS TEMP.: 260° PROCESS TEMPERATURE
 CONTACT: BRASS

ELECTRICAL:






CURRENT RATING: 5 AMPS
 CONTACT RESISTANCE: 15 mOhms Max.
 INSULATION RESISTANCE: 1,000 MOhms min.
 VOLTAGE: 500VAC FOR 1 MINUTE
 TEMPERATURE: -50° C TO 100° C

DO NOT SCALE FROM DRAWING

RoHS COMPLIANT

| | | | |
|------------------|---|-------------------------------|-----------------------|
| | THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OF SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION. | DRAWN: WAYNE ROBBINS | DATE: 11-28-05 |
| | SCALE: 1:1 | SHEET 1 OF 3 | CHECKED: |
| <h1>NorComp</h1> | | DWG NO. 173-EYY-21YRY1 | REV 7 |

DESCRIPTION: PCB LAYOUT - STANDARD "D" - MALE & FEMALE

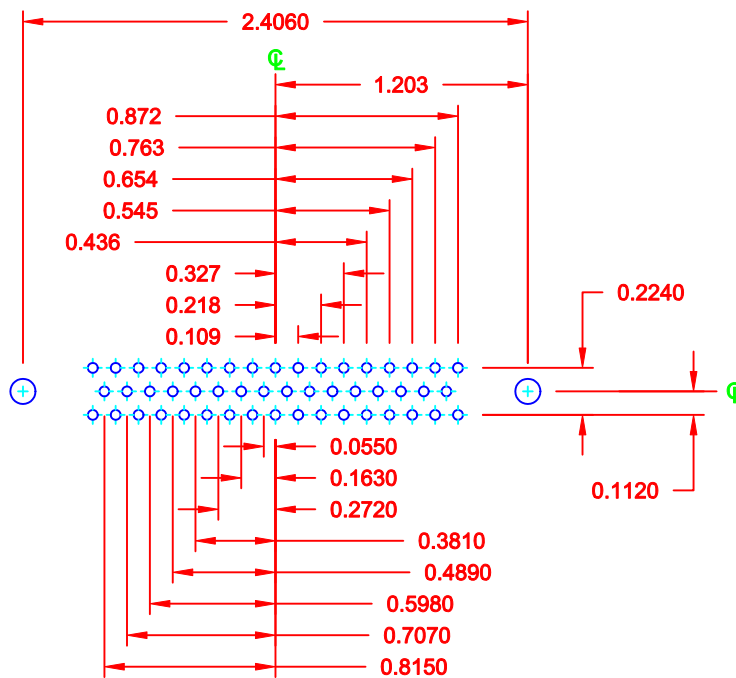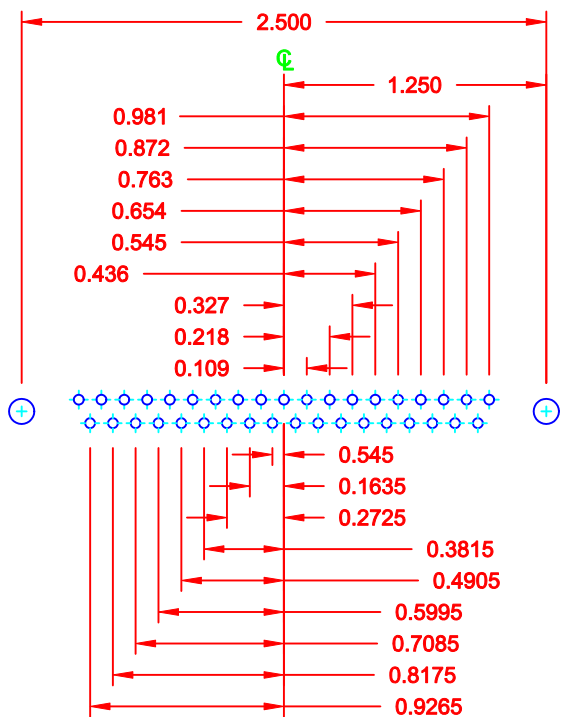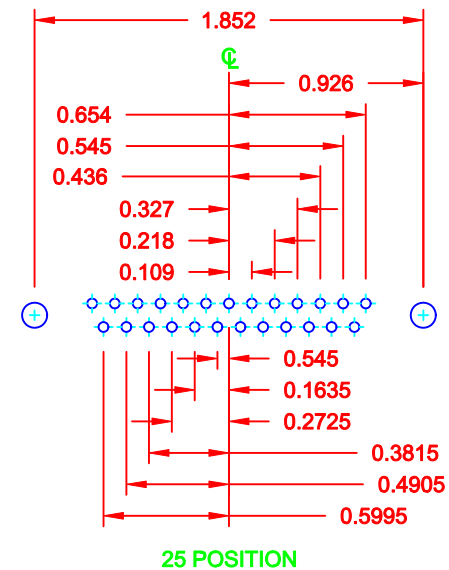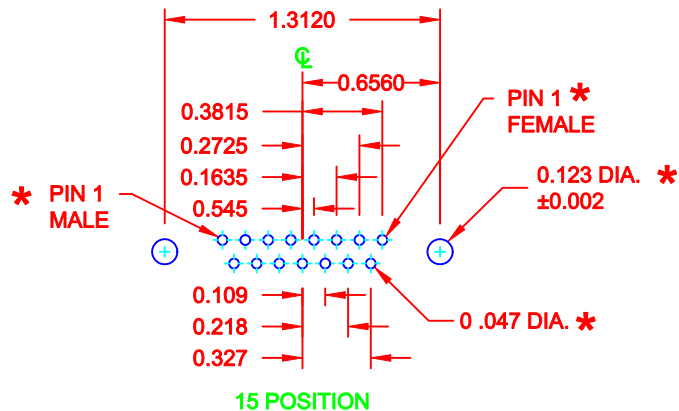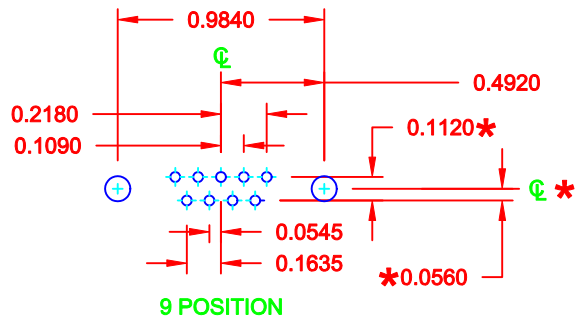

* TYP. ON ALL SIZES


DO NOT SCALE FROM DRAWING

| | | | | |
|---------|---|----------------------------|------------------------|-----------------------|
| | THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OF SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION. | | DRAWN: C. SMITH | DATE: 03-08-06 |
| | | | CHECKED: | DATE: |
| NorComp | SCALE: FULL | SHEET 2 OF 3 | REV 7 | |
| | DWG NO. 173-EYY-21YRY1 | | | |

HARDWARE OPTIONS

REPLACE -YY IN LAST 3 DIGITS WITH OPTION CHOSEN


173/174 SERIES

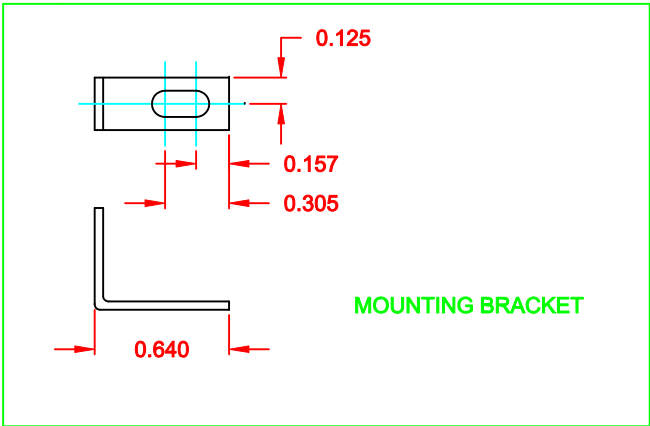

173 / 174 SERIES

- 14Y = SHORT BRACKET & 4-40 FEMALE HEX SOCKET
- 24Y = SHORT BRACKET & 4-40 SCREW

175/176 SERIES

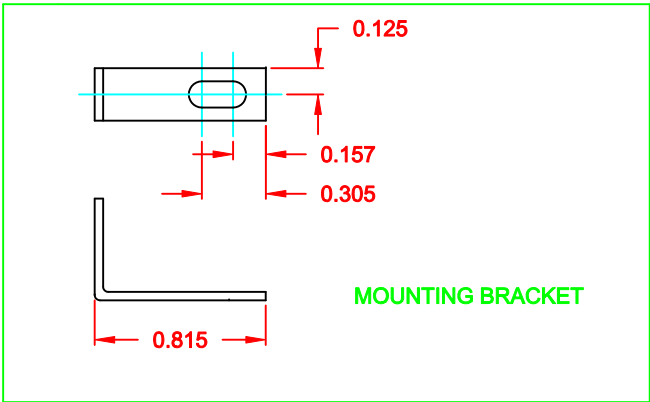

175 / 176 SERIES


- 15Y = LONG BRACKET & 4-40 FEMALE HEX SOCKET
- 25Y = SHORT BRACKET & 4-40 SCREW

MATERIAL: COLD ROLLED STEEL

PLATING: CLEAR ZINC

RoHS COMPLIANT

DO NOT SCALE FROM DRAWING

| | | | | |
|--|---|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|  | THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OF SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION. | | DRAWN: PAM JENKINS | DATE: 11-28-05 |
| | | | CHECKED: | DATE: |
| NorComp | | SCALE: 1 : 1 | SHEET 3 OF 3 | REV 7 |
| | | DWG NO. 173-EYY-21YRYY1 | | |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.