

Single Turn Trimmer

Model 93



Features:

- 1/2" diameter
- Single turn
- Cermet



Electrical

| | |
|---------------------------------------|--|
| Standard Resistance Range, Ohms | 20 to 2Meg |
| Standard Resistance Tolerance | ±10% (<100 Ohms = ±20%) |
| Input Voltage, Maximum | 200 Vdc or rms not to exceed power rating |
| Slider Current, Maximum | 100mA or within rated power, whichever is less |
| Power Rating, Watts | 1.0 at 70°C derating to 0 at 125°C |
| End Resistance, Maximum | 2 Ohms |
| Actual Electrical Travel, Nominal | 270° |
| Dielectric Strength | 900 Vrms |
| Insulation Resistance, Minimum | 1,000 Megohms |
| Resolution | Essentially infinite |
| Contact Resistance Variation, Maximum | 1% or 1 Ohm, whichever is greater |

Environmental

| | |
|----------------------------------|--|
| Seal | 85°C Fluorinert® (No Leaks) |
| Temperature Coefficient, Maximum | ±100ppm/°C |
| Operating Temperature Range | -55°C to +125°C |
| Thermal Shock | 5 cycles, -55°C to +125°C (1% ΔRT, 1% ΔVR) |
| Moisture Resistance | Ten 24 hour cycles (1% ΔRT, IR 100 Megohms Min.) |
| Shock, 6ms Sawtooth | 100G's (1% ΔRT, 1% ΔVR) |
| Vibration | 20G's, 10 to 2,000 Hz (1% ΔRT, 1% ΔVR) |
| High Temperature Exposure | 250 hours at 125°C (2% ΔRT, 2% ΔVR) |
| Rotational Life | 200 cycles (3% ΔRT) |
| Load Life at 1.0 Watts | 1,000 hours at 70°C (2% ΔRT) |
| Resistance to Solder Heat | 260°C for 10 sec. (1% ΔRT) |

Mechanical

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Mechanical Stops | 24 oz.-in. |
| Stop Strength | 1.5 lb.-in. (0.169 N-m) |
| Torque, Starting Maximum | 5 oz.-in. (0.035 N-m) |
| Weight, Nominal | .052 oz. (1.5 grams) |

General Note

TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability. All information is subject to TT Electronics' own data and is considered accurate at time of going to print.

TT Electronics | BI Technologies
4200 Bonita Place, Fullerton, CA USA 92835-1053 | Ph: +1 714-447-2300
www.ttelectronics.com | sensors@ttelectronics.com

Single Turn Trimmer

Model 93





Packaging Information

Standard: Boxes
Capacity = 50 units

Ordering Information

Standard:

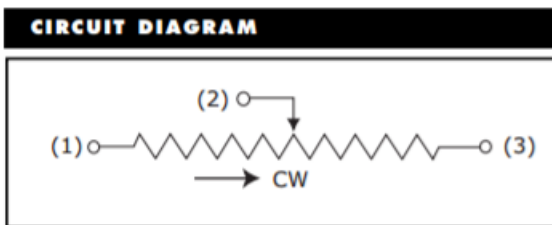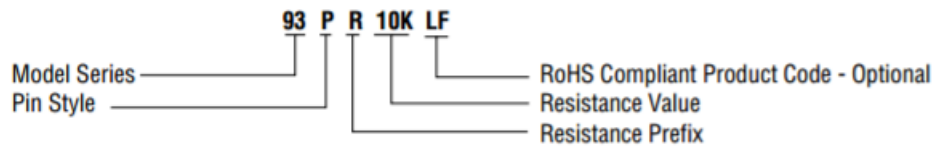

NOTES

Metric equivalents, based on 1 inch = 25.4mm are rounded to the same number of significant figures as in the original English units and are provided for general information only.

Tolerances unless otherwise specified:
Linear = ± .01 inches (.25mm)
Angular = ± 2 degrees

DIMENSIONS
INCH
mm
THIRD ANGLE PROJECTION

General Note
TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability. All information is subject to TT Electronics' own data and is considered accurate at time of going to print.

TT Electronics | BI Technologies
4200 Bonita Place, Fullerton, CA USA 92835-1053 | Ph: +1 714-447-2300
www.ttelectronics.com | sensors@ttelectronics.com

Single Turn Trimmer

Model 93





Outline Drawings

Slot $.250 \pm .005 / 6.350 \pm 0.127$ Long
 $X .030 \begin{matrix} +.000 \\ -.005 \end{matrix} / 0.762 \begin{matrix} +0.000 \\ -0.127 \end{matrix}$ Wide
 $X .035 \begin{matrix} +.000 \\ -.005 \end{matrix} / 0.889 \begin{matrix} +0.000 \\ -0.127 \end{matrix}$ Deep



Arrow And Graduations
In Contrasting Color

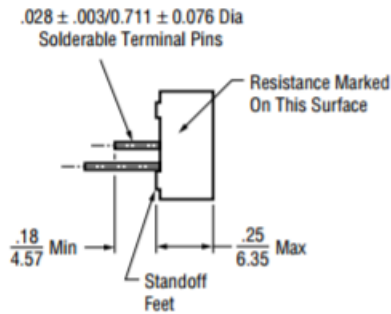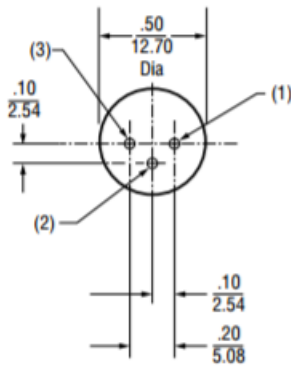

STANDARD RESISTANCE VALUES, OHMS

| | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|------|------|
| 20 | 200 | 2K | 20K | 100K | 500K |
| 50 | 500 | 5K | 25K | 200K | 1Meg |
| 100 | 1K | 10K | 50K | 250K | 2Meg |

General Note
 TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability. All information is subject to TT Electronics' own data and is considered accurate at time of going to print.

TT Electronics | BI Technologies
 4200 Bonita Place, Fullerton, CA USA 92835-1053 | Ph: +1 714-447-2300
www.ttelectronics.com | sensors@ttelectronics.com



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.