

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

COPYRIGHT

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD


W2

REVISED PER ECO-11-005140

30MAR11

RK

HMR

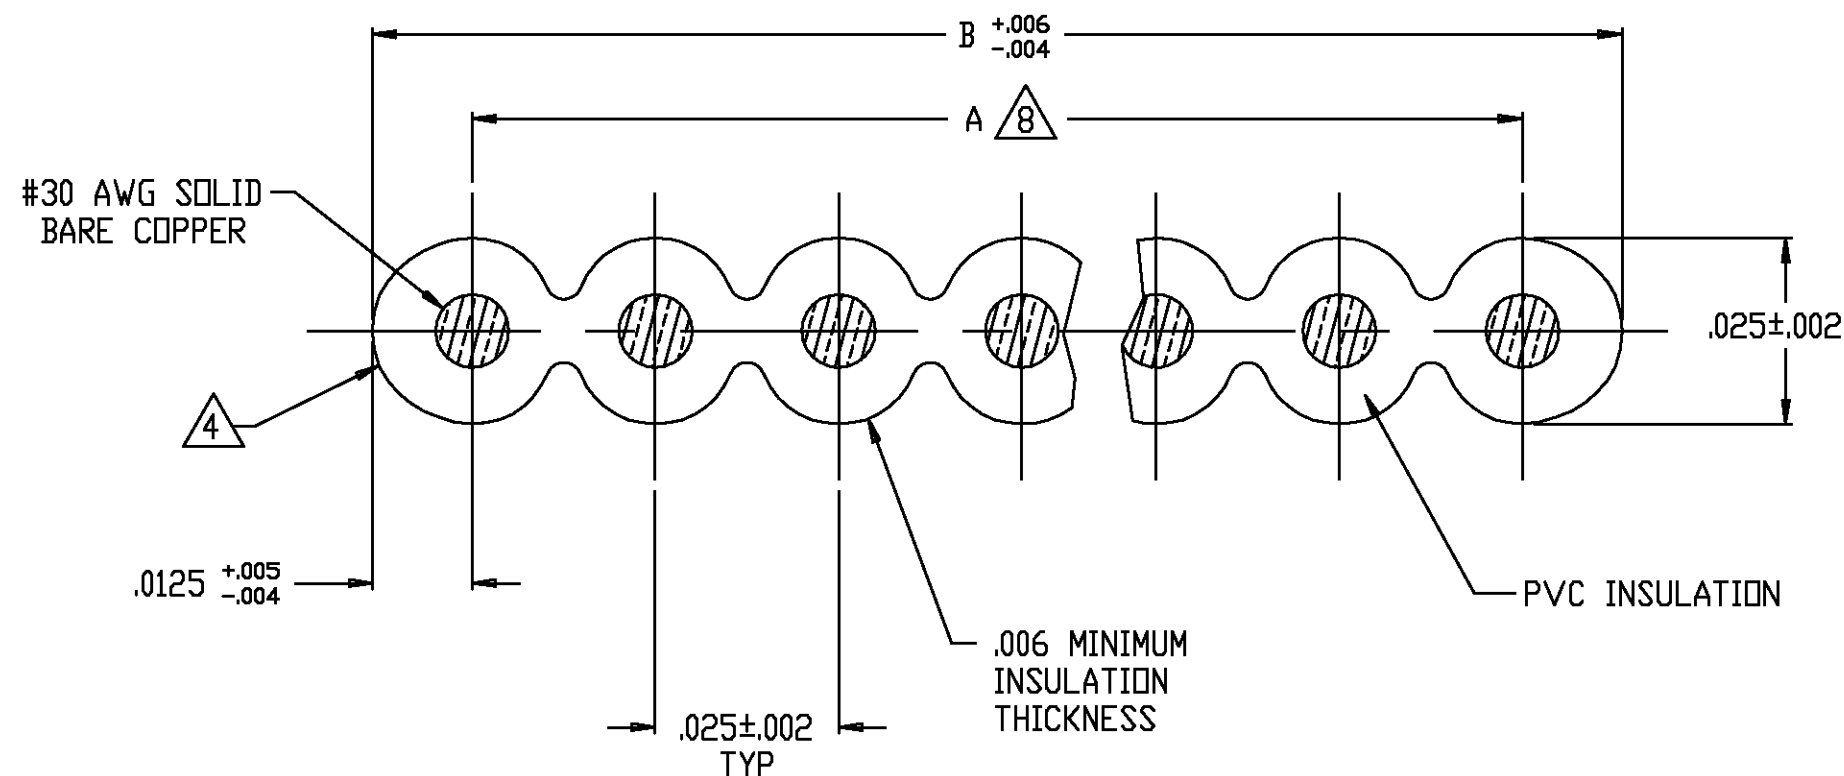

- CABLE CERTIFIED TO:
-UL CABLE STYLE: 2678
- CABLE PHYSICAL SPECIFICATIONS:
 - TEMPERATURE RATING: -20°C TO +105°C
 - FLAMMABILITY:
-UL: VW1
 - INSULATION: GRAY FLAME RETARDANT FLEXIBLE PVC
 - CONDUCTORS: #30 AWG SOLID BARE COPPER
- ELECTRICAL REQUIREMENTS:
 - VOLTAGE: 150 VOLTS
 - IMPEDANCE: 80 OHMS
 - CAPACITANCE: 19.2 pF/FT AT 1MHZ
 - PROPAGATION DELAY: 1.55 ns/FT
 - INSULATION RESISTANCE: 10¹⁰ OHMS/10 FT
 - CROSSTALK: 10 FT SAMPLE 5 ns RISE TIME (GND, SIG, GND)
NEAR END: 4.0%
FAR END: 6.0%

△ 4 RED EDGE MARK ON CONDUCTOR #1

△ 5 LENGTH PER REEL: 100 FT, REEL MAY CONTAIN SEPARATE LENGTHS
20 FT MIN PER LENGTH

△ 6 LENGTH PER REEL: 500 FT, CONTINUOUS.

7. CABLE SURFACE PRINTED PER UL AND CSA REQUIREMENTS.

△ 8 DIMENSION A TOLERANCES
0-68 POSN +.005-.003
69-100 POSN +.007-.003

△ 9 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

OBSOLETE △ 9	△ 6	.375	.400	16	5-57013-2
	△ 5	.375	.400	16	5- -1
	△ 6	.825	.850	34	5- -0
	△ 5	.825	.850	34	4- -9
	△ 6	.675	.700	28	4- -7
	△ 5	.675	.700	28	4- -6
OBSOLETE	△ 6	.625	.650	26	2- -6
	△ 5	.625	.650	26	2- -5
△ 9 OBSOLETE		2.475	2.500	100	2- -4
		1.975	2.000	80	2- -3
		1.775	1.800	72	2- -2
△ 9 OBSOLETE		1.675	1.700	68	2- -1
		1.475	1.500	60	2- -0
		1.225	1.250	50	1- -9
△ 9 OBSOLETE		1.075	1.100	44	1- -8
		.975	1.000	40	1- -7
		.875	.900	36	1- -6
△ 5		.725	.750	30	1- -5
		.575	.600	24	1- -4
		.475	.500	20	1- -3
△ 6		1.775	1.800	72	1- -2
		1.675	1.700	68	1- -1
		1.225	1.250	50	1- -0
△ 9 OBSOLETE		1.075	1.100	44	-9
		.575	.600	24	-8
		.875	.900	36	-7
△ 9 OBSOLETE		.725	.750	30	-6
		2.475	2.500	100	-5
		1.975	2.000	80	-4
OBSOLETE		1.475	1.500	60	-3
		.975	1.000	40	-2
	△ 6	.475	.500	20	57013-1
REEL LENGTH		DIMENSION A	DIMENSION B	NO. OF COND.	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN

KOPPENHEFFER

CHK

W. HARRIS

APVD

S. QURESHI

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

SCALE

NTS

SHEET

1 OF 1

REV

W2

TE Connectivity

NAME

CA, FLAT RIBBON, .025 CL.,
#30 AWG, SOLID, PVC INSUL

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

A2 00779

G=57013

SCALE

NTS

SHEET

1 OF 1

REV

W2



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.