

Part Number: AM2520EH/ID5V

High Efficiency Red


Features

- BLACK CASE ENHANCES CONTRAST.
- VIBRATION AND SHOCK RESISTANT.
- UL RATING:94V-0.
- HOUSING MATERIAL:TYPE 66 NYLON.
- 5V INTERNAL RESISTOR.
- RoHS COMPLIANT.

Description

The High Efficiency Red source color devices are made with Gallium Arsenide Phosphide on Gallium Phosphide Orange Light Emitting Diode.

Package Dimensions

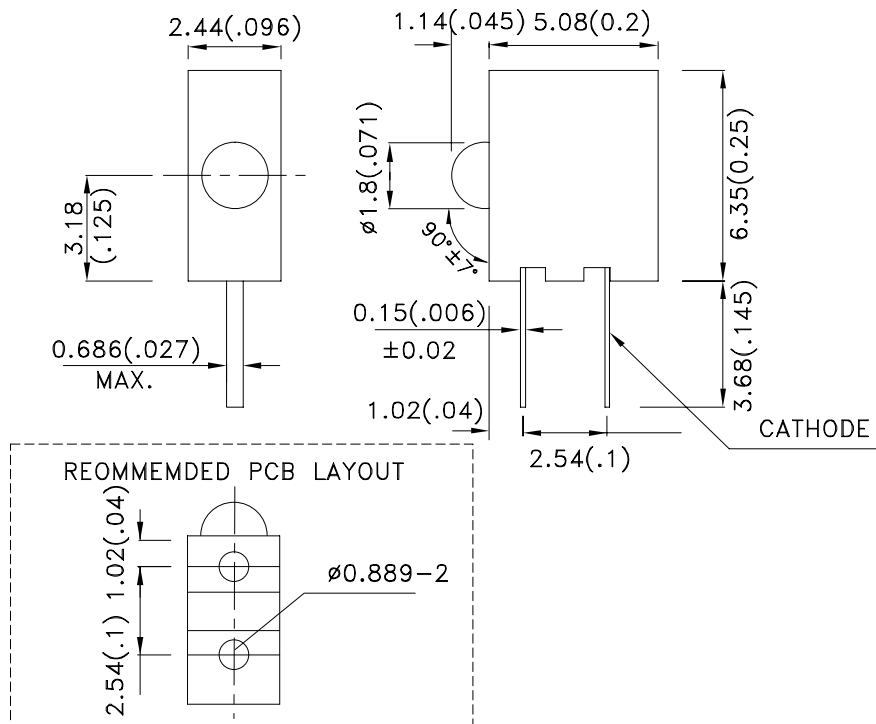

Notes:

1. All dimensions are in millimeters (inches).
2. Tolerance is $\pm 0.25(0.01)$ " unless otherwise noted.
3. Lead spacing is measured where the leads emerge from the package.
4. Specifications are subject to change without notice.



Selection Guide

Part No.	Dice	Lens Type	Iv (mcd) [2] V= 5V		Viewing Angle [1]
			Min.	Typ.	2θ1/2
AM2520EH/ID5V	High Efficiency Red (GaAsP/GaP)	RED DIFFUSED	1.8	8	40°

Notes:

1. θ1/2 is the angle from optical centerline where the luminous intensity is 1/2 the optical centerline value.
2. Luminous intensity/ luminous Flux: +/-15%.

Electrical / Optical Characteristics at TA=25°C

Symbol	Parameter	Device	Typ.	Max.	Units	Test Conditions
λ_{peak}	Peak Wavelength	High Efficiency Red	627		nm	V _F =5V
λ_D [1]	Dominant Wavelength	High Efficiency Red	625		nm	V _F =5V
$\Delta\lambda_{1/2}$	Spectral Line Half-width	High Efficiency Red	45		nm	V _F =5V
I _F	Forward Current	High Efficiency Red	13	17.5	mA	V _F =5V
I _R	Reverse Current	High Efficiency Red		10	uA	V _R = 5V

Note:


- 1.Wavelength: +/-1nm.

Absolute Maximum Ratings at TA=25°C





Parameter	High Efficiency Red	Units
Power dissipation	85	mW
Forward Voltage	6	V
Reverse Voltage	5	V
Operating Temperature	-40°C To +70°C	
Storage Temperature	-40°C To +85°C	
Lead Solder Temperature [1]	260°C For 3 Seconds	
Lead Solder Temperature [2]	260°C For 5 Seconds	

Notes:

1. 2mm below package base.
2. 5mm below package base.

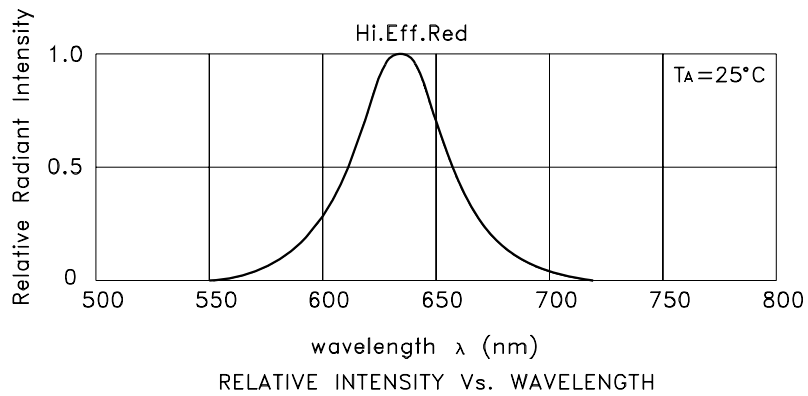


High Efficiency Red AM2520EH/ID5V

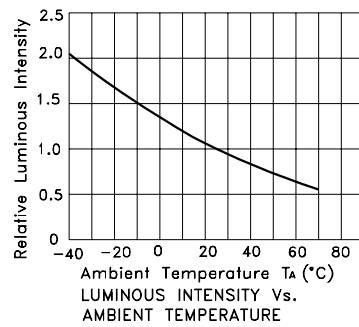

PACKING & LABEL SPECIFICATIONS

AM2520EH/ID5V

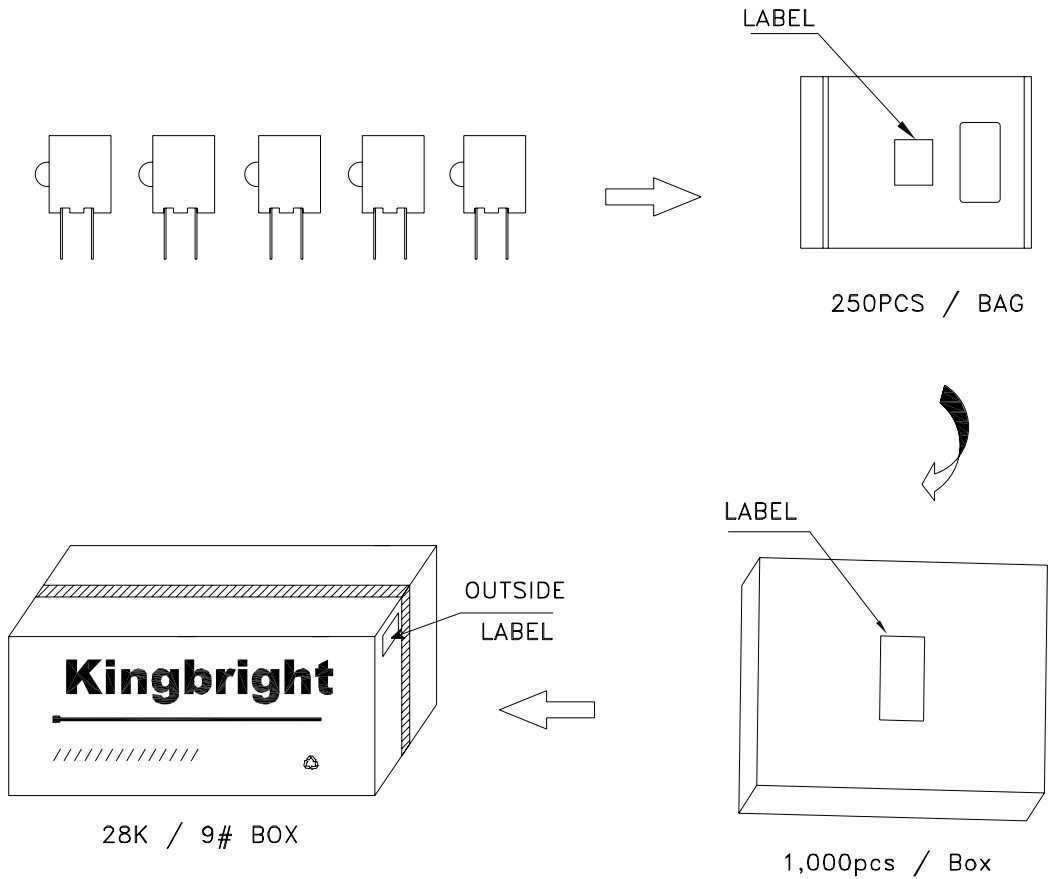

<h2 style="margin: 0;">Kingbright</h2>	
P/NO: AM2520EH/xxx	
QTY: 1,000 pcs	Q.C. Q C xx xx xxxx PASSED
S/N: XXXX	
CODE: XXX	
LOT NO:	
 <small>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</small>	
RoHS Compliant	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.