

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

20

© COPYRIGHT 20

BY -

ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	INITIAL RELEASE	16DEC2014	HMR	CW
	B	ECR-15-013292	16SEP2015	DL	CW
	C	ECR-18-016084	13OCT2018	GY	CW

NOTES:

- TECHNICAL CHARACTERISTICS:
INSULATION MATERIAL: PC
RATED VOLTAGE: 250 V
RATED CURRENT: 10 A
INSULATION RESISTANCE: $\geq 400M\Omega$
RATED IMPULSE VOLTAGE: 4 KV
POLLUTION DEGREE: 3
FLAMMABILITY: UL94V-0
MATING CYCLES: 500 CYCLES
OPERATION TEMPERATURE: $-40-+125^{\circ}C$
WIRE RANGE: 0.14-2.5 mm² (26-14 AWG)
CONTACT TYPE: CRIMP CONTACT
- CONTACT NEED TO BE ORDERED SEPARATELY.
(ORDER No. REFER TO DRAWING: T20200X10XX000)

注释:

- 技术参数:
绝缘材料: PC
额定电压: 250V
额定电流: 10A
绝缘电阻: $\geq 400M\Omega$
额定脉冲电压: 4 KV
污染等级: 3
阻燃等级: UL94V-0
插拔次数: 500次
工作温度: $-40-+125^{\circ}C$
接线范围: 0.14-2.5 mm² (26-14 AWG)
接线类型: 冷压接
- 端子需要单独订购.
(订货号参考图面: T20200X10XX000)

SCALE 1:1

T2020152101-000

HD-015-M

HD-015 MALE INSERT
HD-015公插PART NUMBER
零件料号PART DESCRIPTION
零件描述

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN 16DEC2014

RAGHAVENDRA H M

CHK 16DEC2014

CHRIS WANG

APVD 16DEC2014

XU XIANG

PRODUCT SPEC

108-137042

APPLICATION SPEC

114-137042

WEIGHT

-

CUSTOMER DRAWING

TE

TE Connectivity

NAME

HD-015-M

SIZE

A3

CAGE CODE

-

DRAWING NO

C-T2020152101000

RESTRICTED TO

SCALE

3:2

SHEET


1 OF 1

REV

C

DIMENSIONS:

mm



TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

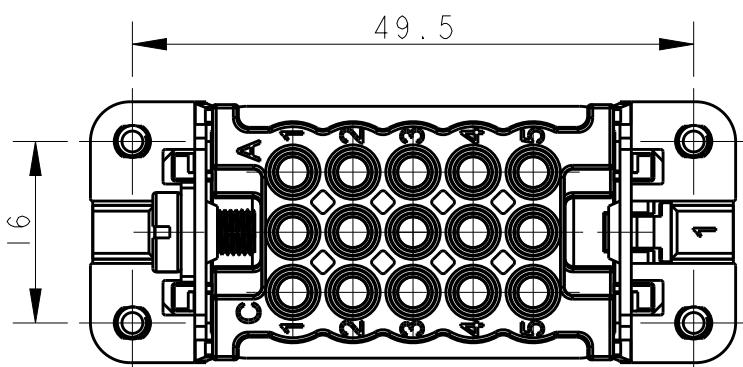
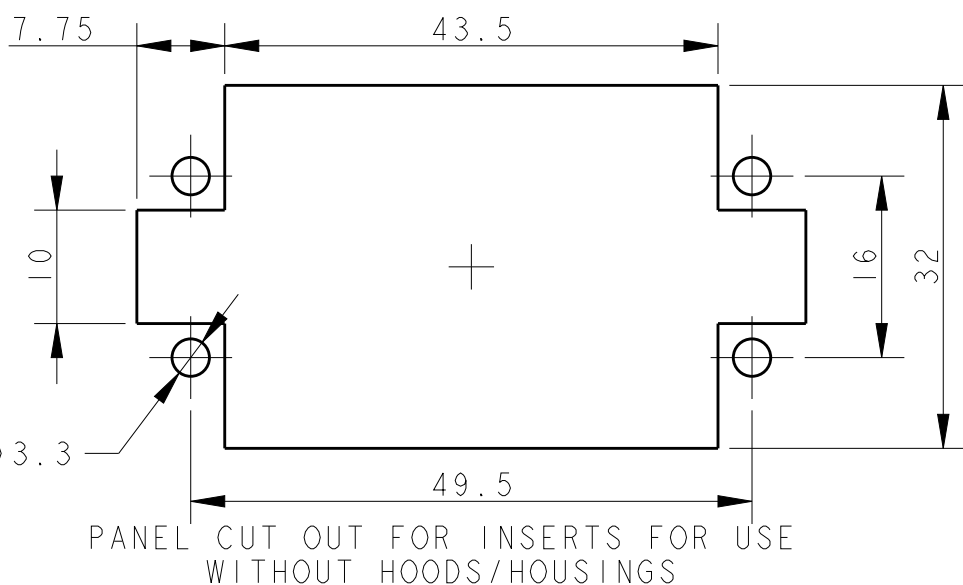
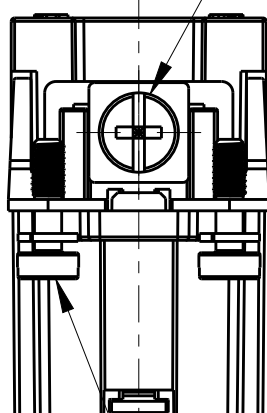
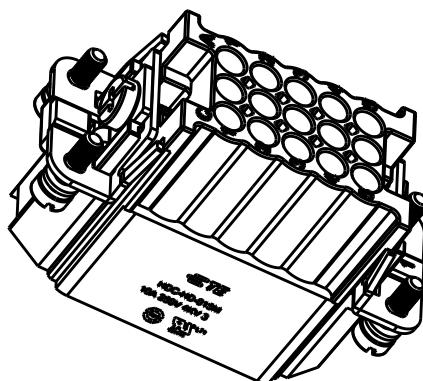
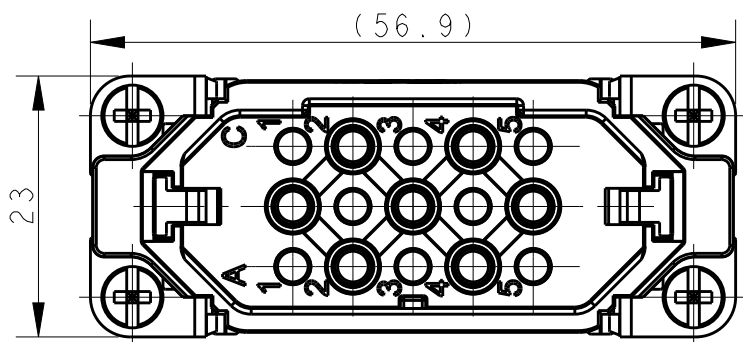
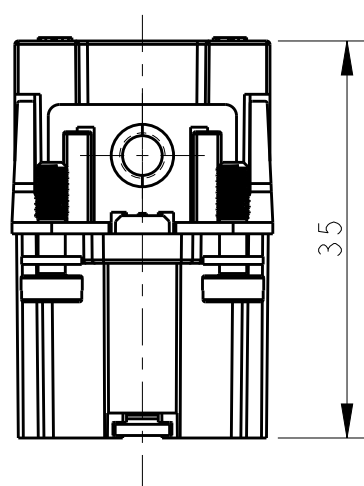
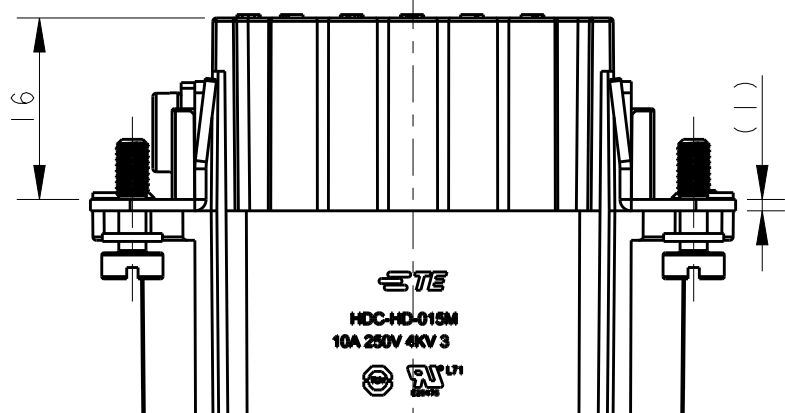
0 PLC	±0.1
1 PLC	±0.1
2 PLC	±0.1
3 PLC	±0.1
4 PLC	±0.1
ANGLES	±0.5

MATERIAL

-

FINISH

-

M4 SCREW
RECOMMENDED TIGHTENING TORQUE 1.2Nm4-M3 SCREW
RECOMMENDED TIGHTENING TORQUE 0.5Nm



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.