

# ADAM-6050


# ADAM-6051

# ADAM-6052

## 18-ch Isolated Digital I/O Modbus TCP Module


## 14-ch Isolated Digital I/O Modbus TCP Module with 2-ch Counter

## 16-ch Source-type Isolated Digital I/O Modbus TCP Module

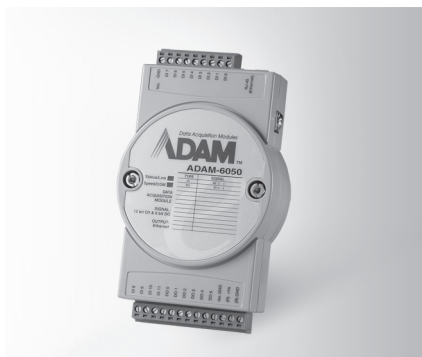


ADAM-6050

FCC CE RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

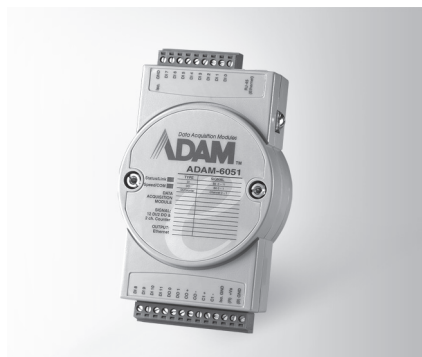

ADAM-6051

FCC CE RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

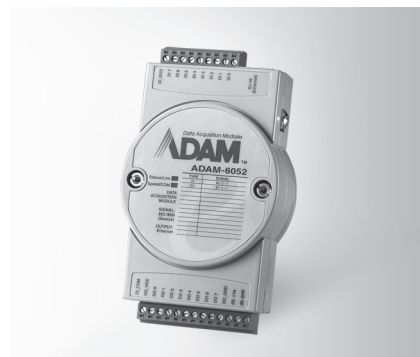

ADAM-6052

FCC CE RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

### Specifications

#### Digital Input

- Channels 12
- Dry Contact Logic level 0: close to GND  
Logic level 1: open
- Wet Contact Logic level 0: 0 ~ 3 V<sub>DC</sub>  
Logic level 1: 10 ~ 30 V<sub>DC</sub>
- Supports 3 kHz Counter Input (32-bit + 1-bit overflow)
- Keep/Discard Counter Value when Power-off
- Supports 3 kHz Frequency Input
- Supports Inverted DI Status

#### Digital Output

- Channels 6 (sink type), open collector to 30 V, 100 mA maximum load
- Supports 5 kHz Pulse Output
- Supports High-to-Low and Low-to-High Delay Output

### Ordering Information

- ADAM-6050 18-ch Isolated DI/O Modbus TCP Module

### Specifications

#### Digital Input

- Channels 12
- Dry Contact Logic level 0: close to GND  
Logic level 1: open
- Wet Contact Logic level 0: 0 ~ 3 V<sub>DC</sub>  
Logic level 1: 10 ~ 30 V<sub>DC</sub>
- Supports 3 kHz Counter Input (32-bit + 1-bit overflow)
- Keep/Discard Counter Value when Power-off
- Supports 3 kHz Frequency Input
- Supports Inverted DI Status

#### Counter Input

- Channels 2
- Mode Counter, Frequency
- Keep/Discard Counter Value when Power-off 4,294,967,295 (32-bit + 1-bit overflow)
- Maximum Count
- Input Frequency Frequency Mode: 0.2 ~ 4500 Hz  
Counter Mode: 0 ~ 4.5 kHz

#### Digital Output

- Channels 2 (sink type), open collector to 30 V, 100 mA maximum load
- Supports 5 kHz Pulse Output
- Supports High-to-Low and Low-to-High Delay Output

### Ordering Information

- ADAM-6051 16-ch Isolated DI/O with Counter Modbus TCP Module

### Specifications

#### Digital Input

- Channels 8
- Dry Contact Logic level 0: Open  
Logic level 1: Close to Ground
- Wet Contact Logic level 0: 0 ~ 3 V<sub>DC</sub>  
Logic level 1: 10 ~ 30 V<sub>DC</sub>
- Supports 3 kHz Counter Input (32-bit + 1-bit overflow)
- Keep/Discard Counter Value when Power-off
- Supports 3 kHz Frequency Input
- Supports Inverted DI Status

#### Digital Output

- Channels 8 (Source Type)
- Voltage Range 10 ~ 35 V<sub>DC</sub>
- Current 1 A (per channel)
- Supports 5 kHz Pulse Output
- Supports High-to-Low and Low-to-High Delay Output
- Supports Over Current Protection

### Ordering Information

- ADAM-6052 16-ch Source-type Isolated DI/O Modbus TCP Module

### Common Specifications

#### General

- LAN 10/100Base-T(X)
- Power Consumption 2 W @ 24 V<sub>DC</sub>
- Connectors 1 x RJ-45 (LAN), Plug-in screw terminal block (I/O and power)
- Watchdog System (1.6 second) and Communication (programmable)

- Power Input 10 ~ 30 V<sub>DC</sub>
- Supports Peer-to-Peer, GCL
- Supports User Defined Modbus Address
- Supports Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, DHCP, SNMP, HTTP and MQTT Protocol

#### Protection

- Power Reversal Protection
- Isolation Protection 2,000 V<sub>DC</sub>

#### Environment

- Operating Temperature -20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F)  
D version -40 ~ 70°C (-40~158°F)
- Storage Temperature -30 ~ 80°C (-22 ~ 176°F)  
D version -40 ~ 80°C (-40~176°F)
- Operating Humidity 20 ~ 95% RH (non-condensing)
- Storage Humidity 0 ~ 95% RH (non-condensing)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.