


THREAD-IN SHROUD 0.4MM

SMOOTH BORE

R222.550.701

Series : SMP

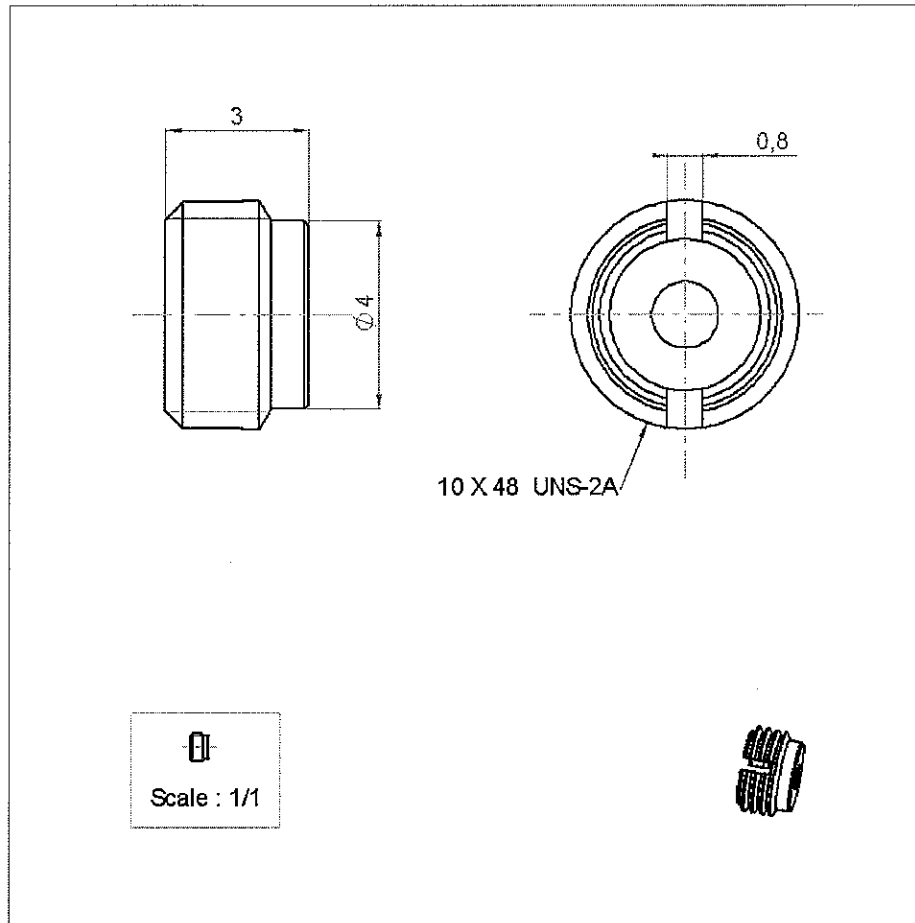

All dimensions are in mm.



COMPONENTS	MATERIALS	PLATINGS (μm)
BODY	STAINLESS STEEL	PASSIVATED .
CENTER CONTACT	-	-
OUTER CONTACT	-	-
INSULATOR	-	-
GASKET	-	-
OTHERS PARTS	-	-
-	-	-
-	-	-

Issue : 0529 B

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



THREAD-IN SHROUD 0.4MM**R222.550.701****SMOOTH BORE**

Series : SMP

PACKAGING**SPECIFICATION**

Standard	Unit	Other
100	'W' option	Contact us

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Impedance	NA	Ω
Frequency	NA	GHz
VSWR	NA + 0,0000	x F(GHz) Maxi
Insertion loss	NA	$\sqrt{F}(\text{GHz})$ dB Maxi
RF leakage	NA - (	F(GHz)) dB Maxi
Voltage rating	NA	Veff Maxi
Dielectric withstanding voltage	NA	Veff mini
Insulation resistance	NA	M Ω mini

ENVIRONMENTAL

Operating temperature	-65/+165 °C
Hermetic seal	NA Atm.cm3/s
Panel leakage	

OTHERS CHARACTERISTICS

Assembly instruction

Others :

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Center contact retention	
Axial force – Mating end	NA N mini
Axial force – Opposite end	NA N mini
Torque	NA N.cm mini
Recommended torque	
Mating	NA N.cm
Panel nut	90 N.cm
Mating life	1000 Cycles mini
Weight	0,1700 g

Issue : 0529 B

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

**RADIALL®**

THREAD-IN SHROUD 0.4MM


SMOOTH BORE

R222.550.701


Series : SMP

ADDITIONAL INFORMATION


MOUNTING AND REPLACEMENT INSTRUCTIONS

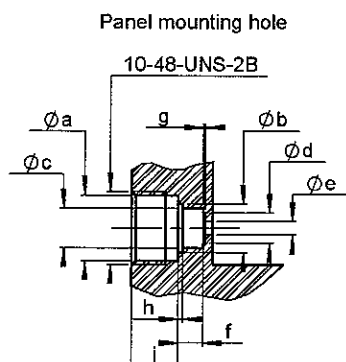


	mini - maxi
a	4,32 - 4,37
b	3,21 - 3,25
c	2,56 - 2,58
d	1,95 - 2,05
e	0,86 - 0,89
f	1,61 - 1,65
g	0,13 - 0,18
h	0,28 - 0,35
i	3,10 - 3,15



1. Connector must be screwed or unscrewed with adapted torque driver R282.339.001 (recommended coupling torque 90 Ncm)
Alignment tool R282.360.001
2. Slide on the receptacle until it bottoms against tooling

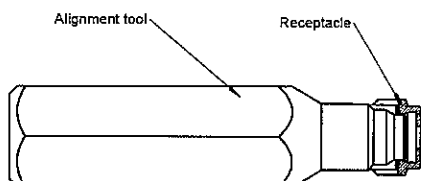

3. Screw the receptacle into the package housing until activation of the torque driver



4. Withdraw the alignment tool

Issue : 0529 B

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.