



Hall Effect Current Sensors S26P200D15Y

Features:

- Closed Loop type
- Current or voltage output
- Conversion ratio $K_N = 1:2000$
- Printed circuit board mounting
- Aperture
- Insulated plastic case according to UL94V0
- UL Recognition

Advantages:

- Excellent accuracy and linearity
- Low temperature drift
- Wide frequency bandwidth
- No insertion loss
- High Immunity to external interferences
- Optimised response time
- Current overload capability

$T_A=25^\circ\text{C}$, $V_{CC}=\pm 15\text{V}$


Specifications

Parameters	Symbol	S26P200D15Y	
Primary nominal current	I_f	200A	300A
Maximum current ¹ (at 85°C)	I_{fmax}	$\pm 350\text{A}$ (at $R_M \leq 5\Omega$)	
Measuring resistance (at 85°C)	R_M	$0\Omega \sim 26\Omega$ (at $V_{CC} = \pm 12\text{V}$) $0\Omega \sim 56\Omega$ (at $V_{CC} = \pm 15\text{V}$)	$0\Omega \sim 4\Omega$ (at $V_{CC} = \pm 12\text{V}$) ² $0\Omega \sim 8\Omega$ (at $V_{CC} = \pm 15\text{V}$)
Conversion Ratio	K_N	1 : 2000	
Rated output current	I_o	100mA	150mA
Output current accuracy ³ (at I_f)	X	$I_o \pm 0.4\%$	
Offset current ⁴ (at $I_f=0\text{A}$)	I_{of}	$\leq \pm 0.2\text{mA}$	
Output linearity ³ (0A~ I_f)	ϵ_L	$\leq \pm 0.15\%$ (at I_f)	
Power supply voltage ¹	V_{CC}	$\pm 12\text{V} .. \pm 15\text{V} \pm 5\%$	
Consumption current	I_{cc}	$\leq \pm 16\text{mA}$ (Output current is not included)	
Response time ⁵	t_r	$\leq 1.0\mu\text{s}$ (at $dI/dt = 100\text{A} / \mu\text{s}$)	
Thermal drift of gain ⁶	T_{clo}	$\leq \pm 0.01\% / ^\circ\text{C}$	
Thermal drift of offset current	T_{clof}	$\leq \pm 0.5\text{mA}$ max (at $T_A = -40^\circ\text{C} \leftrightarrow +85^\circ\text{C}$)	
Hysteresis error	I_{OH}	$\leq 0.3\text{mA}$ (@ $I_f=0\text{A} \rightarrow I_f \rightarrow I_f=0\text{A}$)	
Insulation voltage	V_d	AC 3000V, for 1minute (sensing current 0.5mA), inside of through hole \leftrightarrow terminal	
Insulation resistance	R_{IS}	$\geq 500\text{M}\Omega$ (@ DC 500V) , inside of through hole \leftrightarrow terminal	
Secondary coil resistance	R_s	60Ω (at $T_A = 70^\circ\text{C}$), 65Ω (at $T_A = 85^\circ\text{C}$)	
Ambient operation temperature	T_A	$-40^\circ\text{C} \sim +85^\circ\text{C}$	
Ambient storage temperature	T_s	$-40^\circ\text{C} \sim +90^\circ\text{C}$	


¹ Maximum current is restricted by V_{CC} — ² $I_f = 250\text{A}$ — ³ Without offset current — ⁴ After removal of core hysteresis — ⁵ Time between 90% input current full scale and 90% of sensor output full scale — ⁶Without Thermal drift of offset current

Electrical Performances

Frequency characteristic

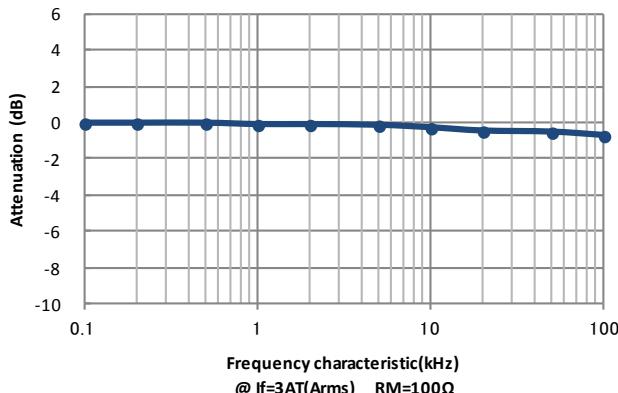


Saturation characteristic($R_M=20\Omega$)

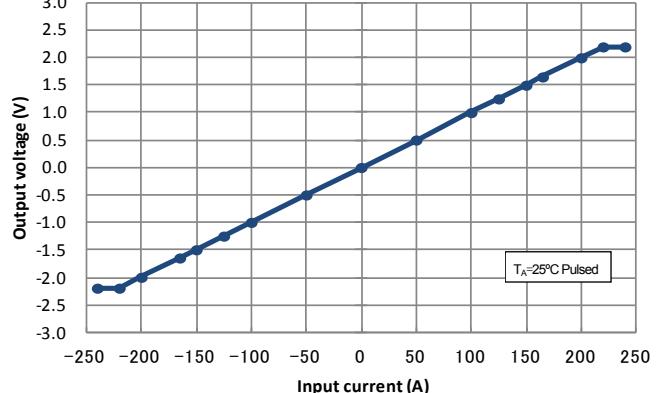

Hall Effect Current Sensors S26P200D15Y

Mechanical dimensions

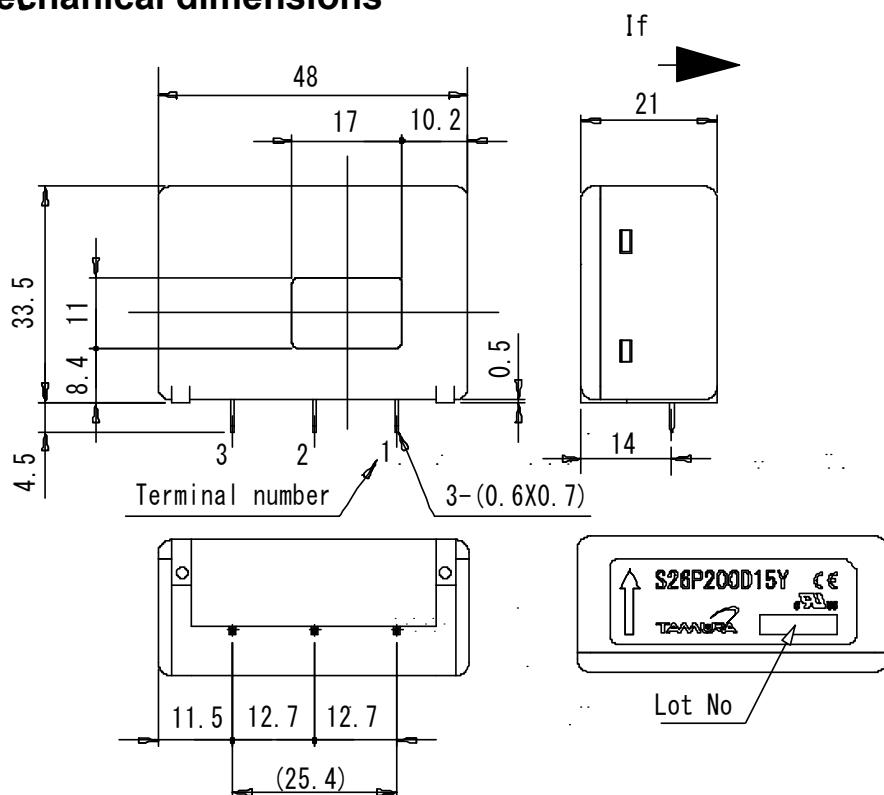


NOTES

1. Unit is mm
2. Tolerance is 0.5mm

Terminal number:

1. +Vcc(+15V)
2. I_{OUT}
3. -Vcc(-15V)

Electrical connection diagram

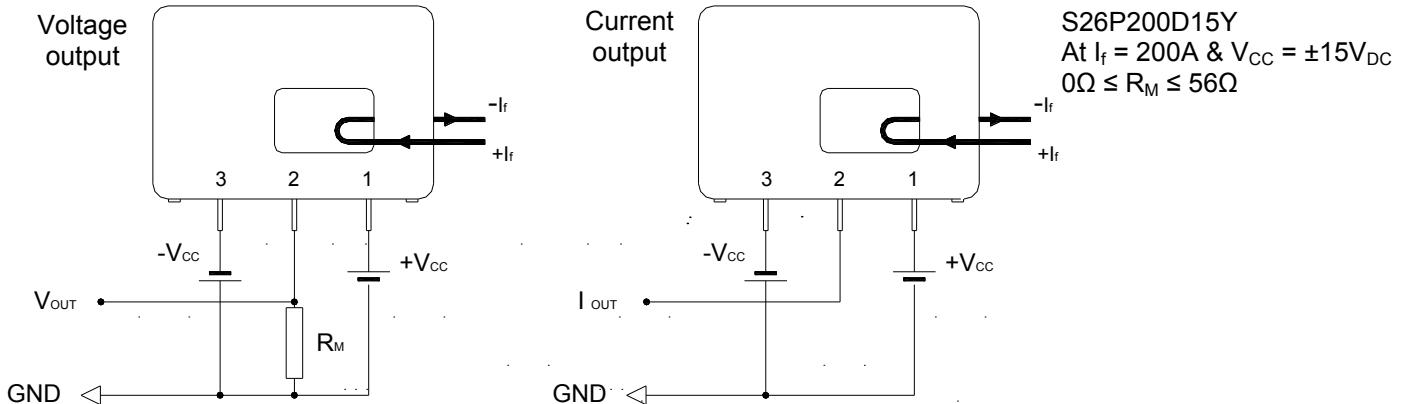

UL Standard

UL 508 , CSA C22.2 No.14 (UL FILE No.E243511)

- For use in Pollution Degree 2 Environment.
- Maximum Surrounding air temperature rating, 85°C.

CAUTION

Do not wrap the primary conductor around the core part of the product to increase measured current.

Package & Weight Information

Weight	Pcs/box	Pcs/carton	Pcs/pallet
45g	50	200	5400





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помошь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помошь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.