

**ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG**

Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen

Phone +49 7938 81-0

Fax +49 7938 81-110

info1@de.ebmpapst.com

www.ebmpapst.com

Limited partnership · Headquarters Mulfingen

County court Stuttgart · HRA 590344

General partner Elektrobau Mulfingen GmbH · Headquarters Mulfingen

County court Stuttgart · HRB 590142

**Nominal data**

<b>Type</b>	<b>M4Q045-CF07-F3</b>		
<b>Motor</b>	<b>M4Q045-CF</b>		
Phase		1~	1~
Nominal voltage	VAC	115	115
Frequency	Hz	50	60
Type of data definition		me	me
Valid for approval / standard		CE	UL 2111
Speed	min <sup>-1</sup>	1300	1550
Power input	W	60	58
Power output	W	16	16
Current draw	A	0.8	0.74
Min. ambient temperature	°C	-30	-30
Max. ambient temperature	°C	40	40
Starting current	A	1.09	0.98


ml = max. load · me = max. efficiency · fa = running at free air · cs = customer specs · cu = customer unit  
Subject to alterations



## Technical features


<b>Mass</b>	1.3 kg
<b>Size</b>	45 mm
<b>Material of end shield</b>	Die-cast aluminium
<b>Direction of rotation</b>	Counter-clockwise, seen on rotor
<b>Type of protection</b>	IP 42; Depending on installation and position
<b>Insulation class</b>	"B"
<b>Max. permissible ambient motor temp. (transp./ storage)</b>	+ 80 °C
<b>Min. permissible ambient motor temp. (transp./storage)</b>	- 40 °C
<b>Mounting position</b>	Any, horizontal preferred
<b>Condensate discharge holes</b>	None
<b>Operation mode</b>	S1
<b>Motor bearing</b>	Calotte bearing
<b>Touch current acc. IEC 60990 (measuring network Fig. 4, TN system)</b>	< 0.75 mA
<b>Motor protection</b>	Thermal overload protector (TOP) wired internally
<b>Cable exit</b>	Lateral
<b>Protection class</b>	I (if protective earth is connected by customer)
<b>Product conforming to standard</b>	EN 60335-1; CE
<b>Approval</b>	UL 2111; CSA C22.2 Nr.77

Product drawing

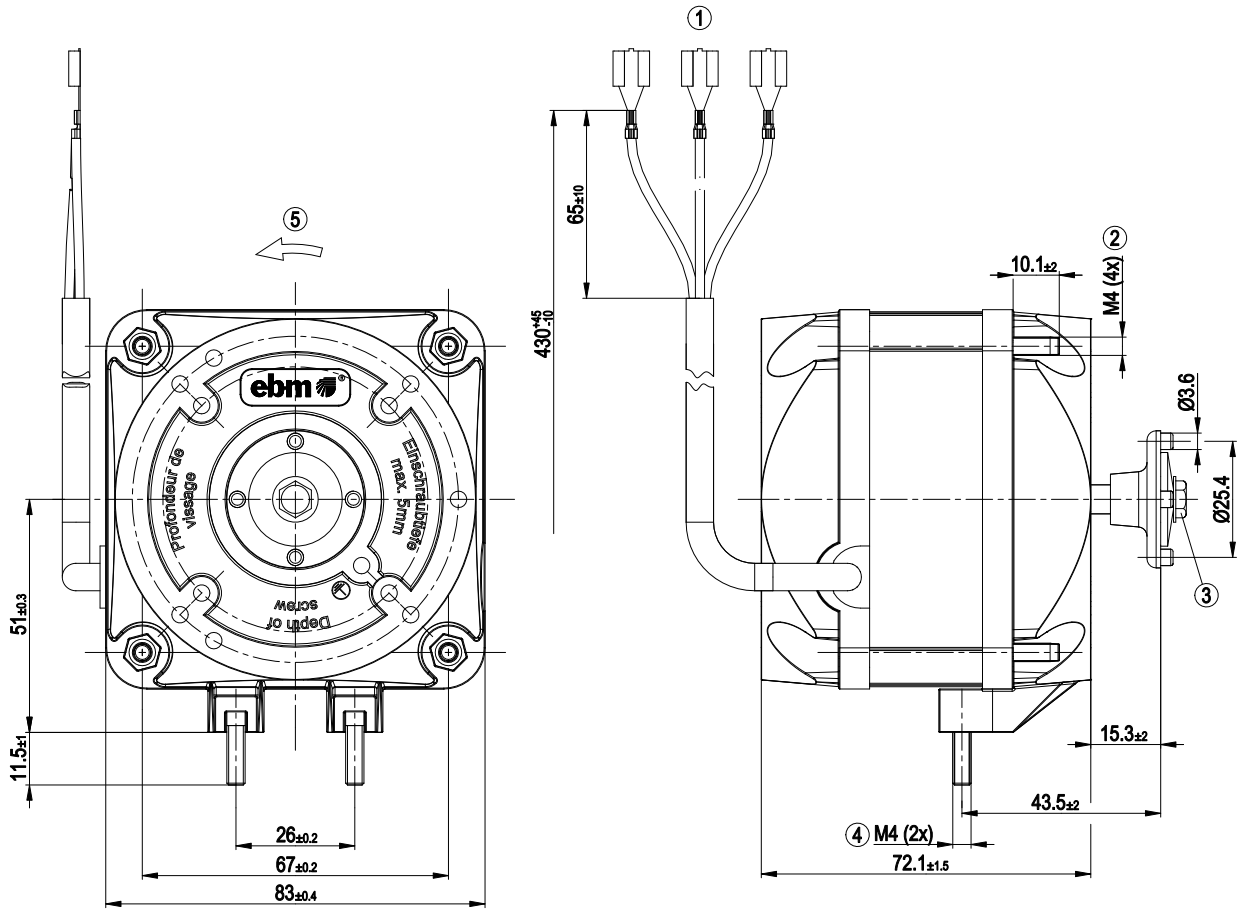


- |   |  |
|---|--|
| 1 | Connection line PVC 3G AWG20, 3x 6.3x0.8 receptacle for tabs crimped       |
| 2 | Nut tightening torque, for fastening the wall ring or guard grille: 2.3 Nm |
| 3 | Screw tightening torque, for fastening the impeller: 1.4 Nm                |
| 4 | Nut tightening torque, for fastening the mounting bracket: 2.3 Nm          |
| 5 | Direction of rotation counter-clockwise, seen on shaft end                 |

## Connection screen



L	= blue
PE	= green / yellow
N	= brown
TOP	= Thermal overload protector

## Charts: Speed

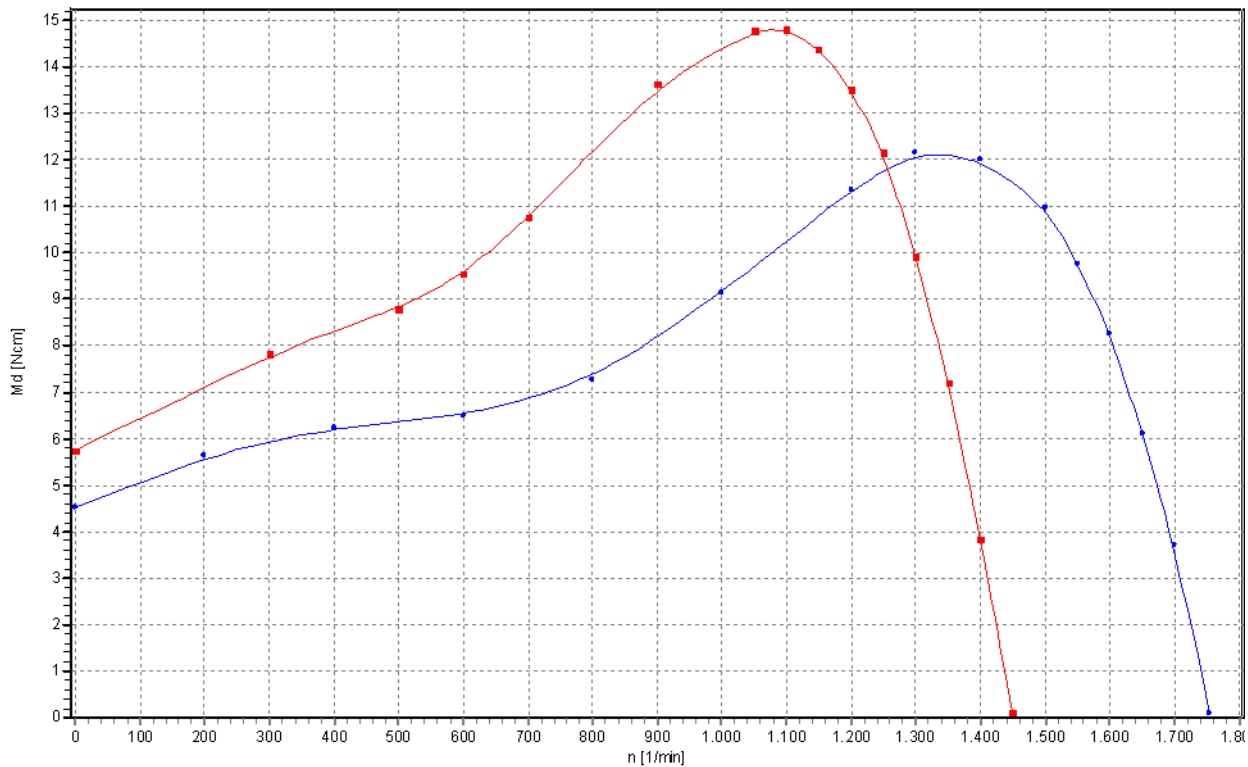



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.