
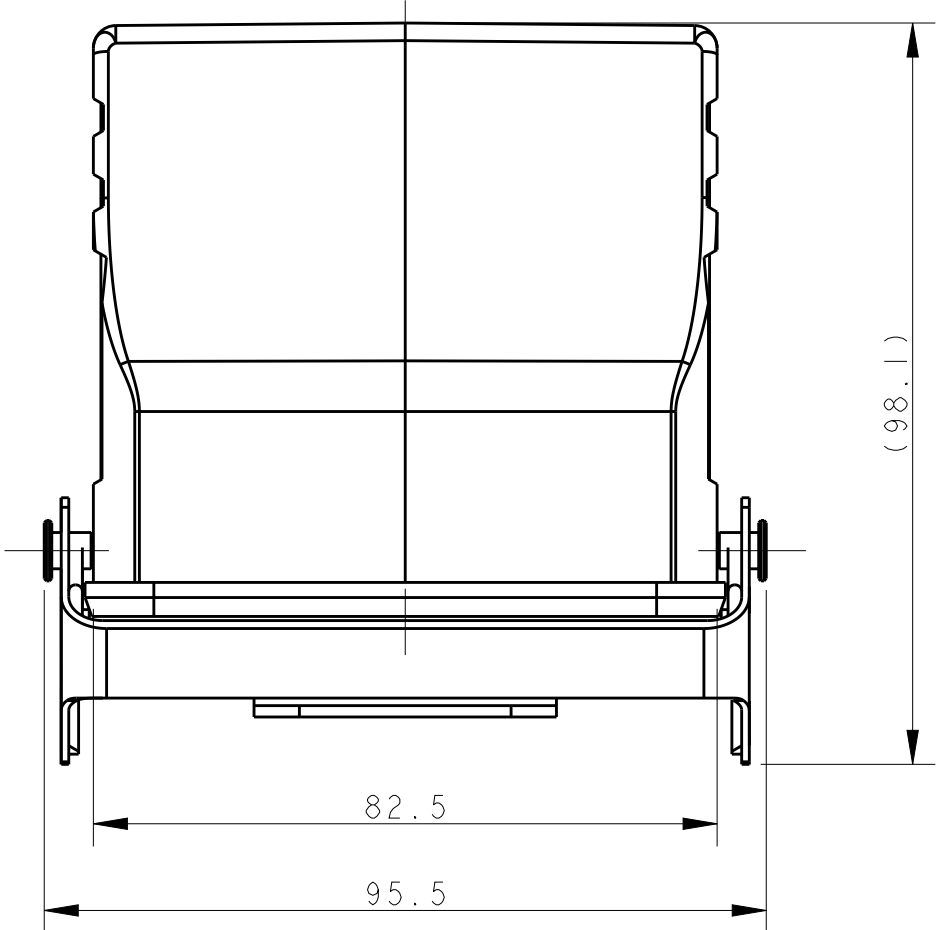




REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	INITIAL RELEASE	04JUN2015	DL	CW
	A1	ECR-16-004472	29MAR2016	BS	CW
	A2	ECR-16-012130	24AUG2016	QY	CW
	A3	ECR-16-013642	11NOV2016	BS	CW

TYPE-1: TOP ENTRY WITH ONE HOLE
类型-1: 顶出一个孔

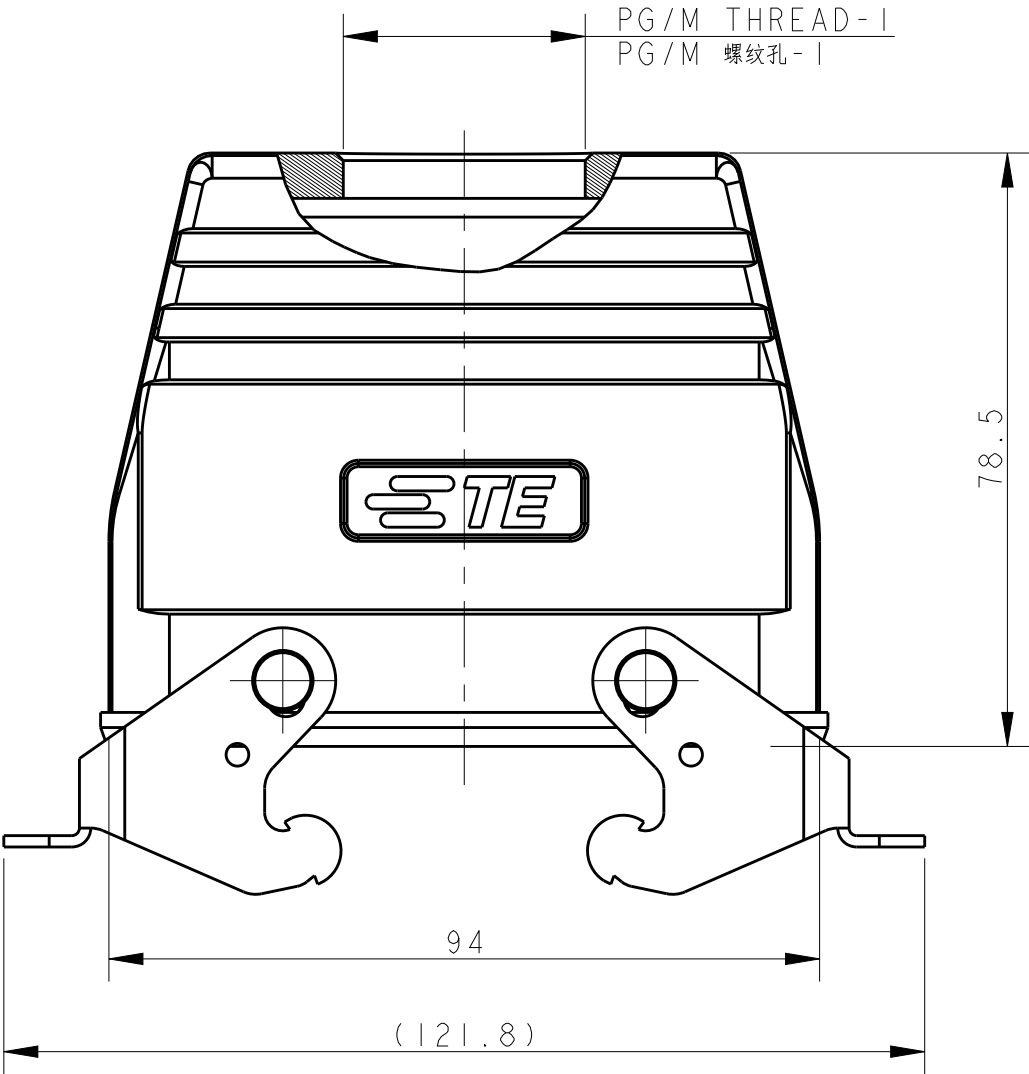

NOTES:
1. TECHNICAL CHARACTERISTICS:
BODY MATERIAL: DIE CAST ALUMINIUM ALLOY
SURFACE TREATMENT: POWDER-COATED, GRAY
DEGREE OF PROTECTION: IP65 (MATED)

注释:
1. 技术参数:
主体材料: 铝合金
表面处理: 粉末喷涂, 灰色
防护等级: IP65(配合)

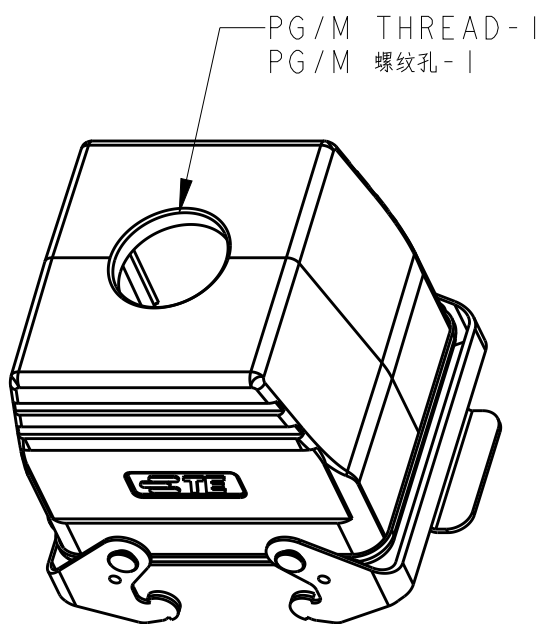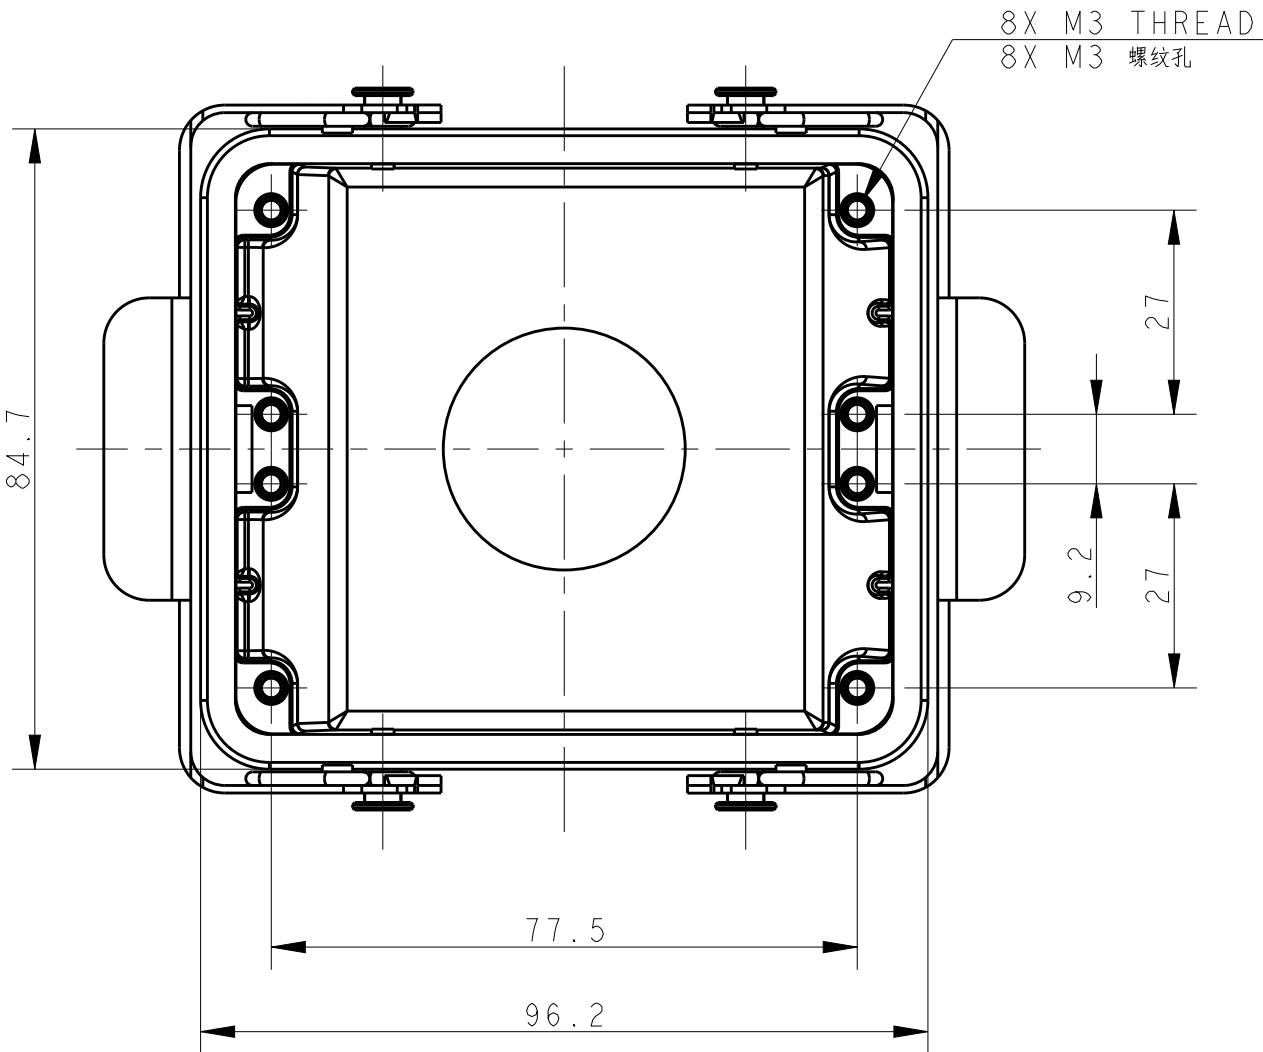

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN DAVID LI 04JUN2015	 TE Connectivity		
DIMENSIONS:		CHK CHRIS WANG 04JUN2015			
mm		APVD XU XIANG 04JUN2015	NAME H32B-TBF-PG/M		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		PRODUCT SPEC	SIZE CAGE CODE DRAWING NO RESTRICTED TO		
0 PLC ±-		108-137013	A2 - C-T17103221XX000		
1 PLC ±-		APPLICATION SPEC	SCALE 1:1 SHEET 1 OF 3 REV A3		
2 PLC ±-		114-137013			
3 PLC ±-		WEIGHT -			
4 PLC ±-		CUSTOMER DRAWING			
ANGLES ±-					
FINISH -					
-					

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEEL 1	-	-	-



TYPE-2:TOP ENTRY WITH TWO HOLES
类型-2:顶出两个孔

D



C

B

A

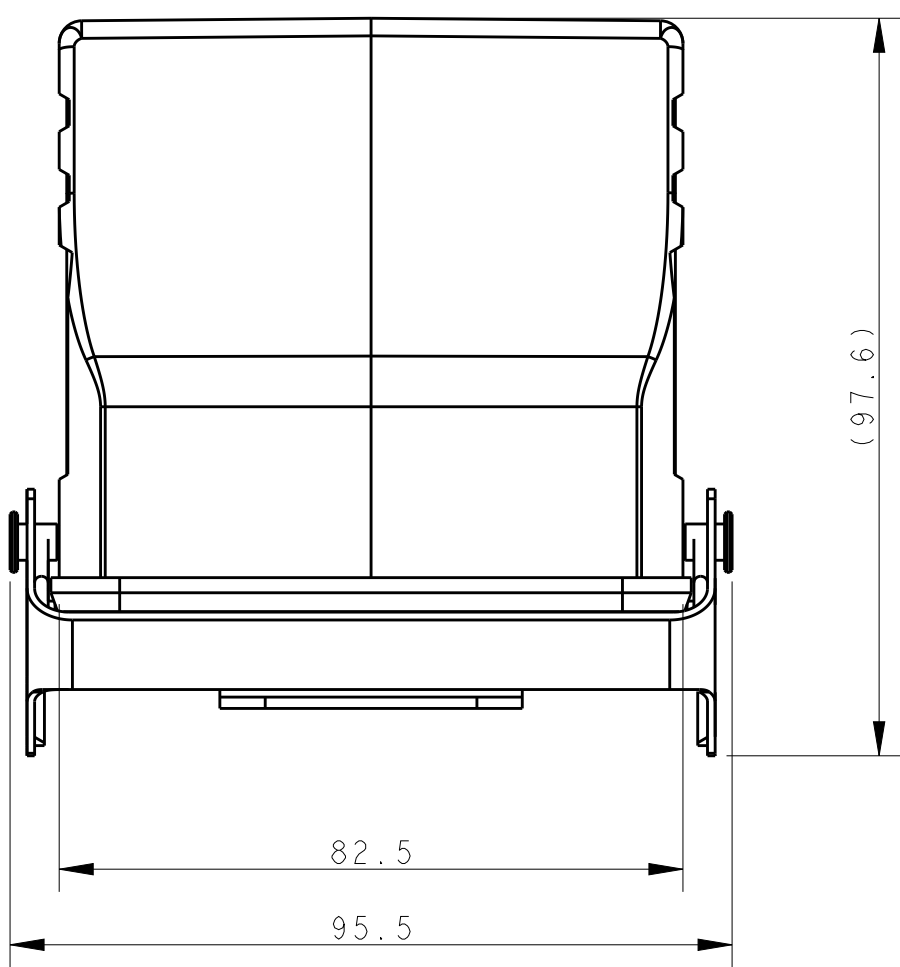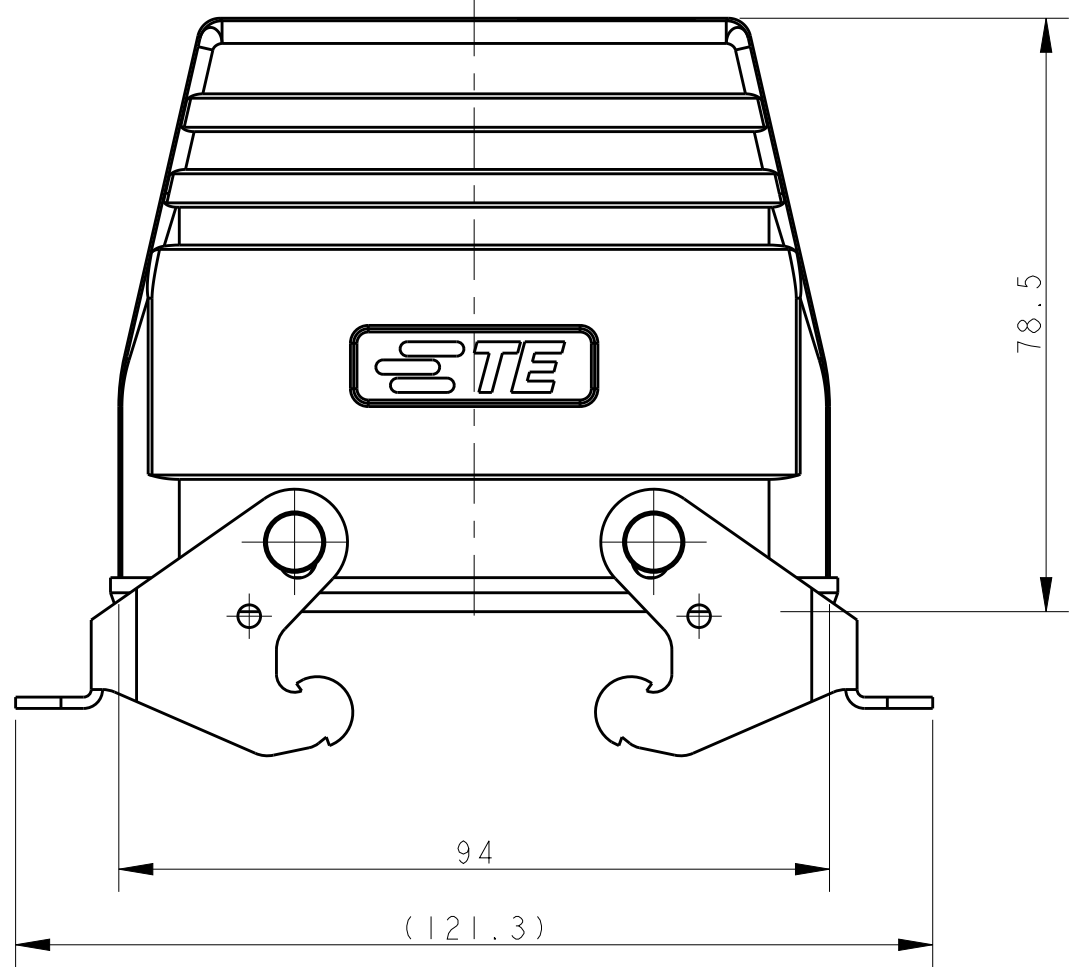

NOTES:
SEE SHEET 1

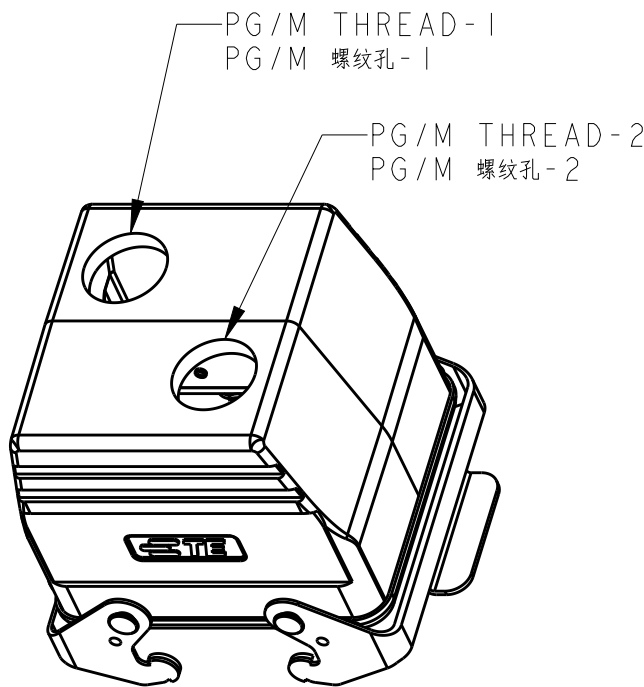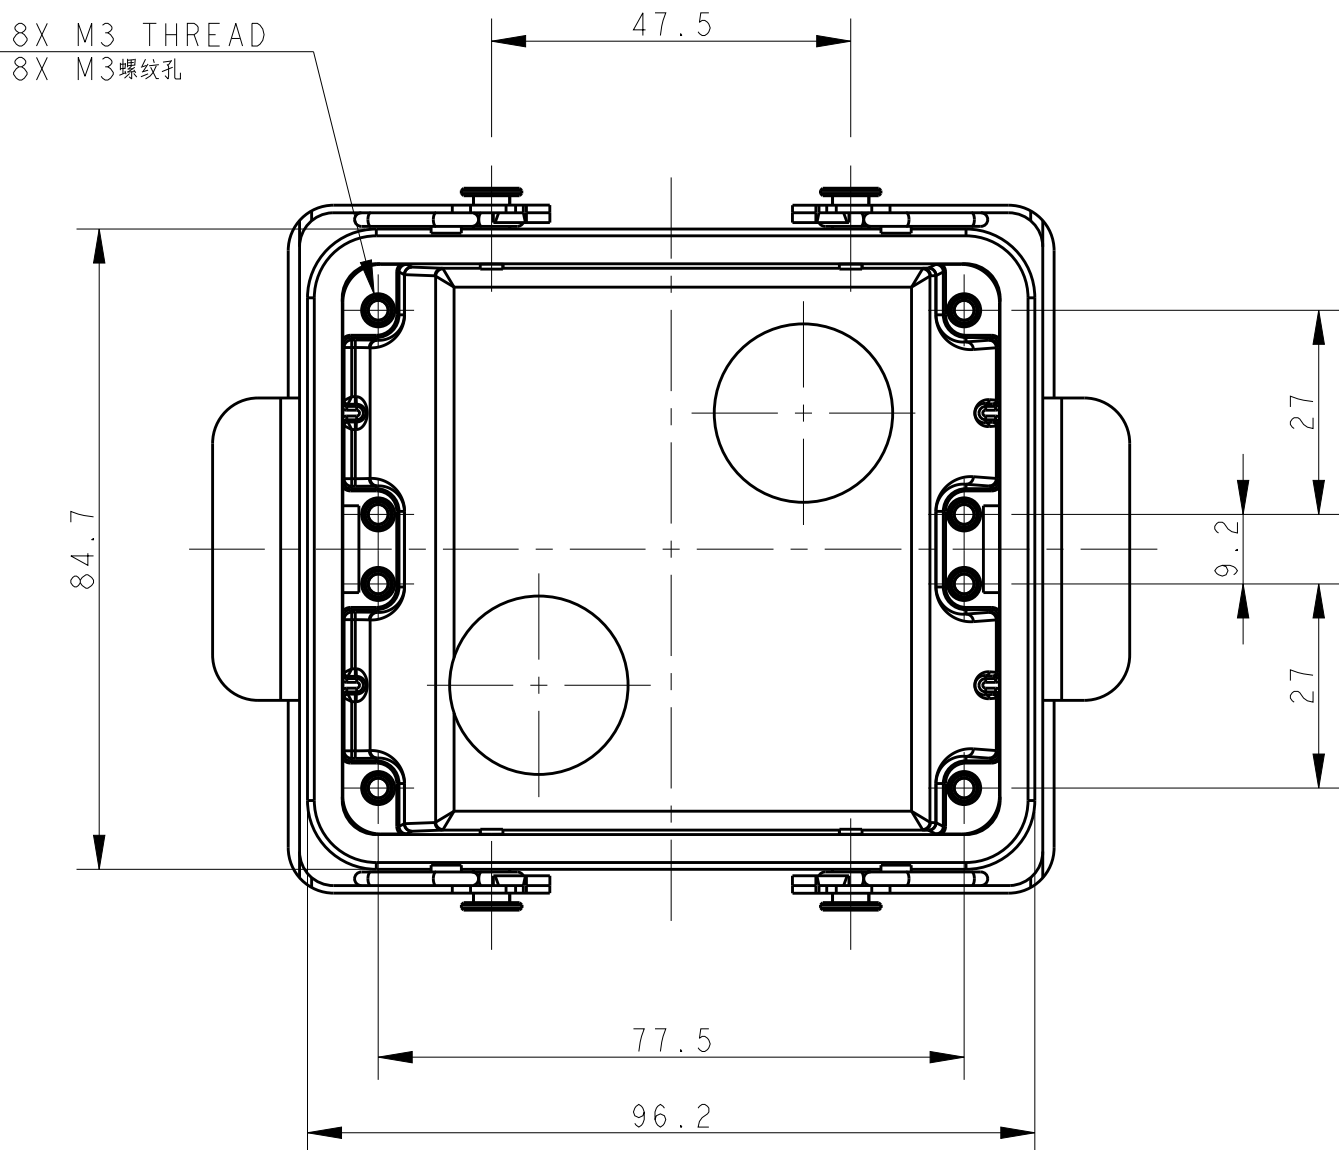

D

C

B

A

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN DAVID LI 04JUN2015	TE Connectivity		
DIMENSIONS:		CHK CHRIS WANG 04JUN2015			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD XU XIANG 04JUN2015	NAME H32B-TBF-PG/M		
mm		PRODUCT SPEC	SIZE A2		
0 PLC ±-		108-137013	CAGE CODE -		
1 PLC ±-		APPLICATION SPEC	DRAWING NO C-TI7103221XX000		
2 PLC ±-		114-137013	RESTRICTED TO -		
3 PLC ±-		WEIGHT -	SCALE 1:1		
4 PLC ±-		CUSTOMER DRAWING	SHEET 2 OF 3		
ANGLES ±-			REV A3		
FINISH					
-					
-					

D

C

B

A

D

C

B

A

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

20

©

COPYRIGHT 20

BY -

ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEEL 1	-	-	-

NOTES:
SEE SHEET 1

T1710322225-000	H32B-TBF-2M25	H32B HOUSING,CABLE-TO-CABLE, TOP ENTRY 2M25, METAL DOUBLE LOCKING, LOW CONSTRUCTION, POWDER COATED, GREY H32B下壳, 电缆对接, 顶出2M25, 彩锌双扣, 低结构, 灰色粉末喷涂	M25	M25	TYPE-2 类型-2
T1710322121-000	H32B-TBF-PG21	H32B HOUSING,CABLE-TO-CABLE, TOP ENTRY PG21, METAL DOUBLE LOCKING, LOW CONSTRUCTION, POWDER COATED, GREY H32B下壳, 电缆对接, 顶出PG21, 彩锌双扣, 低结构, 灰色粉末喷涂	PG21	-	TYPE-1 类型-1
T1710322129-000	H32B-TBF-PG29	H32B HOUSING,CABLE-TO-CABLE, TOP ENTRY PG29, METAL DOUBLE LOCKING, LOW CONSTRUCTION, POWDER COATED, GREY H32B下壳, 电缆对接, 顶出PG29, 彩锌双扣, 低结构, 灰色粉末喷涂	PG29	-	
T1710322132-000	H32B-TBF-M32	H32B HOUSING,CABLE-TO-CABLE, TOP ENTRY M32, METAL DOUBLE LOCKING, LOW CONSTRUCTION, POWDER COATED, GREY H32B下壳, 电缆对接, 顶出M32, 彩锌双扣, 低结构, 灰色粉末喷涂	M32	-	
T1710322136-000	H32B-TBF-PG36	H32B HOUSING,CABLE-TO-CABLE, TOP ENTRY PG36, METAL DOUBLE LOCKING, LOW CONSTRUCTION, POWDER COATED, GREY H32B下壳, 电缆对接, 顶出PG36, 彩锌双扣, 低结构, 灰色粉末喷涂	PG36	-	
T1710322140-000	H32B-TBF-M40	H32B HOUSING,CABLE-TO-CABLE, TOP ENTRY M40, METAL DOUBLE LOCKING, LOW CONSTRUCTION, POWDER COATED, GREY H32B下壳, 电缆对接, 顶出M40, 彩锌双扣, 低结构, 灰色粉末喷涂	M40	-	
T1710322134-000	H32B-TBF-G3/4	H32B HOUSING,CABLE-TO-CABLE, TOP ENTRY G3/4, METAL DOUBLE LOCKING, LOW CONSTRUCTION, POWDER COATED, GREY H32B下壳, 电缆对接, 顶出G3/4, 彩锌双扣, 低结构, 灰色粉末喷涂	G3/4	-	
PART NUMBER 料 号	PART DESCRIPTION 描 述		PG/M THREAD-1 PG/M 螺纹孔-1	PG/M THREAD-2 PG/M 螺纹孔-2	TYPE 类 型

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±-
1 PLC ±-
2 PLC ±-
3 PLC ±-
4 PLC ±-
ANGLES ±-
FINISH -
-

DWN
DAVID LI
04JUN2015

CHK
CHRIS WANG
04JUN2015

APVD
XU XIANG
04JUN2015

PRODUCT SPEC
108-137013

APPLICATION SPEC
114-137013

WEIGHT
-

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME
H32B-TBF-PG/M

SIZE
A2

CAGE CODE
-

DRAWING NO
T17103221XX000

RESTRICTED TO
-

SCALE
1:1

SHEET
3 OF 3

REV
A3

1471-9 (3/13)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.