


## Heyco® Nylon PCB Supports - Threaded Male

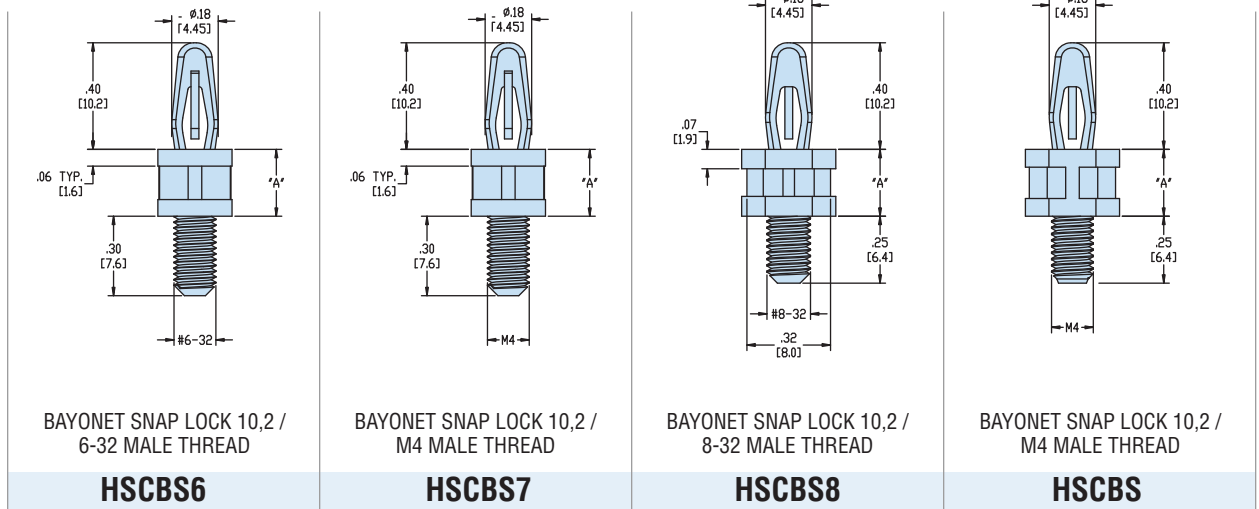

|                | Maximum Thickness † |     | Mounting Hole Diameter |     | Maximum Thickness † |     | Mounting Hole Diameter |     | Maximum Thickness † |     | Mounting Hole Diameter |     | Maximum Thickness † |     | Mounting Hole Diameter |     |
|----------------|---------------------|-----|------------------------|-----|---------------------|-----|------------------------|-----|---------------------|-----|------------------------|-----|---------------------|-----|------------------------|-----|
|                | in.                 | mm. | in.                    | mm. | in.                 | mm. | in.                    | mm. | in.                 | mm. | in.                    | mm. | in.                 | mm. | in.                    | mm. |
| <b>PCB</b>     | .062                | 1,6 | .157                   | 4,0 | .062                | 1,6 | .157                   | 4,0 | .062                | 1,6 | .157                   | 4,0 | .062                | 1,6 | .157                   | 4,0 |
| <b>Chassis</b> | .300                | 7,6 | 6-32                   |     | .300                | 7,6 | M4                     |     | .250                | 6,4 | 8-32                   |     | .250                | 6,4 | M4                     |     |

| A     |      | PART NO.<br>Natural | DESCRIPTION | PART NO.<br>Natural | DESCRIPTION | PART NO.<br>Natural | DESCRIPTION | PART NO.<br>Natural | DESCRIPTION |
|-------|------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| in.   | mm.  |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |
| .250  | 6,4  | <b>10746</b>        | HSCBS6-04   | <b>10754</b>        | HSCBS7-04   | <b>10762</b>        | HSCBS8-04   | <b>10678</b>        | HSCBS-04    |
| .375  | 9,5  | <b>10747</b>        | HSCBS6-06   | <b>10755</b>        | HSCBS7-06   | <b>10763</b>        | HSCBS8-06   | <b>10679</b>        | HSCBS-06    |
| .500  | 12,7 | <b>10748</b>        | HSCBS6-08   | <b>10756</b>        | HSCBS7-08   | <b>10764</b>        | HSCBS8-08   | <b>10680</b>        | HSCBS-08    |
| .625  | 15,9 | <b>10749</b>        | HSCBS6-10   | <b>10757</b>        | HSCBS7-10   | <b>10765</b>        | HSCBS8-10   | <b>10681</b>        | HSCBS-10    |
| .750  | 19,1 | <b>10750</b>        | HSCBS6-12   | <b>10758</b>        | HSCBS7-12   | <b>10766</b>        | HSCBS8-12   | <b>10682</b>        | HSCBS-12    |
| .812  | 20,6 |                     |             |                     |             |                     |             | <b>10683</b>        | HSCBS-13    |
| .875  | 22,2 | <b>10751</b>        | HSCBS6-14   | <b>10759</b>        | HSCBS7-14   | <b>10767</b>        | HSCBS8-14   | <b>10684</b>        | HSCBS-14    |
| 1.000 | 25,4 | <b>10752</b>        | HSCBS6-16   | <b>10760</b>        | HSCBS7-16   | <b>10768</b>        | HSCBS8-16   | <b>10685</b>        | HSCBS-16    |
| 1.125 | 28,6 |                     |             |                     |             | <b>10769</b>        | HSCBS8-18   | <b>10686</b>        | HSCBS-18    |
| 1.406 | 35,7 |                     |             |                     |             | <b>10770</b>        | HSCBS8-22.5 | <b>10687</b>        | HSCBS-22.5  |

Standard color natural. For special order parts in UL 94V-0 natural material, add the suffix "F" to Part No.

† Indicates thread length for Chassis end of part.

*Quick  
Specs*

Material: Nylon 6/6  
Flammability Rating: 94V-2  
Temperature Range: -40°F (-40°C) to 185°F (85°C)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.