


## Heyco® Nylon PCB Supports - Threaded Male

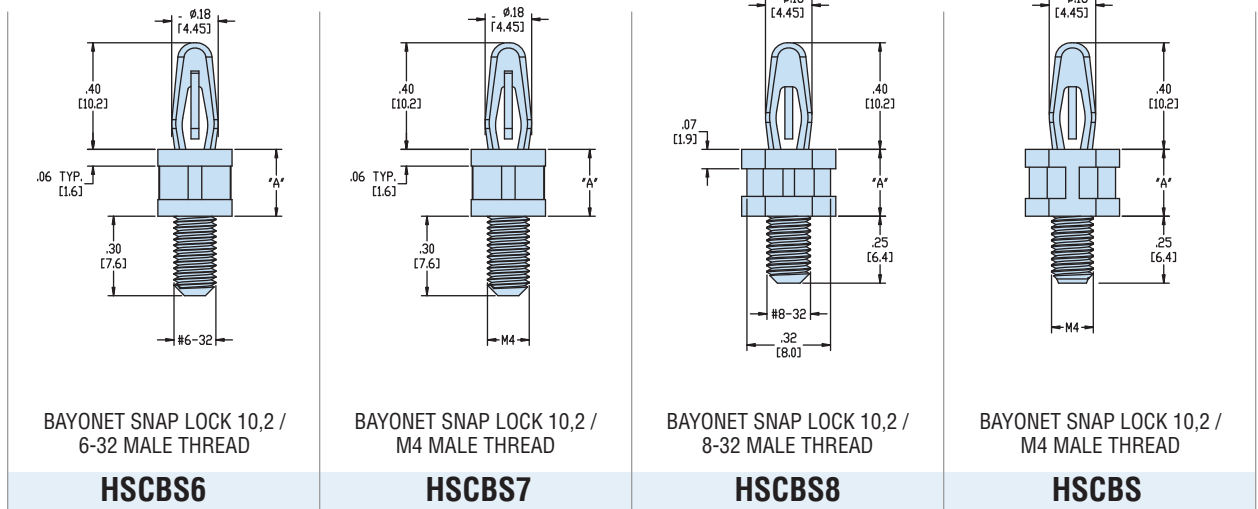

|         | Maximum Thickness † |     | Mounting Hole Diameter |     | Maximum Thickness † |     | Mounting Hole Diameter |     | Maximum Thickness † |     | Mounting Hole Diameter |     | Maximum Thickness † |     | Mounting Hole Diameter |     |
|---------|---------------------|-----|------------------------|-----|---------------------|-----|------------------------|-----|---------------------|-----|------------------------|-----|---------------------|-----|------------------------|-----|
| PCB     | .062                | 1,6 | .157                   | 4,0 | .062                | 1,6 | .157                   | 4,0 | .062                | 1,6 | .157                   | 4,0 | .062                | 1,6 | .157                   | 4,0 |
| Chassis | .300                | 7,6 | 6-32                   |     | .300                | 7,6 |                        | M4  | .250                | 6,4 | 8-32                   |     | .250                | 6,4 |                        | M4  |

| A     | PART NO. | DESCRIPTION  | PART NO.  | DESCRIPTION  | PART NO.  | DESCRIPTION  | PART NO.    | DESCRIPTION  | PART NO.   | DESCRIPTION |
|-------|----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|
| in.   | mm.      | Natural      | Natural   | Natural      | Natural   | Natural      | Natural     | Natural      | Natural    | Natural     |
| .250  | 6,4      | <b>10746</b> | HSCBS6-04 | <b>10754</b> | HSCBS7-04 | <b>10762</b> | HSCBS8-04   | <b>10678</b> | HSCBS-04   |             |
| .375  | 9,5      | <b>10747</b> | HSCBS6-06 | <b>10755</b> | HSCBS7-06 | <b>10763</b> | HSCBS8-06   | <b>10679</b> | HSCBS-06   |             |
| .500  | 12,7     | <b>10748</b> | HSCBS6-08 | <b>10756</b> | HSCBS7-08 | <b>10764</b> | HSCBS8-08   | <b>10680</b> | HSCBS-08   |             |
| .625  | 15,9     | <b>10749</b> | HSCBS6-10 | <b>10757</b> | HSCBS7-10 | <b>10765</b> | HSCBS8-10   | <b>10681</b> | HSCBS-10   |             |
| .750  | 19,1     | <b>10750</b> | HSCBS6-12 | <b>10758</b> | HSCBS7-12 | <b>10766</b> | HSCBS8-12   | <b>10682</b> | HSCBS-12   |             |
| .812  | 20,6     |              |           |              |           |              |             | <b>10683</b> | HSCBS-13   |             |
| .875  | 22,2     | <b>10751</b> | HSCBS6-14 | <b>10759</b> | HSCBS7-14 | <b>10767</b> | HSCBS8-14   | <b>10684</b> | HSCBS-14   |             |
| 1.000 | 25,4     | <b>10752</b> | HSCBS6-16 | <b>10760</b> | HSCBS7-16 | <b>10768</b> | HSCBS8-16   | <b>10685</b> | HSCBS-16   |             |
| 1.125 | 28,6     |              |           |              |           | <b>10769</b> | HSCBS8-18   | <b>10686</b> | HSCBS-18   |             |
| 1.406 | 35,7     |              |           |              |           | <b>10770</b> | HSCBS8-22.5 | <b>10687</b> | HSCBS-22.5 |             |

Standard color natural. For special order parts in UL 94V-0 natural material, add the suffix “F” to Part No.

† Indicates thread length for Chassis end of part.

*Quick  
Specs*

Material: Nylon 6/6  
Flammability Rating: 94V-2  
Temperature Range: -40°F (-40°C) to 185°F (85°C)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.