

Input/Output Full-Swing High Output Current Dual C-MOS Operational Amplifier

■ GENERAL DESCRIPTION


The NJU7043 is a dual C-MOS operational amplifier permitting a full-swing input and output in full-swing under high load.

Based on C-MOS technology, there are excellent features such as high output current, low current consumption, low operating voltage.

■ PACKAGE OUTLINE



NJU7043D



NJU7043M



NJU7043V



NJU7043RB1

■ FEATURES

- Operating Voltage
- Input/Output Full-Swing
- High Output Current

- Input Offset Voltage
- Wide Input Common Mode Voltage Range
- Operating Current
- High Input Impedance
- Low Input Bias Current
- Ground Sensing
- Tiny Package

$V_{DD}=1.8$ to $5.0V$

$I_{source}>40mA$ typ. at V_o

$I_{sink}<-40mA$ typ. at V_o

$V_{IO}=7mV$ max.

V_{SS} to V_{DD}


$I_{DD}=700\mu A$ typ.

$1T\Omega$ typ.

$I_{IB}=1pA$ typ.

DIP8, DMP8, SSOP8, TVSP8

■ PIN CONFIGURATION

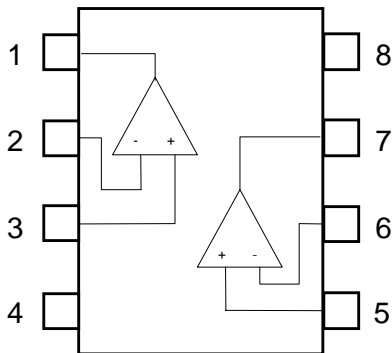

PIN FUNCTION

- 1.OUTPUT1
- 2.-INPUT1
- 3.+INPUT1
4. V_{SS}
- 5.+INPUT2
- 6.-INPUT2
- 7.OUTPUT2
8. V_{DD}

NJU7043

PRELIMINARY

■ ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

(Ta=25°C)

PARAMETER	SYMBOL	RATING	UNIT
Supply Voltage	V _{DD}	5.5	V
Power Dissipation	P _D	500 (DIP8) 250 (SSOP8) 300 (DMP8) 320 (TVSP8)	mW
Operating Temperature Range	Topr	-40 to +85	°C
Storage Temperature Range	Tstg	-55 to +125	°C

(Note 1)

If the supply voltage (V_{DD}) is less than 5.5V, the input voltage must not over the V_{DD} level through 5.5V is limit specified.

(Note 2)

Decoupling capacitor should be connected between V_{DD} and V_{SS} due to the stabilized operation for the circuit.

■ RECOMMENDED OPERATION CONDITION

(Ta=25°C)

PARAMETER	SYMBOL	RATING	UNIT
Supply Voltage	V _{DD}	1.8 to 5.0	V

■ ELECTRICAL CHARACTERISTICS

● DC CHARACTERISTICS

(V_{DD}=3.0V, Ta=25°C)

PARAMETER	SYMBOL	TEST CONDITION	MIN	TYP	MAX	UNIT
Operating Current	I _{DD}	No Signal, Dual Circuits	-	600	1,000	μA
Input Offset Voltage	V _{IO}		-	-	7	mV
Input Bias Current	I _B		-	1	-	pA
Input Offset Current	I _{IO}		-	1	-	pA
Voltage Gain	A _V	R _L =10kΩ	70	90	-	dB
Common Mode Rejection Ratio	CMR	0≤V _{CM} ≤1.5V, 1.5≤V _{CM} ≤3.0V(Note)	45	60	-	dB
Supply Voltage Rejection Ratio	SVR	2.4V≤V _{DD} ≤5.0V, V _{CM} =V _{DD} /2	70	80	-	dB
H Level Output Voltage 1	V _{OH1}	R _L =10kΩ	2.95	-	-	V
L Level Output Voltage 1	V _{OL1}	R _L =10kΩ	-	-	0.05	V
H Level Output Voltage 2	V _{OH2}	R _L =600Ω	2.90	-	-	V
L Level Output Voltage 2	V _{OL2}	R _L =600Ω	-	-	0.10	V
Input Common Mode Voltage Range	V _{ICM}	CMR>45dB	0	-	3	V

(Note) CMR is represented by either CMR+ or CMR- which has lower value.

CMR+ is measured with 1.5V≤V_{CM}≤3V and CMR- is measured with 0V≤V_{CM}≤1.5V.

● AC CHARACTERISTICS

(V_{DD}=3.0V, Ta=25°C)

PARAMETER	SYMBOL	TEST CONDITION	MIN	TYP	MAX	UNIT
Unity Gain Bandwidth	GB	R _L =10kΩ	-	0.8	-	MHz
Total Harmonic Distortion	THD	f=1kHz, Vin=1Vpp, A _v =0dB	-	0.05	-	%
Equivalent Input Noise Voltage	e _n	f=1kHz	-	40	-	nV/ √Hz

● TRANSIENT CHARACTERISTICS

(V_{DD}=3.0V, Ta=25°C)

PARAMETER	SYMBOL	TEST CONDITION	MIN	TYP	MAX	UNIT
Slew Rate	SR	R _L =10kΩ	-	0.7	-	V/μs

[CAUTION]

The specifications on this databook are only given for information, without any guarantee as regards either mistakes or omissions. The application circuits in this databook are described only to show representative usages of the product and not intended for the guarantee or permission of any right including the industrial rights.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.