

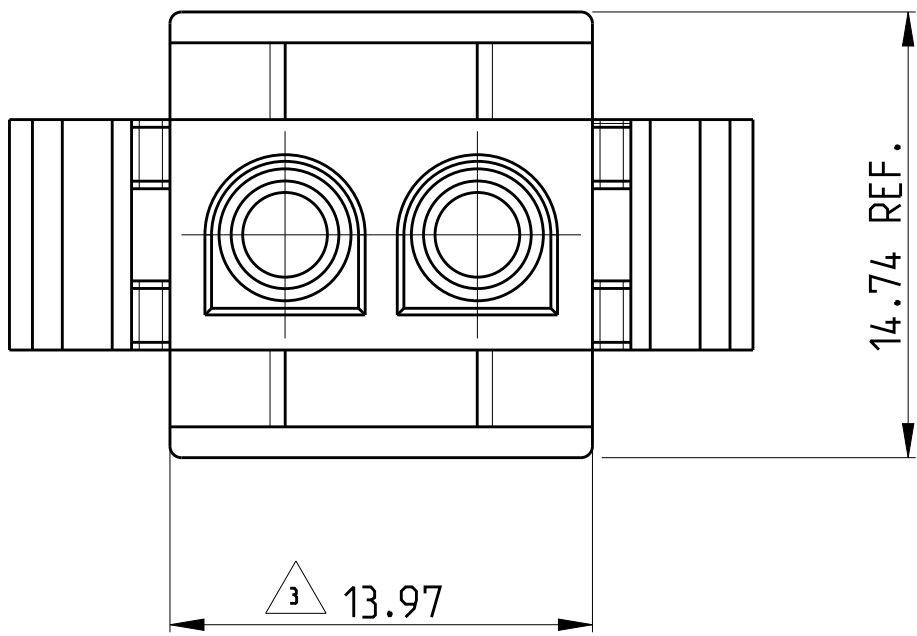


LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
A1	2		B2	ECR-13-016227	11NOV2013	KKB	R.P
			B3	ECR-13-018957	13DEC2013	KKB	RRP
			B4	REVISED PER ECR-14-012053	28AUG2014	AV	KD
			B5	REVISED PER ECR-15-002456	03MAR2015	AV	DZ

D

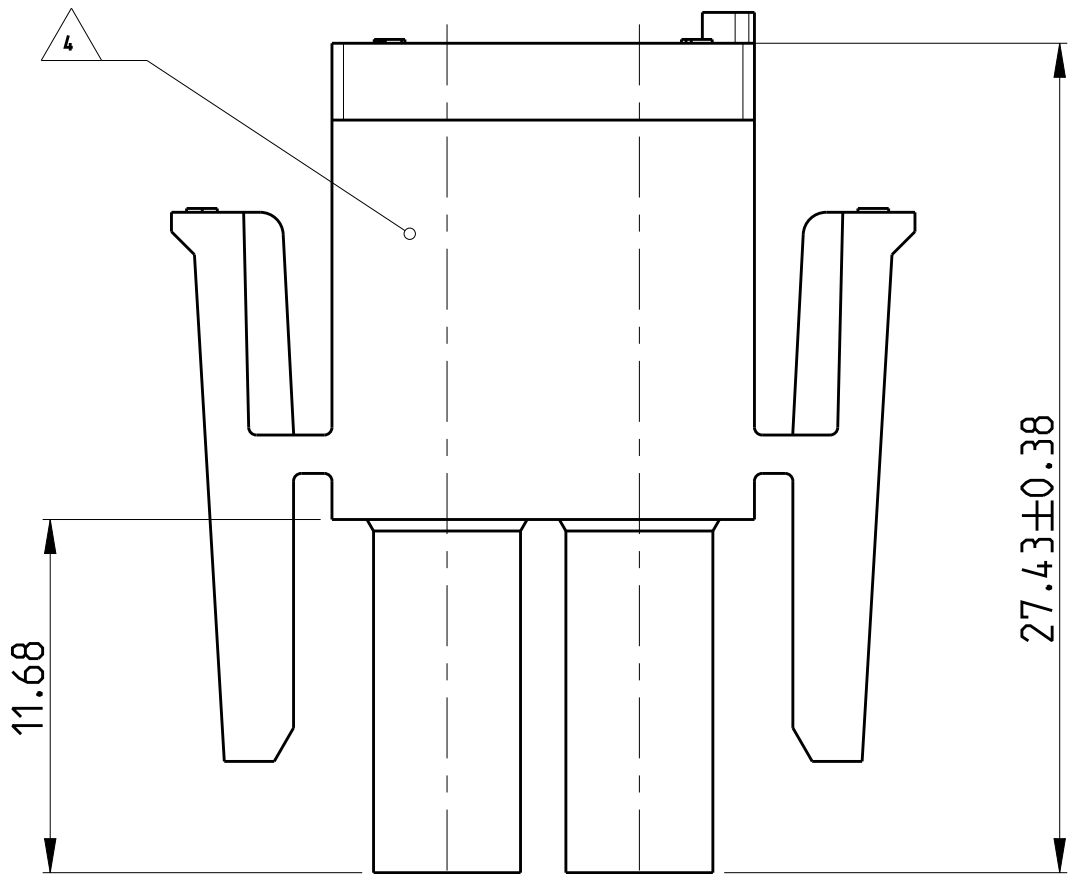


C

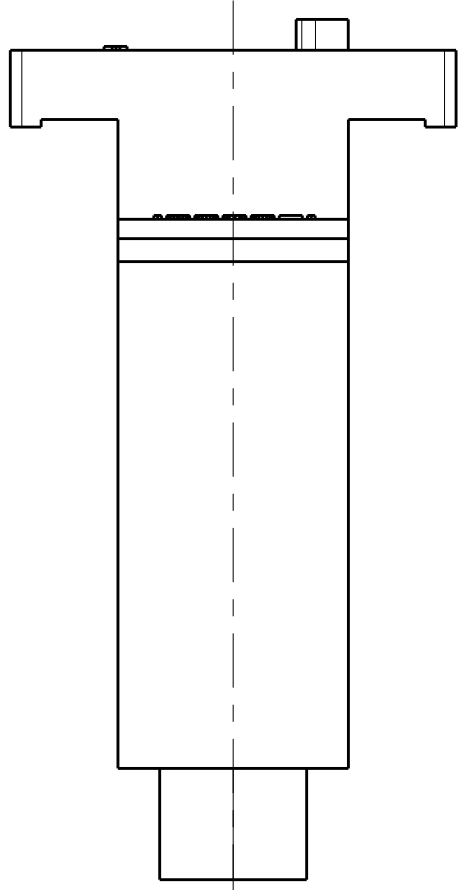


B

- 1
- MATES WITH APPROPRIATE UNIVERSAL MATE-N-LOK CAP OR HEADER
- 2
- SMALL NICKS ARE PERMITTED ON THE CIRCUIT TOWERS WHICH COULD INCREASE THE INITIAL HOUSING MATING FORCE BY UP TO 4.4 NEWTONS. NO INDIVIDUAL NICKED TOWER SHALL INCREASE THIS FORCE BY OVER 5.5 NEWTONS.
- 3
- DIMENSION INDICATED IS AS MOLDED. ADDITIONAL GROWTH DUE TO SUBSEQUENT MOISTURE ABSORPTION MAY OCCUR
- 4
- UNDERWRITERS RECOGNIZED COMPONENT LOGO AND CSA CERTIFICATION LOGO TO BE LOCATED ONCE ON ANY SIDE OF HOUSING
- 5
- POSITION #1 LOCATOR FEATURE MAY BE ROUND OR OBLONG (AS DEPICTED)
- 6
- MATERIAL CORRESPONDING TO THE REQUIREMENTS OF IEC 60335 (INCL. GLOW WIRE TEST 750 ° C, WITHOUT FLAME)
- 7
- PRELIMINARY PART NOT RELEASED FOR PRODUCTION
- 8
- NO LATCH WINDOW PRESENT.
- 9
- LATCH WINDOW PRESENT.


A

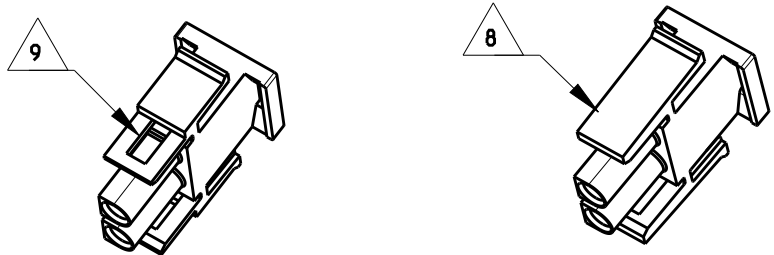

1-1703061-3

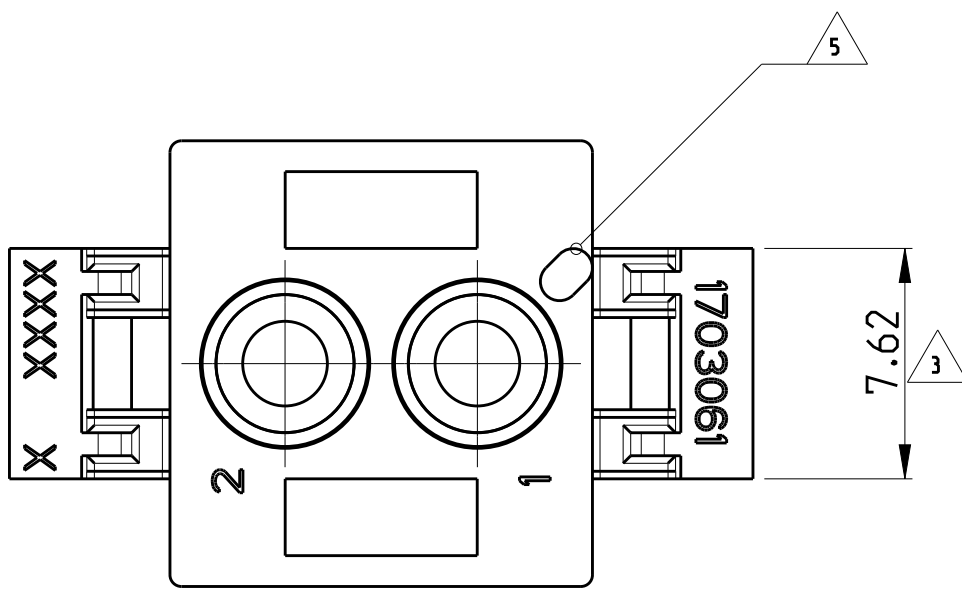

6/9	1-1703061-3	1	PA66 UL94 V0 GW T 750 °C	NATURAL
6/8	1-1703061-2	A	PA66 UL94 V0 GW T 750 °C	NATURAL
7/8	1-1703061-1	1	PA6 UL94 V0	NATURAL
6/8	1703061-4	A	PA6 UL94 V2 GW T 750 °C	BLACK
6/8	1703061-3	A	PA6 UL94 V2 GW T 750 °C	RED
6/8	1703061-2	A	PA6 UL94 V2 GW T 750 °C	BLUE
6/8	1703061-1	A	PA6 UL94 V2 GW T 750 °C	NATURAL
REMARK	PN	REV	MATERIAL	COLOUR

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN MAHNKE, B. 17OCT2008 CHK ZITZ, A. 26APR2004 APVD BLEICHER, M. 27APR2004		 TE Connectivity							
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ±0.13 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ±0°30' FINISH		NAME PLUG, 2 CIRCUIT, UNIVERSAL MATE-N-LOK -							
											
MATERIAL											
SEE TABLE											
		PRODUCT SPEC 108-1031		SIZE		CAGE CODE		DRAWING NO		RESTRICTED TO	
		APPLICATION SPEC 114-1010		A2		00779		C-1703061		-	
		WEIGHT 2.422 g									
CUSTOMER DRAWING				SCALE 4:1		SHEET 1 OF 1		REV B5			



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.