


| LOC | DIST | REVISIONS |     |                           |         |     |      |
|-----|------|-----------|-----|---------------------------|---------|-----|------|
|     |      | P         | LTR | DESCRIPTION               | DATE    | DWN | APVD |
| G   | 14   |           | M1  | REVISED PER ECO-11-004587 | 11MAR11 | RK  | HMR  |


|                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  WIRE RANGE |  Listed |  LR7189 Certified |
| 22-16 AWG<br>SOLID OR STRANDED                                                                 | 22-16 AWG<br>SOLID OR STRANDED                                                             | 22-16 AWG<br>SOLID OR STRANDED                                                                       |

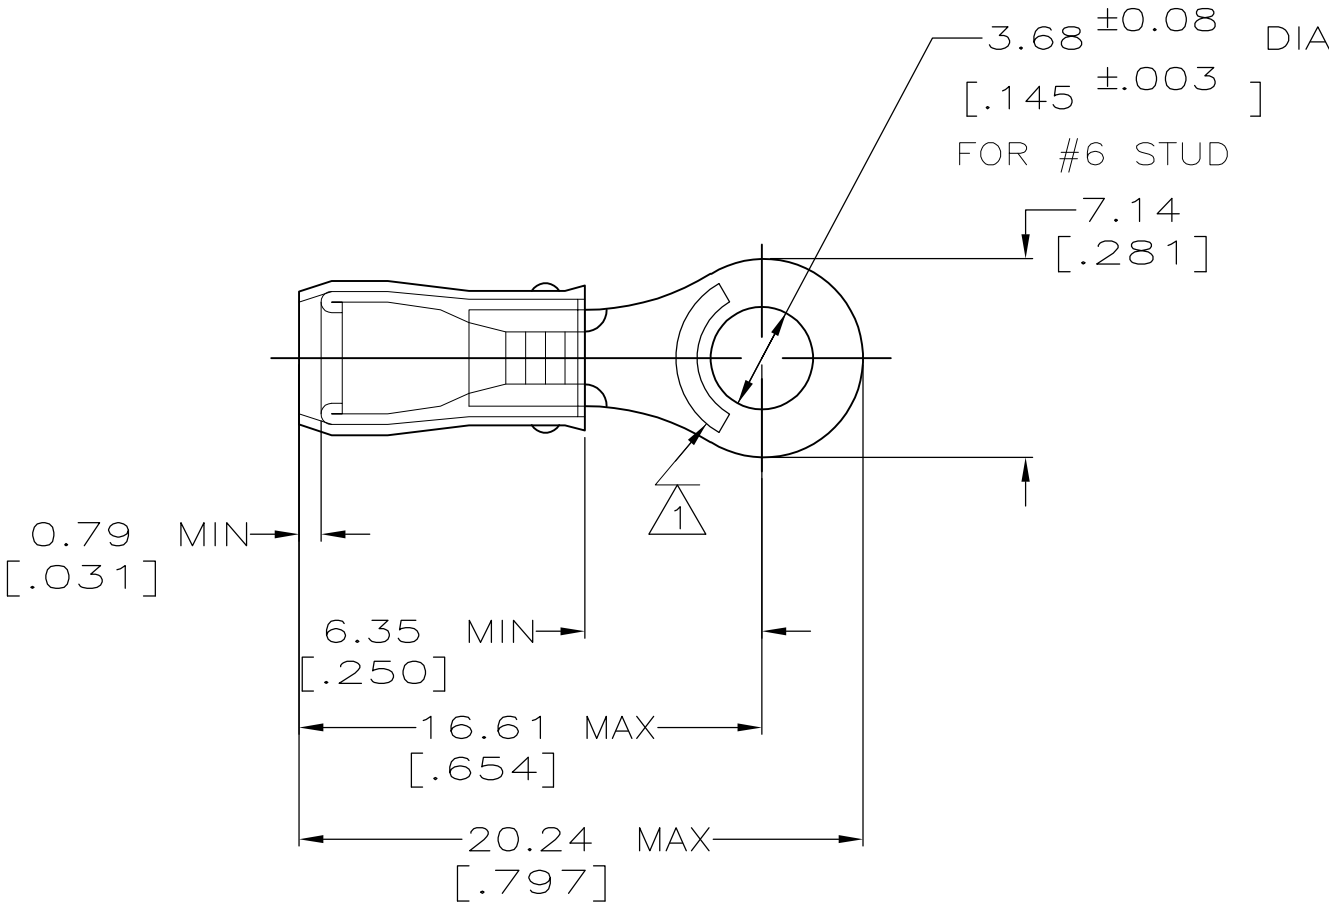

- 1 STAMP AMP 22-18\* APPROX AS SHOWN  
22-16 TERMINALS ARE STAMPED 22-18 IN  
ACCORDANCE WITH MILITARY SPEC MIL-T-7928  
COMMERCIAL WIRE RANGE IS 22-16
- 2 WIRE INSULATION DIA: .080 - .125
- 3 TONGUE MATERIAL THK: 0.79 ±0.05 [.031 ±.002]

|                        |          |                 |           |
|------------------------|----------|-----------------|-----------|
| -                      | 100      | LOOSE PIECE BOX | 8-36151-1 |
| -                      | 5000     | ON TAPE, REEL   | 2-36151-2 |
| -                      | -        | LOOSE PIECE     | 36151     |
| MILITARY P/N AND CLASS | QUANTITY | PACKAGE TYPE    | PART NO   |

|                                                                                           |                                              |                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AMP INCORPORATED<br>CUSTOMER SERVICE SYSTEMS                                              |                                              | MAX RECOMMENDED OPERATING<br>TEMPERATURE:<br><br>105° C MAX                                                                                                                            |
| FOR ADDITIONAL<br>PRODUCT INFORMATION OR<br>COPIES OF DRAWINGS<br>AND TECHNICAL DOCUMENTS | PRODUCT INFORMATION CENTER<br>1-800-522-6752 | VOLTAGE RATING:<br><br>300 V MAX                                                                                                                                                       |
| FOR APPLICATION<br>TOOLING INFORMATION                                                    | TOOLING ASSISTANCE CENTER<br>1-800-722-1111  | WIRE CROSS SECTIONAL AREA RANGE:<br>0.26-1.65mm <sup>2</sup> [509-3,260] CIR MILS<br>SOLID OR STRANDED                                                                                 |
| FOR ORDER ENTRY                                                                           | 1-800-526-5142                               | THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR<br>AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE<br>AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION<br>SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. |

|                                                                                       |                                                                                       |                              |                                                                                                       |                                                                                |                    |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                                                |                                                                                       | DWN<br>DK SCHRUM<br>02/11/93 |  TE Connectivity |                                                                                |                    |                       |
| DIMENSIONS:<br>mm [INCHES]                                                            |                                                                                       | CHK<br>RE HERSEY<br>4/28/93  |                                                                                                       |                                                                                |                    |                       |
|  | TOLERANCES UNLESS<br>OTHERWISE SPECIFIED:                                             |                              | APVD<br>ML ELLIS<br>4/28/93                                                                           | NAME<br><br>TERMINAL, RING TONGUE,<br>PIDG <sup>TM</sup> WIRE SIZE, 22- 16 AWG |                    |                       |
|                                                                                       | 0 PLC ± -<br>1 PLC ± -<br>2 PLC ± 0.20 [.008]<br>3 PLC ± -<br>4 PLC ± -<br>ANGLES ± - |                              | PRODUCT SPEC<br>UL 486A                                                                               |                                                                                |                    |                       |
|                                                                                       | MATERIAL<br>COPPER ASTM B-152<br>SLEEVE, RED NYLON                                    |                              | APPLICATION SPEC<br>NOT AVAILABLE                                                                     |                                                                                |                    |                       |
| FINISH<br>TIN PLATE<br>PER MIL-T-10727                                                |                                                                                       | WEIGHT<br>-                  | SIZE<br>A3                                                                                            |                                                                                | CAGE CODE<br>00779 | DRAWING NO<br>C-36151 |
| CUSTOMER DRAWING                                                                      |                                                                                       |                              |                                                                                                       | RESTRICTED TO<br>-                                                             | SCALE<br>4:1       | SHEET<br>1 OF 1       |
|                                                                                       |                                                                                       |                              |                                                                                                       | REV<br>M1                                                                      |                    |                       |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.