

RECTIFIERS

Standard Recovery, 7.5 Amp to 12 Amp

UT5105-UT5160
UT6105-UT6160
UT8105-UT8160
UT5105HR2-UT5160HR2
UT6105HR2-UT6160HR2
UT8105HR2-UT8160HR2

2

FEATURES

- Rating: 12A
- Controlled Avalanche
- Miniature Package
- Surge Rating: 200A

DESCRIPTION

These series of high current rectifiers offers opportunity for size and weight reduction in high power supplies.

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Peak Inverse Voltage	12 Amp Series	9 Amp Series	7.5 Amp Series
50V	UT8105/8105HR2	UT6105/6105HR2	UT5105/5105HR2
100V	UT8110/8110HR2	UT6110/6110HR2	UT5110/5110HR2
200V	UT8120/8120HR2	UT6120/6120HR2	UT5120/5120HR2
400V	UT8140/8140HR2	UT6140/6140HR2	UT5140/5140HR2
600V	UT8160/8160HR2	UT6160/6160HR2	UT5160/5160HR2

	12 AMP SERIES	9 AMP SERIES	7.5 AMP SERIES
Maximum Average D.C. Output Current			
@ $T_c = 100^\circ\text{C}$	12.0A	9.0A	7.5A
Non-Repetitive Sinusoidal			
Surge Current (8.3ms)	200A	175A	150A
Operating and Storage Temperature Range	-65°C to $+175^\circ\text{C}$		
Thermal Resistance, Junction to Case	7.5°C/Watt		
Current Derating	See current vs. case temperature curve		

MECHANICAL SPECIFICATIONS

UT6105-UT6160
UT5105HR2-UT5160HR2

UT6105-UT6160
UT6105HR2-UT6160HR2

UT8105-UT8160
UT8105HR2-UT8160HR2

Part Identification: Numerals and polarity letter indicate UTR type number, e.g., UTR 4405.

Polarity: Cathode to Stud is standard. Reverse polarity denoted by "R" suffix.

Finish: Metal parts gold plated per MIL-G-45204, Type II.

Weight: 1.5 grams, typical.

Also available with insulated stud. Reference Design Note 17.


Installation
Maximum unlubricated stud torque: 28 inch-ounces.
Mounting hardware supplied.
Do not use a screwdriver in the turret slot for installation purposes, or damage may result.

BODY C — Stud Mount


ELECTRICAL SPECIFICATIONS (at 25°C unless noted)

Type	Peak Inverse Voltage	Maximum Forward Voltage	Max. Reverse Current at PIV	
			25°C	100°C
UT8105/8105HR2 UT8110/8110HR2 UT8120/8120HR2 UT8140/8140HR2 UT8160/8160HR2	50V 100V 200V 400V 600V	1V @ 8A	10 μ A	300 μ A
UT6105/6105HR2 UT6110/6110HR2 UT6120/6120HR2 UT6140/6140HR2 UT6160/6160HR2	50V 100V 200V 400V 600V	1V @ 6A	10 μ A	300 μ A
UT5105/5105HR2 UT5110/5110HR2 UT5120/5120HR2 UT5140/5140HR2 UT5160/5160HR2	50V 100V 200V 400V 600V	1V @ 5A	10 μ A	300 μ A


Typical Forward Voltage vs Forward Current




Typical Forward Voltage vs Forward Current



Typical Forward Voltage vs Forward Current






Typical P.I.V. vs Reverse Current







OPTIONAL HIGH RELIABILITY (HR2) SCREENING

The following tests are performed on 100% of the devices specified UT5105HR2 through UT8160HR2.

SCREEN	MIL-STD-750 METHOD	CONDITIONS
1. High Temperature	1032	24 Hours @ 175°C
2. Temperature Cycling	1051	C, 20 Cycles, -65 to +175°C. No dwell required @ 25°C, t ≥ 10 min. @ extremes.
3. Hermetic Seal a. Gross Leak	1071	E, ZYGLO
4. High Temperature Reverse Bias (HTRB)	1038	A, T _A = 150°C, V _R = 80% of rating, 48 hours
5. Interim Electrical Parameters	GO/NO GO	V _F and I _R @ 25°C
6. Power Burn-in	1038	B, T _A = 25°C, 96 Hours, I _O adjusted 150°C, < T _J ≤ 175°C
7. Final Electrical Parameters	GO/NO GO	V _F + I _R @ 25°C PDA = 10% (Final Electricals)

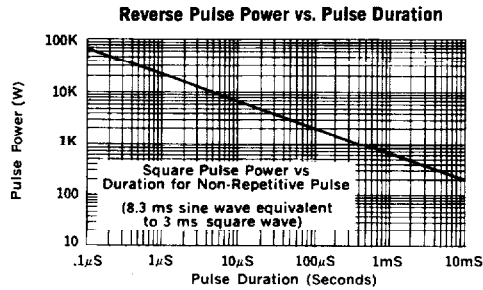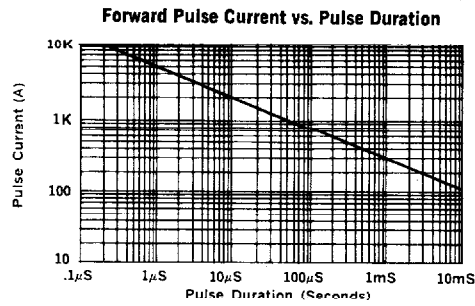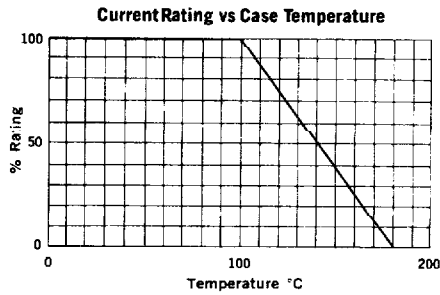

MECHANICAL SPECIFICATIONS

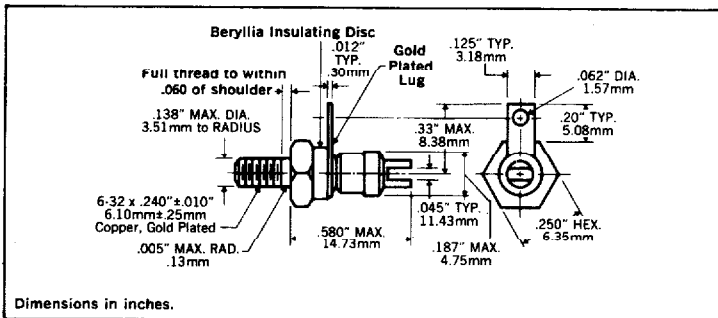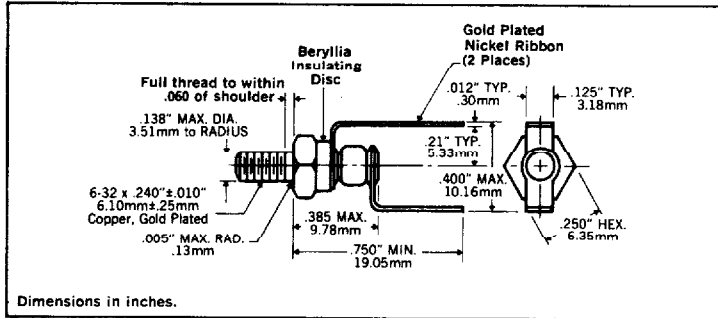



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.