


SERIES 48A

Slide Switches

FEATURES

- Save Space and Weight
- SPDT and DPDT Circuitry
- Choice of Actuators and Terminations

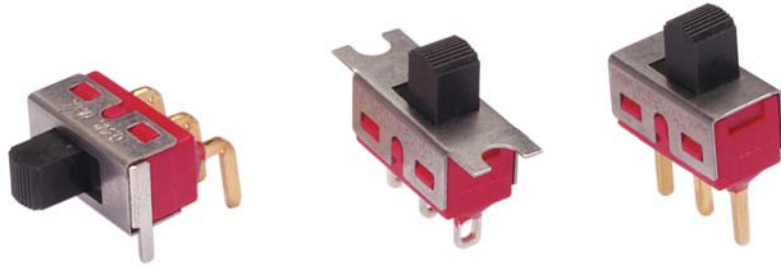

MODELS In inches (and millimeters)


SPDT

MODEL NO.	SWITCH POSITION		
SSP1	ON	NONE	ON
SSP2	ON	NONE	(ON)
SSP3	ON	OFF	ON
TERM. COMM.	2-1	OPEN	2-3

()=MOMENTARY

02COMM.

SCHEMATIC 1 ● ● 3

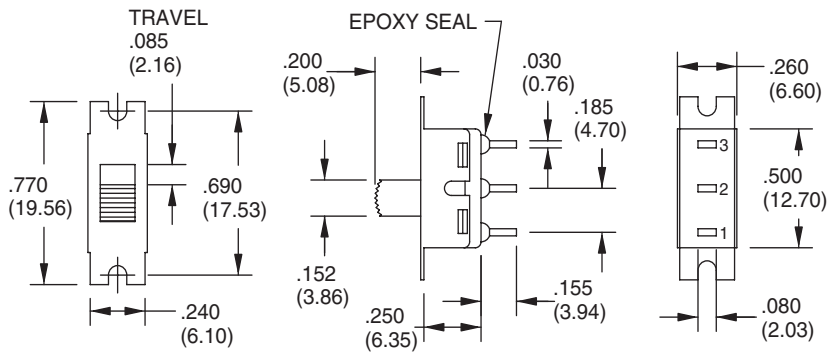

DPDT


MODEL NO.	SWITCH POSITION		
SDP1	ON	NONE	ON
SDP3	ON	OFF	ON
TERM. COMM.	2-1,5-4	OPEN	2-3,5-6

()=MOMENTARY

02COMM.

05COMM.

SCHEMATIC 1 ● ● 3 4 ● ● 6

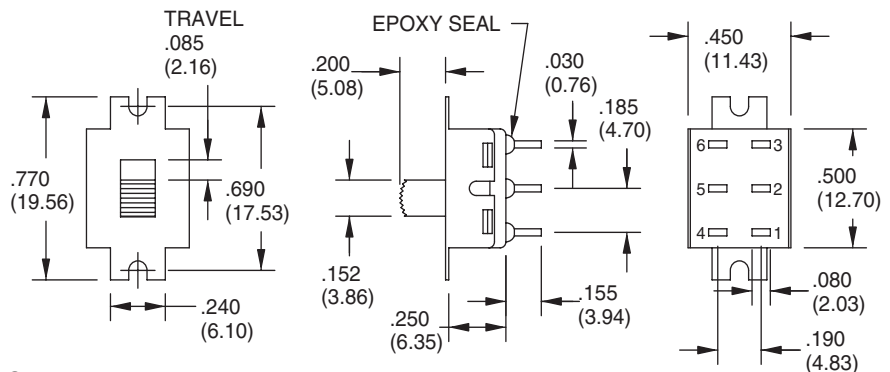

ACTUATOR OPTIONS In inches (and millimeters)


S1	Std	S2	S3	S4
.152 SQ. (3.86)	.152 SQ. (3.86)	.152 SQ. (3.86)	.152 SQ. (3.86)	.152 SQ. (3.86)
.200 (5.08)	.285 (7.24)	.370 (9.40)	.140 (3.56)	

ACTUATOR OPTIONS In inches (and millimeters)

S5 For DPDT Only	S6	S7	T1 For DPDT Only
-------------------------	-----------	-----------	-------------------------

TERMINATION OPTIONS In inches (and millimeters)

M1 Solder Lug .078 (1.98) .156 (3.96) .047 (1.19) .080 (2.03) THK. .030 (0.76)	M2 P.C. Mount (Std) .189 (4.80) .250 (6.36) .050 (1.27) THK. .030 (0.76)	M3 P.C. Mount, Quick Connect .189 (4.80) .250 (6.35) .030 (0.76) THK. .062 (1.57) EPOXY SEAL
M6 Right Angle P.C. Mount, Horizontal Actuation SPDT DPDT .125 (3.18) .152 (3.86) .030 (0.76) .185 (4.70) .046 (1.17) .375 (9.53) .050 (1.27) .260 (6.60) .500 (12.70) .106 (2.69) .520 (13.21) .014 (0.36) .185 (4.70) Ø.073 (Ø1.85) .375 (9.53) .520 (13.21) .150 (3.81) .500 (12.70) .175 (4.45) .400 (10.16)	M7 Right Angle P.C. Mount, Vertical Actuation SPDT .125 (3.18) .152 (3.86) .030 (0.76) .185 (4.70) .046 (1.17) .375 (9.53) .050 (1.27) .260 (6.60) .500 (12.70) .106 (2.69) .520 (13.21) .014 (0.36) .185 (4.70) Ø.073 (Ø1.85) .375 (9.53) .520 (13.21) .150 (3.81) .500 (12.70) .175 (4.45) .400 (10.16)	

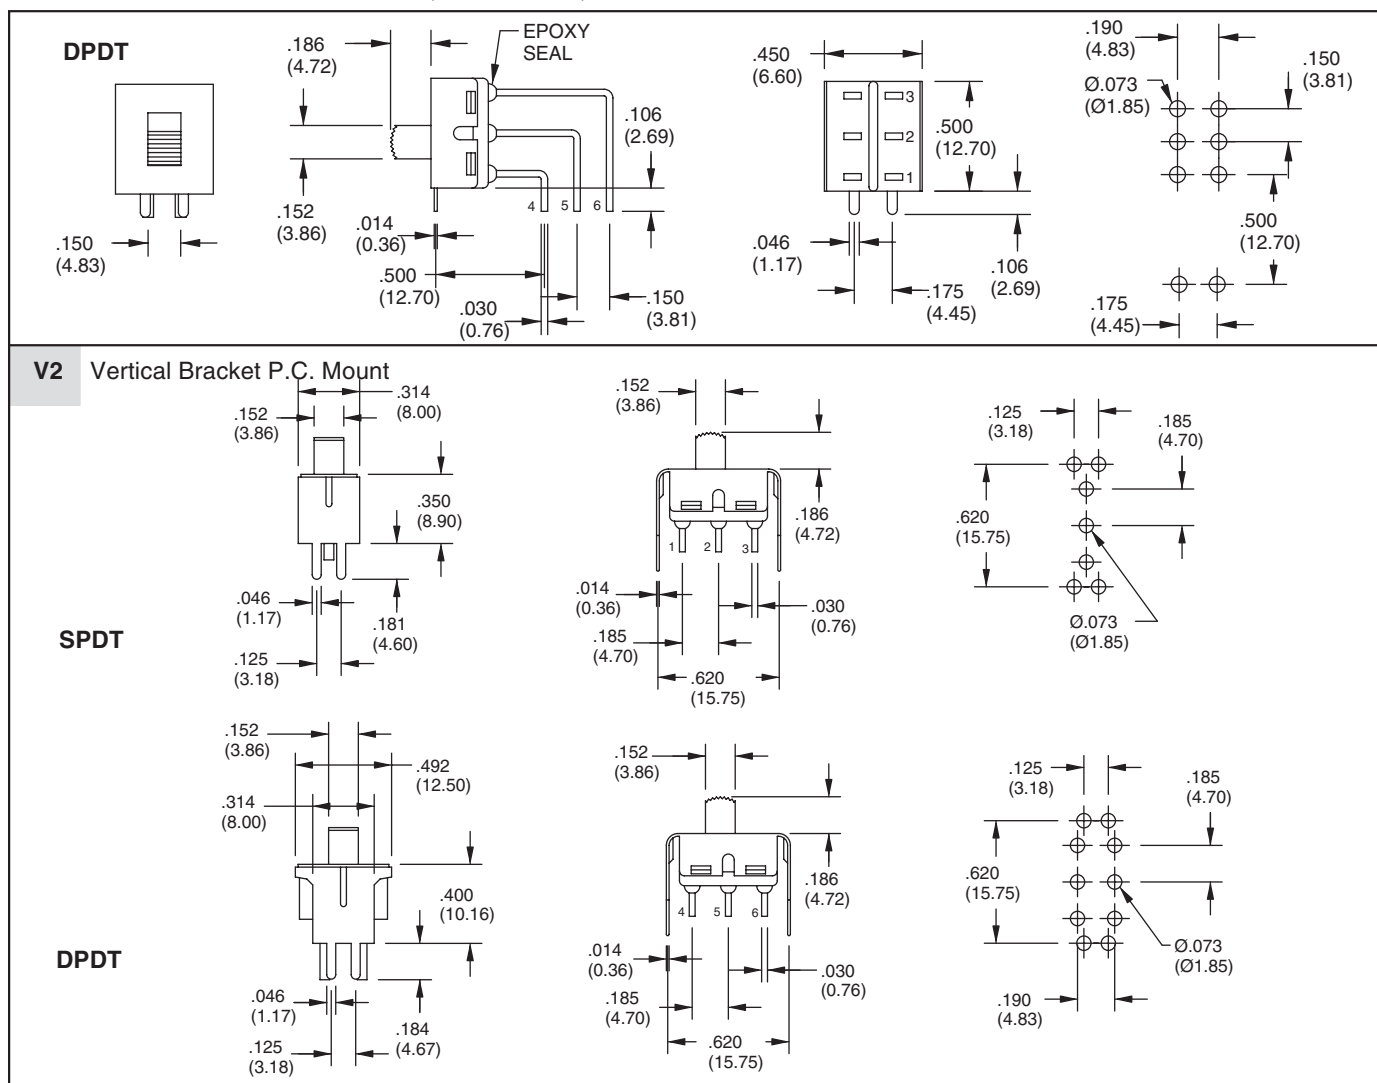TERMINATION OPTIONS In inches (and millimeters)

SPECIFICATIONS
RATINGS

Contact Rating: Q option - 5A with resistive load @ 125 VAC or 28 VDC; 2A with resistive load @ 250 VAC. R option - 0.4 VA max @ 20 Vmax (AC or DC)

Electrical Life: 30,000 cycles at full load

Contact Resistance: 10 milliohms max. initial @ 2-4 VDC, 100 mA

Insulation Resistance: 1,000 megaohms minimum

Dielectric Strength: 1,000 V RMS @ sea level

Operating Temperature: -30°C to 85°C

MATERIALS


Case: Diallyl phthalate (DAP) (UL94V-0)

Housing: Stainless steel

Slide Handle: Nylon

Terminal/Contacts: Copper alloy with gold over silver plate.

Terminal Seal: Epoxy

ORDERING INFORMATION


Series 48A Slide Switches

Model: SPDT: SSP1, SSP2, SSP3

DPDT: SDP1, SDP3

Actuator Options: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, T1
(See Actuator options.)

RoHS Compliant

Mounting Options: A = Mounting Tabs, B = No Mounting Tabs

Contacts: R = Copper alloy, gold plate over nickel plate,

Q = Copper alloy, silver plate

Termination Options: M1, M2, M3, M6, V2
(See Termination options.)

Available from your local Grayhill Component Distributor. For prices and discounts, contact a local Sales Office, an authorized local Distributor or Grayhill.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.