

# Customer Information Sheet

DRAWING No.: M80-PM5

IF IN DOUBT - ASK

(C)

NOT TO SCALE

THIRD ANGLE PROJECTION

ALL DIMENSIONS IN mm

## SPECIFICATIONS:

### MATERIALS:

BODY = COPPER ALLOY

LATCHING COLLAR = BERYLLIUM COPPER

### FINISH:

BODY =  $0.76\mu$  MIN GOLD OVER NICKEL

LATCHING COLLAR = NICKEL

### ELECTRICAL:

CONTACT RESISTANCE =  $6m\Omega$  MAX

CURRENT RATING = 40A (CABLE DEPENDENT)

### MECHANICAL:

DURABILITY = 500 OPERATIONS

INSERTION FORCE = 15N MAX




WITHDRAWAL FORCE = 0.5N MIN

CONTACT REPLACEMENT IN INSULATOR = 5 TIMES

### ENVIRONMENTAL:

TEMPERATURE RANGE =  $-55^{\circ}\text{C}$  TO  $+150^{\circ}\text{C}$

$2.95 \pm 0.05$   
SQUARE

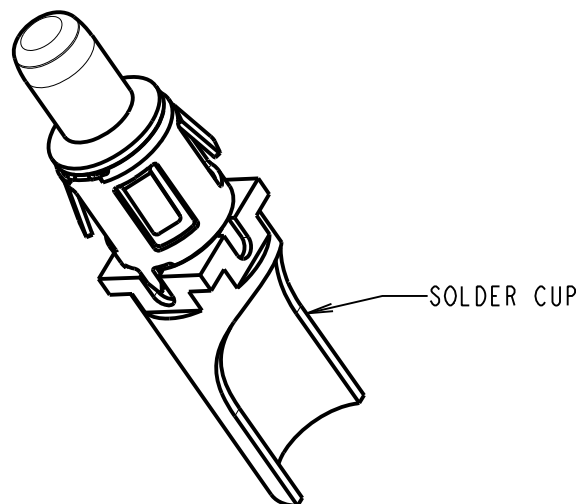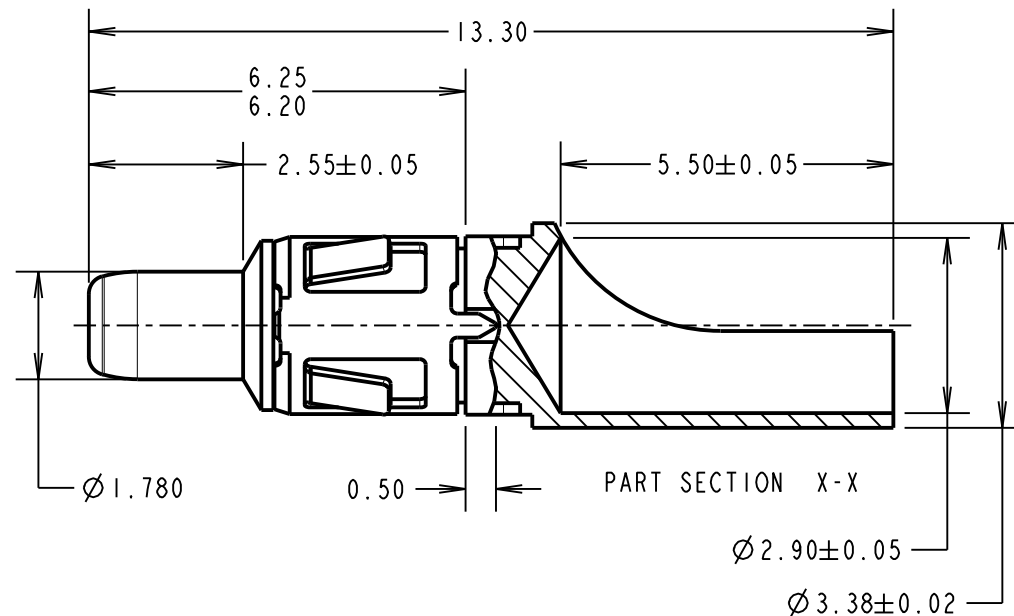

## NOTES:

1. STRIP WIRE BY 5.0mm.
2. CONTACT EXTRACTION TOOL = Z80-290.
3. FOR ALL OTHER ELECTRICAL/MECHANICAL REQUIREMENTS, SEE COMPONENT SPECIFICATION C005XX (LATEST ISSUE).
4. MAX WIRE CONDUCTOR SIZE =  $\varnothing 2.9\text{mm}$  / 10 AWG (37/0.26).  
MAX WIRE INSULATION DIAMETER 3.8mm.

|                       |      |          |        |
|-----------------------|------|----------|--------|
| MGP                   | I    | 21.03.14 | 12429  |
| NAME                  | ISS. | DATE     | C/NOTE |
| APPROVED: MGP         |      |          |        |
| CHECKED: SF           |      |          |        |
| DRAWN: MARK G PLESTED |      |          |        |
| CUSTOMER REF.:        |      |          |        |
| ASSEMBLY DRG:         |      |          |        |

# HARWIN

www.harwin.com  
technical@harwin.com

THIS DRAWING AND ANY  
INFORMATION OR DESCRIPTIVE  
MATTER SET OUT HEREON ARE  
CONFIDENTIAL AND COPYRIGHT  
PROPERTY OF THE HARWIN  
GROUP AND MUST NOT BE  
DISCLOSED, LOANED, COPIED  
OR USED FOR MANUFACTURING,  
TENDERING OR FOR ANY  
OTHER PURPOSE WITHOUT  
THEIR WRITTEN PERMISSION.

## TOLERANCES

X. =  $\pm 1\text{mm}$   
X.X =  $\pm 0.25\text{mm}$   
X.XX =  $\pm 0.10\text{mm}$   
X.XXX =  $\pm 0.01\text{mm}$   
ANGLES =  $\pm 5^{\circ}$   
UNLESS STATED

## MATERIAL:

SEE ABOVE

FINISH: SEE ABOVE

S/AREA: mm<sup>2</sup>

TITLE: DATAMATE MIX-TEK  
HIGH POWER CONTACT  
MALE STRAIGHT SOLDER

DRAWING NUMBER:

M80-PM5

SHT  
2 OF 2



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.