



Features

- Formerly J. W. Miller® model
- Height of 3.0 mm max.
- Current rating up to 3.1 A
- RoHS compliant*

Applications

- Input/output of DC/DC converters
- Power supplies for:
 - Portable communication equipment
 - Camcorders
 - LCD TVs
 - Car radios

PM428S Series - Shielded SMD Power Inductor

Electrical Specifications

Bourns Part No.	Inductance 100 kHz		Q Ref.	Test Frequency (MHz)	SRF Typ. (MHz)	DCR Max. (mΩ)	I _{rms} (A)	I _{sat} (A)
	(μH)	Tol. %						
PM428S-1R2-RC	1.2	±30	9.34	7.96	176	20	3.10	2.56
PM428S-1R8-RC	1.8	±30	9.18	7.96	146	25	2.70	2.20
PM428S-2R2-RC	2.2	±30	9.24	7.96	111	28	2.50	2.05
PM428S-2R7-RC	2.7	±30	8.64	7.96	92	30	2.35	1.80
PM428S-3R3-RC	3.3	±30	7.72	7.96	76	35	2.15	1.65
PM428S-3R9-RC	3.9	±30	8.58	7.96	56	60	1.72	1.50
PM428S-4R7-RC	4.7	±30	8.12	7.96	55	70	1.55	1.30
PM428S-5R6-RC	5.6	±30	9.56	7.96	69	85	1.38	1.20
PM428S-6R8-RC	6.8	±30	9.624	7.96	77	90	1.30	1.15
PM428S-8R2-RC	8.2	±30	8.24	7.96	45	100	1.25	1.05
PM428S-100-RC	10	±30	11.26	2.52	34	110	1.19	1.00
PM428S-120-RC	12	±30	11.26	2.52	25	125	1.12	0.85
PM428S-150-RC	15	±30	9.66	2.52	27	150	1.03	0.78
PM428S-180-RC	18	±30	11.64	2.52	25	160	0.98	0.75
PM428S-220-RC	22	±30	8.26	2.52	23	185	0.93	0.72
PM428S-270-RC	27	±30	10.76	2.52	18	200	0.89	0.60
PM428S-330-RC	33	±30	9.7	2.52	16	230	0.82	0.58
PM428S-390-RC	39	±30	9.74	2.52	14	250	0.80	0.50
PM428S-470-RC	47	±30	10.88	2.52	13	280	0.75	0.48
PM428S-560-RC	56	±30	9	2.52	13	320	0.70	0.41
PM428S-680-RC	68	±30	8.42	2.52	11	400	0.63	0.36
PM428S-820-RC	82	±30	8.6	2.52	8	520	0.56	0.32
PM428S-101-RC	100	±30	8.78	0.796	9	600	0.51	0.30
PM428S-121-RC	120	±30	13.32	0.796	8	700	0.47	0.28
PM428S-151-RC	150	±30	11.72	0.796	6	860	0.42	0.26
PM428S-181-RC	180	±30	13.86	0.796	7	1000	0.39	0.23


General Specifications

Test Voltage 0.1 V, 100 KHz
 Reflow Soldering 230 °C; 50 sec max.
 Operating Temperature
 -40 °C to +125 °C
 (Temperature rise included)
 Storage Temperature .. -40 °C to +125 °C
 Resistance to Soldering Heat
 260 °C for 10 sec.


Materials

Core Material Ferrite
 Wire Enameled Copper
 Adhesive Epoxy Resin
 Terminal Ag/Ni/Sn
 Rated Current Ind. drop of 35 % typ.
 at I_{sat}
 Temperature Rise 30 °C typ. at I_{rms}
 Packaging 2000 pcs. per reel

Product Dimensions

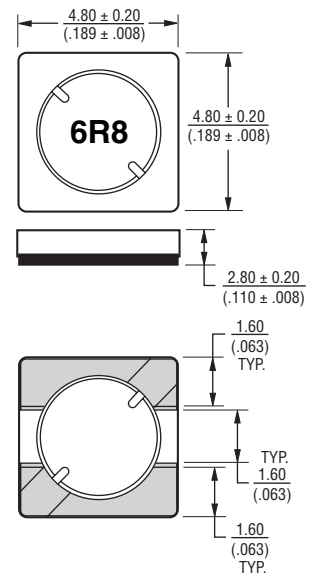


Recommended Layout



DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

Soldering Profile

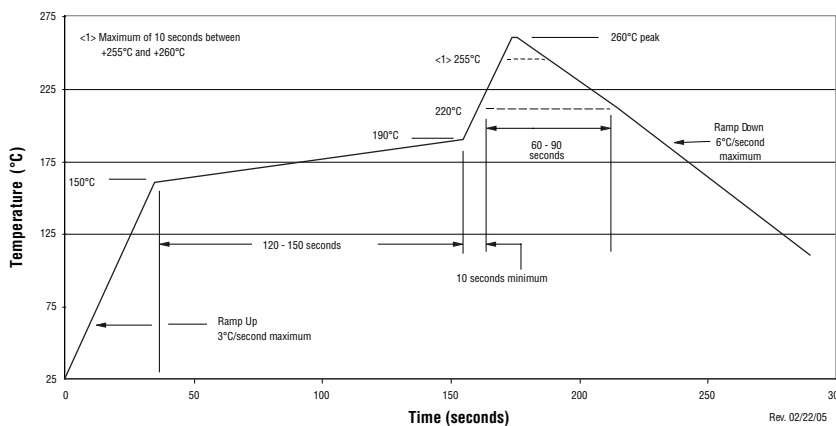

*RoHS Directive 2002/95/EC Jan. 27, 2003 including annex and RoHS Recast 2011/65/EU June 8, 2011. Specifications are subject to change without notice. Customers should verify actual device performance in their specific applications.

PM428S Series - Shielded SMD Power Inductor

BOURNS®

Inductance vs. Current



Electrical Schematic



Packaging Specifications



REV. 03/11

Specifications are subject to change without notice.
Customers should verify actual device performance in their specific applications.

DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.