


D-PAK Tape and Reel Data

D-PAK Packaging Configuration: Figure 1.0

FAIRCHILD
SEMICONDUCTOR®

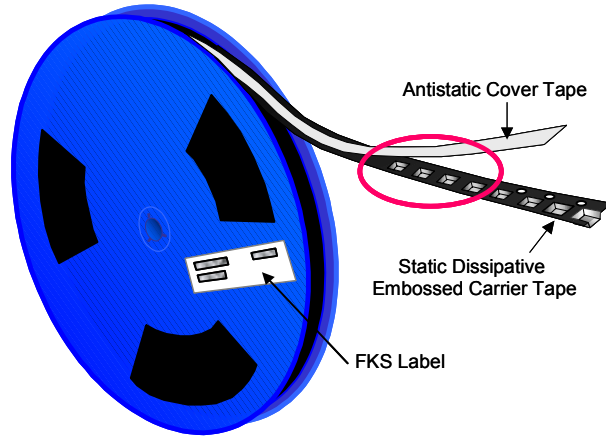


Packaging Description:

D-PAK parts are shipped in tape. The carrier tape is made from a dissipative (carbon filled) polycarbonate resin. The cover tape is a multilayer film (Heat Activated Adhesive in nature) primarily composed of polyester film, adhesive layer, sealant, and anti-static sprayed agent. These reeled parts in standard option are shipped with 2500(TM) / 2000(TF) units per 13" or 330cm diameter reel. The reels are dark blue or black in color and is made of polystyrene plastic (anti-static coated). This and some other options are further described in the Packaging Information table. These full reels are individually barcode labeled and placed inside a standard intermediate box (illustrated in figure 1.0) made of recyclable corrugated brown paper. One box contains three reels maximum. And these boxes are placed inside a barcode labeled shipping box which comes in different sizes depending on the number of parts shipped.


D-PAK Packaging Information		
Packaging Option	Standard (TF/X)	Standard (TM/XM)
Packaging type	TNR	TNR
Qty per Reel/Tube/Bag	2,000	2,500
Reel Size	13" Dia	13" Dia
Inner Box Dimension (mm)	339x352x68	339x352x68
Max qty per Box	6,000	7,500
Outer Box Dimension (mm)	390x370x310	390x370x310
Max qty per Box	24,000	30,000
Weight per unit (gm)	0.2986	0.2986
Weight per Reel(kg)	-	-
Note/Comments		

3 Reels per box



TM/XM

TF/X




Inner Box Barcode Label Sample


LOT:	AR	QTY:	2002/03/17
		SPEC:	07:30:00
PART ID:	BG-SA		
DC1:0211	QTY2:	SPEC REV:	CPN:
DC2:			
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR CORPORATION (F53TNR)3.2			

Outer Box Barcode Label Sample

PART ID:	2002/03/17
LOT NO:	07:30:00
QTY:	BG:FKS-IT
M110020004	
0138	
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR CORPORATION (BBX)1.0	

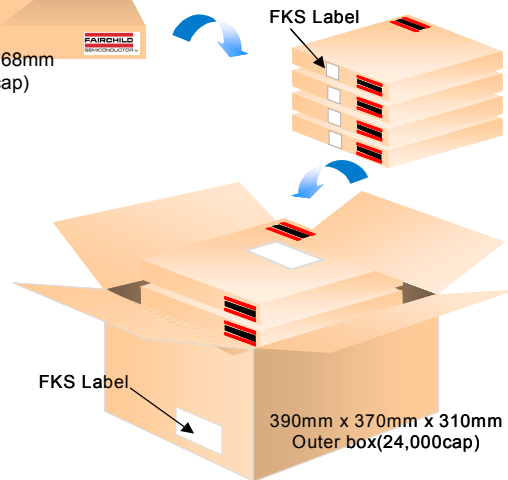


D-PAK Tape Leader and Trailer Configuration: Figure 2.0

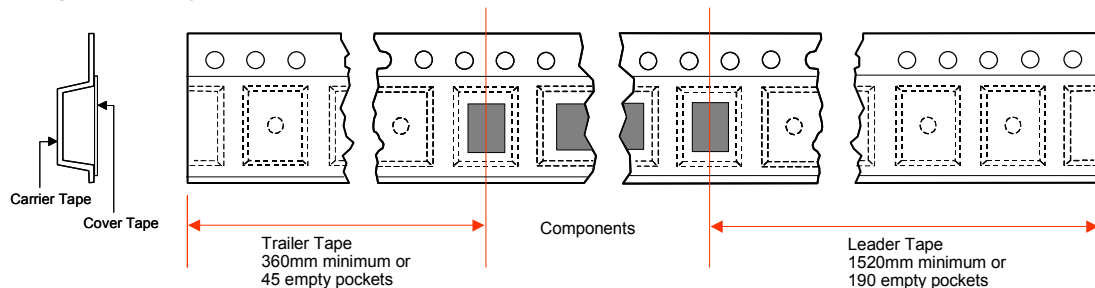


D-PAK Tape and Reel Data, continued

D-PAK Embossed Carrier Tape Configuration: Figure 3.0

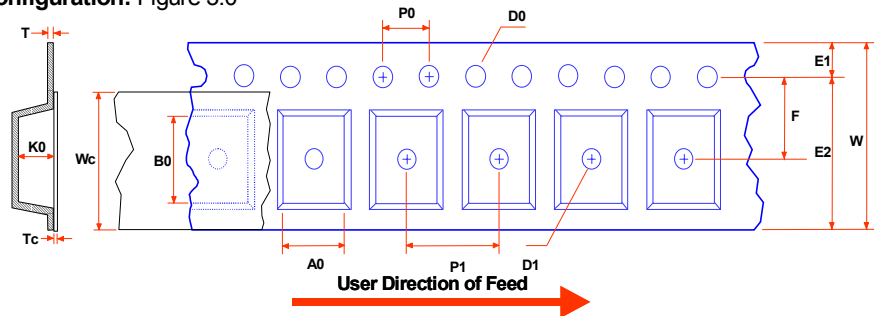


Dimensions are in millimeter														
Pkg type	A_0	B_0	W	D_0	D_1	E_1	E_2	F	P_1	P_0	K_0	T	W_c	T_c
D-PAK TM / XM (16mm)	7.10 +/-0.10	10.50 +/-0.10	16.0 +/-0.3	1.50 +0.10 /-0.00	1.7 +/-0.10	1.75 +/-0.10	14.25 min	7.50 +/-0.10	8.0 +/-0.1	4.0 +/-0.1	2.65 +/-0.10	0.30 +/-0.05	13.3 +/-0.1	0.10 max
D-PAK TF / X (16mm)	10.80 +/-0.10	7.20 +/-0.10	16.0 +/-0.3	1.50 +0.10 /-0.00	1.7 +/-0.10	1.75 +/-0.10	14.25 min	7.50 +/-0.10	12.0 +/-0.1	4.0 +/-0.1	2.70 +/-0.10	0.30 +/-0.05	13.3 +/-0.1	0.10 max

Notes: A_0 , B_0 , and K_0 dimensions are determined with respect to the EIA/Jedec RS-481 rotational and lateral movement requirements (see sketches A, B, and C).

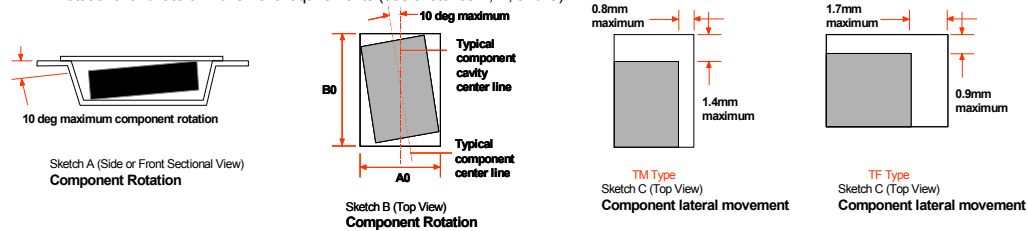

D-PAK Reel Configuration: Figure 4.0

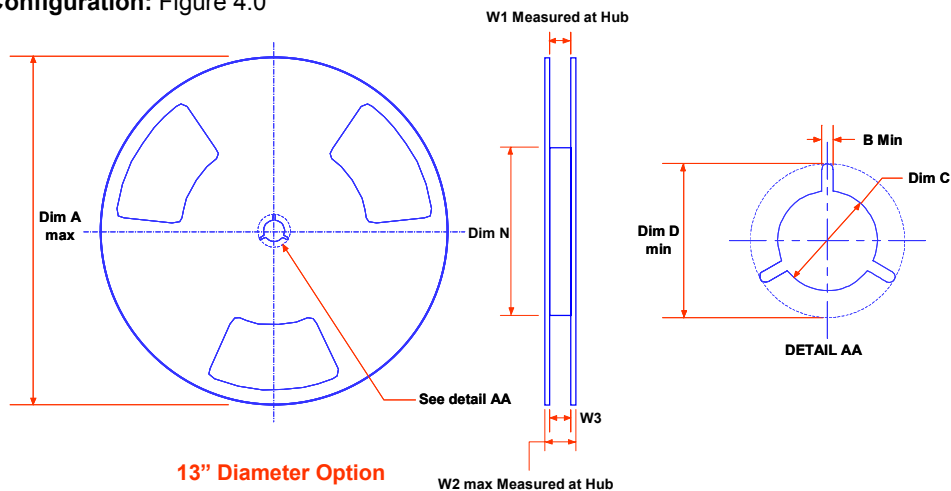

Dimensions are in inches and millimeters									
Tape Size	Reel Option	Dim A	Dim B	Dim C	Dim D	Dim N	Dim W1	Dim W2	Dim W3 (LSL-USL)
16mm	137Dia	13.00 330	0.059 1.5	0.512 +0.020/-0.008 13 +0.5/-0.2	0.795 20.2	4.00 100	0.646 +0.078/-0.000 16.4 +2/0	0.882 22.4	0.626 ? 0.764 15.9 ? 19.4



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.