


Boost Chopper NPT IGBT Power Module

**$V_{CES} = 600V$
 $I_C = 75A @ T_c = 80^\circ C$**

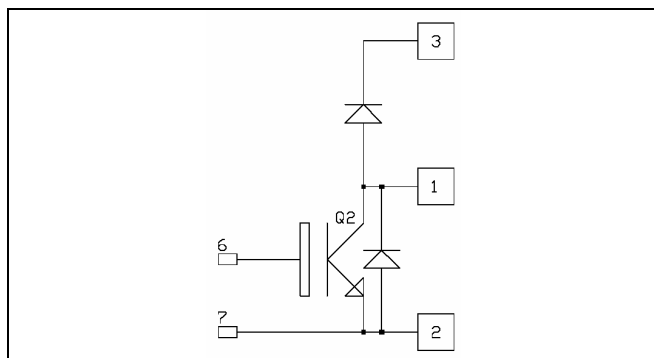

Application


- AC and DC motor control
- Switched Mode Power Supplies
- Power Factor Correction

Features

- Non Punch Through (NPT) fast IGBT
 - Low voltage drop
 - Low tail current
 - Switching frequency up to 50 kHz
 - Soft recovery parallel diodes
 - Low diode VF
 - Low leakage current
 - Avalanche energy rated
 - RBSOA and SCSOA rated
- Kelvin emitter for easy drive
- Low stray inductance
 - M5 power connectors
- High level of integration

Benefits

- Outstanding performance at high frequency operation
- Stable temperature behavior
- Very rugged
- Direct mounting to heatsink (isolated package)
- Low junction to case thermal resistance
- Easy paralleling due to positive TC of V_{CEsat}

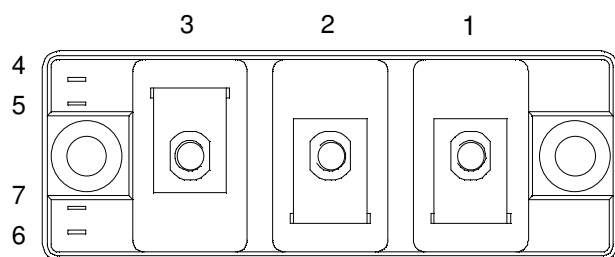

Absolute maximum ratings

Symbol	Parameter	Max ratings	Unit
V_{CES}	Collector - Emitter Breakdown Voltage	600	V
I_C	Continuous Collector Current	$T_C = 25^\circ C$	100
		$T_C = 80^\circ C$	75
I_{CM}	Pulsed Collector Current	$T_C = 25^\circ C$	187
V_{GE}	Gate - Emitter Voltage	± 20	V
P_D	Maximum Power Dissipation	$T_C = 25^\circ C$	355
RBSOA	Reverse Bias Safe Operation Area	$T_j = 125^\circ C$	150A@520V

CAUTION: These Devices are sensitive to Electrostatic Discharge. Proper Handling Procedures Should Be Followed.

Electrical Characteristics

All ratings @ $T_j = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified

Symbol	Characteristic	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
BV_{CES}	Collector - Emitter Breakdown Voltage	$V_{GE} = 0V, I_C = 500\mu A$	600			V
I_{CES}	Zero Gate Voltage Collector Current	$V_{GE} = 0V$ $V_{CE} = 600V$		1	500	μA
		$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 125^\circ\text{C}$		1		mA
$V_{CE(on)}$	Collector Emitter on Voltage	$V_{GE} = 15V$ $I_C = 75A$		1.95	2.45	V
		$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 125^\circ\text{C}$		2.2		
$V_{GE(th)}$	Gate Threshold Voltage	$V_{GE} = V_{CE}, I_C = 1.5\text{ mA}$	4.5	5.5	6.5	V
I_{GES}	Gate – Emitter Leakage Current	$V_{GE} = 20V, V_{CE} = 0V$			400	nA

Dynamic Characteristics

Symbol	Characteristic	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
C_{ies}	Input Capacitance	$V_{GE} = 0V, V_{CE} = 25V$		3300		pF
C_{res}	Reverse Transfer Capacitance	$f = 1\text{MHz}$		300		
$T_{d(on)}$	Turn-on Delay Time	Inductive Switching (25°C) $V_{GE} = \pm 15V$ $V_{Bus} = 300V$ $I_C = 75A$ $R_G = 3\Omega$		65		ns
T_r	Rise Time			20		
$T_{d(off)}$	Turn-off Delay Time			155		
T_f	Fall Time			20		
$T_{d(on)}$	Turn-on Delay Time	Inductive Switching (125°C) $V_{GE} = \pm 15V$ $V_{Bus} = 300V$ $I_C = 75A$ $R_G = 3\Omega$		65		ns
T_r	Rise Time			25		
$T_{d(off)}$	Turn-off Delay Time			170		
T_f	Fall Time			35		
E_{off}	Turn off Energy			2.4		mJ


Reverse diode ratings and characteristics

Symbol	Characteristic	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
V_F	Diode Forward Voltage	$I_F = 75A$ $V_{GE} = 0V$		1.25	1.6	V
		$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 125^\circ\text{C}$		1.2		
E_R	Reverse Recovery Energy	$I_F = 75A$ $V_R = 300V$ $di/dt = 800A/\mu s$		2.3		mJ
Q_{rr}	Reverse Recovery Charge	$I_F = 75A$ $V_R = 300V$ $di/dt = 800A/\mu s$		5		μC
		$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 125^\circ\text{C}$		8		

Thermal and package characteristics

Symbol	Characteristic	Min	Typ	Max	Unit
R_{thJC}	Junction to Case	IGBT		0.35	$^\circ\text{C/W}$
		Diode		0.66	
V_{ISOL}	RMS Isolation Voltage, any terminal to case $t = 1\text{ min}$, $I_{isol} < 1\text{mA}$, 50/60Hz	2500			V
T_j	Operating junction temperature range	-40		150	$^\circ\text{C}$
T_{STG}	Storage Temperature Range	-40		125	
T_C	Operating Case Temperature	-40		125	
Torque	Mounting torque	For terminals	M5	2	N.m
		To Heatsink	M6	3	
Wt	Package Weight			180	g

Package outline

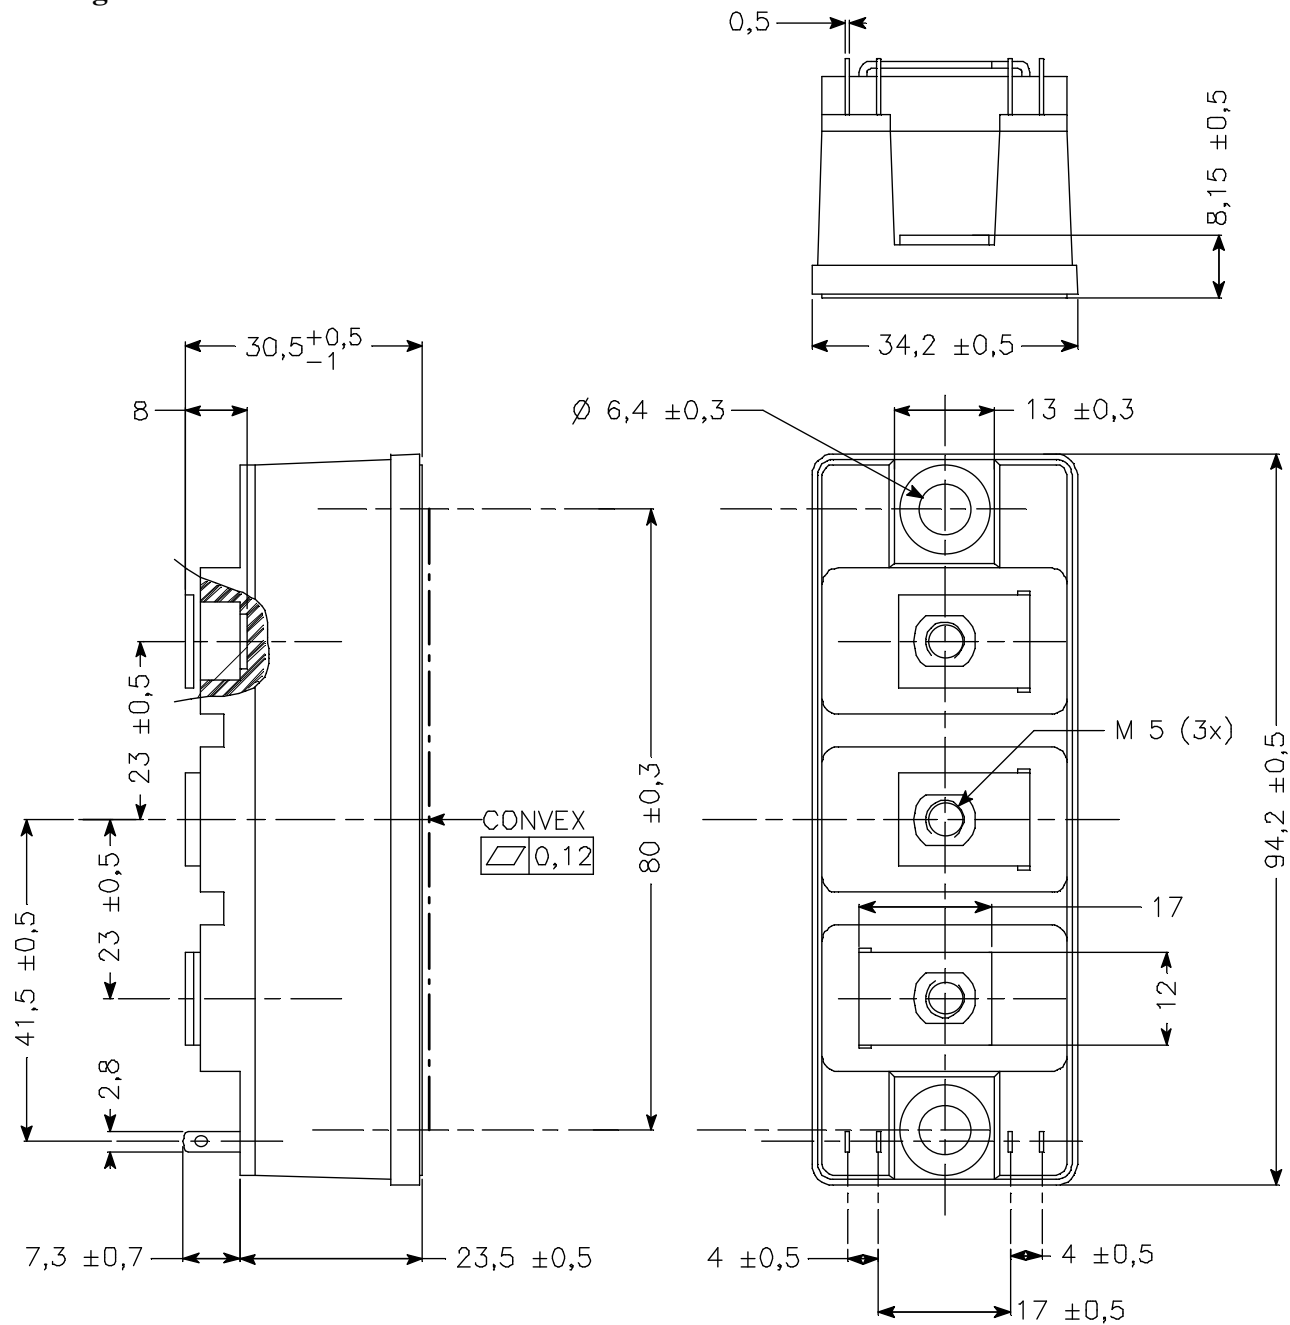

APT reserves the right to change, without notice, the specifications and information contained herein

APT's products are covered by one or more of U.S patents 4,895,810 5,045,903 5,089,434 5,182,234 5,019,522 5,262,336 6,503,786 5,256,583 4,748,103 5,283,202 5,231,474 5,434,095 5,528,058 and foreign patents. U.S and Foreign patents pending. All Rights Reserved.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.