

Step Down Auto Transformers - Chassis Mount


Available with Receptacle and Line Cord or Leads



Signal's auto transformers provide the user the capability of adapting voltages for worldwide applications.

General Specifications

- Power - 100 VA to 2000 VA
- Voltage - EB version: 230V to 115V, 50/60Hz
OF version: 230V to 115V or 115V to 230V, 50/60Hz
- Connections - EB version: Line cord and receptacle NEMA 5-15 style
OF version: 8" leads
- Insulation System - Class B, 130° C
- Higher insulation class available

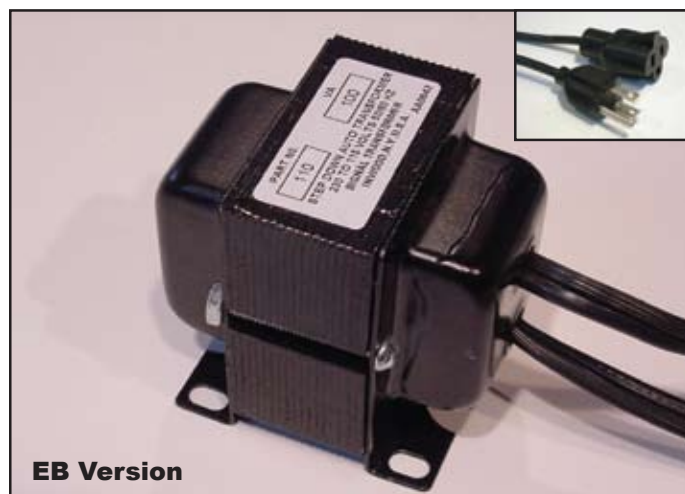

EB Version



OF Version

Part Number	VA	Dimensions			Mounting Centers	Weight
		Width	Depth	Height		
	Size	Inches (mm)			Inches (mm)	lbs (kg)
110	100	1.87 (47.6)	2.37 (60.3)	2.50 (63.5)	1.50 x 1.68 (38.1 x 42.8)	1.5 (0.68)
112	120	2.87 (73.0)	2.12 (54.0)	3.50 (88.9)	2.25 x 1.75 (57.2 x 44.5)	3.0 (1.36)
115	150	2.87 (73.0)	3.37 (85.7)	3.50 (88.9)	2.25 x 2.00 (57.2 x 50.8)	3.5 (1.59)
120	200	2.87 (73.0)	3.50 (88.9)	3.50 (88.9)	2.25 x 2.12 (57.2 x 54.0)	4.0 (1.81)
125	250	2.87 (73.0)	3.87 (98.4)	3.50 (88.9)	2.25 x 2.50 (57.2 x 63.5)	4.8 (2.18)
130	300	3.25 (82.6)	3.87 (98.4)	3.87 (98.4)	2.50 x 2.43 (63.5 x 61.9)	5.5 (2.49)
150	500	3.25 (82.6)	4.87 (123.8)	3.87 (98.4)	2.50 x 3.43 (63.5 x 87.3)	8 (3.63)
175	750	3.25 (82.6)	5.87 (149.2)	3.87 (98.4)	2.50 x 4.43 (63.5 x 112.7)	11 (5.00)
1100	1000	4.50 (114.3)	5.12 (130.2)	5.50 (139.7)	3.50 x 3.50 (88.9 x 88.9)	14 (6.35)
1150	1500	4.50 (114.3)	6.12 (155.6)	5.50 (139.7)	3.50 x 4.50 (88.9 x 114.3)	20 (9.07)
1200	2000	4.50 (114.3)	7.12 (181.0)	5.50 (139.7)	3.50 x 5.50 (88.9 x 139.7)	26 (11.79)

Part Number	VA	Dimensions			Mounting Centers	Weight
		Width	Depth	Height		
	Size	Inches (mm)			Inches (mm)	lbs (kg)
110-OF	100	2.25 (57.2)	2.00 (50.8)	1.93 (49.2)	2.81 (71.4)	1.3 (0.59)
112-OF	120	3.37 (85.7)	2.50 (63.5)	2.87 (73.0)	2.81 x 1.87 (71.4 x 47.6)	2.5 (1.13)
115-OF	150	3.37 (85.7)	2.75 (69.9)	2.87 (73.0)	2.81 x 2.12 (71.4 x 54.0)	3.0 (1.36)
120-OF	200	3.37 (85.7)	2.87 (73.0)	2.87 (73.0)	2.81 x 2.25 (71.4 x 57.2)	3.5 (1.59)
125-OF	250	3.37 (85.7)	3.25 (82.6)	2.87 (73.0)	2.81 x 2.62 (71.4 x 66.7)	4.2 (1.90)
130-OF	300	3.75 (95.3)	3.25 (82.6)	3.12 (79.4)	3.12 x 2.50 (79.4 x 63.5)	5.0 (2.27)
150-OF	500	3.75 (95.3)	4.25 (107.9)	3.12 (79.4)	3.12 x 3.50 (79.4 x 88.9)	8.0 (3.63)
175-OF	750	3.75 (95.3)	5.25 (133.4)	3.12 (79.4)	3.12 x 4.50 (79.4 x 114.3)	11 (5.00)
1100-OF	1000	5.25 (133.4)	4.50 (114.3)	4.37 (111.1)	4.37 x 3.12 (111.1 x 79.4)	14 (6.35)
1150-OF	1500	5.25 (133.4)	5.50 (139.7)	4.37 (111.1)	4.37 x 4.12 (111.1 x 104.8)	19 (8.62)
1200-OF	2000	5.25 (133.4)	6.50 (165.1)	4.37 (111.1)	4.37 x 5.12 (111.1 x 130.2)	25 (11.34)

Custom versions available upon request.

©2008 Signal Transformer — Specification subject to change without notice. 07.08



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.