

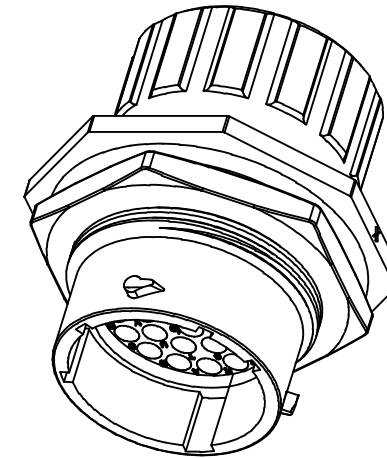
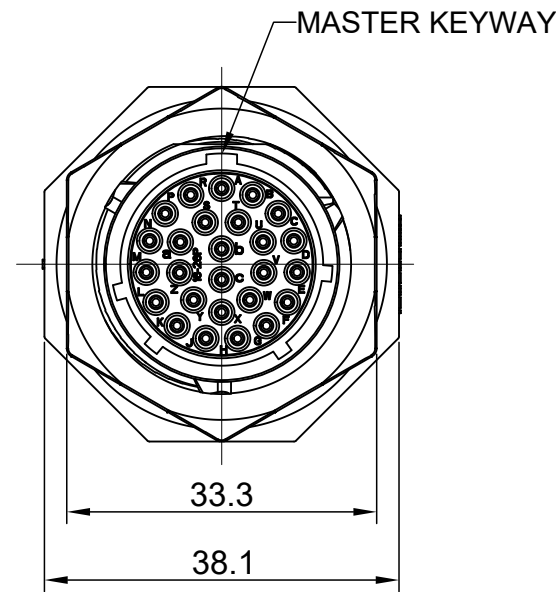


REVISIONS					
REV	ECO	DESCRIPTION	DATE	BY	APPR
A1	--	RELEASED DRAWING	Nov-16-2017	Nick	Tommy
A2	--	UPDATE DRAWING	Mar-20-2018	White	Tommy

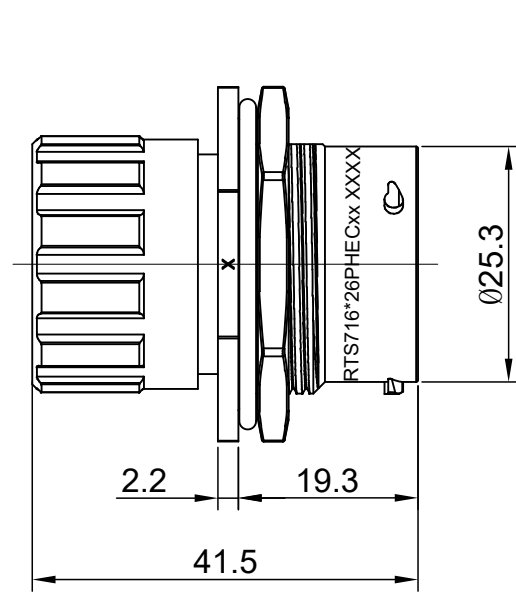

SEALING PLUGS CAN BE PURCHASED SEPARATELY

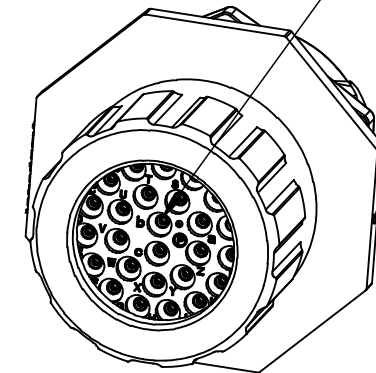

NOTES : (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)

1. MATERIAL :


- SHELL : THERMOPLASTIC , UL94 V-0.
- INSERT : THERMOPLASTIC , UL94 V-0.
- O-RING : NBR/SILICONE RUBBER.
- SEAL GASKET : NBR/SILICONE RUBBER.
- JAM NUT : ALUMINIUM ALLOY , BLACK ANODIZING.
- END CAP : THERMOPLASTIC , UL94 V-0.
- PLASTC RING : THERMOPLASTIC , UL94 V-0.
- WIRE SEAL : SILICONE RUBBER.

2. SPECIFICATIONS :

- 2.1 RATED CURRENT :
 - 2.1.1 STAMPED CONTACT 5A (MAX).
 - 2.1.2 MACHINED CONTACT 7.5A(MAX).
- 2.2 RATED VOLTAGE : 250V(AC/DC).
- 2.3 OPERATING TEMPERATURE : SEE TABLE.
- 2.4 DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE : LESS THAN 2 MILLIAMPS CURRENT LEAKAGE@2000 VOLTS AC.
- 2.5 INSULATION RESISTANCE : 5000 MEGOHMS MIN.
- 2.6 IP--CLASS : IP67 AND IP69K IN THE MATED CONDITION, WIRE SEALS FULLY POPULATED.
- 2.7 MATING CYCLES DURABILITY : 500 CYCLES MIN.
- 2.8 RoHS COMPLIANT.

3. SUITABLE CONTACTS : 20# CONTACT.

4. ALL DIMENSIONS ARE FOR REFERENCE USE ONLY.

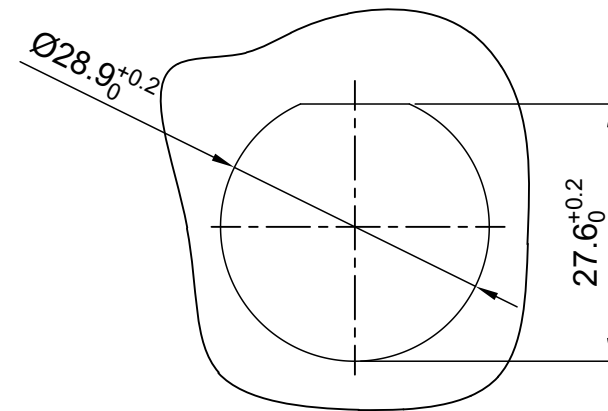

PANEL CUT OUT REFERENCE

KEY	PART NUMBER	
		-40°C ~ 105°C
N	RTS716N26PHEC	RTS716N26PHEC03

QUANTITY	PART NUMBER	DESCRIPTION	ITEM
MATERIALS LIST			
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		SIGNATURES	
1) All dimensions are in metric(mm).		DATE	
2) Tolerances are as follows:		DRAWN: White Mar-20-2018	
1 PL DEC ±0.30		CHECKED: Tod Mar-20-2018	
2 PL DEC ±0.15		ENGINEER:	
3 PL DEC ±0.08		APPROVAL: Tommy Mar-20-2018	
3) Note reference =		CUSTOMER:	
MATERIAL SPECIFICATIONS:		THIS DRAWING IS SUPPLIED FOR INFORMATION ONLY. DESIGN FEATURES, SPECIFICATIONS AND PERFORMANCE DATA SHOWN HEREON ARE THE PROPERTY OF THE AMPHENOL CORPORATION. NO RIGHTS OF REPRODUCTION ARE IMPLIED. ALL DIMENSIONS ARE SUBJECT TO NORMAL MANUFACTURING VARIATIONS.	
PROCESS SPECIFICATIONS:		SIZE TYPE DWG NO: B C- RTS716*26PHECxx	
NEXT ASSY:		SCALE: NONE SHEET 1 OF 1	

Amphenol

Sine Systems - www.amphenol-sine.com
44724 Morley Drive
Clinton Township, MI 48036

ECO-MATE, RECEPTACLE, JAM NUT, SIZE 16, 26 POS, PIN, END CAP

TITLE: ECO-MATE RECEPTACLE, JAM NUT, SIZE 16, 26 POS, PIN, END CAP
DWG NO: RTS716*26PHECxx
REV: A2
SH: 1
OF: 1



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.