

Selection Guide

Part No.	Dice	Lens Type	Iv (mcd) @ 20mA		Viewing Angle
			Min.	Typ.	2θ1/2
WP2523SURC/E	HYPER RED (InGaAlP)	WATER CLEAR	1500	4500	12°

Note:

1. θ1/2 is the angle from optical centerline where the luminous intensity is 1/2 the optical centerline value.

Electrical / Optical Characteristics at TA=25°C


Symbol	Parameter	Device	Typ.	Max.	Units	Test Conditions
λ _{peak}	Peak Wavelength	Hyper Red	640		nm	I _F =20mA
λ _D	Dominant Wavelength	Hyper Red	630		nm	I _F =20mA
Δλ _{1/2}	Spectral Line Half-width	Hyper Red	25		nm	I _F =20mA
C	Capacitance	Hyper Red	45		pF	V _F =0V;f=1MHz
V _F	Forward Voltage	Hyper Red	1.9	2.5	V	I _F =20mA
I _R	Reverse Current	Hyper Red		10	uA	V _R = 5V

Absolute Maximum Ratings at TA=25°C

Parameter	Hyper Red	Units
Power dissipation	150	mW
DC Forward Current	30	mA
Peak Forward Current [1]	200	mA
Reverse Voltage	5	V
Operating/Storage Temperature	-40°C To +85°C	
Lead Solder Temperature [2]	260°C For 3 Seconds	
Lead Solder Temperature [3]	260°C For 5 Seconds	






Notes:

- 1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width.
- 2mm below package base.
- 5mm below package base.

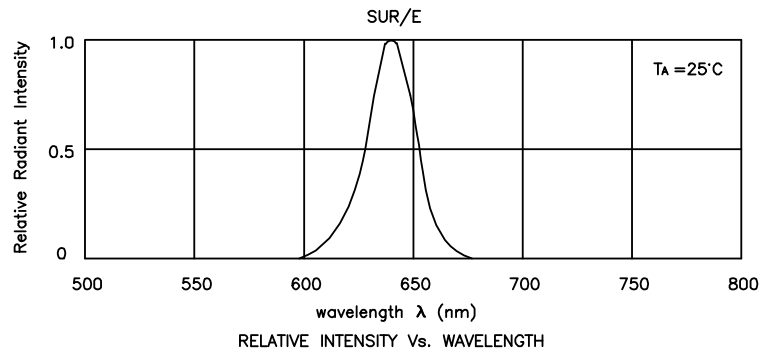


Hyper Red

WP2523SURC/E

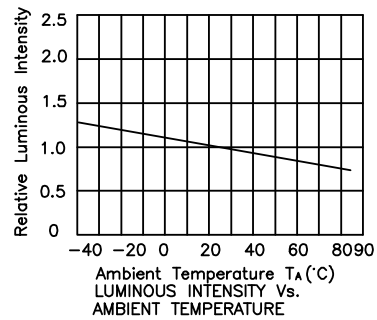


PACKING & LABEL SPECIFICATIONS

WP2523SURC/E



P/N: WP2523SURC/E

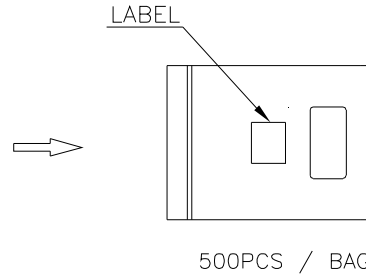


500PCS / BAG




20K / 9# BOX

OUTSIDE LABEL



10K / 5# BOX

OUTSIDE LABEL

Kingbright	
Q.C.	QC xx-xx-xx PASSED
TYPE NO : WP2523SURC/E	
QUANTITY : 500 pcs	
S/N : xxx	CODE: XX
LOT NO	 <small>XXXXXXXXXX</small>
RoHS Compliant	

Remarks:

If special sorting is required (e.g. binning based on forward voltage, luminous intensity, or wavelength), the typical accuracy of the sorting process is as follows:

1. Wavelength: +/-1nm
2. Luminous Intensity: +/-15%
3. Forward Voltage: +/-0.1V

Note: Accuracy may depend on the sorting parameters.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.