

PmodENC™ Reference Manual

Revised April 12, 2016
This manual applies to the PmodENC rev. A

Overview

The Digilent PmodENC features a rotary shaft encoder with an integral push-button to provide multiple types of outputs. The module also includes a sliding switch that is commonly used as an on/off output. An encoder is commonly used in freely rotating volume knobs to detect how many “clicks” a knob has been rotated.



The PmodENC.

Features include:

- Rotary push-button shaft encoder
- Add multiple types of user input to host board or project
- Additional static slide switch
- Small PCB size for flexible designs 1.5 in × 0.8 in (3.8 cm × 2.0 cm)
- 6-pin Pmod port with GPIO interface
- Follows Digilent Pmod Interface Specification Type 1
- Library and example code available in [resource center](#)

1 Functional Description

The PmodENC utilizes a rotary shaft encoder as a way for users to quickly switch between multiple options such as choices shown on a screen or predefined motors speeds. An integral push-button on the shaft as well as a slide switch allow for a highly configurable Pmod.

2 Interfacing with the Pmod

The PmodENC communicates with the host board via the GPIO protocol. It provides four inputs to the system board; the two buttons internal to the encoder that are in quadrature with each other as well as the integral push button on the shaft and the slide switch. A system board will read the integral push button and the slide switch at a logic low voltage in their native (or off in the case of the switch) states.

The two internal buttons are both natively pulled to a logic high level through a pull-up resistor. As the two buttons are located 90 degrees from each other (i.e. in quadrature), while the shaft is rotating one button will be pulled to a low logic level voltage before the other button.

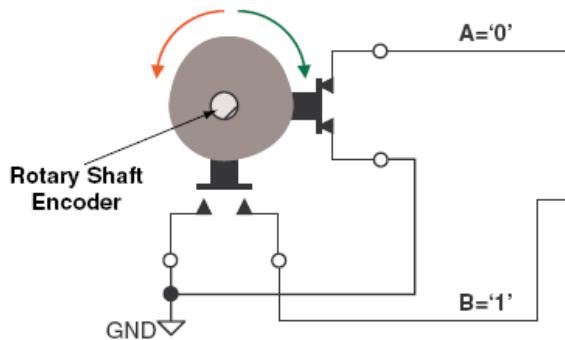


Figure 1. Rotary shaft encoder circuitry.

Users can program their system boards to determine which button was pulled low last (within a small time frame to ensure additional “clicks” are not also captured) in order to figure out which direction the shaft is being rotated.

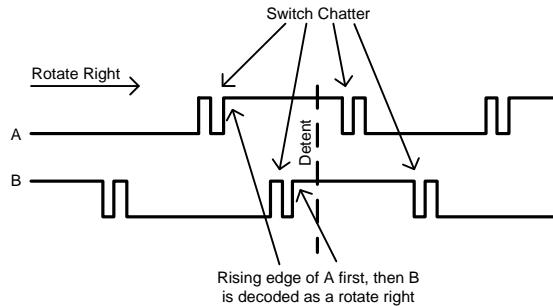


Figure 2. Timing of outputs A and B.

2.1 Pinout Description Table

Pin	Signal	Description
1	A	Output of button A in the encoder shaft
2	B	Output of button B in the encoder shaft
3	BTN	Output of the integral push button in the encoder shaft
4	SWT	Output of the on board switch
5	GND	Power Supply Ground
6	VCC	Positive Power Supply (3.3/5V)

It is recommended that Pmod is operated at 3.3V or 5V, although because there are no integrated circuits on the Pmod, any voltage that your system board can handle as a digital input will work fine.

3 Physical Dimensions

The pins on the pin header are spaced 100 mil apart. The PCB is 1.5 inches long on the sides parallel to the pins on the pin header and 0.8 inches long on the sides perpendicular to the pin header.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помошь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помошь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.