

TS-HA Series 105°C, 3000 hours*


- **High ripple current capability**
- **20mm lengths for low profile applications**
- **2 and 3 pin versions available**



Rated Working Voltage:	10 ~ 250 VDC								385 ~ 450 VDC																															
Operating Temperature:	-40 ~ +105°C								-25 ~ +105°C																															
Nominal Capacitance:	68 ~ 82000µF (±20% tolerance)								33 ~ 470µF (±20% tolerance)																															
Dissipation Factor: (120 Hz, +20°C)	Working Voltage [V]: 10 16 25 35 50 63 80 100 - 450								Max. D.F. (%): 55 45 35 30 25 20 17 15																															
	For capacitance values > 33000µF, add the value of: $\frac{\text{rated cap. } [\mu\text{F}]}{1000}$																																							
Leakage Current:	3√CV (μA) max. after 5 minutes; C = Capacitance in μF , V = WV																																							
Ripple Current Multipliers:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Frequency(Hz):</th><th>50</th><th>60</th><th>100-120</th><th>500</th><th>1k</th><th>10k~</th><th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10~100WV:</td><td>0.93</td><td>0.95</td><td>1.0</td><td>1.05</td><td>1.08</td><td>1.15</td><td></td> </tr> <tr> <td>160~450WV:</td><td>0.75</td><td>0.8</td><td>1.0</td><td>1.2</td><td>1.25</td><td>1.4</td><td></td> </tr> </tbody> </table>								Frequency(Hz):	50	60	100-120	500	1k	10k~		10~100WV:	0.93	0.95	1.0	1.05	1.08	1.15		160~450WV:	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.4		Ripple Current Ambient Temperature Factors**							
Frequency(Hz):	50	60	100-120	500	1k	10k~																																		
10~100WV:	0.93	0.95	1.0	1.05	1.08	1.15																																		
160~450WV:	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.4																																		
	Ambient Temperature: 105°C 85°C 70°C 60°C ≤45°C								Multiplier: 1.0 1.7 2.0 2.2 2.35																															
Endurance:	3000 hours at +105°C with maximum specified ripple current (see page 6) *2000 hours for 20mm length sizes																																							

**Use of temperature ripple current multipliers may limit life to the hours specified for the maximum operating temperature.

Part Number System

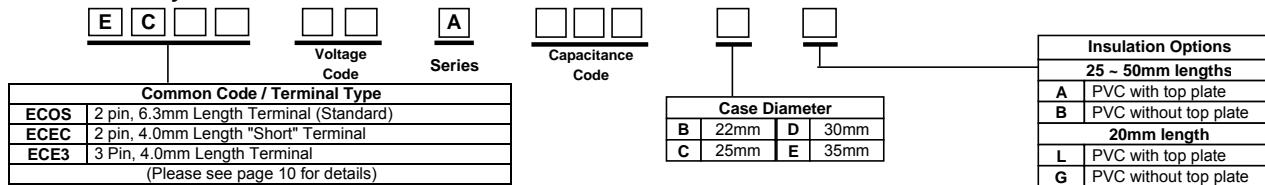

TS-HA Standard Ratings

(part numbers shown with 2 pins, 6.3mm length terminal, and top vinyl plate)

Cap. (μF)	Size (mm) D x L	Max 105°C R.C. (A_{rms})		20°C ESR (Ω , max.)		Panasonic Part Number	Cap. (μF)	Size (mm) D x L	Max 105°C R.C. (A_{rms})		20°C ESR (Ω , max.)		Panasonic Part Number
		120Hz	10kHz-	120Hz	20kHz				120Hz	10kHz-	120Hz	20kHz	
10 VDC Working, 13 VDC Surge													
4700	22 x 25	0.85	0.98	0.159	0.135	ECOS1AA472BA	10000	35 x 20	2.40	2.76	0.071	0.057	ECOS1CA103EL
6800	22 x 25	1.30	1.50	0.110	0.093	ECOS1AA682BA	12000	22 x 35	2.90	3.34	0.055	0.044	ECOS1CA123BA
10000	22 x 25	1.80	2.07	0.075	0.063	ECOS1AA103BA	15000	25 x 30	2.90	3.34	0.055	0.044	ECOS1CA123CA
12000	22 x 30	2.20	2.53	0.062	0.053	ECOS1AA123BA	18000	30 x 25	2.90	3.34	0.055	0.044	ECOS1CA123DA
15000	22 x 35	2.30	2.65	0.053	0.045	ECOS1AA153BA	22000	22 x 45	3.20	3.68	0.046	0.037	ECOS1CA153BA
	25 x 25	2.30	2.65	0.053	0.045	ECOS1AA153CA	25000	25 x 35	3.20	3.68	0.046	0.037	ECOS1CA153CA
18000	22 x 40	2.40	2.76	0.044	0.038	ECOS1AA183BA	27000	30 x 30	3.20	3.68	0.046	0.037	ECOS1CA183BA
	25 x 30	2.40	2.76	0.044	0.038	ECOS1AA183CA	30000	35 x 35	3.20	3.68	0.046	0.037	ECOS1CA183CA
22000	22 x 45	2.60	2.99	0.038	0.032	ECOS1AA223BA	33000	35 x 45	3.50	4.03	0.040	0.034	ECOS1CA183DA
	25 x 35	2.60	2.99	0.038	0.032	ECOS1AA223CA	35000	35 x 50	3.50	4.03	0.040	0.034	ECOS1CA183DA
27000	22 x 50	3.10	3.57	0.033	0.028	ECOS1AA273BA	37000	35 x 50	4.20	4.83	0.028	0.025	ECOS1CA223CA
	25 x 40	3.10	3.57	0.033	0.028	ECOS1AA273CA	40000	35 x 50	4.20	4.83	0.028	0.025	ECOS1CA223DA
30000	30 x 30	3.10	3.57	0.033	0.028	ECOS1AA273DA	42000	35 x 50	4.20	4.83	0.028	0.025	ECOS1CA223EA
	35 x 25	3.10	3.57	0.033	0.028	ECOS1AA273EA	45000	35 x 50	4.20	4.83	0.028	0.025	ECOS1CA223EA
33000	25 x 45	3.40	3.91	0.027	0.023	ECOS1AA333CA	48000	35 x 50	4.20	4.83	0.028	0.025	ECOS1CA223DA
	30 x 35	3.40	3.91	0.027	0.023	ECOS1AA333DA	50000	35 x 50	4.20	4.83	0.028	0.025	ECOS1CA223EA
35000	35 x 30	3.40	3.91	0.027	0.023	ECOS1AA333EA	52000	35 x 50	4.20	4.83	0.028	0.025	ECOS1CA223EA
39000	25 x 50	3.70	4.26	0.025	0.021	ECOS1AA393CA	55000	35 x 50	4.20	4.83	0.028	0.025	ECOS1CA223DA
	30 x 40	3.70	4.26	0.025	0.021	ECOS1AA393DA	58000	35 x 50	4.20	4.83	0.028	0.025	ECOS1CA223EA
47000	30 x 45	4.20	4.83	0.023	0.020	ECOS1AA473DA	60000	35 x 50	4.20	4.83	0.028	0.025	ECOS1CA223EA
	35 x 35	4.20	4.83	0.023	0.020	ECOS1AA473EA	62000	35 x 50	4.20	4.83	0.028	0.025	ECOS1CA223EA
56000	30 x 50	5.00	5.75	0.022	0.019	ECOS1AA563DA	65000	35 x 50	4.20	4.83	0.028	0.025	ECOS1CA223EA
	35 x 40	5.00	5.75	0.022	0.021	ECOS1AA563EA	68000	35 x 50	4.20	4.83	0.028	0.025	ECOS1CA223EA
68000	35 x 50	5.50	6.33	0.021	0.020	ECOS1AA683EA	70000	35 x 50	4.20	4.83	0.028	0.025	ECOS1CA223EA
16 VDC Working, 20 VDC Surge (continued)													
3300	22 x 20	1.30	1.50	0.216	0.173	ECOS1CA332BL	2200	22 x 20	1.30	1.50	0.241	0.181	ECOS1EA222BL
	22 x 25	1.30	1.50	0.176	0.141	ECOS1CA332BA	3300	22 x 25	1.62	1.86	0.161	0.121	ECOS1EA332BA
4700	22 x 25	1.52	1.75	0.123	0.099	ECOS1CA472BA	4700	22 x 25	2.00	2.30	0.106	0.079	ECOS1EA472BA
	25 x 20	1.60	1.84	0.152	0.121	ECOS1CA472CL	5600	30 x 20	1.80	2.07	0.113	0.085	ECOS1EA472CL
6800	22 x 25	2.20	2.53	0.085	0.068	ECOS1CA682BA	6800	22 x 30	2.40	2.76	0.073	0.055	ECOS1EA682BA
	30 x 20	1.80	2.07	0.105	0.084	ECOS1CA682DL	7000	25 x 25	2.40	2.76	0.073	0.055	ECOS1EA682CA
8200	22 x 30	2.40	2.76	0.071	0.057	ECOS1CA822BA	7200	35 x 20	2.30	2.65	0.080	0.060	ECOS1EA822EL
	25 x 25	2.60	2.99	0.066	0.053	ECOS1CA103BA	7400	22 x 35	2.70	3.11	0.061	0.045	ECOS1EA822CA
10000	22 x 30	2.60	2.99	0.066	0.053	ECOS1CA103CA	7600	25 x 30	2.70	3.11	0.061	0.045	ECOS1EA822CA

TS-HA Standard Ratings (continued)

Cap. (μ F)	Size (mm) D x L	Max 105°C R.C. (A_{rms})		20°C ESR (Ω , max.)		Panasonic Part Number
		120Hz	10kHz~	120Hz	20kHz	
25 VDC Working, 32 VDC Surge (continued)						
8200	30 x 25	2.70	3.11	0.061	0.045	ECOS1EA822DA
10000	22 x 40	3.00	3.45	0.051	0.039	ECOS1EA103BA
	25 x 35	3.00	3.45	0.051	0.039	ECOS1EA103CA
	30 x 30	3.00	3.45	0.051	0.039	ECOS1EA103DA
12000	22 x 45	3.20	3.68	0.044	0.033	ECOS1EA123BA
	25 x 40	3.20	3.68	0.044	0.035	ECOS1EA123CA
	30 x 30	3.20	3.68	0.044	0.035	ECOS1EA123DA
	35 x 25	3.20	3.68	0.044	0.035	ECOS1EA123EA
15000	25 x 45	3.60	4.14	0.036	0.031	ECOS1EA153CA
	30 x 35	3.60	4.14	0.036	0.031	ECOS1EA153DA
	35 x 30	3.60	4.14	0.036	0.031	ECOS1EA153EA
18000	25 x 50	3.90	4.49	0.030	0.027	ECOS1EA183CA
	30 x 40	3.90	4.49	0.030	0.027	ECOS1EA183DA
	35 x 35	3.90	4.49	0.030	0.027	ECOS1EA183EA
22000	30 x 45	4.30	4.95	0.025	0.022	ECOS1EA223DA
	35 x 35	4.30	4.95	0.025	0.022	ECOS1EA223EA
27000	35 x 45	4.80	5.52	0.021	0.019	ECOS1EA273EA
33000	35 x 50	5.50	6.33	0.018	0.016	ECOS1EA333EA
35 VDC Working, 44 VDC Surge						
1500	22 x 20	1.10	1.27	0.287	0.216	ECOS1VA152BL
	22 x 25	1.10	1.27	0.287	0.216	ECOS1VA152BA
2200	22 x 25	1.48	1.70	0.196	0.147	ECOS1VA222BA
	25 x 20	1.40	1.61	0.196	0.147	ECOS1VA222CL
3300	22 x 25	1.90	2.19	0.121	0.090	ECOS1VA332BA
	30 x 20	1.70	1.96	0.131	0.098	ECOS1VA332DL
3900	22 x 30	2.00	2.30	0.111	0.083	ECOS1VA392BA
4700	22 x 35	2.20	2.53	0.088	0.066	ECOS1VA472BA
	25 x 25	2.20	2.53	0.088	0.066	ECOS1VA472CA
	35 x 20	2.00	2.30	0.095	0.071	ECOS1VA472EL
5600	22 x 35	2.40	2.76	0.074	0.056	ECOS1VA562BA
	25 x 30	2.40	2.76	0.074	0.056	ECOS1VA562CA
	30 x 25	2.40	2.76	0.074	0.056	ECOS1VA562DA
6800	22 x 40	2.60	2.99	0.061	0.046	ECOS1VA682BA
	25 x 35	2.60	2.99	0.061	0.046	ECOS1VA682CA
	30 x 30	2.60	2.99	0.061	0.046	ECOS1VA682DA
8200	22 x 50	2.90	3.34	0.051	0.038	ECOS1VA822BA
	25 x 40	2.90	3.34	0.051	0.038	ECOS1VA822CA
	30 x 30	2.90	3.34	0.051	0.038	ECOS1VA822DA
	35 x 25	2.90	3.34	0.051	0.038	ECOS1VA822EA
10000	25 x 45	3.20	3.68	0.041	0.031	ECOS1VA103CA
	30 x 35	3.20	3.68	0.041	0.031	ECOS1VA103DA
	35 x 30	3.20	3.68	0.041	0.031	ECOS1VA103EA
12000	25 x 50	3.50	4.03	0.035	0.026	ECOS1VA123CA
	30 x 40	3.50	4.03	0.035	0.026	ECOS1VA123DA
	35 x 30	3.50	4.03	0.035	0.026	ECOS1VA123EA
15000	30 x 45	3.90	4.49	0.030	0.022	ECOS1VA153DA
	35 x 35	3.90	4.49	0.030	0.022	ECOS1VA153EA
18000	35 x 40	4.30	4.95	0.028	0.021	ECOS1VA183EA
22000	35 x 50	5.00	5.75	0.023	0.017	ECOS1VA223EA
50 VDC Working, 63 VDC Surge						
1000	22 x 20	0.90	1.04	0.265	0.199	ECOS1HA102BL
	22 x 25	0.90	1.04	0.232	0.174	ECOS1HA102BA
1500	22 x 25	1.25	1.44	0.155	0.116	ECOS1HA152BA
	25 x 20	1.20	1.38	0.177	0.133	ECOS1HA152CL
1800	22 x 25	1.50	1.73	0.129	0.097	ECOS1HA182BA
2200	22 x 30	1.70	1.96	0.105	0.079	ECOS1HA222BA
	30 x 20	1.40	1.61	0.121	0.090	ECOS1HA222DL
2700	22 x 30	1.80	2.07	0.086	0.064	ECOS1HA272BA
	25 x 25	1.80	2.07	0.086	0.064	ECOS1HA272CA
3300	22 x 35	2.00	2.30	0.070	0.053	ECOS1HA332BA
	25 x 30	2.00	2.30	0.070	0.053	ECOS1HA332CA
	35 x 20	1.70	1.96	0.085	0.064	ECOS1HA332EL
3900	22 x 40	2.20	2.53	0.064	0.048	ECOS1HA392BA
	25 x 35	2.20	2.53	0.064	0.048	ECOS1HA392CA
	30 x 25	2.20	2.53	0.064	0.048	ECOS1HA392DA
4700	22 x 45	2.50	2.88	0.053	0.040	ECOS1HA472BA
	25 x 40	2.50	2.88	0.053	0.040	ECOS1HA472CA
	30 x 30	2.50	2.88	0.053	0.040	ECOS1HA472DA
	35 x 25	2.50	2.88	0.053	0.040	ECOS1HA472EA
5600	22 x 50	2.80	3.22	0.050	0.038	ECOS1HA562BA
	25 x 40	2.80	3.22	0.050	0.038	ECOS1HA562CA
	30 x 35	2.80	3.22	0.050	0.038	ECOS1HA562DA
	35 x 30	2.80	3.22	0.050	0.038	ECOS1HA562EA
6800	25 x 50	3.30	3.80	0.046	0.035	ECOS1HA682CA
	30 x 40	3.30	3.80	0.046	0.035	ECOS1HA682DA

Cap. (μ F)	Size (mm) D x L	Max 105°C R.C. (A_{rms})		20°C ESR (Ω , max.)		Panasonic Part Number
		120Hz	10kHz~	120Hz	20kHz	
50 VDC Working, 63 VDC Surge (continued)						
6800	35 x 30	3.30	3.80	0.046	0.035	ECOS1HA682EA
8200	30 x 45	3.60	4.14	0.038	0.029	ECOS1HA822DA
	35 x 35	3.60	4.14	0.038	0.029	ECOS1HA822EA
	30 x 50	4.00	4.60	0.033	0.025	ECOS1HA103DA
10000	35 x 40	4.00	4.60	0.033	0.025	ECOS1JA103EA
	35 x 50	4.50	5.18	0.028	0.022	ECOS1JA123EA
	35 x 50	4.80	5.52	0.022	0.018	ECOS1JA153EA
63 VDC Working, 79 VDC Surge						
680	22 x 20	0.90	1.04	0.463	0.347	ECOS1JA681BL
	22 x 25	0.90	1.04	0.414	0.311	ECOS1JA681BA
1000	22 x 25	1.17	1.35	0.282	0.211	ECOS1JA102BA
	25 x 20	1.20	1.38	0.315	0.236	ECOS1JA102CL
1200	22 x 25	1.40	1.61	0.235	0.176	ECOS1JA122BA
	22 x 30	1.50	1.73	0.188	0.141	ECOS1JA152BA
1500	30 x 20	1.30	1.50	0.210	0.157	ECOS1JA152DL
	35 x 25	1.70	1.96	0.157	0.117	ECOS1JA182CA
1800	22 x 30	1.70	1.96	0.157	0.117	ECOS1JA182BA
	25 x 25	1.70	1.96	0.157	0.117	ECOS1JA182CA
	35 x 25	2.00	2.30	0.128	0.096	ECOS1JA222BA
2200	25 x 30	2.00	2.30	0.128	0.096	ECOS1JA222CA
	30 x 30	2.00	2.30	0.128	0.096	ECOS1JA222DA
	35 x 30	1.50	1.73	0.107	0.078	ECOS1JA222EL
2700	22 x 40	2.20	2.53	0.104	0.078	ECOS1JA272BA
	25 x 35	2.20	2.53	0.104	0.078	ECOS1JA272CA
	30 x 25	2.20	2.53	0.104	0.078	ECOS1JA272DA
3300	22 x 50	2.50	2.88	0.090	0.068	ECOS1JA332BA
	25 x 40	2.50	2.88	0.090	0.068	ECOS1JA332CA
	30 x 30	2.50	2.88	0.090	0.068	ECOS1JA332DA
3900	25 x 45	2.70	3.11	0.077	0.057	ECOS1JA392CA
	30 x 35	2.70	3.11	0.077	0.057	ECOS1JA392DA
	35 x 30	2.70	3.11	0.077	0.057	ECOS1JA392EA
4700	25 x 50	3.00	3.45	0.063	0.048	ECOS1JA472CA
	30 x 40	3.00	3.45	0.063	0.048	ECOS1JA472DA
	35 x 30	3.00	3.45	0.063	0.048	ECOS1JA472EA
5600	30 x 45	3.30	3.60	0.053	0.040	ECOS1JA562DA
	35 x 40	3.30	3.60	0.053	0.040	ECOS1JA562EA
	35 x 50	3.70	4.26	0.050	0.038	ECOS1JA562EA
6800	35 x 50	3.90	4.49	0.041	0.031	ECOS1JA682EA
	35 x 50	4.40	5.06	0.033	0.028	ECOS1JA103EA
80 VDC Working, 100 VDC Surge						
470	22 x 20	0.80	0.92	0.459	0.298	ECOS1KA471BL
	22 x 25	0.80	0.92	0.388	0.272	ECOS1KA471BA
680	22 x 25	1.00	1.15	0.268	0.188	ECOS1KA681BA
	25 x 20	1.00	1.15	0.317	0.206	ECOS1KA681CL
820	22 x 25	1.20	1.38	0.222	0.145	ECOS1KA821BA
1000	22 x 30	1.30	1.50	0.182	0.119	ECOS1KA102BA
	25 x 25	1.30	1.50	0.182	0.119	ECOS1KA102CA
	30 x 20	1.20	1.38	0.216	0.140	ECOS1KA102DL
1200	22 x 30	1.50	1.73	0.166	0.116	ECOS1KA122BA
	25 x 25	1.50	1.73	0.166	0.116	ECOS1KA122CA
1500	22 x 35	1.70	1.96	0.133	0.093	ECOS1KA152BA
	25 x 30	1.70	1.96	0.133	0.093	ECOS1KA152CA

TS-HA Standard Ratings (continued)

Cap. (μ F)	Size (mm) D x L	Max 105°C R.C. (A_{rms})		20°C ESR (Ω , max.)		Panasonic Part Number
		120Hz	10kHz~	120Hz	20kHz	

100 VDC Working, 125 VDC Surge (continued)

470	22 x 25	0.92	1.38	0.388	0.233	ECOS2AA471BA
	25 x 20	1.00	1.50	0.459	0.275	ECOS2AA471CL
560	22 x 25	1.10	1.65	0.296	0.178	ECOS2AA561BA
680	30 x 20	1.10	1.65	0.317	0.190	ECOS2AA681DL
820	22 x 30	1.40	2.10	0.202	0.121	ECOS2AA821BA
	25 x 25	1.40	2.10	0.202	0.121	ECOS2AA821CA
1000	22 x 35	1.70	2.55	0.182	0.109	ECOS2AA102BA
	25 x 30	1.70	2.55	0.182	0.109	ECOS2AA102CA
	35 x 20	1.20	1.80	0.216	0.129	ECOS2AA102EL
1200	22 x 40	1.80	2.70	0.152	0.091	ECOS2AA122BA
	25 x 35	1.80	2.70	0.152	0.091	ECOS2AA122CA
	30 x 25	1.80	2.70	0.152	0.091	ECOS2AA122DA
1500	22 x 45	2.10	3.15	0.122	0.073	ECOS2AA152BA
	25 x 40	2.10	3.15	0.122	0.079	ECOS2AA152CA
	30 x 30	2.10	3.15	0.122	0.079	ECOS2AA152DA
	35 x 25	2.10	3.15	0.122	0.079	ECOS2AA152EA
1800	25 x 45	2.30	3.45	0.111	0.072	ECOS2AA182CA
	30 x 35	2.30	3.45	0.111	0.072	ECOS2AA182DA
	35 x 30	2.30	3.45	0.111	0.072	ECOS2AA182EA
2200	25 x 50	2.60	3.90	0.090	0.059	ECOS2AA222CA
	30 x 40	2.60	3.90	0.090	0.059	ECOS2AA222DA
	35 x 30	2.60	3.90	0.090	0.059	ECOS2AA222EA
2700	30 x 45	2.90	4.35	0.080	0.052	ECOS2AA272DA
	35 x 35	2.90	4.35	0.080	0.052	ECOS2AA272EA
3300	30 x 50	3.20	4.80	0.075	0.053	ECOS2AA332DA
	35 x 40	3.20	4.80	0.075	0.053	ECOS2AA332EA
3900	35 x 45	3.60	5.40	0.064	0.045	ECOS2AA392EA
4700	35 x 50	3.80	5.70	0.053	0.040	ECOS2AA472EA

160 VDC Working, 200 VDC Surge

150	22 x 20	0.55	0.77	1.437	0.647	ECOS2CA151BL
	22 x 25	0.61	0.85	1.216	0.547	ECOS2CA151BA
220	22 x 25	0.90	1.26	0.829	0.373	ECOS2CA221BA
	25 x 20	0.75	1.05	0.980	0.441	ECOS2CA221CL
270	22 x 25	1.10	1.54	0.675	0.304	ECOS2CA271BA
330	22 x 30	1.20	1.68	0.553	0.249	ECOS2CA331BA
	30 x 20	1.00	1.40	0.553	0.249	ECOS2CA331DL
390	22 x 30	1.30	1.82	0.553	0.249	ECOS2CA391BA
	25 x 25	1.30	1.82	0.553	0.249	ECOS2CA391CA
470	22 x 35	1.40	1.96	0.529	0.238	ECOS2CA471BA
	25 x 30	1.40	1.96	0.459	0.206	ECOS2CA471CA
	35 x 20	1.15	1.61	0.459	0.206	ECOS2CA471EL
560	22 x 40	1.50	2.10	0.385	0.173	ECOS2CA561BA
	25 x 30	1.50	2.10	0.385	0.173	ECOS2CA561CA
	30 x 25	1.50	2.10	0.385	0.173	ECOS2CA561DA
680	22 x 45	1.70	2.38	0.317	0.143	ECOS2CA681BA
	25 x 35	1.70	2.38	0.317	0.143	ECOS2CA681CA
	30 x 30	1.70	2.38	0.317	0.143	ECOS2CA681DA
820	25 x 40	2.00	2.80	0.263	0.118	ECOS2CA821CA
	30 x 30	2.00	2.80	0.263	0.118	ECOS2CA821DA
1000	25 x 45	2.20	3.08	0.216	0.108	ECOS2CA102CA
	30 x 35	2.20	3.08	0.216	0.108	ECOS2CA102DA
1200	25 x 50	2.30	3.22	0.180	0.090	ECOS2CA122CA
	30 x 40	2.30	3.22	0.180	0.090	ECOS2CA122DA
1500	30 x 45	2.50	3.50	0.166	0.083	ECOS2CA152DA
	35 x 35	2.50	3.50	0.166	0.083	ECOS2CA152EA
1800	30 x 50	2.70	3.78	0.138	0.083	ECOS2CA182DA
	35 x 40	2.70	3.78	0.138	0.069	ECOS2CA182EA
2200	35 x 50	2.90	4.06	0.113	0.057	ECOS2CA222EA

200 VDC Working, 250 VDC Surge

100	22 x 20	0.50	0.70	1.989	0.895	ECOS2DA101BL
	22 x 25	0.50	0.70	1.658	0.746	ECOS2DA101BA
150	22 x 25	0.68	0.95	1.105	0.497	ECOS2DA151BA
	25 x 20	0.65	0.91	1.326	0.597	ECOS2DA151CL
220	22 x 25	1.00	1.40	0.754	0.339	ECOS2DA221BA
	30 x 20	0.87	1.22	0.904	0.407	ECOS2DA221DL
270	22 x 30	1.10	1.54	0.614	0.276	ECOS2DA271BA
	25 x 25	1.10	1.54	0.614	0.276	ECOS2DA271CA
330	22 x 30	1.20	1.68	0.502	0.226	ECOS2DA331BA
	25 x 25	1.20	1.68	0.502	0.226	ECOS2DA331CA
	35 x 20	1.10	1.54	0.603	0.271	ECOS2DA331EL
390	22 x 35	1.30	1.82	0.425	0.191	ECOS2DA391BA
	25 x 30	1.30	1.82	0.425	0.191	ECOS2DA391CA
	30 x 25	1.30	1.82	0.425	0.191	ECOS2DA391DA
470	22 x 40	1.40	1.96	0.353	0.159	ECOS2DA471BA
	25 x 35	1.40	1.96	0.353	0.159	ECOS2DA471CA
	30 x 25	1.40	1.96	0.353	0.159	ECOS2DA471DA

Cap. (μ F)	Size (mm) D x L	Max 105°C R.C. (A_{rms})		20°C ESR (Ω , max.)		Panasonic Part Number
		120Hz	10kHz~	120Hz	20kHz	

200 VDC Working, 250 VDC Surge (continued)

560	22 x 45	1.50	2.10	0.296	0.133	ECOS2DA561BA
	25 x 35	1.50	2.10	0.296	0.133	ECOS2DA561CA
	30 x 30	1.50	2.10	0.296	0.133	ECOS2DA561DA
680	25 x 40	1.70	2.38	0.244	0.110	ECOS2DA681CA
	30 x 30	1.70	2.38	0.244	0.110	ECOS2DA681DA
820	25 x 50	2.00	2.80	0.222	0.111	ECOS2DA821CA
	30 x 35	2.00	2.80	0.222	0.111	ECOS2DA821DA
1000	30 x 45	2.20	3.08	0.199	0.099	ECOS2DA102DA
	35 x 35	2.20	3.08	0.199	0.099	ECOS2DA102EA
1200	30 x 50	2.30	3.22	0.166	0.083	ECOS2DA122DA
	35 x 40	2.30	3.22	0.166	0.083	ECOS2DA122EA
1500	35 x 50	2.50	3.50	0.144	0.072	ECOS2DA152EA

250 VDC Working, 300 VDC Surge

68	22 x 20	0.40	0.56	2.926	1.463	ECOS2EA680BL
	22 x 25	0.40	0.56	2.438	1.219	ECOS2EA680BA
100	22 x 25	0.55	0.77	1.658	0.829	ECOS2EA101BA
	25 x 20	0.50	0.70	1.989	0.995	ECOS2EA101CL
150	22 x 25	0.75	1.05	1.105	0.553	ECOS2EA151BA
	30 x 20	0.65	0.91	1.326	0.663	ECOS2EA151DL
180	22 x 30	0.90	1.26	0.921	0.461	ECOS2EA181BA
	25 x 25	0.90	1.26	0.921	0.461	ECOS2EA181CA
220	22 x 30	1.00	1.40	0.754	0.377	ECOS2EA221BA
	25 x 25	1.00	1.40	0.754	0.377	ECOS2EA221CA
270	22 x 35	1.10	1.54	1.22	0.614	ECOS2EA271BA
	25 x 30	1.10	1.54	1.22	0.614	ECOS2EA271CA
330	22 x 40	1.20	1.68	1.68	0.502	ECOS2EA331BA
	25 x 35	1.20	1.68	1.68	0.502	ECOS2EA331CA
390	22 x 45	1.30	1.82	1.82	0.425	ECOS2EA391BA
	25 x 35	1.30	1.82	1.82	0.425	ECOS2EA391CA
470	22 x 50	1.40	1.96	1.96	0.353	ECOS2EA471CA

385 VDC Working, 435 VDC Surge

33	22 x 20	0.20	0.28	5.024	1.758	ECOS2TA330BL
47	25 x 20	0.25	0.35	3.527	1.235	ECOS2TA470CL
56	22 x 25	0.51	0.71	2.368	0.829	ECOS2TA560BA
68	22 x 30	0.56	0.78	1.950	0.683	ECOS2TA680BA
	25 x 25	0.56	0.78	1.950	0.683	ECOS2TA680CA
	30 x 20	0.35	0.49	2.438	0.853	ECOS2TA680DL
82	22 x 35	0.64	0.90	1.617	0.566	ECOS2TA820BA
	25 x 25	0.64	0.90	1.617	0.566	ECOS2TA820CA
100	22 x 35	0.69	0.97	1.326	0.464	ECOS2TA101BA
	25 x 30	0.69	0.97	1.326	0.464	ECOS2TA101CA
120	22 x 35	0.75	1.05	1.105	0.580	ECOS2TA101EL

TS-HA Standard Ratings (continued)

Cap. (μ F)	Size (mm) D x L	Max 105°C R.C. (A _{rms})		20°C ESR (Ω , max.)		Panasonic Part Number
		120Hz	10kHz-	120Hz	20kHz	
400 VDC Working, 450 VDC Surge						
33	22 x 20	0.20	0.28	5.024	1.758	ECOS2GA330BL
	22 x 25	0.30	0.42	4.521	1.582	ECOS2GA330BA
47	22 x 25	0.43	0.60	2.822	0.988	ECOS2GA470BA
	25 x 20	0.25	0.35	3.527	1.235	ECOS2GA470CL
56	22 x 25	0.51	0.71	2.368	0.829	ECOS2GA560BA
68	22 x 30	0.56	0.78	1.950	0.683	ECOS2GA680BA
	25 x 25	0.56	0.78	1.950	0.683	ECOS2GA680CA
	30 x 20	0.35	0.49	2.438	0.853	ECOS2GA680DL
82	22 x 35	0.64	0.90	1.617	0.566	ECOS2GA820BA
	25 x 25	0.64	0.90	1.617	0.566	ECOS2GA820CA
100	22 x 35	0.69	0.97	1.326	0.464	ECOS2GA101BA
	25 x 30	0.69	0.97	1.326	0.464	ECOS2GA101CA
	35 x 20	0.47	0.66	1.658	0.580	ECOS2GA101EL
120	22 x 40	0.75	1.05	1.105	0.387	ECOS2GA121BA
	25 x 35	0.75	1.05	1.105	0.387	ECOS2GA121CA
	30 x 25	0.75	1.05	1.105	0.387	ECOS2GA121DA
150	22 x 50	0.82	1.15	0.884	0.309	ECOS2GA151BA
	25 x 40	0.82	1.15	0.884	0.309	ECOS2GA151CA
	30 x 30	0.82	1.15	0.884	0.309	ECOS2GA151DA
180	25 x 45	0.95	1.33	0.737	0.258	ECOS2GA181CA
	30 x 35	0.95	1.33	0.737	0.258	ECOS2GA181DA
	35 x 25	0.95	1.33	0.737	0.258	ECOS2GA181EA
220	25 x 50	1.10	1.54	0.603	0.211	ECOS2GA221CA
	30 x 40	1.10	1.54	0.603	0.211	ECOS2GA221DA
	35 x 30	1.10	1.54	0.603	0.211	ECOS2GA221EA
270	30 x 45	1.20	1.68	0.491	0.172	ECOS2GA271DA
	35 x 35	1.20	1.68	0.491	0.172	ECOS2GA271EA
330	30 x 50	1.35	1.89	0.402	0.161	ECOS2GA331DA
	35 x 40	1.35	1.89	0.402	0.161	ECOS2GA331EA
390	35 x 45	1.55	2.17	0.340	0.136	ECOS2GA391EA
470	35 x 50	1.75	2.45	0.282	0.127	ECOS2GA471EA
450 VDC Working, 500 VDC Surge						
56	22 x 25	0.40	0.56	2.368	0.947	ECOS2WA560BA
68	22 x 30	0.50	0.70	1.950	0.780	ECOS2WA680BA
	25 x 25	0.50	0.70	1.950	0.780	ECOS2WA680CA
82	22 x 35	0.56	0.78	1.617	0.647	ECOS2WA820BA
100	22 x 40	0.64	0.90	1.326	0.531	ECOS2WA101BA
	25 x 30	0.64	0.90	1.326	0.531	ECOS2WA101CA
	30 x 25	0.64	0.90	1.326	0.531	ECOS2WA101DA
120	22 x 45	0.72	1.01	1.105	0.442	ECOS2WA121BA
	25 x 35	0.72	1.01	1.105	0.442	ECOS2WA121CA
150	22 x 50	0.79	1.11	0.884	0.354	ECOS2WA151BA
	25 x 40	0.79	1.11	0.884	0.354	ECOS2WA151CA
	30 x 30	0.79	1.11	0.884	0.354	ECOS2WA151DA
	35 x 25	0.79	1.11	0.884	0.354	ECOS2WA151EA
180	25 x 45	0.87	1.22	0.737	0.295	ECOS2WA181CA
	30 x 35	0.87	1.22	0.737	0.295	ECOS2WA181DA
220	25 x 50	1.00	1.40	0.678	0.271	ECOS2WA221CA
	30 x 40	1.00	1.40	0.678	0.271	ECOS2WA221DA
	35 x 30	1.00	1.40	0.678	0.271	ECOS2WA221EA
270	30 x 45	1.17	1.64	0.614	0.246	ECOS2WA271DA
	35 x 35	1.17	1.64	0.614	0.246	ECOS2WA271EA
330	30 x 50	1.38	1.93	0.502	0.201	ECOS2WA331DA
	35 x 40	1.38	1.93	0.502	0.201	ECOS2WA331EA
390	35 x 50	1.55	2.17	0.425	0.170	ECOS2WA391EA



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помошь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помошь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.