


CDBH3-00340-G

Reverse Voltage: 40Volts
Forward Current: 30mA
RoHS Device





Features

- Designed for mounting on small surface.
- High speed switching application, circuit protection.

Mechanical data

- Case: SOT-523, molded plastic.
- Terminals: Matte tin plated, solderable per MIL-STD-750, method 2026.
- Weight: 0.002 grams(Approx.)

Equivalent circuit:

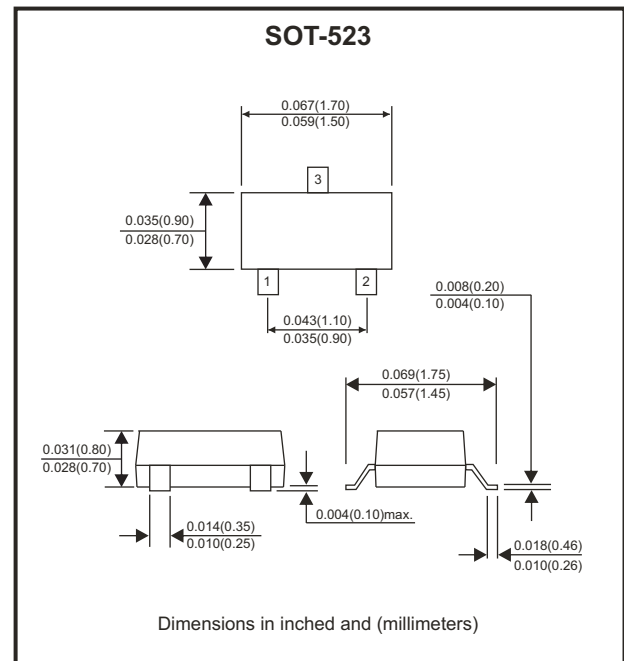

Maximum Ratings (at Ta=25°C unless otherwise noted)

Parameter	Conditions	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit
Repetitive peak reverse voltage		V_{RRM}			40	V
Reverse voltage		V_R			40	V
Average forward current		I_o			30	mA
Non-repetitive peak forward surge current	8.3ms single half sine-wave superimposed on rated load (JEDEC method)	I_{FSM}		200		mA
Power dissipation		P_d			150	mW
Thermal resistance	Junction to Ambient	$R_{\theta JA}$			667	°C/W
Junction temperature		T_J			+125	°C
Storage temperature range		T_{STG}	-55		+150	°C

Electrical Characteristics (at Ta=25°C unless otherwise noted)

Parameter	Conditions	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit
Forward voltage	$I_F = 1mA$	V_F			0.37	V
Reverse current	$V_R = 10V$	I_R			1	μA
Capacitance between terminals	$V_R = 1V, f = 1MHz$	C_J		2		pF

RATING AND TYPICAL CHARACTERISTIC CURVES (CDBH3-00340-G)

Fig.1 - Forward Characteristics

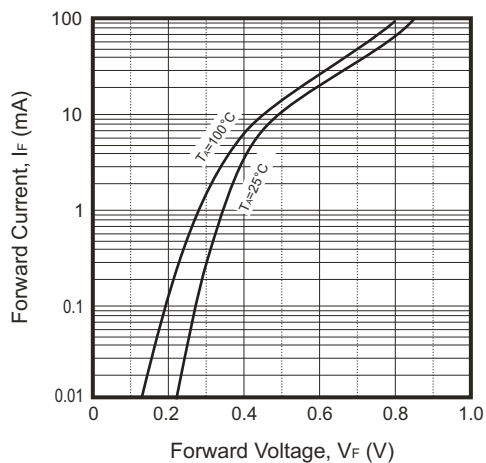


Fig.2 - Reverse Characteristics

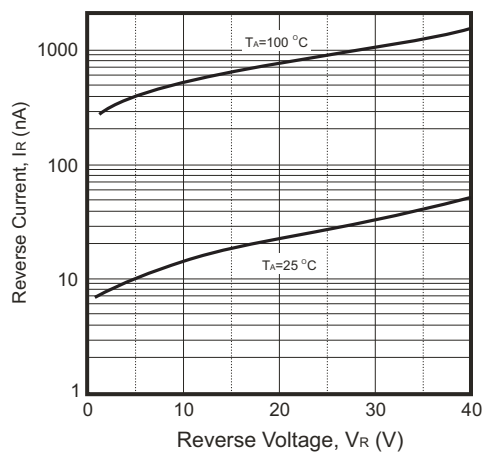


Fig.3 - Capacitance Characteristics






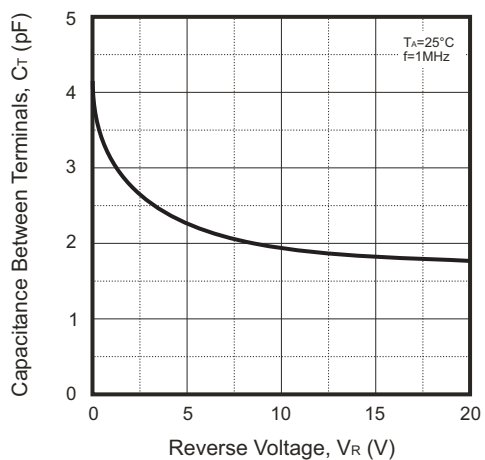


Fig.4 - Power Derating Curve

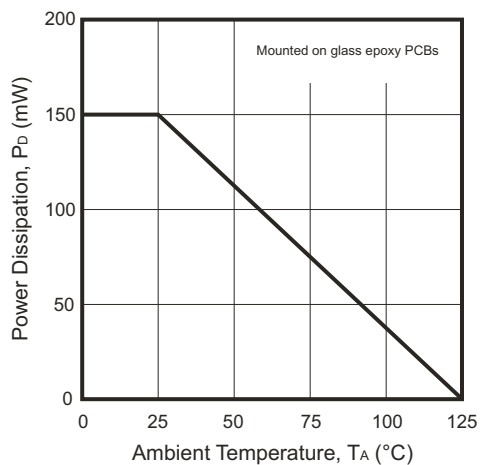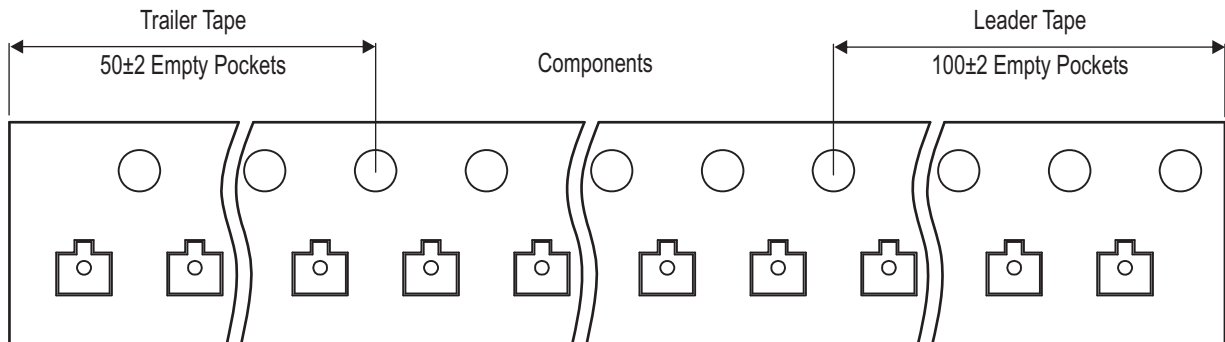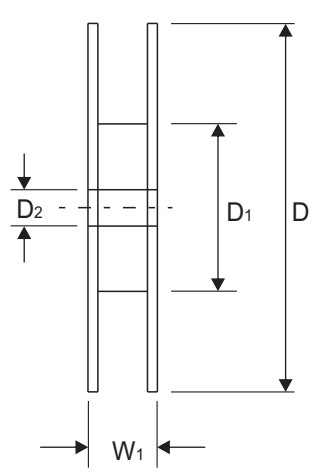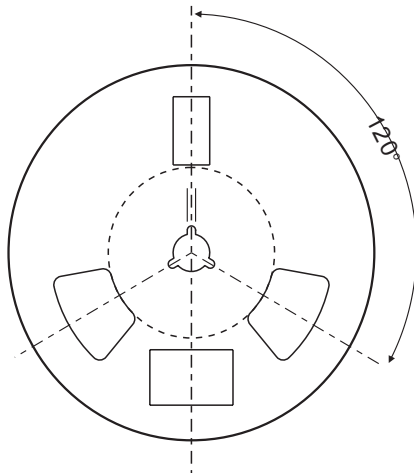

Reel Taping Specification

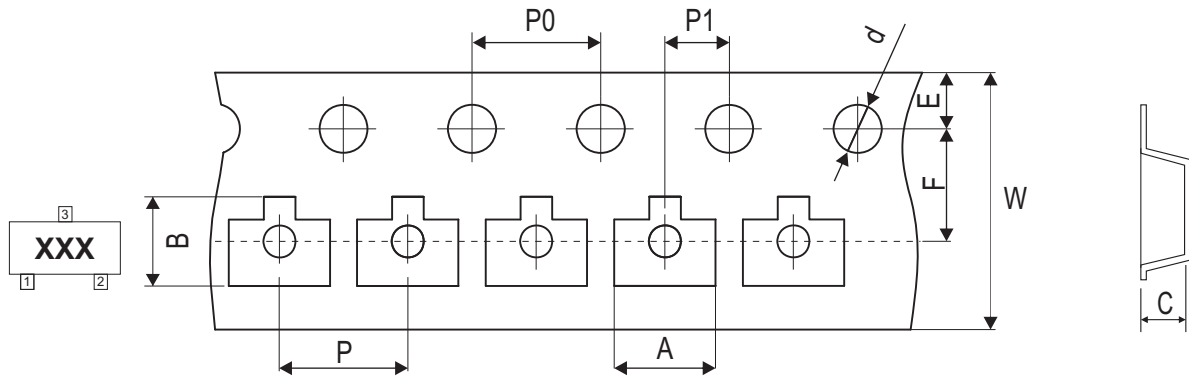


SOT-523	SYMBOL	A	B	C	d	D	D ₁	D ₂
	(mm)	1.85 ± 0.05	1.85 ± 0.05	0.875 ± 0.05	1.50 ± 0.10	178.00 ± 2.00	54.40 ± 1.00	13.00 ± 1.00
	(inch)	0.073 ± 0.002	0.073 ± 0.002	0.034 ± 0.002	0.059 ± 0.004	7.008 ± 0.079	2.142 ± 0.039	0.512 ± 0.039

SOT-523	SYMBOL	E	F	P	P ₀	P ₁	W	W ₁
	(mm)	1.75 ± 0.10	3.50 ± 0.10	4.00 ± 0.10	4.00 ± 0.10	2.00 ± 0.10	8.00 + 0.30 / - 0.10	12.30 ± 1.00
	(inch)	0.069 ± 0.004	0.138 ± 0.004	0.157 ± 0.004	0.157 ± 0.004	0.079 ± 0.004	0.315 + 0.012 / - 0.004	0.484 ± 0.039

Marking Code


Part Number	Marking Code
CDBH3-00340-G	3D



xx = Product type marking code

Suggested PAD Layout

SIZE	SOT-523	
	(mm)	(inch)
A	0.60	0.024
B	0.50	0.020
C	0.40	0.016
D	1.00	0.039
E	1.24	0.049
F	1.84	0.072

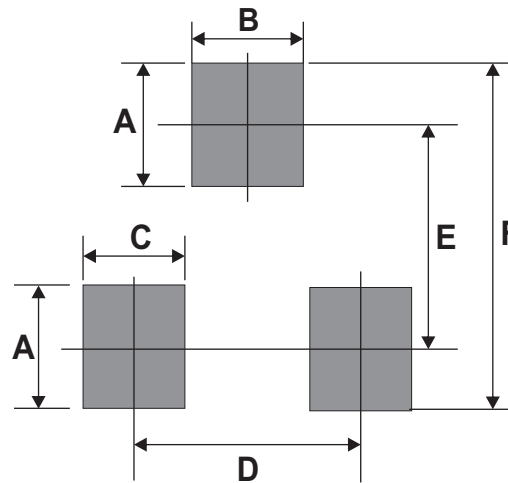

Standard Packaging

Case Type	REEL PACK	
	REEL (pcs)	Reel Size (inch)
SOT-523	3,000	7



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.