



| LOC | DIST | P | F | ZONE | LTR | DESCRIPTION        | DATE    | APPD   |
|-----|------|---|---|------|-----|--------------------|---------|--------|
| G   | 14   |   |   |      | D   | REV / 0G10-0026-99 | 12FEB99 | MLE SU |

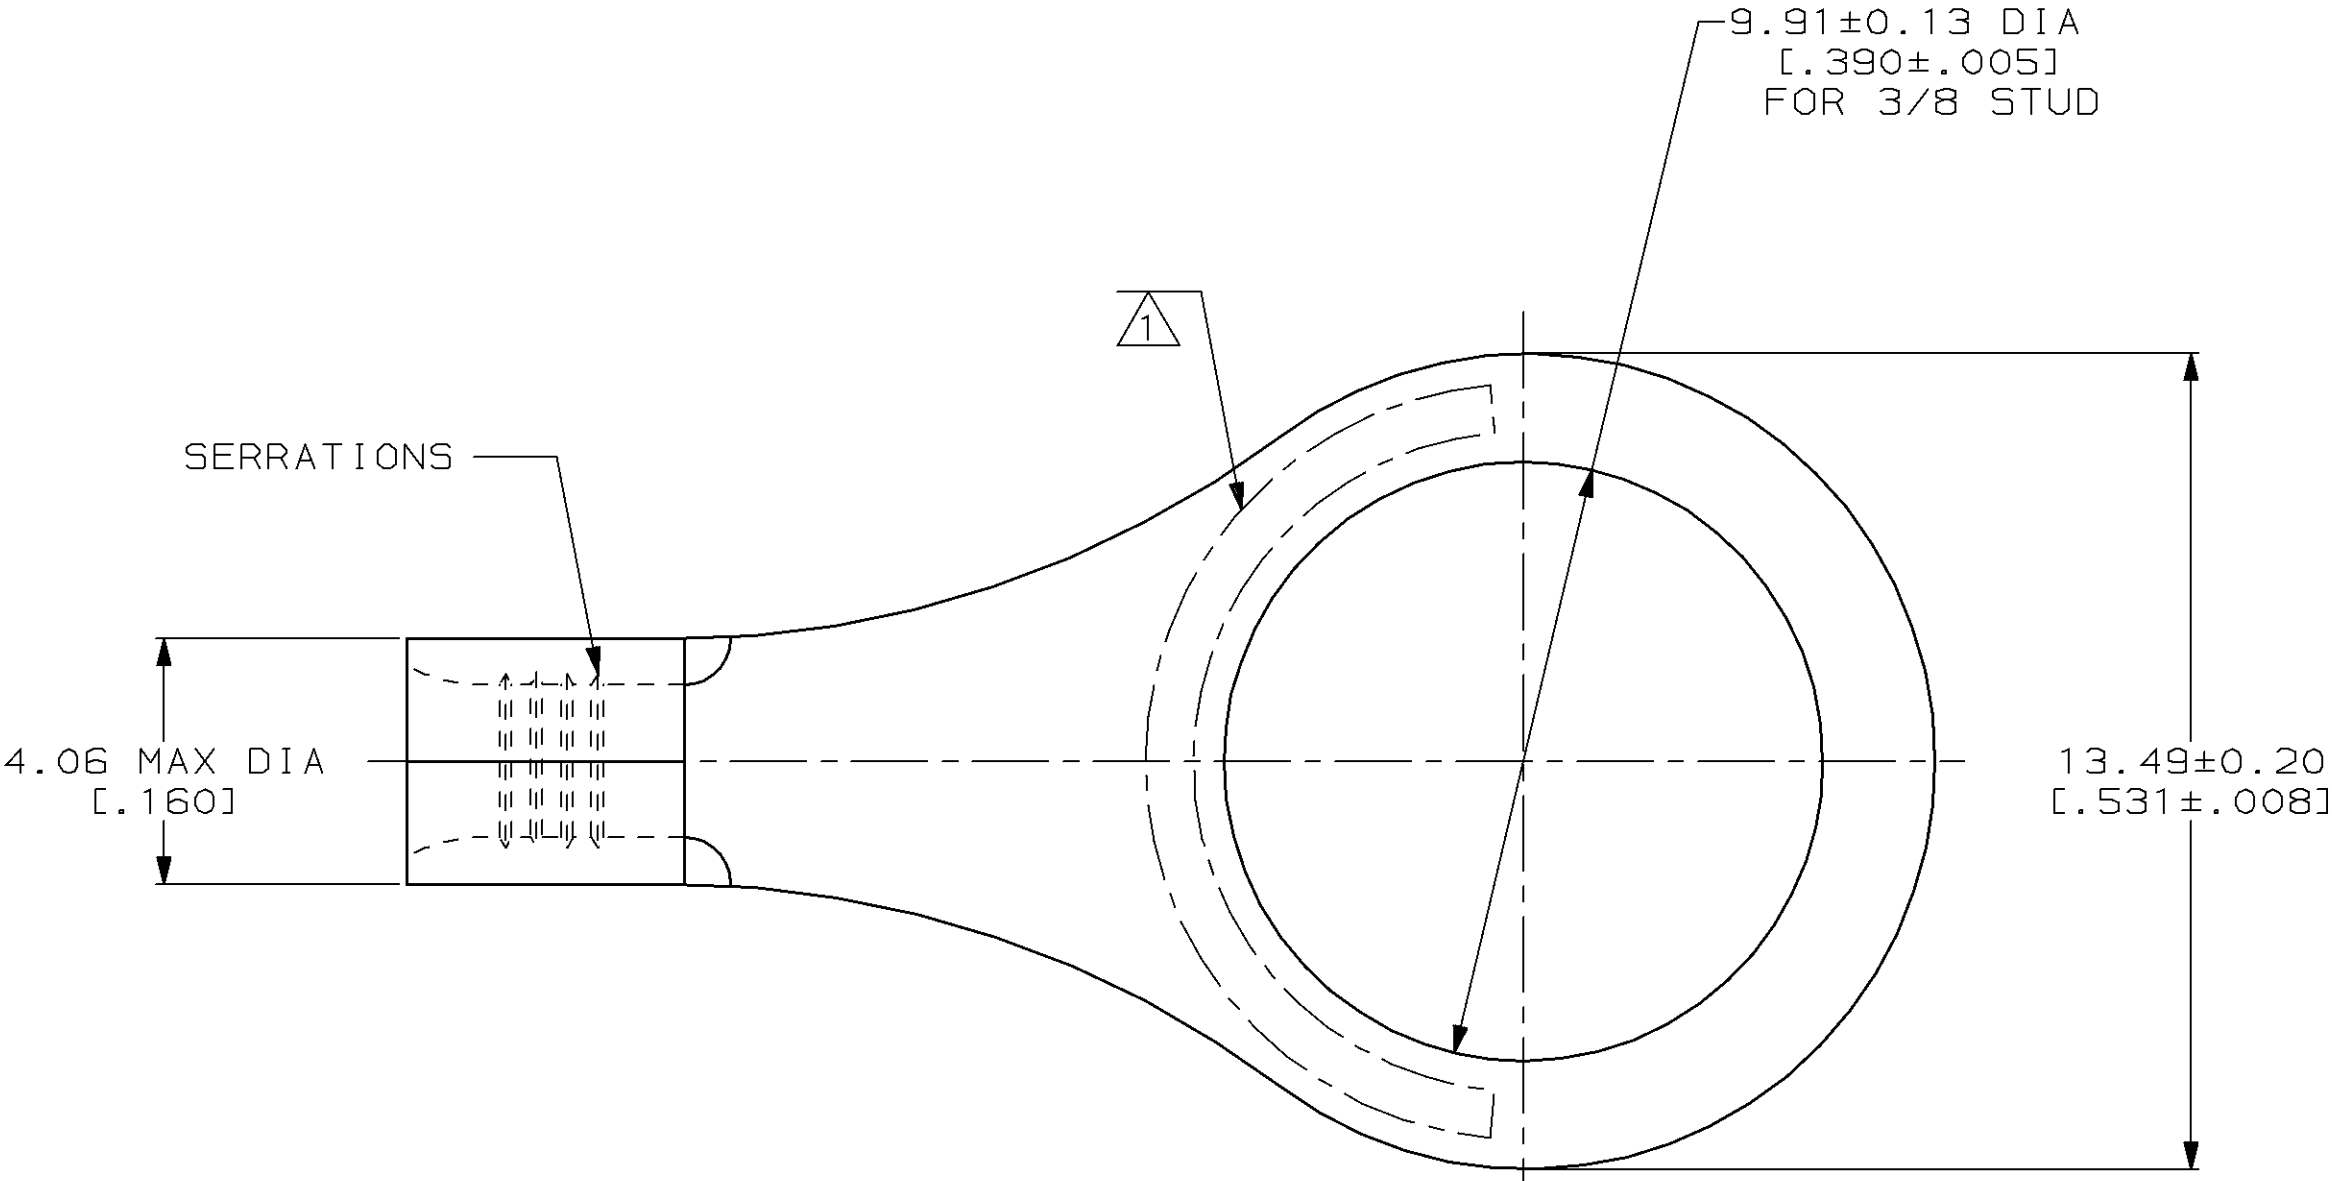

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| <b>AMP</b><br>WIRE RANGE      | <b>UL</b> E13288<br>Listed |
| 16-14 AWG<br>STRANDED         | 16-14 AWG<br>STRANDED      |
| <b>CS</b> LR7189<br>Certified | MILITARY P/N<br>AND CLASS  |
| NOT<br>CERTIFIED              | NOT APPLICABLE             |

1 STAMP AMP 16-14\* APPROX AS SHOWN

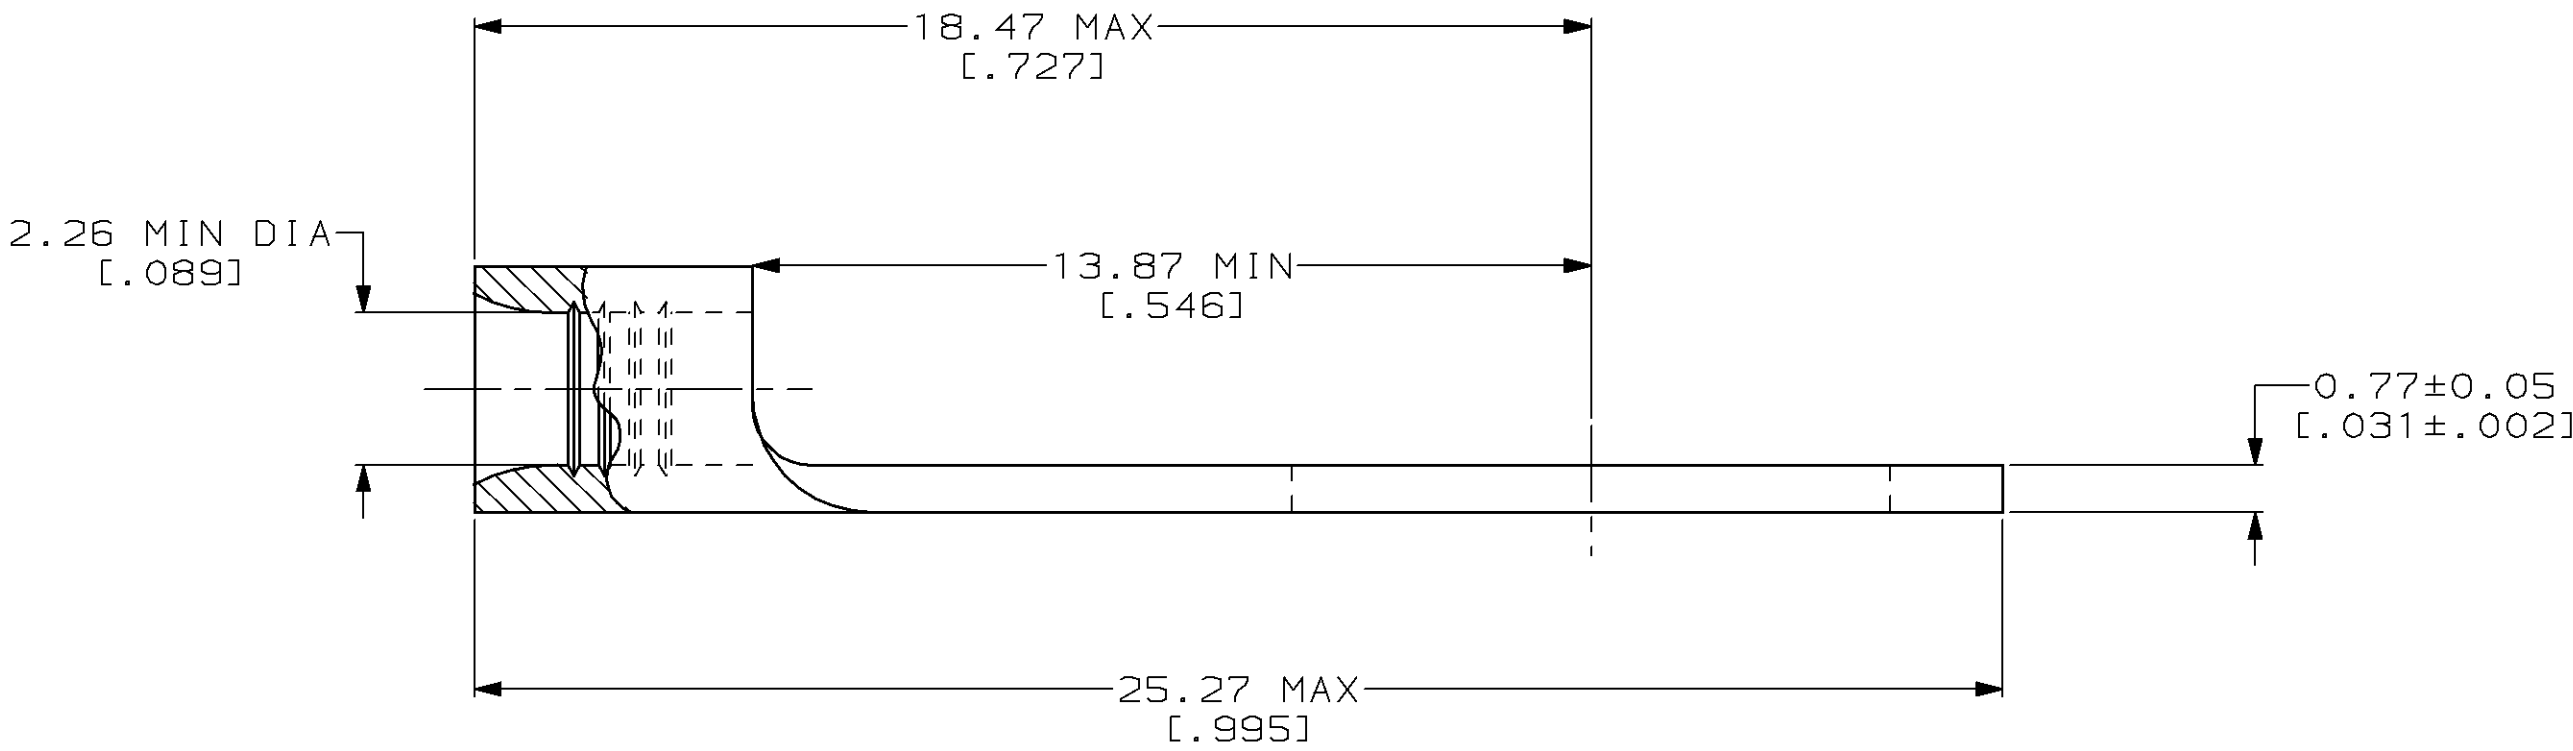

|                                                                                           |                                              |                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                       |                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                   |              |                                                          |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| AMP INCORPORATED<br>CUSTOMER SERVICE SYSTEMS                                              |                                              |                                                                                                                                                                                        | MAX RECOMMENDED OPERATING TEMPERATURE:<br>170°C MAX                                 |                       | DO NOT SCALE PRINT.<br>UNLESS SPECIFIED<br>DIMENSIONS IN mm [INCHES]<br>TOLERANCES ON :<br>2 PLC DEC ± -<br>3 PLC DEC ± -<br>ANGLES ± - |          | DR 2-5-93<br>TA BRINKMAN<br>CHK 2-5-93<br>DA PATTERSON<br>APPD 2-5-93<br>DE MILLER<br>APPD 2-5-93<br>JL MECKLEY<br>PRODUCT SPEC - |              | <b>AMP</b> AMP Incorporated<br>Harrisburg, PA 17105-3608 |                       |
| FOR ADDITIONAL<br>PRODUCT INFORMATION OR<br>COPIES OF DRAWINGS<br>AND TECHNICAL DOCUMENTS | PRODUCT INFORMATION CENTER<br>1-800-522-6752 | VOLTAGE RATING:<br>NOT APPLICABLE                                                                                                                                                      | WIRE CROSS SECTIONAL AREA RANGE:<br>1.04-2.62mm² [2,050-5,180] CIR MILS<br>STRANDED |                       | MATERIAL<br>COPPER PER<br>ASTM B-152<br>ANNEALED                                                                                        |          | FINISH<br>TIN PLATE<br>0.00254[.000100] MIN<br>THK PER ASTM B-545                                                                 |              | NAME<br>TERMINAL, RING TONGUE,<br>BUDGET                 |                       |
| FOR APPLICATION<br>TOOLING INFORMATION                                                    | TOOLING ASSISTANCE CENTER<br>1-800-722-1111  | THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR<br>AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE<br>AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION<br>SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. |                                                                                     | APPLICATION SPEC<br>- |                                                                                                                                         | WEIGHT - |                                                                                                                                   | SIZE<br>C    | CAGE CODE<br>00779                                       | DRAWING NO<br>C-31499 |
| FOR ORDER ENTRY                                                                           | 1-800-526-5142                               |                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                       |                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                   | SCALE<br>8:1 | SHEET<br>1 OF 1                                          |                       |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.