

Multilayer Balun Transformers

For 5.0GHz W-LAN

HHM Series

Type: **HHM1562B (2.0×1.25×0.95mm)**
 HHM1570B1 (2.0×1.25×0.95mm)

Issue date: December 2010

- All specifications are subject to change without notice.
 - Conformity to RoHS Directive: This means that, in conformity with EU Directive 2002/95/EC, lead, cadmium, mercury, hexavalent chromium, and specific bromine-based flame retardants, PBB and PBDE, have not been used, except for exempted applications.
-


Multilayer Chip Baluns

For 5.0GHz W-LAN


Conformity to RoHS Directive

HHM Series HHM1562B


SHAPES AND DIMENSIONS

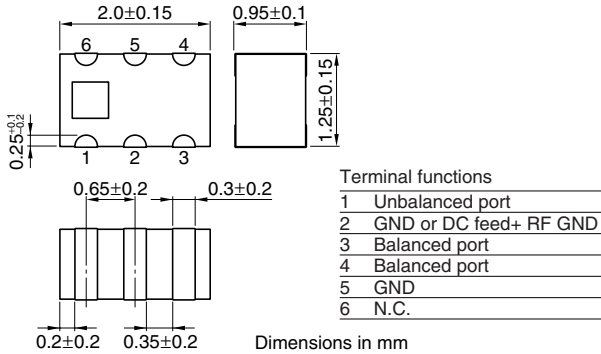

CIRCUIT DIAGRAM



RECOMMENDED PC BOARD PATTERNS

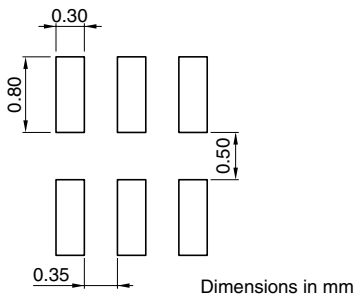

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Unbalanced impedance	50Ω
Balanced impedance	100Ω
Frequency range	5150 to 5875MHz
Unbalanced port return loss	10dB min.
Phase imbalance at balanced port	180±10deg.
Amplitude imbalance at balanced port	0±2.0dB
Insertion loss	1.0 max.
Temperature range	Operating -40 to +85°C
	Storage -40 to +85°C
Packaging style and quantities	2000pieces/reel


• Conformity to RoHS Directive: This means that, in conformity with EU Directive 2002/95/EC, lead, cadmium, mercury, hexavalent chromium, and specific bromine-based flame retardants, PBB and PBDE, have not been used, except for exempted applications.

• All specifications are subject to change without notice.


FREQUENCY CHARACTERISTICS

Unbalance 50Ω/Balance 100Ω


RETURN LOSS

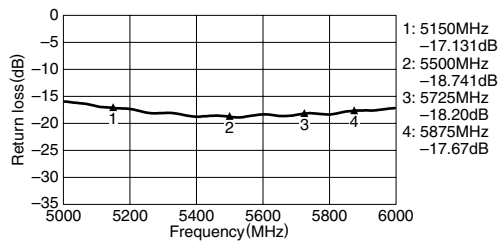


INSERTION LOSS

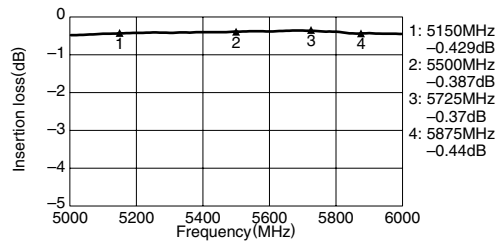

AMPLITUDE BALANCE

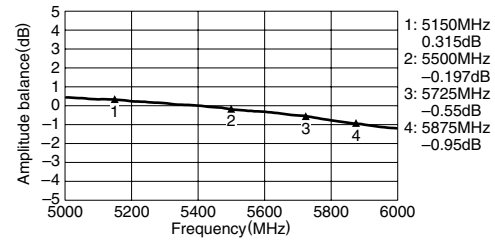

PHASE BALANCE

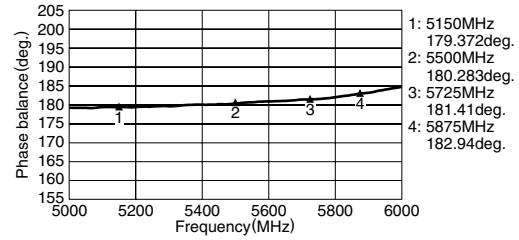


Multilayer Chip Baluns For 5.0GHz W-LAN


Conformity to RoHS Directive

HHM Series HHM1570B1


SHAPES AND DIMENSIONS

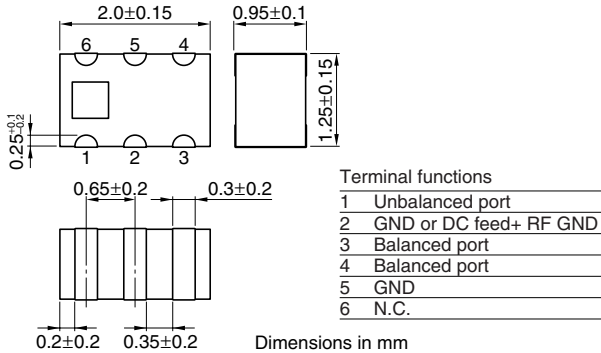

CIRCUIT DIAGRAM

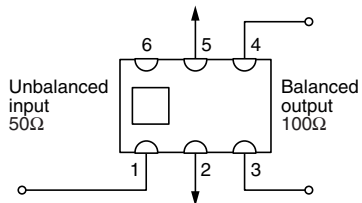

RECOMMENDED PC BOARD PATTERNS

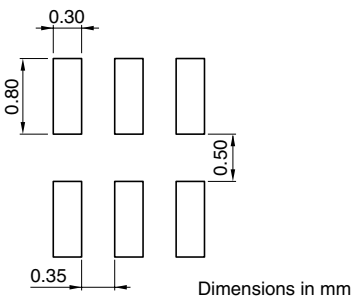

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Unbalanced impedance	50Ω
Balanced impedance	100Ω
Frequency range	4900 to 5950MHz
Unbalanced port return loss	10dB min.
Phase imbalance at balanced port	180±10deg.
Amplitude imbalance at balanced port	0±2.0dB
Insertion loss	1.0 max.
Temperature range	Operating -40 to +85°C
	Storage -40 to +85°C
Packaging style and quantities	2000pieces/reel


• Conformity to RoHS Directive: This means that, in conformity with EU Directive 2002/95/EC, lead, cadmium, mercury, hexavalent chromium, and specific bromine-based flame retardants, PBB and PBDE, have not been used, except for exempted applications.

• All specifications are subject to change without notice.


FREQUENCY CHARACTERISTICS

Unbalance 50Ω/Balance 100Ω


RETURN LOSS

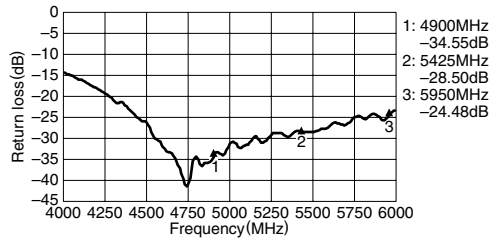


INSERTION LOSS

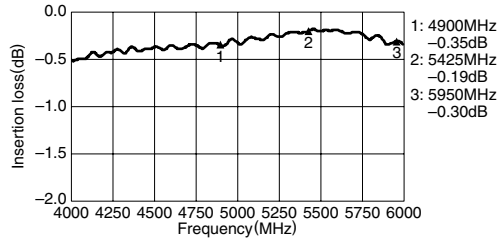

AMPLITUDE BALANCE

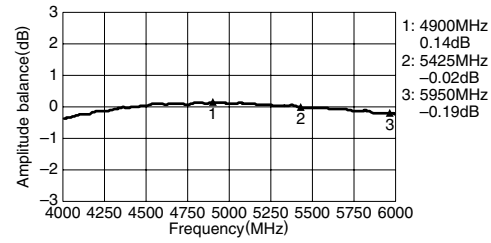

PHASE BALANCE

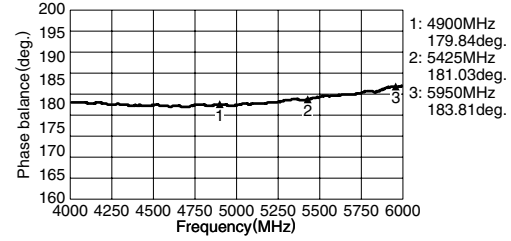



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.