


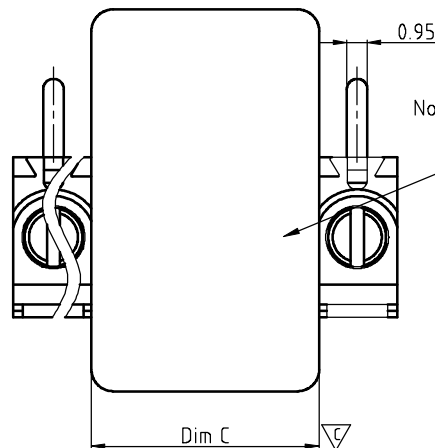

Note: 3P Cover for odd poles
2p Cover for even poles

Cover



Poles	Dim C
2P	7.00
3P	10.50

DIMENSION


Dim A	NX3.50+0.20
Dim B	(N-1)X3.50

N=NUMBER OF POLES

Poles	Tolerance
2p-6p	±0.15
7p-12p	±0.25
13p-16p	±0.30

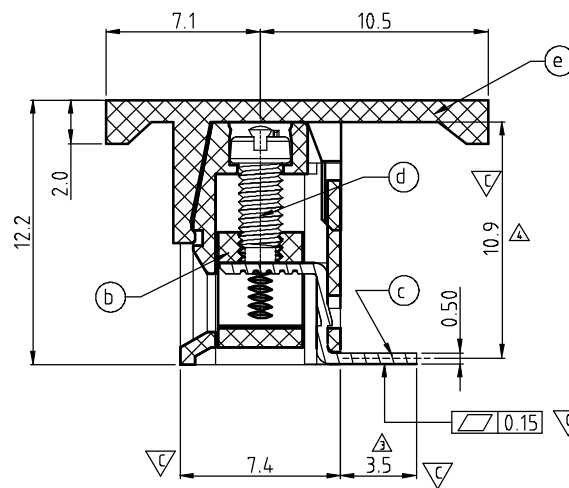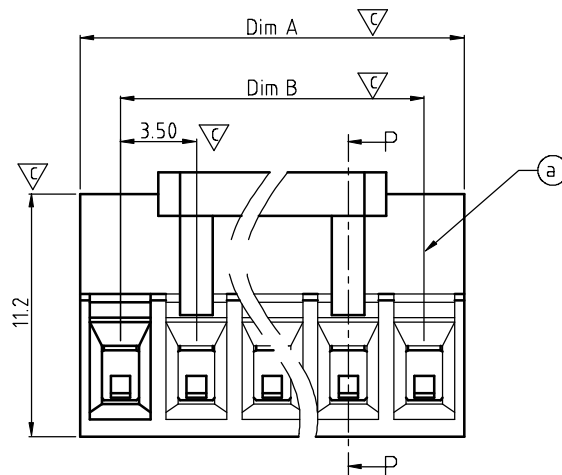

SECTION P-P

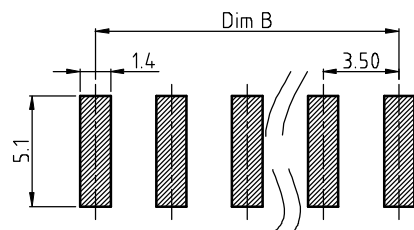

P.C.B. LAYOUT

SIGN	DATE	DESCRIPTION	APPROVER
△	05/02`12	Operating temperature is changed from -45°C to +130°C to -45°C to +65°C	Guoxue
△	05/02`12	The description of material are changed	Guoxue
△	05/02`12	The dimension is change from 3.6 to 3.5	Guoxue
△	05/02`12	The dimension is change from 10.8 to 10.9	Guoxue
△	09/22`14	Add the safety certification icon & changedThe description of material	Evan
△	09/22`14	Operating temperature & reflow soldering temperature is changed	Evan

THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!!

Material:

- Item ① Terminal housing: LCP (UL94V-0)
- Item ② Clamp: Brass ,Ni plated
- Item ③ Wire guard solder pin: Brass ,Tin plated
- Item ④ Terminal screw: Steel Zinc plating "- " slot type
- Item ⑤ Terminal Cover: LCP (UL94V-0)

Electrical cULus

- Voltage rating: 300VAC
- Current rating: 10A
- Wire range:
- Solid wire(AWG): 16-30
- Stranded wire(AWG): 16-30
- Torque: 1.7 Lb-In
- Screw: M2.0
- Wire strip length: 4-5mm
- Withstanding Voltage: 16KV
- Operating temperature: -45°C to +130°C
- Reflow soldering temperature: 260°C/10 Sec max
- Safety Approval: cULus
- Critical dimension: ∇

TZ xx 21 x 3 xxxx G

No. of poles 0 Black (RAL9005)

02 2 POLES

03 3 POLES

... ..

16 16 POLES

RoHS compliant
(lead<4%)
In copper Alloy

B000:"@ "Logo (Standard)

B00A:"ANYTEK"Logo

Any special item by
customer request,
please contact sales
department.

ANYTEK

CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

TITLE		TZ-3.5mm Series 2P-16P Without pillar (With cover & tape reel)						
PART NO.		TZxx21x3xxxxG			DWG NO.		8TZ0203	
APPROVED		CHECKED	DESIGNED	DRAWN	CUST NO.		Tolerance	
			Evan 2014.09.22	Evan 2014.09.22			UNIT: mm	X. ±0.50
							SCALE: NONE	X.X ±0.30
					SHEET: 01/01		REV.: D	X.XX ±0.10
								X° ±1°



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.