



Features:


- Universal AC input/ Full Range
- Energy Efficiency Level VI
- ErP Step 2 Compliant
- NRCAN and GEMS Compliant
- Output Protections: OVP/SCP/OC
- No Load Power Consumption <0.1W
- 1 Year Warranty



Model	QAWA-18-5	QAWA-18-5.9	QAWA-18-7	QAWA-18-7.5	QAWA-18-9	QAWA-18-10	QAWA-18-12	QAWA-18-15	QAWA-18-16	QAWA-18-18	QAWA-18-24
Output Characteristics											
DC Output	5.0V	5.9V	7V	7.5V	9V	10V	12V	15V	16V	18V	24V
Rated Current	3.0A	3.0A	2.5A	2.5A	2.2A	1.9A	1.6A	1.3A	1.2A	1.1A	0.8A
Ripple and Noise	±2% Vo @ Rated Load										
Load Regulation (Typ.)	±5%										
Transient Response (Typ.)	0.5mS for 50% Load Change										
Hold-up Time (Typ.)	10mS @ Rated Load										
Output Protection	Short Circuit, Over Voltage, Over Current										
Ferrite Core	No										
Input Characteristics											
Voltage Range	100VAC~240VAC										
Frequency Range	50Hz-60Hz										
Efficiency	DoE Level VI, Energy Star, ErP Step 2, NRCAN & GEMS Level VI Certified										
AC Current (max)	0.48A										
Input Protection	Internal Primary Current Fuse, Inrush Limiting										
Leakage Current	0.25mA										
Environmental Characteristics											
Operating Temperature	0°C~40°C										
Operating Relative Humidity	20% RH to 80% RH										
Storage Temperature	-20°C~80°C, 10% RH to 90% RH										
Topology	Switching Flyback										
Dielectric Withstand	3000VAC Primary-Secondary										
EMI Conduction & Radiation	Compliance to EN55022 Class B										
Harmonic Current	Compliance to EN61000-3-2, 3										
EMS Immunity	Compliant to IEC61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11										
Characteristics											
MTBF	300,000Hrs (25°C, Telecordia SR-332)										
Dimension (LxWxH)	72x34x69mm (US), 72x34x90mm (EU), 72x50x81mm (UK), 72x40x78 (AU), 72x34x69 (CN)										
Weight	148g (US), 154g (EU), 158g (UK), 150g (AU), 148g (CN)										


Note: Safety Approvals
 EU: CB, CE, LPS
 UK: CB, CE, LPS
 US: CB, UL, cUL, FCC, PSE, BSMI, LPS
 AU: CB, RCM, LPS
 CN: CB, CCC, LPS

PART NUMBER SYSTEM

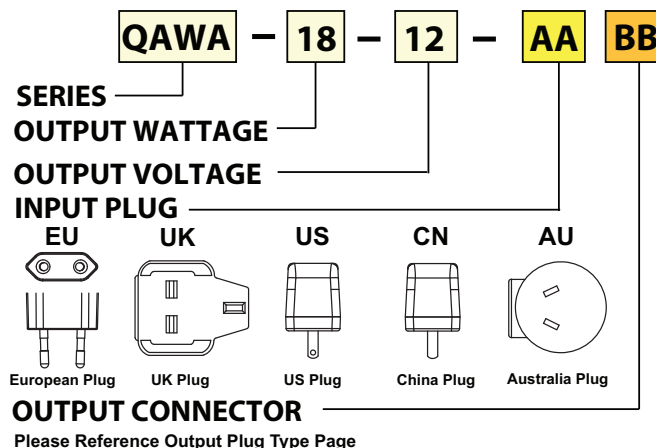


MECHANICAL SPECIFICATIONS


QAWA-18-XX-EU

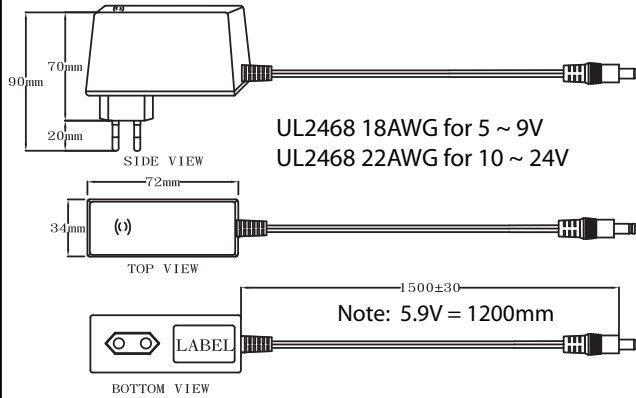


QAWA-18-XX-UK

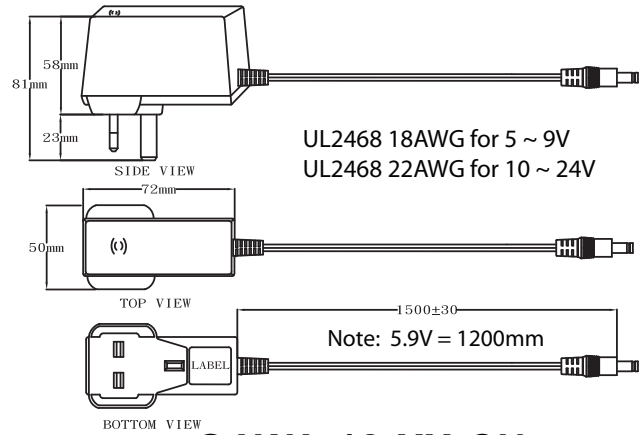


QAWA-18-XX-US

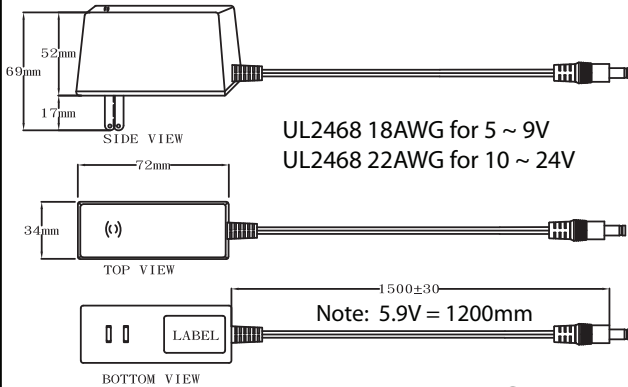


QAWA-18-XX-CN

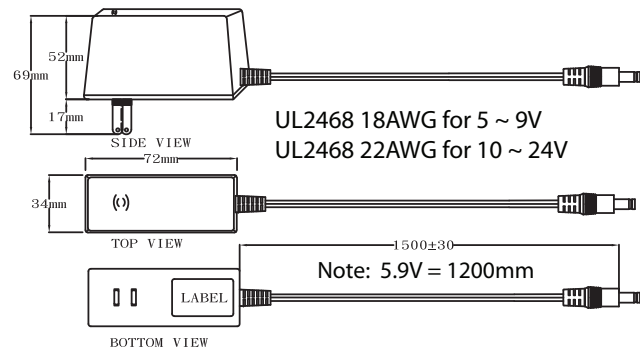

QAWA-18-XX-AU

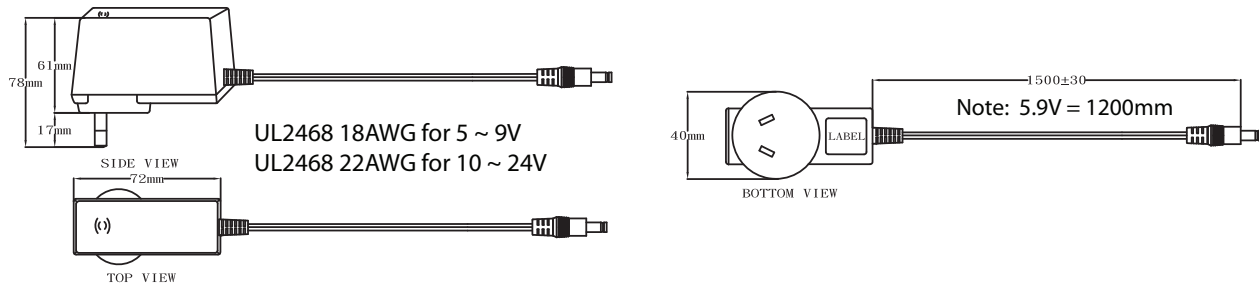

DERATING CURVE

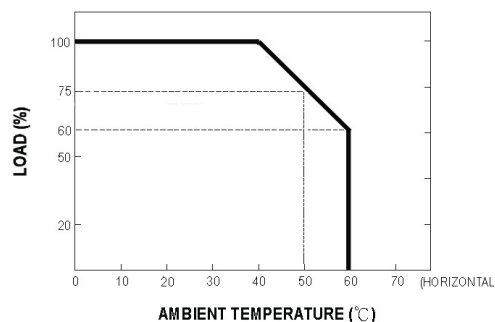

UNIT: mm



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.