


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION JAN , 2006.

© COPYRIGHT 2006 By - ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
E	B		C	ECR-06-001518	25JAN06	JMS	FWK
			D	ECO-11-010858	25MAY2011	TITAN	MARTIN

NOTES:

- ① PACK IN ACCORDANCE WITH AMP SPEC 107-3275
 - ② 100 TRAY PACK IN ACCORDANCE WITH AMP SPEC 107-3275
 - ③ Ni PLATING
 - ④ THIS ITEM MUST BE WHITE
- 5 ELECTRICAL CHARACTERISTICS
- | | |
|-------------------------------|---------------|
| FREQUENCY RANGE: | N/A |
| NOMINAL IMPEDANCE: | N/A |
| INSULATION RESISTANCE: | N/A |
| WORKING VOLTAGE: | N/A |
| DIELECTRIC WITHSTAND VOLTAGE: | N/A |
| CONTACT RESISTANCE: | N/A |
| CENTRE CONTACT: | N/A |
| OUTER CONTACT: | 0.20 mOhm Max |
| VSWR @ xGHz: | N/A |
| INSERTION LOSS xdb: | N/A |
- 6 MECHANICAL CHARACTERISTICS
- | | |
|---------------------------|----------------|
| COUPLING RETENTION FORCE: | N/A |
| CABLE RETENTION FORCE: | N/A |
| DURABILITY: | 500 Cycles Min |
- 7 ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS
- | | |
|------------------------|------------------|
| OPERATING TEMPERATURE: | -65 to +165 DegC |
|------------------------|------------------|

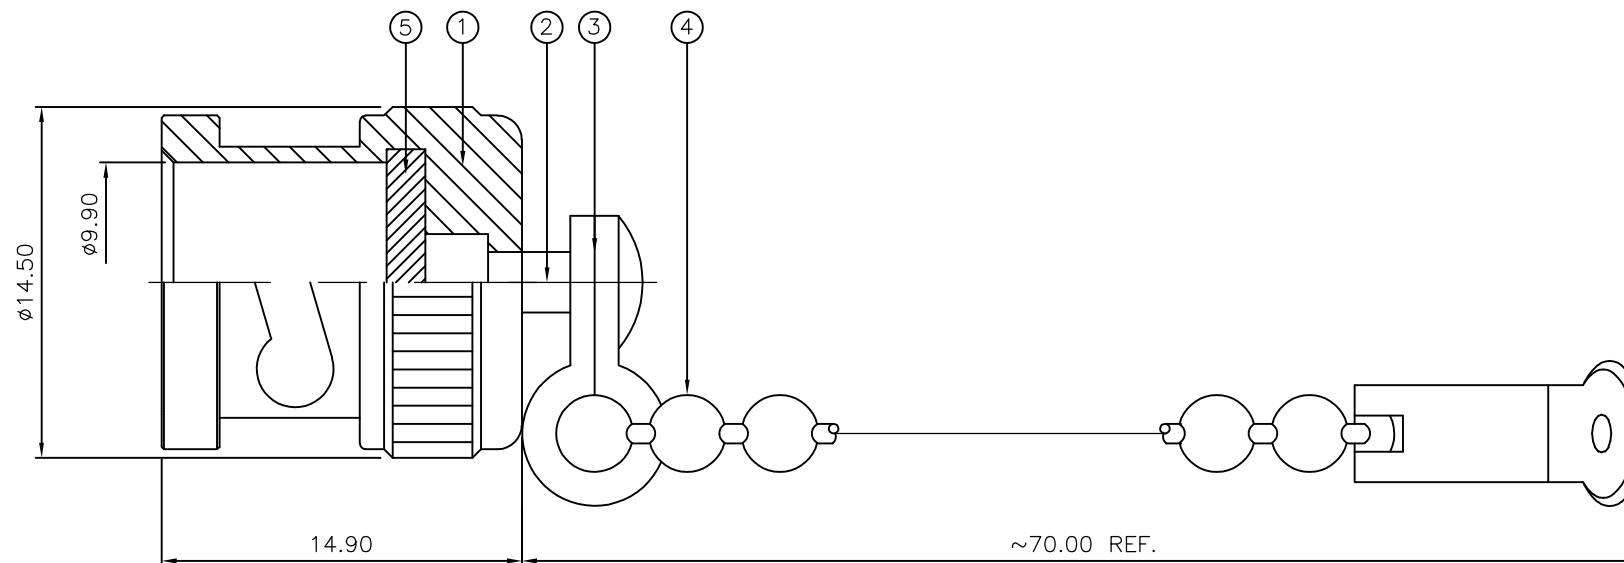

QTY	QTY PER ASSY	QTY PER ASSY	MATERIAL	DESCRIPTION	ITEM
1	1		SILICONE RUBBER	GASKET	5
1	1		BRASS	CHAIN	4
1	1		STAINLESS STEEL	JOINT	3
1	1		BRASS	RIVET	2
1	1		BRASS	SHELL	1
6--0	1--0		MATERIAL	DESCRIPTION	ITEM
QUANTITY PER ASSY		PARTS LIST			

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN	J.SANDWELL	25JAN06	STE TE Connectivity											
DIMENSIONS: mm		CHK	S.PARLOW	25JAN06												
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD	F.WHEELER-KING	25JAN06												
<table border="0"> <tr><td>0 PLC</td><td>± -</td></tr> <tr><td>1 PLC</td><td>± -</td></tr> <tr><td>2 PLC</td><td>± -</td></tr> <tr><td>3 PLC</td><td>± -</td></tr> <tr><td>4 PLC</td><td>± -</td></tr> <tr><td>ANGLES</td><td>± -</td></tr> </table>		0 PLC	± -	1 PLC			± -	2 PLC	± -	3 PLC	± -	4 PLC	± -	ANGLES	± -	PRODUCT SPEC
0 PLC	± -															
1 PLC	± -															
2 PLC	± -															
3 PLC	± -															
4 PLC	± -															
ANGLES	± -															
MATERIAL SEE TABLE		FINISH	-		BNC PLUG CAP+CHAIN											
		APPLICATION SPEC	-		SIZE	A3										
		WEIGHT	-		CAGE CODE	00779										
		CUSTOMER DRAWING			DRAWING NO	C-1337524										
		SCALE			NTS	SHEET										
		RESTRICTED TO			1 OF 1											
		REV			D											



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.