


## LioN-M PROFINET I/O Modules with 16 Digital Inputs

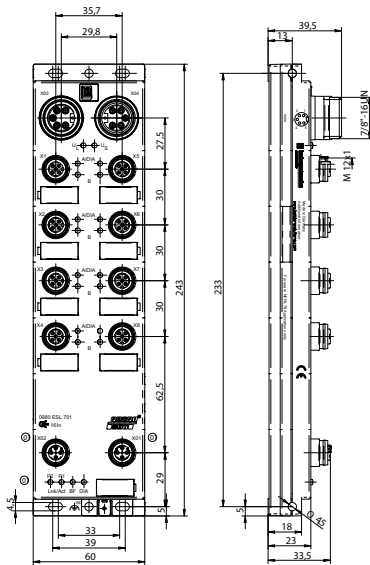


<b>Type</b>	0980 ESL 701	
<b>Product Description</b>	LioN-M Profinet device with 16 digital input channels, M12 socket, rotary address switches for addressing, M12 LAN-Ports, D-coded, 7/8" power supply	
<b>Diagnostic indication</b>		
<b>LED</b>	<b>Indication</b>	<b>Condition</b>
1...8 A	Yellow	Channel status 1
1...8 DIA A	Red	Periphery fault
1...8 B	Yellow	Channel status 2
Us	Green Off	Sensor power supply applied Sensor power supply missing
UL	Green Off	Actuator power supply applied Actuator power supply missing
P1 Lnk/Act	Green Yellow flashing	Connected to an PROFINET device I/O device exchanging data
P2 Lnk/Act	Green Green flashing	Connected to an PROFINET device I/O device exchanging data
MS (Module status)	Green Green flashing Red/Green flashing Red flashing Off	Device is ready for operating Wrong configuration Self test is running Firmware update Device is off
NS (Network status)	Green Green flashing Red Red flashing Off	Connection to master exists IP address exists, but no connection to the master IP address is used by a different device Connection has timed out Device is off

### Bit assignment


DIA	7	6	5	4	3	2	1	0
	<b>M12 Input</b>							
Byte 0	4B	4A	3B	3A	2B	2A	1B	1A
Byte 1	8B	8A	7B	7A	6B	6A	5B	5A

### Pin assignment


#### LAN connection M12, D-coded



#### Power supply 7/8"



#### Input/Output M12


**Part number**

0980 ESL 701

**Order number**

0980 ESL 701





## LioN-M PROFINET I/O Modules with 16 Digital Inputs

<b>Environmental</b>	
Degree of protection	IP 67
Operating temperature range	-10°C (+14°F) to +60°C (+140°F)
<b>Mechanical</b>	
Weight	380 g
Housing material	PBT
Bus system	<b>PROFINET</b>
Transmission rate	10/100 Mbs
Address range	0 - 255
Rotary address switches	0 - 255
Default address	0
<b>System/Sensors power supply</b>	
<b>System power supply</b>	
Nominal voltage	24V DC
Voltage range	11–30 V DC
Power consumption	typ. 90 mA
Reverse polarity protection	yes
<b>Input power supply</b>	
<b>Us</b>	
Voltage range	19–30 V DC
Sensor current	200 mA per port (at Tamb 30°C)
Short-circuit proof	yes
Indication	LED green
<b>Inputs</b>	
<b>Type 3 acc. to IEC 61131-3</b>	
Rated input voltage	24 V DC
Channel type N.O.	p-switching
Number of digital channels	max. 16
Channel status indicator	LED yellow per channel
Diagnostic indication	LED red per socket
<b>Included in delivery/accessories</b>	
Dust covers M12	4 pieces
Attachable labels	10 pieces

The application of these products in harsh environments should always be checked before use.  
 Specifications subject to alteration.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.