

# USB-5830 USB-5850 USB-5860

## 16-ch Isolated Digital Input and 16-ch Isolated Digital Output USB 3.0 I/O module

## 16-ch Isolated Digital Input & 8-ch PhotoMOS Relay USB 3.0 I/O module

## 8-ch Isolated Digital Input & 8-ch Relay USB 3.0 I/O module




USB-5830



### Features

- USB 3.0 SuperSpeed
- Daisy chainable by built in USB hub
- 16-ch digital input and 16-ch digital output with 2,500 V<sub>DC</sub> isolation
- Wide input voltage range (10 ~ 30 V<sub>DC</sub>)
- Wide output voltage range (5 ~ 40 V<sub>DC</sub>) and high output current (350 mA/ch)
- Quick removable European type connector
- LED indicators for I/O status
- Supported operating systems: Windows XP/7/8/10

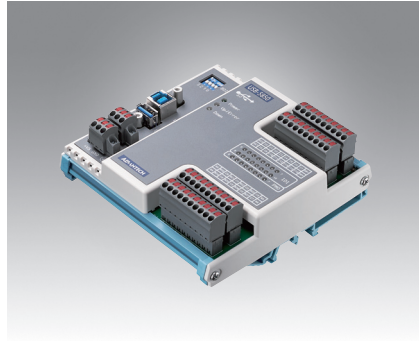


USB-5850



### Features

- USB 3.0 SuperSpeed
- Daisy chainable by built in USB hub
- 16-ch digital input and 8-ch PhotoMOS Relay output (Form A) isolation
- Wide input voltage range (10 ~ 30 V<sub>DC</sub>)
- 1500 V<sub>DC</sub> optical isolation for relay outputs
- Quick removable European type connector
- LED indicators for I/O status
- Supported operating systems: Windows XP/7/8/10

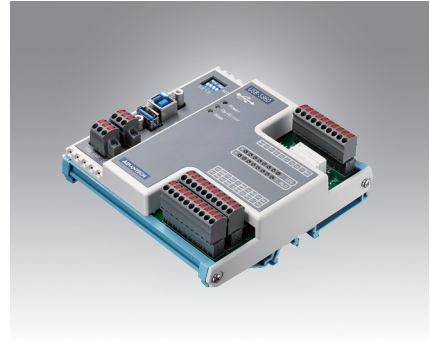

USB-5860



### Features

- USB 3.0 SuperSpeed
- Daisy chainable by built in USB hub
- 8-ch Isolated Digital Input and 8-ch Form A-type Relay Output
- Wide input voltage range (10 ~ 30 V<sub>DC</sub>)
- High-voltage isolation on input channel (2,500 V<sub>DC</sub>)
- Quick removable European type connector
- LED indicators for I/O status
- Supported operating systems: Windows XP/7/8/10

## Introduction

The USB-5800 series are industrial isolated digital input and output USB 3.0 I/O modules. Its compact size and DIN-rail mount kit can install easily in a cabinet. Built in USB hub can support daisy chain topology. Euro type pluggable terminal blocks and LED indicator help users to maintain and set up their system. All digital input and digital output channels are protected by 2,500 V<sub>DC</sub> isolation.

## Specifications

### Digital Input

- Channels** 16
- Input voltage** Logic 0: 3 V max.  
Logic 1: 10 V min. (30 V max.)
- Isolation protection** 2,500 V<sub>DC</sub>

### Digital Output

- Channels** 16
- Load voltage** 5 ~ 40 V<sub>DC</sub>
- Load current** 350mA/ch (sink) @ 25°C  
250mA/ch (sink) @ 60°C
- Isolation protection** 2,500 V<sub>DC</sub>
- Opto-isolator Response Time** 100µs

### General

- Interface** USB 3.0
- Data transfer rates** 5 Gbps
- Connectors** 10-pin 3.81 mm terminal block \* 4 (I/O)  
3-pin 3.81 mm screw terminal block (power) \* 2  
USB 3.0 type A (to PC)  
USB 3.0 type B (hub)  
120 x 120 x 40 mm  
0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)  
-40 ~ 70°C (-40 ~ 158°F)  
**Storage temperature** -40 ~ 70°C (-40 ~ 158°F)  
**Storage humidity** 5 ~ 95% RH (non-condensing)
- Power supply** 10 ~ 30 V<sub>DC</sub>
- Power Consumption** Typical 240mA @ 5V;  
Max. 480mA @ 5V

## Ordering Information

- USB-5830-AE** 16-ch isolated digital input & 16-ch isolated digital output USB 3.0 I/O module
- 96PSD-A40W24-MM** DIN RAIL A/D 100-240V 40W 24V

## Specifications

### Digital Input

- Channels** 16
- Input voltage** Logic 0: 3 V max.  
Logic 1: 10 V min. (30 V max.)
- Isolation protection** 2,500 V<sub>DC</sub>

### PhotoMOS Relay Output

- Channels** 8
- Relay type** PhotoMOS SPST (Form A)
- Load Voltage** 60V (AC peak or DC)
- Load current** 1.2A
- Peak load current** 4A @ 100ms (1 pulse)
- Isolation protection** 1,500 V<sub>DC</sub>
- Turn-on time** 1 ms typical
- Turn-off time** 0.6 ms typical

### General

- Interface** USB 3.0
- Data transfer rates** 5 Gbps
- Connectors** 10-pin 3.81 mm terminal block \* 4 (I/O)  
3-pin 3.81 mm screw terminal block (power) \* 2  
USB 3.0 type A (to PC)  
USB 3.0 type B (hub)  
120 x 120 x 40 mm  
0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)  
-40 ~ 70°C (-40 ~ 158°F)  
**Storage temperature** -40 ~ 70°C (-40 ~ 158°F)  
**Storage humidity** 5 ~ 95% RH (non-condensing)
- Power supply** 10 ~ 30 V<sub>DC</sub>
- Power Consumption** Typical 240mA @ 5V;  
Max. 420mA @ 5V

## Ordering Information

- USB-5850-AE** 16-ch isolated digital input & 8-ch PhotoMOS relay USB 3.0 I/O module
- 96PSD-A40W24-MM** DIN RAIL A/D 100-240V 40W 24V

## Specifications

### Digital Input

- Channels** 8
- Input voltage** Logic 0: 3 V max.;  
Logic 1: 10 V min. (30 V max.)
- Isolation protection** 2,500 V<sub>DC</sub>

### Relay Output

- Channels** 8
- Relay Type** Form A
- Contact Rating (resistive)** 2A @ 250V<sub>AC</sub>, 2A @ 30V<sub>DC</sub>
- Max. Switching Power** 500VA, 60W
- Max. Switching Voltage** 270V<sub>AC</sub>, 125V<sub>DC</sub>
- Resistance** 30mΩ max.
- Operating Time** Max. 10ms
- Releasing Time** Max. 5ms
- Life Expectancy** Mechanical 2 x 10<sup>7</sup> ops. at no load.  
Electrical 3 x 10<sup>4</sup> ops. @ 2A/250V<sub>AC</sub>

### General

- Interface** USB 3.0
- Data transfer rates** 5 Gbps
- Connectors** 10-pin 3.81 mm terminal block \* 4 (I/O)  
3-pin 3.81 mm screw terminal block (power) \* 2  
USB 3.0 type A (to PC)  
USB 3.0 type B (hub)  
120 x 120 x 40 mm  
0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)  
-40 ~ 70°C (-40 ~ 158°F)  
**Storage temperature** -40 ~ 70°C (-40 ~ 158°F)  
**Storage humidity** 5 ~ 95% RH (non-condensing)
- Power supply** 10 ~ 30 V<sub>DC</sub>
- Power Consumption** Typical 240mA @ 5V;  
Max. 460mA @ 5V

## Ordering Information

- USB-5860-AE** 8-ch isolated digital input & 8-ch relay USB 3.0 I/O module
- 96PSD-A40W24-MM** DIN RAIL A/D 100-240V 40W 24V



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.